REISSER SCHRAUBENTECHNIK®



KATALOG



Anschrift REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10 • D-74653 Ingelfingen-Criesbach

Telefon T +49 7940 127-0
Fax F +49 7940 127-49

E-Mail info@reisser-screws.com

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



1	UNTERNEHMEN	ab Seite 2
2	LEISTUNGSSPEKTRUM	ab Seite 4
3	PRODUKTÜBERSICHT	ab Seite 12
4	SPANPLATTENSCHRAUBEN	ab Seite 27
5	TERRASSE	ab Seite 113
6	HOLZBAU	ab Seite 129
7	HOLZSCHRAUBEN	ab Seite 163
8	FASSADE UND DACH	ab Seite 191
9	INNENAUSBAU	ab Seite 207
10	FENSTERBAU	ab Seite 217
11	DÜBEL	ab Seite 227
12	BETONSCHRAUBEN	ab Seite 231
13	BLECH- UND BOHRSCHRAUBEN	ab Seite 237
14	METRISCHE SCHRAUBEN	ab Seite 253
15	MUTTERN UND SCHEIBEN	ab Seite 299
16	HAKEN/NÄGEL/STIFTE	ab Seite 321
17	BITS/WERKZEUGE/ZUBEHÖR	ab Seite 335
18	BLISTER	ab Seite 351
19	INDEX	ab Seite 421

WIR VERBINDEN INNOVATION UND TRADITION

Wir sind stolz auf die Tradition unseres Hauses. Schließlich stecken fast 100 Jahre Erfahrung in der Unternehmensgeschichte – Erfahrung, auf die Sie sich verlassen können. Erfahrung allein genügt uns aber nicht. Vielmehr setzen wir ständig auf Innovationen, die in ihren jeweiligen Einsatzgebieten dem Verarbeiter einen echten Zusatznutzen bieten.

Begonnen hat alles mit einem Eisenwarengeschäft, das 1921 von den Brüdern Reisser im hohenlohischen Künzelsau aufgebaut wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich REISSER zu einem modernen Unternehmen der Befestigungsbranche entwickelt.
Auf einem 39.000 m^2 großen Areal fertigen wir heute mit über 320 Mitarbeitern am Standort Criesbach Verbindungselemente aus hochwertigen Materialien.

Als Partner des Fachhandels und der Fachmärkte sowie für die vielfältigen Anforderungen aus der Industrie hält REISSER ständig über 8.000 verschiedene Schrauben und Verbindungselemente aus Edelstahl, Messing, Stahl, Kupfer sowie Sonderwerkstoffen- und legierungen bereit. Darüber hinaus stehen wir Ihnen als kompetenter Partner für Sonderlösungen zur Seite.

Komplettiert wird das Firmenprofil durch die eigene Galvanik, die sich nicht nur mit innovativen Beschichtungsverfahren für Befestigungselemente, sondern auch verstärkt als Marke für Galvano-Design platzieren kann.






Ø5,10
3,5
Ø6,5
45°
2,6
~48
L~70
Ø12



ALLES AUS EINER HAND

Nicht nur die technische Herstellung und Veredelung der zuverlässigen Verbindung ist für REISSER von hoher Bedeutung, auch die partnerschaftliche Beziehung zum Kunden ist Ausdruck der Unternehmensphilosophie. Größtmögliche Kundennähe, darauf ist die Struktur unserer Verkaufsorganisation ausgerichtet. Sie können von REISSER einen umfassenden Service sowie Betreuung bei allen Produktwünschen und Logistikthemen erwarten. Gleichzeitig stellen wir uns auch individuellen Anforderungen schnell und flexibel.

Sie werden bei REISSER immer einen kompetenten Ansprechpartner finden, der Ihnen optimale Möglichkeiten für Ihre Ansprüche bietet. Erwarten Sie in Sachen Service und Produktionsleistung Überdurchschnittliches von uns. Darin liegt das Prinzip unseres Erfolges.

UNSER SERVICE FÜR SIE

- Technisch versiertes Fachpersonal
- Vor Ort Betreuung durch persönlichen Ansprechpartner
- Produkte mit ETA-Zulassung
- Bemessungssoftware für den konstruktiven Holzbau
- Montagevideos auf YouTube
- Innovative Shopsysteme
- Funktionelle Designverpackungen
- Breites Produktspektrum



STARK IN EDELSTAHL

Wir haben mit Ihnen eine große Gemeinsamkeit:
Die unbedingte Verpflichtung zur Spitzenqualität!
Spitzenqualität, die sich auch in unserer Königsdisziplin widerspiegelt der Herstellung von Edelstahlschrauben.
Wir entwickeln und produzieren Qualitätsprodukte aus Edelstahl A2, A4 und A5.
Heute zählt REISSER zu den führenden Herstellern von Edelstahlschrauben in Europa.



Wir können aber nicht nur Edelstahl.
Neben Edelstahl beliefern wir Sie auch mit Befestigungselementen aus verschiedensten anderen Materialien.



Bimetall
Eine Kombination der Vorteile von Edelstahl und Stahl



Stahl
Bietet eine hohe Festigkeit



Messing
Hohe Festigkeit kombiniert mit gutem Korrosionsschutz

Kunststoff
Geringes Gewicht kombiniert mit hoher Elastizität



WIR BRINGEN SPITZENLEISTUNG AN DIE OBERFLÄCHE

Immer stärker auch überregional aktiv ist die REISSER Galvanik, deren Veredelungstechnik sich mit innovativen Verfahren - nicht nur für Schrauben - immer mehr als Marke für Galvano-Design platzieren kann.

Sowohl für Spezialanforderungen als auch für Großmengen stehen ideale Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Durch zukunftsweisende Investitionen in moderne und innovative Anlagen und neue Veredelungsarten sind wir ständig auf dem neuesten Stand der Technik.

Unser Portfolio für Sie:


- Verzinken
- Chemisch Vernickeln
- Elektropolieren von Edelstahl
- Zinklamellenbeschichtung
- Beizen und Passivieren von Edelstahl
- Nasslackieren und Pulverbeschichten
- Gleitbeschichten und Versiegeln



2

GUT VERPACKT

Wir legen nicht nur Wert auf den Inhalt, auch die Verpackung muss unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Egal ob für Heimwerker, Handwerker, Handel oder Industrie. Wir bieten Ihnen funktionale und robuste Verpackungslösungen.

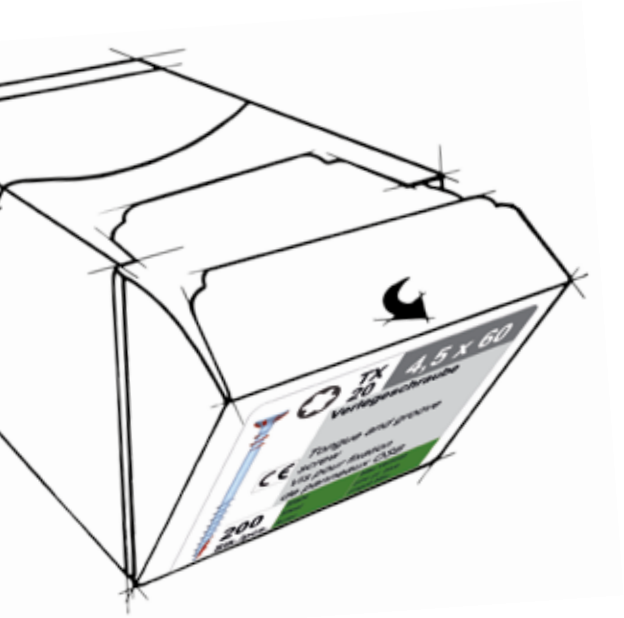

UNSERE VERPACKUNGSKLASSEN

- Großpaket
- Kleinpaket
- Minipaket
- Blister
- Einheitspaket:
  Eine Kartongröße, ein Preis, angepasste Stückzahl





VERSANDARTEN (IN DEUTSCHLAND):


- Standardlieferungen (Auftragseingang bis 12:00 Uhr)
  Regellaufzeit 1-2 Arbeitstage
- Expresslieferungen Pakete
  Anlieferung bis 09:00, 10:00 oder 12:00 Uhr
- Expresslieferungen Paletten
  Anlieferung bis 10:00, 12:00 oder 17:00 Uhr

VERSANDKOSTEN (IN DEUTSCHLAND):

- Paket oder Palettenversand Versandkostenpauschale von 8,75 €/Lieferung
- Ab 500 € Bestellwert frachtfreie Lieferung
- Bei Sendungen unter 100 € wird ein Mindermengenzuschlag verrechnet



MODERNES ETIKETTENLAYOUT

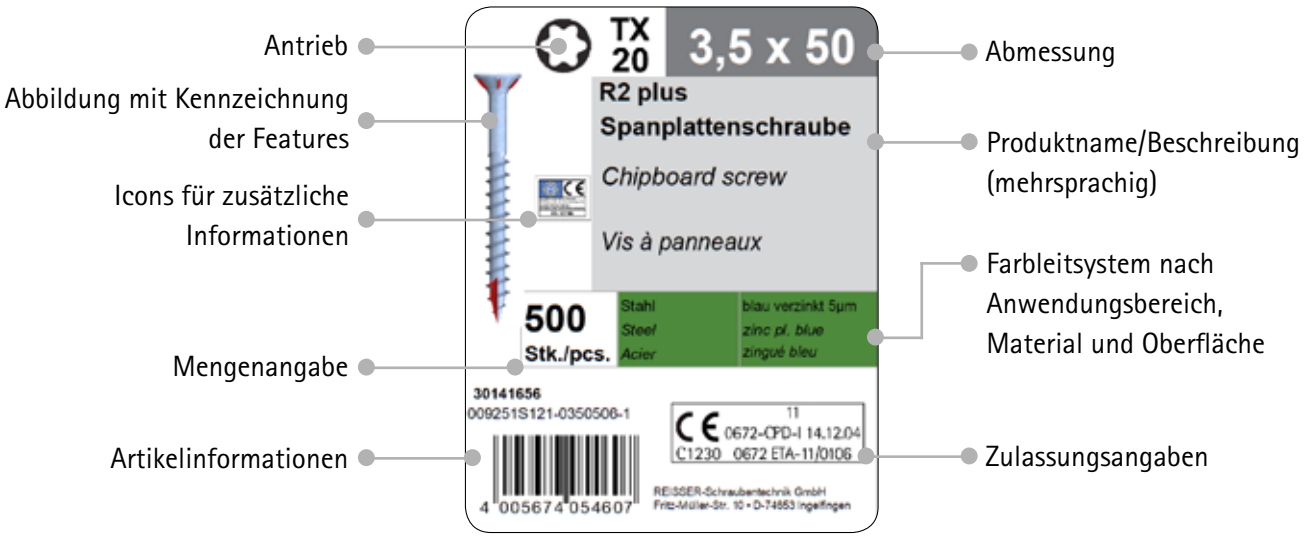



QUALITÄT VERMARKTEN AM POINT OF SALE



- Spanplattenschrauben
- Terrasse
- Holzbau
- Holzschrauben
- Dübel/Innenausbau
- Metrisch/Blechschrauben
- Fassade/Dach

Mit unserem Regalsystem unterstützen wir Ihre Service-Kompetenz individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.
Wir unterstützen Sie:

- Beim Erstaufbau: Aufbau, Einrichtung und Bestückung
- Bei Renner/Penner Auswertungen
- Bei der Regalpflege
- After Sales Service

Unser Farbleitsystem nach Anwendungsfall erleichtert die Orientierung am Regal.


4 Spanplattenschrauben

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		DRIBO®	VG / TG	RN R240 / R241	Edelstahl A4 Stahl	29
		DRIBO® Holzleistenschraube	VG / TG	RN D241	Stahl	33
		Massivholzdielenschraube	TG	RN H361	Stahl	35
		Dielenschraube	TG	RN 9216	Stahl	35
		Verlegeschraube	TG	RN V361	Stahl	37
		DNS® plus	VG / TG	RN 9390 / 9391	Stahl	39
		DNS®	VG / TG	RN 9310 / 9311	Stahl	45
		SPARIBO®	TG	RN 9267	Edelstahl A2 Stahl	52
		RETINOX® 4 plus	TG	RN 9251	Edelstahl A4	57
		RETINOX® 2 plus	VG / TG	RN 9250 / 9251	Edelstahl A2	58
		R2 plus	VG / TG	RN 9250 / 9251	Stahl	65
		RETINOX® 2	VG / TG	RN 9200 / 9221	Edelstahl A2	79
		R2	VG / TG	RN 9200 / 9221	Stahl	81
		RETINOX® 2 plus	VG / TG	RN 9253 / 9254	Edelstahl A2	95
		R2 plus	VG / TG	RN 9253 / 9254	Stahl	96
		RETINOX® 2	VG / TG	RN 9203 / 9204	Edelstahl A2	99
		R2	VG / TG	RN 9203 / 9204	Stahl	100
		RETINOX® 2	VG / TG	RN 9201 / 9202	Edelstahl A2	107
		R2	VG / TG	RN 9201 / 9202	Stahl	108
		Rückwandschraube	VG	RN 305	Stahl	109
		Möbelgriffschraube	VG	RN 967	Stahl	110
		Euroschraube	VG	RN 969	Stahl	111
		R2 Innenlochschraube	TG	RN 9300	Stahl	112

5 Terrasse

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		RT UNI	TG	RN DR06	Edelstahl A2 Edelstahl A4	115
		RT UT	TG	RN 90LR06	Edelstahl A2 Edelstahl A4	118
		Flügelbohrschraube Alu-UK	VG	RN VT250	Edelstahl A2	121
		CABRI®	VG	RN T250	Bimetall (Edelstahl A4/ Stahl)	123
		RT Bohrsenker		RN RT02	Stahl	124
		RT Unterleger		RN RT11	Gummi	124
		RT Abstandshalter		RN RT31	Kunststoff	125
		RT Nutverbinder		RN RT13	GFK / Edel-stahl A4 GFK / Edel-stahl C1	125
		RT Start- und Endverbinder Set		RN RT14	Kunststoff / Edelstahl C1 Kunststoff / Edelstahl A4	126
		RT Schraubstütze		RN RT50	Kunststoff	127
		RT Schraubstütze		RN RT51	Kunststoff	127
		RT Schraubstützenverlänge-rung		RN RT52	Kunststoff	128
		RT Neigungsausgleicher 1% - 3%		RN RT53	Kunststoff	128



6 Holzbau

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Holzverbinderschraube	VG	RN 9259	Stahl	131
		Holz-Fassadenschraube	TG	RN U241	Edelstahl A2	133
		TKS A2 Ø 6,0	VG / TG	RN R292	Edelstahl A2	135
		TKS A2 Ø 8,0	VG / TG	RN SN92	Edelstahl A2	137
		TKS Stahl Ø 6,0	VG / TG	RN 9292	Stahl	139
		TKS Stahl Ø 8,0/10,0	TG	RN 9292	Stahl	141
		Pfostenschraube	VG	RN A09292	Stahl	144
		HBS	TG	RN 9264	Stahl	146
		Vollrosette für Holzbauschraube		RN 9411	Stahl	147
		HBS-6-kant ohne Schaft-fräser	VG / TG	RN T571	Stahl	149
		HBS-6-kant mit Schaftfräser	TG	RN T572	Stahl	151
		HBS VG	VG	RN 9294	Stahl	154
		UHB	TG	RN 9296	Stahl	156
		KBS	VG	RN 9258	Stahl	158
		STRONGI®	VG / TG	RN 9252	Stahl	160


7 Holzschrauben

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Holzschraube DIN 95	TG	DIN 95	Messing	164
		REMOLUX® DIN 7995	TG	DIN 7995	Messing	168
		Holzschraube DIN 96	TG	DIN 96	Messing	172
		REMOLUX® DIN 7996	TG	DIN 7996	Messing	174
		Holzschraube DIN 97	TG	DIN 97	Messing	175
		REMOLUX® DIN 7997	TG	DIN 7997	Messing	177
		Holzschraube DIN 571	TG	DIN 571	Edelstahl A2 Stahl	179
		Kombi-Dichtung (Regenhütchen)		RN 570	Kunststoff	185
		Sicherheitsschraube mit Stopfen	TG	RN 574	Edelstahl A2 Stahl	186
		Distanzschraube Holz-Holz	TG	RN 197	Stahl	188
		Distanzschraube Holz-Beton	TG	RN 198	Stahl	189
		Distanzschraube Innensechs-kant	TG	RN 199	Stahl	190

8 Fassade und Dach

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Abstandsset für Holz-UK	TG	RN DSH2	Edelstahl A2	193
		HSS Stufenbohrer mit Tiefen-anschlag		RN A423	Stahl	193
		Farm-S	VG	RN 5164	Stahl	195
		FPS Fassadenplattenschraube	TG	RN 812	Edelstahl A4	200
		Spenglerschraube, E15	TG	RN 120	Edelstahl A2	202
		Spenglerschraube, E20	TG	RN 121	Edelstahl A2	204
		Dichtscheibe		RN 330	Edelstahl A2	205
		Abstandshalter für Spengler-schrauben		RN 7018	Kunststoff	206
		Abstandhalter für Spengler-schraube		RN 7618	Kunststoff	206

9 Innenausbau

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Montageschraube	VG	RN 9703	Stahl	209
		Porenbetonschraube	TG	RN 9381	Stahl	211
		Schnellbauschraube mit Feingewinde	VG / TG	RN 9600	Stahl	212
		Schnellbauschraube mit Grobgewinde	VG / TG	RN 9601	Stahl	213
		Gips-auf-Gips Schraube	VG	RN 9602	Stahl	214
		Profilverbindungsschraube	VG	RN 9603	Stahl	214
		Schnellbauschraube mit Teks-Bohrspitze	VG / TG	RN 9620	Stahl	215
		Gipsfaserplattenschraube mit Hi-Lo Gewinde	VG / TG	RN 9630	Stahl	215

10 Fensterbau

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Fensterbohrschraube Linsen-senkkopf	VG	RN RF01	Stahl	218
		Fensterbohrschraube Flach-senkkopf	VG	RN RF02	Stahl	218
		Fensterbeschlagschraube Speed	VG	RN RF21	Stahl	219
		Fensterbeschlagschraube mit Grobgewinde	VG	RN RF31	Stahl	220
		Eck- und Scherenlager-schraube	VG	RN RF41	Stahl	221
		GLS Glasleistenschraube	TG	RN 9268	Stahl	222
		Fensterbankschraube mit Feingewinde	VG	RN 119	Edelstahl A2	223
		Rahmenanker	VG	RN 194	Stahl	224
		Rahmenanker	VG	RN 195	Stahl	225



11 Dübel

Abbildung	Produktname	DIN / RN	Material	Seite
	Nylondübel	RN 106	Nylon	228
	Universaldübel	RN D030	Kunststoff	228
	Nageldübel	RN 336	Stahl	229
	Deckennageldübel	RN D010	Stahl	229
	Dämmstoffisolierdübel	RN D020	Kunststoff	230







12 Betonschrauben

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		RBS-C	TG	RN RBS01	Edelstahl A4	232
		RBS-HW	TG	RN RBS02	Edelstahl A4 Stahl	233
		RBS-P	TG	RN RBS03	Edelstahl A4 Stahl	234
		RBS-LP	TG	RN RBS04	Stahl	235
		RBS-IM	TG	RN RBS05	Stahl	235

13 Blech- und Bohrschrauben

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Blechschraube DIN 7981-C	VG	DIN 7981	Edelstahl A2 Stahl	238
		Blechschraube DIN 7982-C	VG	DIN 7982	Edelstahl A2 Stahl	243
		Blechschraube DIN 7983-C	VG	DIN 7983	Stahl	245
		Bohrschraube DIN 7504-M (N)	VG	RN 7504	Stahl	247
		Bohrschraube DIN 7504-O (P)	VG	RN 7505	Stahl	249
		Bohrschraube DIN 7504-K	VG	RN 7506	Stahl	250


14 Metrische Schrauben

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Gewindeschraube DIN 84	VG	DIN 84	Stahl	254
		Gewindeschraube DIN 912	VG / TG	DIN 912	Edelstahl A2 Stahl	257
		Gewindeschraube DIN 931	TG	DIN 931	Stahl	260
		Gewindeschraube DIN 933	VG	DIN 933	Edelstahl A2 Stahl Messing	261
		Gewindeschraube DIN 963	VG	DIN 963	Stahl	266
		Gewindeschraube DIN 964	VG	DIN 964	Messing	269
		Gewindeschraube DIN 965	VG	DIN 965	Edelstahl A2 Stahl	271
		Gewindeschraube DIN 966	VG	DIN 966	Edelstahl A2	276
		Gewindeschraube DIN 7985	VG	DIN 7985	Edelstahl A2 Stahl	277
		Gewindeschraube DIN 7991	VG / TG	DIN 7991	Edelstahl A2 Stahl	280
		Durchgangsschraube	TG	RN H601	Stahl	283
		Maschinenschraube	VG / TG	RN M601	Stahl	284
		Schlossschraube RN 603	VG	RN 603	Edelstahl A2	287
		Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934	TG	RN M603	Stahl	288
		Stockschraube		RN 306	Stahl	293
		Balkonzierschraube	VG	RN 801	Edelstahl A2 Stahl	294
		Distanzring für Balkonzier-schraube		RN 124	Kunststoff	295
		DIN 975 Gewindestange		DIN 975	Edelstahl A2 Stahl	296
		Verbindungsmuffe rund		RN 3	Stahl	297
		Verbindungsmuffe 6-kant		RN 4	Stahl	297


15 Muttern und Scheiben

Abbildung	Antrieb	Produktname	DIN / RN	Material	Seite
		Flügelmutter	RN A00315	Edelstahl A2 Stahl	300
		Sechskant-Mutter DIN 934	DIN 934	Edelstahl A2 Stahl Messing	301
		Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985	DIN 985	Edelstahl A2 Stahl	303
		Einschlagmutter	RN 990	Stahl	304
		Hutmutter DIN 1587	DIN 1587	Edelstahl A2 Stahl Messing	305
		Einschraubmutter DIN 7965	DIN 7965	Stahl	307
		Einschraubmutter	RN 7966	Stahl	307
		Hülsenmutter mit Schlitz	RN 9400	Messing	308
		Hülsenmutter ohne Schlitz	RN 9401	Messing	309
		Unterlegscheibe DIN 125	DIN 125	Edelstahl A2 Stahl Kunststoff	310
		Unterlegscheibe, Form A DIN 125	DIN 125	Messing	312
		Unterlegscheibe, Form B DIN 125	DIN B125	Messing	312
		Federring, Form B DIN 127	DIN 127	Edelstahl A2 Stahl	313
		Fitschenring	RN 324	Stahl	314
		Bauscheibe, Form R DIN 440	DIN 440	Stahl	314
		Fächerscheibe, Form A DIN 6798	DIN 6798	Stahl	315
		Karosseriescheibe DIN 9021	DIN 9021	Edelstahl A2 Stahl Messing	316
		Karosseriescheibe	RN A09021	Stahl	318
		Rosette 90°	RN 9410	Messing	319





16 Haken/Nägel/Stifte

Abbildung	Produktname	DIN / RN	Material	Seite
	Original L-Haken	RN 158	Stahl	322
	Gerader Schraubhaken	RN 320	Stahl	323
	Gebogener Schraubhaken	RN 321	Stahl	324
	Wäscheleinehaken	RN 322	Stahl	325
	Ringschraube	RN 323	Stahl	326
	Deckenhaken	RN 334	Stahl	326
	Kronleuchterhaken	RN 335	Stahl	327
	Gebogener Haken	RN 351	Stahl	327
	Ringschraube	RN 353	Stahl	328
	Drahtstift DIN 1151	DIN 1151	Stahl	329
	Drahtstift DIN 1152	DIN 1152	Stahl	331
	Dachpappstift DIN 1160	DIN 1160	Stahl	332
	Leistenstift	RN 301	Stahl	332
	Krampe	RN 312	Stahl	333
	Drallhaftschraube	RN 326	Stahl	333
	Stahlnagel	RN 327	Stahl	334


17 Bits/Werkzeuge/Zubehör

Abbildung	Produktname	DIN / RN	Material	Seite
	PH Bit	RN 9228	Stahl	336
	PZD Bit	RN 9225	Stahl	336
	TX Bit	RN 9262	Stahl	337
	TORX® ttap® Bit	RN 9279	Stahl	337
	Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PH) 851/ TH	RN 9229H	Stahl	338
	Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PZD) 855/1 TH	RN 9229P	Stahl	338
	Wera Torsion TORX® Bit 867/1 TH	RN 9229T	Stahl	339
	Wera Wedge TORX® Bit 867/1 ZW	RN 9229W	Stahl	339
	Bitbox 32-teilig	RN AKTI	Stahl	340
	Sicherheitsbitbox 81-teilig	RN 9271	Stahl	340
	Langbitbox 75 mm, 18-teilig	RN 9271	Stahl	341
	Universal Wedge Bit Set	RN CM01	Stahl	341
	Universal-Bithalter mit Tiefeneinstellung	RN CM01	Stahl	342
	Wera Schnellwechsel-Magnethalter	RN 9229	Stahl	342
	Wera Magnethalter	RN 9229	Stahl	343
	Magnet-Stecknuss	RN CM01	Stahl	343
	HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag	RN A423	Stahl	344
	T-Griff-Ratschen-schraubendreher	RN CM01	Verbund-werkstoff	344
	Universalmesser	RN CM03	Stahl	345
	LED Taschenlampe	RN CM04	Kunststoff	345
	Montagehandschuh	RN CM06	Nitrilschaum/ Polyamid	346
	Zierkappe für PZD 2	RN 9220	Kunststoff	346
	Zierkappe für TX 15	RN 1512	Kunststoff	347
	Zierkappe für TX 20	RN 902012	Kunststoff	347
	Zierkappe für TX 25	RN 2515	Kunststoff	348
	Zierkappe für TX 25	RN SW09	Kunststoff	348
	Zierkappe für TX 30	RN SW08	Kunststoff	349
	Zierkappe für Innenlochschraube	RN 2512	Kunststoff	349
	Silikon Blitz	RN 200	Gummi	350



18 Blister

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		DRIBO®	TG	RN R241	Edelstahl A4	352
		RETINOX® 2 plus	TG	RN 9250 / 9251	Edelstahl A2	353
		RETINOX® 2	TG	RN 9200 / 9221	Edelstahl A2	355
		Zierkappe für PZD 2		RN 9220	Kunststoff	355
		R2	TG	RN 9200 / 9221	Stahl	356
		RETINOX® 2	VG	RN 9203 / 9204	Edelstahl A2	358
		R2	TG	RN 9203 / 9204	Stahl	359
		Pfostenschraube	VG	RN A09292	Stahl	360
		KBS	VG	RN 9258	Edelstahl A2 Stahl	361
		STRONGI®	VG/TG	RN 9252	Stahl	362
		Holzschraube DIN 95	TG	DIN 95	Messing	363
		Holzschraube DIN 571	TG	DIN 571	Stahl	364
		Sicherheitsschraube mit Stopfen	TG	RN 574	Edelstahl A2	365
		Blechschraube DIN 7981-C	VG	DIN 7981	Edelstahl A2 Stahl	366
		Blechschraube DIN 7983-C	VG	DIN 7983	Edelstahl A2	368
		Bohrschraube DIN 7504-M (N)	VG	RN 7504	Stahl	369
		Bohrschraube DIN 7504-O (P)	VG	RN 7505	Stahl	370
		Bohrschraube DIN 7504-K	VG	RN 7506	Stahl	371
		Gewindeschraube DIN 84	VG	DIN 84	Stahl	372
		Gewindeschraube DIN 912	VG / TG	DIN 912	Edelstahl A2	374
		Gewindeschraube DIN 933	VG	DIN 933	Edelstahl A2	375
		Gewindeschraube DIN 963	VG	DIN 963	Stahl	376
		Gewindeschraube DIN 965	VG	DIN 965	Edelstahl A2	378
		Gewindeschraube DIN 7985	VG	DIN 7985	Edelstahl A2	379


18 Blister

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Gewindeschraube DIN 7991	VG / TG	DIN 7991	Edelstahl A2	380
		Durchgangsschraube	TG	RN H601	Stahl	381
		Maschinenschraube	VG / TG	RN M601	Stahl	382
		Schlossschraube RN 603	VG	RN 603	Edelstahl A2	383
		Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934	TG	RN M603	Stahl	384
		Stockschraube		RN 306	Stahl	385
		Hülsenschraube nach DIN 964		RN 9402	Messing	386
		Flügelmutter		RN A00315	Edelstahl A2 Stahl	387
		Sechskant-Mutter DIN 934		DIN 934	Edelstahl A2 Stahl	388
		Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985		DIN 985	Edelstahl A2 Stahl	389
		Einschlagmutter		RN 990	Stahl	390
		Einschraubmutter DIN 7965		DIN 7965	Stahl	390
		Hutmutter DIN 1587		DIN 1587	Edelstahl A2 Stahl	391
		Unterlegscheibe, Form A DIN 125		DIN 125	Edelstahl A2 Stahl	392
		Federring, Form B DIN 127		DIN 127	Edelstahl A2 Stahl	393
		Fitschenring		RN 324	Stahl	394
		Karosseriescheibe DIN 9021		DIN 9021	Edelstahl A2	395
		Karosseriescheibe		RN A09021	Stahl	396
		Rosette 90°		RN 9410	Edelstahl A2	397
		Original L-Haken		RN 158	Stahl	397
		Wandhaken		RN 313	Stahl	398
		Gerader Schraubhaken		RN 320	Stahl	398
		Gebogener Schraubhaken		RN 321	Stahl	399
		Wäscheleinehaken		RN 322	Stahl	400
		Ringschraube		RN 323	Stahl	400
		Deckenhaken		RN 334	Stahl	401

18 Blister

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Kronleuchterhaken		RN 335	Stahl	401
		Rundstahlhaken		RN 349	Stahl	402
		Gebogener Haken		RN 351	Stahl	402
		Ringschraube		RN 353	Stahl	403
		Betonwandhaken		RN 355	Kunststoff	403
		Drahtstift DIN 1151		DIN 1151	Stahl	404
		Drahtstift DIN 1152		DIN 1152	Stahl	405
		Dachpappstift DIN 1160		DIN 1160	Stahl	405
		Leistenstift		RN 301	Stahl	406
		Color-Pin		RN 307	Stahl	406
		Stahlstift		RN 308	Stahl	407
		Stahlstift		RN 309	Stahl	407
		Rundkopfstift		RN 310	Messing	408
		Kammzwecken		RN 311	Stahl	408
		Krampe		RN 312	Stahl	409
		Zylinderkopfnadel		RN 314	Stahl	409
		Polsternagel		RN 317	Stahl	410
		Goldleistenstift		RN 345	Stahl	410
		Ziernagel Hammerschlag		RN 1157	Stahl	411
		Splint DIN 94		RN 94	Stahl	411
		Hohlniete		RN 7331	Stahl	412
		Furniernadel		RN 344	Stahl	412
		Reißbrettstift		RN 300	Stahl	413
		Schlüsselring		RN 1324	Stahl	414
		Bilderaufhänger selbstkle-bend		RN 347	Kunststoff	414
		Vitragenhäkchen		RN 346	Kunststoff	415
		Vorreiber		RN 20	Stahl	415
		Klappöse mit Stiften		RN 325	Stahl	416

18 Blister

Abbildung	Antrieb	Produktname	VG / TG	DIN / RN	Material	Seite
		Silikon Blitz		RN 200	Gummi	416
		RT Bohrsenker		RN RT02	Stahl	417
		HSS Stufenbohrer mit Tiefen-anschlag		RN A423	Stahl	417
		PZD Bit		RN 9225	Stahl	418
		TX Bit		RN 9262	Stahl	418
		TORX® ttap® Bit		RN 9279	Stahl	419
		SIT Bit		RN 9227	Stahl	419



4 SPANPLATTENSCHRAUBEN

DRIBO®

Mit Bohrsegment

RN R240 / R241

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



DRIBO® Bohrsegment

- Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
- Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A4, blank
- Korrosions- und säurebeständig
- Geeignet für stark gerbsäurehaltige Hölzer und Thermohölzer
- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Holzbau

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,5-6,0 mm
- Längen: 20-150 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware

DRIBO®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN R241

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzbau Verschraubungen im Randbereich sowie Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

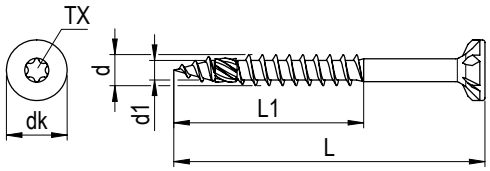



EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	35	21	•	340	■ 40091/6	TX 20	2,4	8,0
	40	26	•	280	■ 40092/3			
	45	31	•	240	■ 40093/0			
	50	31	•	210	■ 40094/7			
	60	36	•	140	■ 40095/4			
4,5	40	26	•	240	■ 40096/1	TX 20	2,6	9,0
	45	31	•	200	■ 40097/8			
	50	31	•	170	■ 40098/5			
	60	36	•	130	■ 40099/2			
	70	42	•	80	■ 40100/5			
5,0	50	31	•	150	■ 40102/9	TX 25	3,0	10,0
	60	36	•	120	■ 40103/6			
	70	42	•	100	■ 40104/3			
	80	50	•	95	■ 40105/0			
	100	60	•	90	■ 40106/7			
6,0	60	36	•	80	■ 40107/4	TX 25	3,6	12,0
	80	50	•	70	■ 40108/1			
	100	60	•	50	■ 40109/8			

■ Inkl. Bit

DRIBO®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN R240 / R241


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzbau
Verschraubungen im Randbereich sowie
Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	20		•	900	■ 37130/8	550	■ 39862/6	TX 15	2,0	7,0
	25		•	850	■ 37131/5	500	■ 39863/3			
	30		•	750	■ 37132/2	450	■ 39864/0			
	40		•	580	■ 37133/9	340	■ 39865/7			
4,0	20		•	830	■ 37134/6	500	■ 39866/4	TX 20	2,4	8,0
	25		•	750	■ 37135/3	450	■ 39867/1			
	30		•	650	■ 37136/0					
	30	21	•	650	■ 37140/7	400	■ 39872/5			
	35		•	580	■ 37137/7					
	35	21	•	580	■ 37144/5	340	■ 39873/2			
	40		•	510	■ 37138/4					
	40	26	•	510	■ 37145/2	280	■ 39874/9			
	45	31	•	450	■ 37146/9	240	■ 39875/6			
	50	31	•	410	■ 37147/6	210	■ 39876/3			
	60	36	•	230	■ 37148/3	140	■ 39877/0			
4,5	40	26	•	430	■ 37149/0	240	■ 39879/4	TX 20	2,6	9,0
	45	31	•	340	■ 37150/6	200	■ 39880/0			
	50	31	•	320	■ 37151/3	170	■ 39881/7			
	60	36	•	250	■ 37152/0	130	■ 39882/4			
	70	42	•	140	■ 37153/7	80	■ 39883/1			
5,0	50	31	•	260	■ 37154/4	150	■ 39884/8	TX 25	3,0	10,0
	60	36	•	220	■ 37155/1	120	■ 39885/5			
	70	42	•	160	■ 37156/8	100	■ 39886/2			
	80	50	•	150	■ 37157/5	95	■ 39890/9			
	100	60	•	140	■ 37158/2	90	■ 39891/6			

■ Inkl. Bit

DRIBO®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN R240 / R241


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzbau
Verschraubungen im Randbereich sowie
Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	60	36	•	160	■ 37159/9	80	■ 39892/3	TX 25	3,6	12,0
	80	50	•	110	■ 37160/5	70	■ 39893/0			
	100	60	•	100	■ 37161/2	60	■ 39894/7			
	120	70	•	90	■ 37162/9	50	■ 39895/4			
	140	70	•	80	■ 37163/6					
	150	70	•	60	■ 37164/3					

■ Inkl. Bit

DRIBO® Holzleistenschraube

Mit Bohrsegment und extra kleinem 5 mm Kopf

RN D241

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



DRIBO® Bohrsegment

- Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
- Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

CE

Einsatzbereich

- Innenausbau

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,5 mm
- Längen: 20-65 mm

Nahezu unsichtbare Schraubverbindung ohne Vorbohren.


DRIBO®
Holzleistenschraube

DIN/RN: RN D241

Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Fräsrippen, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Innenausbau
Befestigung von Holzleistenprofilen.

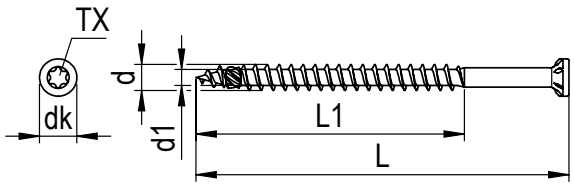



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	20		550	■ 11065/5	TX 10	2,1	5,0
	25	17	500	■ 11069/3			
	30	17	450	■ 11071/6			
	35	22	430	■ 11073/0			
	40	22	340	■ 11075/4			
	45	26	270	■ 11079/2			
	50	26	230	■ 11081/5			
	55	35	210	■ 11087/7			
	65	35	160	■ 11089/1			

■ Inkl. Bit

Massivholzdielenschraube

Für die unsichtbare Verschraubung von Bodendielen

RN H361
Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Kleiner Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Kein Vorbohren oder Vorsenken erforderlich
- Bündiges Versenken



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Doppelganggewinde

- Schnelles Einschrauben
- Hohe Auszugswerte



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

CE

Einsatzbereich

- Verdeckte Verschraubung von Massivholzdielen
- Innenausbau
- Renovierungen

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,5 mm
- Längen: 50 + 65 mm

Zeitersparnis durch Direktverschraubung ohne Vorbohren durch die Feder.

Massivholzdielenschraube


DIN/RN: RN H361

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Verdeckte Verschraubung von Massivholzdielen, Innenausbau, Renovierungen

Verarbeitung: Unsichtbare Verschraubung durch die Feder möglich.

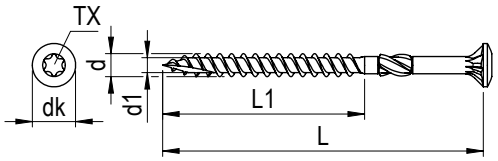



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	50	30	500	■ 51463/7	200	■ 51457/6	TX 15	2,3	6,6
	65	30	300	■ 55594/4	120	■ 55589/0			

■ Inkl. Bit


Dielenschraube

DIN/RN: RN 9216

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Massivholzdielen, Schlossdielen
Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktionen.

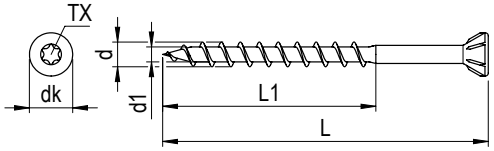



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,2	45	26	200	40601/7	TX 15	2,6	7,5
	55	36	200	40602/4			
4,8	70	50	200	40603/1	TX 15	2,6	7,5

Verlegeschraube

Für mehr Komfort

RN V361

Teilgewinde






TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung




Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Unterkopfgewinde

- Festes Anpressen des Bauteils
- Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
- Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung



Gewinde mit Unterbrechung

- Perfektes Anpressen des Materials



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

CE

Einsatzbereich

- Altbausanierungen
- Neubau
- Renovierungen

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 4,5 mm
- Längen: 50-70 mm

Verarbeitungsempfehlung

- 4,5 x 50 für OSB Plattenstärke ca. 15-18 mm
- 4,5 x 60 für OSB Plattenstärke ca. 18-22 mm
- 4,5 x 70 für OSB Plattenstärke ca. 22-28 mm

Verlegeschraube


DIN/RN: RN V361

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Altbausanierungen, Neubau, Renovierungen
Befestigung von Verlegeplatten auf Holzböden.

Verarbeitung: 4,5 x 50 mm für OSB Plattenstärke ca. 15-18 mm,
4,5 x 60 mm für OSB Plattenstärke ca. 18-22 mm,
4,5 x 70 mm für OSB Plattenstärke ca. 22-28 mm.

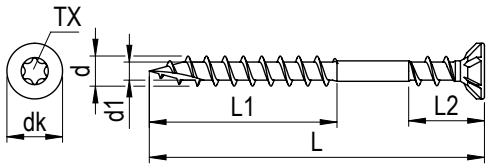



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
4,5	50	28	250	55609/5	TX 20	2,8	8,4	11
	60	28	200	54092/6				
	70	28	140	55634/7				

DNS® plus

Der neue Standard

RN 9390 / 9391

Vollgewinde / Teilgewinde





TORX® ttap®

- Taumelfreies Einschrauben
- Einhandmontage möglich
- Verarbeitung mit Standard TX-Bit möglich



Flachsenkkopf mit Frästaschen

- Bündiges Versenken
- Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Doppelganggewinde

- Schnelles Einschrauben
- Hohe Auszugswerte



SPI-Spitze

- Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
- Minimierung der Spaltwirkung im Holz



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Möbelbau
- Holzbau

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TORX® ttap®
- Ø: 3,0-6,0 mm
- Längen: 16-300 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

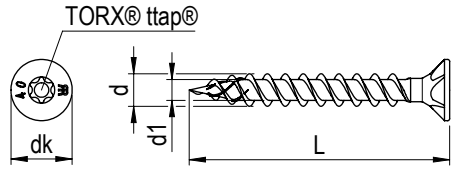





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	1.000	■ 45523/7	200	■ 52461/2	TORX® ttap® 10	1,8	6,0
	20		•	1.000	■ 45525/1	200	■ 52462/9			
	25		•	1.000	■ 45527/5	200	■ 52463/6			
	30		•	1.000	■ 45529/9	200	■ 52464/3			
	30	21	•	1.000	■ 05912/1	200	■ 05910/7			
	35		•	1.000	■ 04586/5	200	■ 05388/4			
	35	21	•	1.000	■ 45531/2	200	■ 52502/2			
	40		•	1.000	■ 04589/6	200	■ 05392/1			
	40	26	•	1.000	■ 45533/6	200	■ 52503/9			
3,5	16			1.000	■ 45535/0	200	■ 52465/0	TORX® ttap® 20	2,1	7,0
	20		•	1.000	■ 45537/4	200	■ 52466/7			
	25		•	1.000	■ 45539/8	200	■ 52467/4			
	30		•	1.000	■ 48800/6	200	■ 52468/1			
	30	21	•	1.000	■ 45541/1	200	■ 52504/6			
	35		•	1.000	■ 48802/0	200	■ 52469/8			
	35	21	•	1.000	■ 45543/5	200	■ 52505/3			
	40		•	1.000	■ 48804/4	200	■ 52470/4			
	40	26	•	1.000	■ 45545/9	200	■ 52506/0			
	45		•	500	■ 48806/8	200	■ 52471/1			
	45	31	•	500	■ 45547/3	200	■ 52507/7			
	50		•	500	■ 48808/2	200	■ 52472/8			
	50	31	•	500	■ 45549/7	200	■ 52508/4			
4,0	16			1.000	■ 45583/1	200	■ 52473/5	TORX® ttap® 20	2,4	8,0
	20		•	1.000	■ 45585/5	200	■ 52474/2			
	25		•	1.000	■ 45587/9	200	■ 52475/9			

■ Inkl. Bit

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

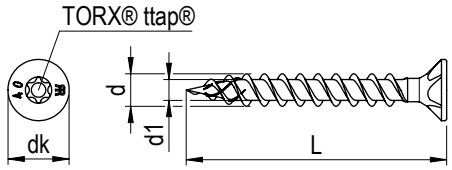





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	30		•	1.000	■ 45589/3	200	■ 52476/6	TORX® ttap® 20	2,4	8,0
	30	21	•	1.000	■ 45591/6	200	■ 52509/1			
	35		•	1.000	■ 45593/0	200	■ 52477/3			
	35	21	•	1.000	■ 45595/4	200	■ 52510/7			
	40		•	500	■ 45597/8	200	■ 52478/0			
	40	26	•	500	■ 45599/2	200	■ 52511/4			
	45		•	500	■ 48810/5	200	■ 52479/7			
	45	31	•	500	■ 45603/6	200	■ 52513/8			
	50		•	500	■ 48812/9	200	■ 52480/3			
	50	31	•	500	■ 45605/0	200	■ 52515/2			
	55		•	500	■ 04643/5	200	■ 05418/8			
	60		•	500	■ 48814/3	100	■ 52481/0			
	60	36	•	500	■ 45607/4	100	■ 52517/6			
	70	42	•	200	■ 45609/8	100	■ 52519/0			
4,5	16			1.000	■ 04651/0	200	■ 05420/1	TORX® ttap® 20	2,6	9,0
	20			1.000	■ 04653/4	200	■ 05422/5			
	25		•	1.000	■ 45611/1	200	■ 52482/7			
	30		•	1.000	■ 45613/5	200	■ 52483/4			
	35		•	1.000	■ 45615/9	200	■ 52484/1			
	35	21	•	1.000	■ 05922/0	200	■ 05920/6			
	40		•	500	■ 48816/7	200	■ 52485/8			
	40	26	•	500	■ 45617/3	200	■ 52521/3			
	45		•	500	■ 48818/1	200	■ 52486/5			
	45	31	•	500	■ 45619/7	200	■ 52523/7			
	50		•	500	■ 48820/4	200	■ 52487/2			
	50	31	•	500	■ 45621/0	200	■ 52525/1			

■ Inkl. Bit

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

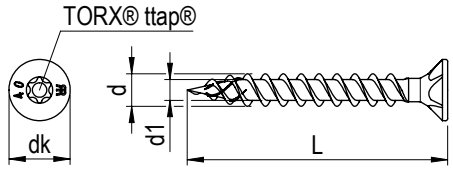





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	55		•	500	■ 04671/8	200	■ 05424/9	TORX® ttap® 20	2,6	9,0
	60		•	200	■ 48822/8	100	■ 52488/9			
	60	36	•	200	■ 45623/4	100	■ 52527/5			
	70	42	•	200	■ 45625/8	100	■ 52529/9			
	80	50	•	200	■ 45627/2	100	■ 52531/2			
5,0	20			1.000	■ 04678/7	200	■ 05428/7	TORX® ttap® 20	3,0	10,0
	25		•	1.000	■ 04681/7	200	■ 05430/0			
	30		•	1.000	■ 45629/6	200	■ 52489/6			
	35		•	500	■ 48824/2	200	■ 52490/2			
	40		•	500	■ 45631/9	200	■ 52491/9			
	40	26	•	500	■ 05934/3	200	■ 05932/9			
	45		•	500	■ 04683/1	200	■ 05432/4			
	45	31	•	500	■ 06012/7	200	■ 06010/3			
	50		•	500	■ 48826/6	200	■ 52492/6			
	50	31	•	500	■ 45633/3	200	■ 52532/9			
	55		•	200	■ 04686/2	100	■ 05434/8			
	60		•	200	■ 48828/0	100	■ 52493/3			
	60	36	•	200	■ 45635/7	100	■ 52533/6			
	70		•	200	■ 04795/1	100	■ 05514/7			
	70	42	•	200	■ 45637/1	100	■ 52534/3			
	80		•	200	■ 04799/9	100	■ 05518/5			
	80	50	•	200	■ 45639/5	100	■ 52535/0			
	90	60	•	200	■ 45641/8	100	■ 52536/7			
	100	60	•	200	■ 45643/2	100	■ 52537/4			
	110	70	•	200	■ 06018/9	100	■ 06014/1			
	120	70	•	200	■ 45645/6	100	■ 52538/1			

■ Inkl. Bit

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

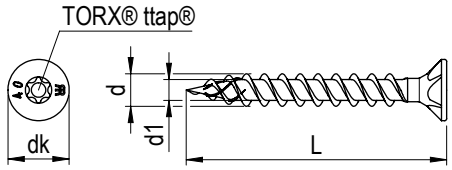





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	40		•	200	■ 04888/0	100	■ 05521/5	TORX® ttap® 30	3,6	12,0
	45		•	200	■ 04890/3	100	■ 05528/4			
	50		•	200	■ 48817/4	100	■ 52494/0			
	50	31	•	200	■ 06034/9	100	■ 06032/5			
	60		•	200	■ 04892/7	100	■ 05534/5			
	60	36	•	200	■ 45647/0	100	■ 52539/8			
	70		•	200	■ 04894/1	100	■ 05538/3			
	70	42	•	200	■ 45649/4	100	■ 52540/4			
	80		•	100	■ 04918/4	50	■ 05550/5			
	80	50	•	100	■ 45651/7	50	■ 52541/1			
	90	60	•	100	■ 45653/1	50	■ 52543/5			
	100	60	•	100	■ 45655/5	50	■ 52545/9			
	110	70	•	100	■ 06038/7	50	■ 06048/6			
	120	70	•	100	■ 45657/9	50	■ 52547/3			
	130	70	•	100	■ 48830/3	50	■ 52549/7			
	140	70	•	100	■ 45659/3	50	■ 52551/0			
	150	70	•	100	■ 48832/7	50	■ 52553/4			
	160	70	•	100	■ 45661/6	50	■ 52555/8			
	180	70	•	100	■ 45663/0	50	■ 52557/2			
	200	80	•	100	■ 45665/4					
	220	80	•	100	■ 06051/6					
	240	80	•	100	■ 06056/1					
	260	80	•	100	■ 06060/8					
	280	80	•	100	■ 06062/2					
	300	80	•	100	■ 06064/6					

■ Inkl. Bit

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

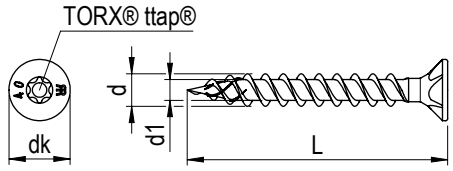





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	16			1.000	■ 46429/1	TORX® ttap® 20	2,1	7,0
	20		•	800	■ 46430/7			
	25		•	600	■ 46431/4			
	30	21	•	500	■ 46432/1			
	35	21	•	350	■ 46433/8			
	40	26	•	270	■ 46434/5			
	50	31	•	230	■ 48945/4			
4,0	16			800	■ 46435/2	TORX® ttap® 20	2,4	8,0
	20		•	600	■ 46436/9			
	25		•	450	■ 46437/6			
	30		•	400	■ 46472/7			
	30	21	•	400	■ 46438/3			
	35		•	340	■ 46473/4			
	35	21	•	340	■ 46439/0			
	40		•	250	■ 46474/1			
	40	26	•	250	■ 46440/6			
	45	31	•	240	■ 46441/3			
	50	31	•	200	■ 46442/0			
	60	36	•	150	■ 46443/7			
	70	42	•	120	■ 46444/4			
4,5	25		•	400	■ 46445/1	TORX® ttap® 20	2,6	9,0
	30		•	300	■ 46446/8			
	35		•	250	■ 46447/5			
	40	26	•	200	■ 46448/2			
	45	31	•	180	■ 46449/9			

■ Inkl. Bit

DNS® plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9390 / 9391


Ausführung: Flachsenkkopf, TORX® ttap®, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Frästaschen, Schaftfräser

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für die professionelle Anwendung im Holz- und Möbelbau.

Produkthinweis: Teilgewinde Durchmesser 5,0 und 6,0 mm ab 70 mm mit Schaftfräser.
Durchmesser 5,0 mm auch mit TORX® ttap® Gr. 25 erhältlich (RN X09390/X09391).

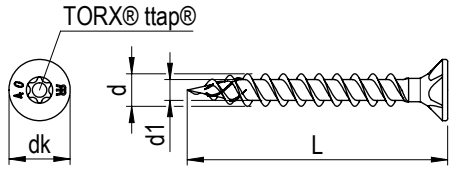

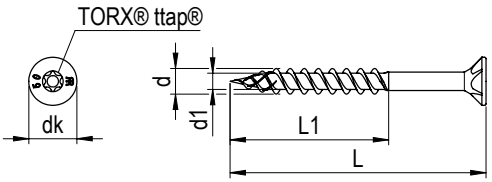



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	50	31	•	150	■ 46450/5	TORX® ttap® 20	2,6	9,0
	60	36	•	130	■ 46451/2			
	70	42	•	100	■ 46452/9			
	80	50	•	90	■ 46453/6			
5,0	30		•	300	■ 46454/3	TORX® ttap® 20	3,0	10,0
	40		•	170	■ 46455/0			
	50	31	•	150	■ 46456/7			
	60	36	•	100	■ 46457/4			
	70	42	•	90	■ 46458/1			
	80	50	•	75	■ 46459/8			
	90	60	•	70	■ 46460/4			
	100	60	•	65	■ 46461/1			
	120	70	•	60	■ 46462/8			
6,0	60	36	•	70	■ 46463/5	TORX® ttap® 30	3,6	12,0
	70	42	•	60	■ 46464/2			
	80	50	•	50	■ 46465/9			
	90	60	•	45	■ 46466/6			
	100	60	•	40	■ 46467/3			
	120	70	•	35	■ 46468/0			

■ Inkl. Bit

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.







STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	1.000	53502/1	PZD 1	1,8	6,0
	20		•	1.000	53504/5			
	25		•	1.000	53506/9			
	30		•	1.000	53508/3			
	35		•	1.000	53510/6			
	40		•	1.000	53512/0			
3,5	16			1.000	53514/4	PZD 2	2,1	7,0
	20		•	1.000	53516/8			
	25		•	1.000	53518/2			
	30		•	1.000	53520/5			
	30	21	•	1.000	53522/9			
	35		•	1.000	53524/3			
	35	21	•	1.000	53526/7			
	40		•	1.000	53528/1			
	40	26	•	1.000	53530/4			
	45		•	500	53532/8			
	45	31	•	500	53534/2			
	50		•	500	53536/6			
	50	31	•	500	53538/0			
4,0	16			1.000	53540/3	PZD 2	2,4	8,0
	20		•	1.000	53542/7			
	25		•	1.000	53544/1			
	30		•	1.000	53546/5			
	30	21	•	1.000	53548/9			
	35		•	1.000	53550/2			
	35	21	•	1.000	53552/6			
	40		•	500	53554/0			

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.



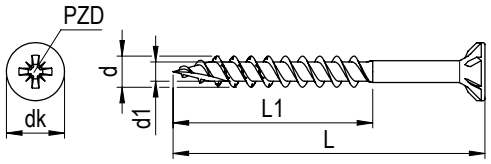



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	40	26	•	500	53556/4	PZD 2	2,4	8,0
	45		•	500	53558/8			
	45	31	•	500	53560/1			
	50		•	500	53562/5			
	50	31	•	500	53564/9			
	60		•	500	53566/3			
	60	36	•	500	53568/7			
	70	42	•	200	53570/0			
4,5	25		•	1.000	53572/4	PZD 2	2,6	9,0
	30		•	1.000	53574/8			
	35		•	1.000	53576/2			
	40		•	500	53578/6			
	40	26	•	500	53580/9			
	45		•	500	53582/3			
	45	31	•	500	53584/7			
	50		•	500	53586/1			
	50	31	•	500	53588/5			
	60		•	200	53590/8			
	60	36	•	200	53592/2			
	70		•	200	53594/6			
	70	42	•	200	53596/0			
	80	50	•	200	53598/4			
5,0	30		•	1.000	53600/4	PZD 2	3,0	10,0
	35		•	500	53602/8			
	40		•	500	53604/2			
	45		•	500	53606/6			
	50		•	500	53608/0			

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.







STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	50	31	•	500	53610/3	PZD 2	3,0	10,0
	60		•	200	53612/7			
	60	36	•	200	53614/1			
	70		•	200	53616/5			
	70	42	•	200	53618/9			
	80		•	200	53620/2			
	80	50	•	200	53622/6			
	90	60	•	200	53624/0			
	100	60	•	200	53626/4			
	120	70	•	200	53628/8			
6,0	50		•	200	53630/1	PZD 3	3,6	12,0
	60		•	200	53632/5			
	60	36	•	200	53634/9			
	70		•	200	53636/3			
	70	42	•	200	53638/7			
	80	50	•	100	53640/0			
	90	60	•	100	53642/4			
	100	60	•	100	53644/8			
	110	74	•	100	53646/2			
	120	74	•	100	53648/6			
	130	74	•	100	53650/9			
	140	74	•	100	53652/3			
	150	74	•	100	53654/7			
	160	74	•	100	53656/1			
	180	74	•	100	53658/5			
	200	125	•	100	53660/8			

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.



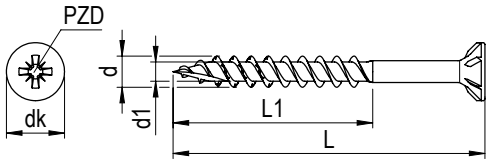



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	1.000	53003/3	PZD 1	1,8	6,0
	20		•	1.000	53005/7			
	25		•	1.000	53007/1			
	30		•	1.000	53009/5			
	35		•	1.000	53011/8			
	40		•	1.000	53013/2			
3,5	16			1.000	53015/6	PZD 2	2,1	7,0
	20		•	1.000	53017/0			
	25		•	1.000	53019/4			
	30		•	1.000	53021/7			
	30	21	•	1.000	53400/0			
	35		•	1.000	53023/1			
	35	21	•	1.000	53402/4			
	40		•	1.000	53025/5			
	40	26	•	1.000	53404/8			
	45		•	500	53027/9			
	45	31	•	500	53406/2			
	50		•	500	53029/3			
	50	31	•	500	53408/6			
4,0	16			1.000	53031/6	PZD 2	2,4	8,0
	20		•	1.000	53033/0			
	25		•	1.000	53035/4			
	30		•	1.000	53037/8			
	30	21	•	1.000	53410/9			
	35		•	1.000	53039/2			
	35	21	•	1.000	53412/3			
	40		•	500	53041/5			

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
	40	26	•	500	53414/7			
	45		•	500	53043/9			
	45	31	•	500	53416/1			
	50		•	500	53045/3			
	50	31	•	500	53418/5			
	60		•	500	53047/7			
	60	36	•	500	53420/8			
	70	42	•	200	53422/2			
4,5	25		•	1.000	53049/1	PZD 2	2,6	9,0
	30		•	1.000	53051/4			
	35		•	1.000	53053/8			
	40		•	500	53055/2			
	40	26	•	500	53424/6			
	45		•	500	53057/6			
	45	31	•	500	53426/0			
	50		•	500	53059/0			
	50	31	•	500	53428/4			
	60		•	200	53061/3			
	60	36	•	200	53430/7			
	70		•	200	53063/7			
	70	42	•	200	53432/1			
	80	50	•	200	53434/5			
5,0	30		•	1.000	53065/1	PZD 2	3,0	10,0
	35		•	500	53067/5			
	40		•	500	53069/9			
	45		•	500	53071/2			
	50		•	500	53073/6			

DNS®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9310 / 9311


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidzähne, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde zusätzlich mit Fräsrippen, Schneidkerbe und bei Durchmesser 6,0 mm ab einer Länge von 120 mm mit Schaftfräser.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	50	31	•	500	53436/9	PZD 2	3,0	10,0
	60		•	200	53075/0			
	60	36	•	200	53438/3			
	70		•	200	53077/4			
	70	42	•	200	53440/6			
	80		•	200	53079/8			
	80	50	•	200	53442/0			
	90	60	•	200	53444/4			
	100	60	•	200	53446/8			
	120	70	•	200	53448/2			
6,0	50		•	200	53081/1	PZD 3	3,6	12,0
	60		•	200	53083/5			
	60	36	•	200	53450/5			
	70		•	200	53085/9			
	70	42	•	200	53452/9			
	80	50	•	100	53454/3			
	90	60	•	100	53456/7			
	100	60	•	100	53458/1			
	110	74	•	100	53460/4			
	120	74	•	100	53462/8			
	130	74	•	100	53464/2			
	140	74	•	100	53466/6			
	150	74	•	100	53468/0			
	160	74	•	100	53470/3			
	180	74	•	100	53472/7			
	200	125	•	100	53474/1			

SPARIBO®

Die Bohrschraube

RN 9267

Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Bohrspitze

- Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Stahlbleche
- Verhindert das Spalten des Holzes



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Stahl, blau verzinkt
- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Rahmenverschraubungen
- Zaunbau

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,5-6,0 mm
- Längen: 20-120 mm

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware

SPARIBO®
Spanplattenschraube


ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9267

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau Verbindungen aus Holz und Aluminium im Innen- und Außenbereich.





EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	35	26	•	1.000	41918/5	TX 20	2,4	8,0
	40	26	•	500	37227/5			
	45	28	•	500	37228/2			
	50	33	•	500	37229/9			
	60	38	•	500	37248/0			
	70	48	•	200	39324/9			
	80	48	•	200	41921/5			
4,5	40	26	•	500	41922/2	TX 20	2,6	9,0
	45	28	•	500	41923/9			
	50	33	•	500	40583/6			
	60	38	•	200	40575/1			
	70	48	•	200	37250/3			
	80	48	•	200	41924/6			
5,0	45	28	•	500	48946/1	TX 25	3,0	10,0
	50	33	•	500	39254/9			
	60	38	•	200	39255/6			
	70	48	•	200	39257/0			
	80	48	•	200	39258/7			
	90	58	•	200	41925/3			
	100	58	•	200	41926/0			
6,0	80	57	•	100	41927/7	TX 25	3,6	12,0
	90	57	•	100	41928/4			
	100	66	•	100	39259/4			
	120	66	•	100	41929/1			

SPARIBO®
Spanplattenschraube


ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9267

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau Verbindungen aus Holz und Aluminium im Innen- und Außenbereich.





EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	35	26	•	275	■ 46258/7	TX 20	2,4	8,0
	40	26	•	250	■ 46259/4			
	45	28	•	225	■ 43056/2			
	50	33	•	170	■ 46260/0			
	60	38	•	130	■ 46281/5			
	70	48	•	120	■ 46282/2			
	80	48	•	100	■ 46283/9			
4,5	40	26	•	200	■ 46284/6	TX 20	2,6	9,0
	45	28	•	180	■ 46285/3			
	50	33	•	150	■ 46286/0			
	60	38	•	110	■ 46287/7			
	70	48	•	100	■ 46288/4			
	80	48	•	80	■ 46289/1			
5,0	50	33	•	120	■ 46290/7	TX 25	3,0	10,0
	60	38	•	100	■ 46291/4			
	70	48	•	75	■ 46292/1			
	80	48	•	70	■ 46293/8			
	90	58	•	70	■ 46294/5			
	100	58	•	65	■ 46295/2			
6,0	80	57	•	50	■ 46296/9	TX 25	3,6	12,0
	90	57	•	45	■ 46297/6			
	100	66	•	40	■ 46298/3			
	120	66	•	35	■ 46299/0			

■ Inkl. Bit

SPARIBO®
Spanplattenschraube


ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9267

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau Verbindungen aus Holz und Aluminium im Innenbereich.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	30	21	•	1.000	53563/2	100	54125/1	TX 15	2,0	7,0
	35	26	•	1.000	53565/6					
	40	26	•	1.000	53567/0	100	54128/2			
	45	28	•	1.000	53569/4	100	54129/9			
	50	33	•	500	53577/9	100	54130/5			
4,0	25	18	•	1.000	07052/2			TX 20	2,4	8,0
	30	21	•	1.000	07053/9	100	04767/8			
	35	26	•	1.000	07054/6					
	40	26	•	500	07055/3	100	04778/4			
	45	28	•	500	07056/0	100	04779/1			
	50	33	•	500	07057/7	100	04780/7			
	60	38	•	500	07058/4	50	04781/4			
	70	48	•	200	04907/8					
4,5	40	26	•	500	06189/6			TX 20	2,6	9,0
	45	28	•	500	06190/2					
	50	33	•	500	06191/9					
	60	38	•	200	06192/6					
5,0	50	33	•	500	06193/3			TX 25	3,0	10,0
	60	38	•	200	06194/0					
	70	48	•	200	06195/7					
	80	48	•	200	06196/4					
	90	58	•	200	06239/8					
	100	58	•	200	06310/4					
6,0	90	57	•	100	06923/6			TX 25	3,6	12,0
	100	66	•	100	09432/0					
	120	66	•	100	09433/7					

SPARIBO®
Spanplattenschraube


ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9267

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau Verbindungen aus Holz und Aluminium im Innenbereich.





STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	20	16	•			100	05765/3	TX 20	2,4	8,0
	25	18	•			100	05767/7			
	30	21	•	1.000	06197/1	100	05769/1			
	35	26	•	1.000	06199/5	100	05771/4			
	40	26	•	500	06201/5	100	05772/1			
	45	28	•	500	06203/9	100	05773/8			
	50	33	•	500	06205/3	100	05774/5			
	60	38	•	500	06209/1	50	05776/9			
	70	48	•	200	06211/4	50	05777/6			
4,5	40	26	•	500	06215/2	100	05779/0	TX 20	2,6	9,0
	45	28	•	500	06217/6	100	05781/3			
	50	33	•	500	06219/0	100	05782/0			
	60	38	•	200	06221/3	50	05783/7			
5,0	50	33	•	500	06223/7	50	05785/1	TX 25	3,0	10,0
	60	38	•	200	06225/1	50	05787/5			
	70	48	•	200	06227/5	50	05789/9			
	80	48	•	200	06229/9	50	05791/2			
	90	58	•	200	40724/3					
	100	58	•	200	40725/0					
6,0	90	57	•	100	40726/7			TX 25	3,6	12,0
	100	66	•	100	40727/4					
	120	66	•	100	40728/1					

RETINOX® 2/4 plus R2 plus

Die Universalschraube

RN 9250 / 9251

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2/A4, blank
- Edelstahl A4, antik - Ideal für dunkle, helle und vergraute Terrassenhölzer
- Stahl, RUSPERT® grün und silber
- RUSPERT®-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen")
- Stahl, blau verzinkt, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei® STAINLESS STEEL

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzkonstruktionen
- Innenausbau
- Garten- und Landschaftsbau

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,0-8,0 mm
- Längen: 10-300 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

*R2 plus Stahl mit ETA-11/0106.

RETINOX® 4 plus Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9251

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Pool-Umgebung, Bootsstege, Holzkonstruktionen Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

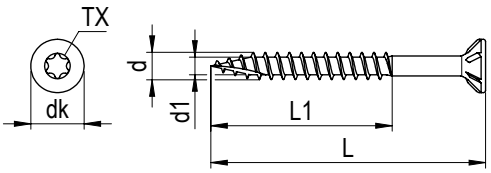



EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	45	31	200	62077/2	TX 20	2,4	8,0
5,0	40	26	200	47988/2	TX 25	3,0	10,0
	50	31	200	47990/5			
	60	36	200	47991/2			
	70	42	200	47992/9			
	80	50	200	47993/6			



EDELSTAHL A4, ANTIK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	45	31	200	■ 62092/5	TX 20	2,6	9,0
5,0	40	26	200	■ 46806/0	TX 25	3,0	10,0
	45	31	200	■ 45476/6			
	50	31	200	■ 45477/3			
	60	36	200	■ 45478/0			
	70	42	200	■ 45479/7			
	80	50	200	■ 45480/3			

■ Inkl. Bit

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		200	01924/8	50	40604/8	TX 10	1,8	6,0
	20		200	01925/5	50	54043/8			
	25		200	04536/0					
	25	16			50	54045/2			
	30		200	04537/7					
	30	21	200	01927/9	50	54047/6			
	35	21	200	40328/3					
	40	26	200	07125/3					
3,5	16		200	01928/6	50	54049/0	TX 10	2,1	7,0
	20		200	01929/3	50	40605/5			
	25		200	04539/1	50	40606/2			
	30		200	04540/7					
	30	21	200	01931/6	50	40607/9			
	35		200	04541/4					
	35	21	200	01932/3	50	40608/6			
	40		200	04542/1					
	40	26	200	01933/0	50	40609/3			
4,0	20		200	01934/7	50	54051/3	TX 20	2,4	8,0
	25		200	01935/4	50	54050/6			
	30		200	01936/1					
	30	21	200	04577/3	50	40610/9			
	35		200	04543/8					
	35	21	200	01937/8	50	40611/6			
	40		200	04544/5					
	40	26	200	01938/5	50	40612/3			
	45		200	04545/2					
	45	31	200	01940/8	50	40613/0			

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



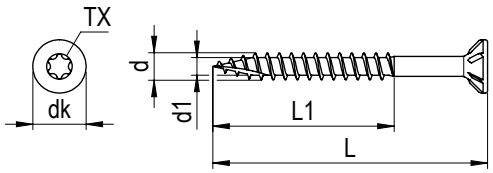



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	50		200	04546/9			TX 20	2,4	8,0
	50	31	200	01941/5	50	40614/7			
	60	36	200	01942/2					
	70	42	200	07126/0					
4,5	25		200	01943/9	50	54053/7	TX 20	2,6	9,0
	30		200	01944/6	50	54057/5			
	35		200	01945/3					
	35	21	200	04585/8	50	54059/9			
	40		200	04559/9					
	40	26	200	01946/0	50	40616/1			
	45		200	04571/1					
	45	31	200	01947/7	50	40617/8			
	50		200	04572/8					
	50	31	200	01948/4	50	40618/5			
	60	36	200	01949/1	50	40619/2			
	70	42	200	02283/5					
	80	50	200	04319/9					
5,0	25		200	01950/7			TX 25	3,0	10,0
	30		200	01951/4	50	54061/2			
	35		200	01952/1	50	54063/6			
	40		200	01953/8					
	40	26	200	02885/1	50	40620/8			
	45		200	01954/5					
	45	31	200	02886/8	50	54065/0			
	50		200	04573/5					
	50	31	200	01955/2	50	40621/5			
	60		200	04574/2					

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



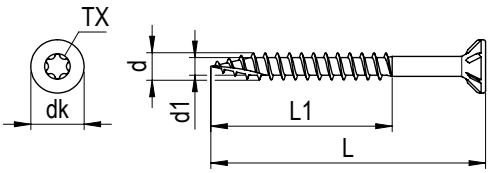



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	60	36	200	01956/9	50	40628/4	TX 25	3,0	10,0
	70		200	04575/9					
	70	42	200	01957/6	50	40629/1			
	80	50	200	01958/3	50	40630/7			
	90	60	200	02282/8					
	100	60	200	02281/1					
	120	70	200	06082/0					
6,0	40		200	01959/0			TX 25	3,6	12,0
	50		200	01961/3					
	60		100	04576/6					
	60	36	100	04587/2	25	40631/4			
	70		100	04582/7					
	70	42	100	04595/7	25	40632/1			
	80	50	100	03320/6	25	40633/8			
	90	60	100	03930/7					
	100	60	100	03737/2	25	40634/5			
	120	70	100	03926/0					
	130	70	100	07123/9					
	140	70	100	04533/9					
	150	70	100	04535/3					
	160	70	100	04599/5					
8,0	100	60	100	06634/1			TX 40	4,9	15,0
	120	70	100	06635/8					
	140	70	100	06636/5					
	160	70	100	06637/2					
	180	70	50	43576/5					
	200	80	50	43578/9					

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



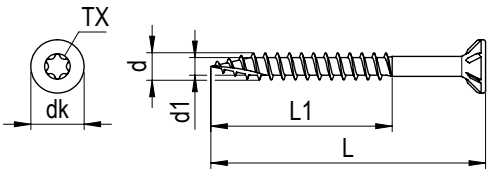



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	220	80	50	06640/2			TX 40	4,9	15,0
	240	80	50	06641/9					

RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



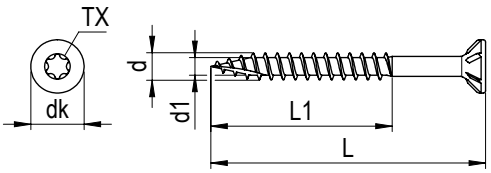



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		550	■ 42917/7	TX 10	1,8	6,0
	20		500	■ 42919/1			
	25		450	■ 42921/4			
	30	21	425	■ 42927/6			
	35	21	375	■ 42929/0			
	40	26	350	■ 42931/3			
3,5	16		500	■ 42935/1	TX 10	2,1	7,0
	20		450	■ 42937/5			
	25		425	■ 42939/9			
	30	21	400	■ 42941/2			
	35	21	350	■ 42943/6			
	40	26	300	■ 42945/0			
4,0	20		370	■ 42947/4	TX 20	2,4	8,0
	25		350	■ 42949/8			
	30	21	300	■ 42953/5			
	35	21	275	■ 42955/9			
	40	26	250	■ 42957/3			
	45	31	225	■ 42959/7			
	50	31	200	■ 42961/0			
	60	36	150	■ 42963/4			
	70	42	120	■ 42965/8			
4,5	25		300	■ 42967/2	TX 20	2,6	9,0
	30		250	■ 42969/6			
	35	21	230	■ 42971/9			
	40	26	200	■ 42973/3			

■ Inkl. Bit

RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



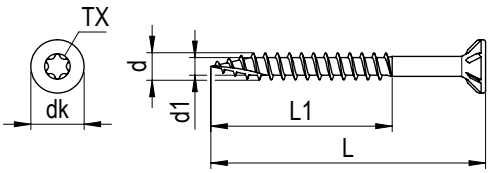



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	45	31	180	■ 42975/7	TX 20	2,6	9,0
	50	31	150	■ 42977/1			
	60	36	130	■ 42979/5			
	70	42	100	■ 42981/8			
	80	50	80	■ 42983/2			
5,0	30		250	■ 42985/6	TX 25	3,0	10,0
	35		200	■ 42987/0			
	40	26	170	■ 42989/4			
	45	31	160	■ 42991/7			
	50	31	150	■ 42993/1			
	60	36	100	■ 42995/5			
	70	42	90	■ 42997/9			
	80	50	75	■ 42999/3			
	90	60	70	■ 43005/0			
	100	60	65	■ 43007/4			
	120	70	60	■ 43009/8			
6,0	40		130	■ 43011/1	TX 25	3,6	12,0
	50		90	■ 43013/5			
	60	36	70	■ 43015/9			
	70	42	60	■ 43017/3			
	80	50	50	■ 43019/7			
	90	60	45	■ 43021/0			
	100	60	40	■ 43023/4			
	120	70	35	■ 43025/8			

■ Inkl. Bit

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau, Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

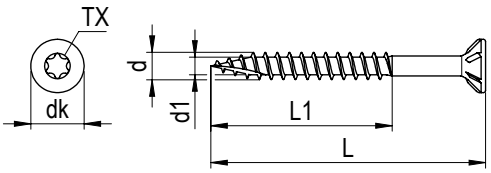



EDELSTAHL A2, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Farbe	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	45	31	grün	500	■ 48955/3	TX 20	2,4	8,0
4,5	50	31	grün	400	■ 48957/7	TX 20	2,6	9,0
5,0	50	31	grün	325	■ 48961/4	TX 25	3,0	10,0
	60	36	grün	300	■ 48963/8			
	70	42	grün	250	■ 48965/2			

■ Inkl. Bit

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	silber	1.000	08897/8	TX 10	1,8	6,0
	25		•	silber	1.000	08899/2			
	30		•	silber	1.000	08900/5			
3,5	20		•	silber	1.000	08915/9	TX 20	2,1	7,0
	25		•	silber	1.000	08916/6			
	30		•	silber	1.000	08917/3			
	35		•	silber	1.000	08918/0			
4,0	16			silber	1.000	08921/0	TX 20	2,4	8,0
	25		•	silber	1.000	07617/3			
	30		•	silber	1.000	07618/0			
	35		•	silber	1.000	07619/7			
	40		•	silber	500	07817/7			
	45		•	silber	500	08923/4			
4,5	25		•	silber	1.000	08927/2	TX 20	2,6	9,0
	30		•	silber	1.000	08928/9			
	40		•	silber	500	07622/7			
5,0	30		•	silber	1.000	08933/3	TX 20	3,0	10,0
	40		•	silber	500	08935/7			
	45		•	silber	500	08936/4			
	50	31	•	silber	500	07625/8			
	60	36	•	silber	200	07626/5			
	70	42	•	silber	200	07627/2			
	80	50	•	silber	200	07628/9			
	90	60	•	silber	200	08937/1			
	100	60	•	silber	200	07629/6			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	40		•	silber	200	08938/8	TX 30	3,6	12,0
	70	42	•	silber	100	08941/8			
	80	50	•	silber	100	08942/5			
	90	60	•	silber	100	08943/2			
	100	60	•	silber	100	08944/9			
	120	70	•	silber	100	08945/6			
	150	70	•	silber	100	08946/3			



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	40	26	•	grün	500	■ 43115/6	TX 20	2,4	8,0
	45	31	•	grün	500	■ 43117/0			
4,5	40	26	•	grün	500	■ 43119/4	TX 20	2,6	9,0
	50	31	•	grün	500	■ 42025/9			
5,0	50	31	•	grün	500	■ 43121/7	TX 20	3,0	10,0
	60	36	•	grün	200	■ 43123/1			
	70	42	•	grün	200	■ 43125/5			
6,0	80	50	•	grün	100	■ 43127/9	TX 30	3,6	12,0

■ Inkl. Bit

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



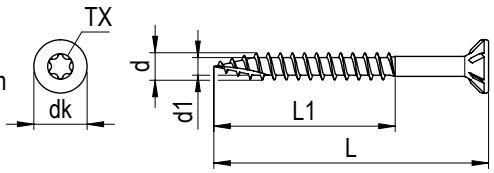



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	12			1.000	04772/2	200	62001/7	100	13148/3	TX 10	1,8	6,0
	16		•	1.000	04776/0	200	62002/4	100	13150/6			
	20		•	1.000	05436/2	200	62003/1	100	13152/0			
	25		•	1.000	05437/9	200	62004/8	100	13154/4			
	30		•	1.000	34656/6	200	62005/5	100	13156/8			
	35		•	1.000	05438/6							
	35	21	•	1.000	05439/3	200	62006/2	100	13202/2			
	40		•	1.000	05440/9							
	40	26	•	1.000	05441/6	200	62007/9	100	13204/6			
	45	31	•	1.000	05442/3	200	62008/6					
3,5	12		•	1.000	05443/0	200	62009/3	100	13158/2	TX 20	2,1	7,0
	16			1.000	05446/1	200	62010/9	100	13160/5			
	20		•	1.000	05448/5	200	62011/6	100	13162/9			
	25		•	1.000	05449/2	200	62012/3	100	13164/3			
	30		•	1.000	05451/5			100	13166/7			
	30	21	•	1.000	05452/2	200	62013/0	100	13206/0			
	35		•	1.000	05453/9							
	35	21	•	1.000	05454/6	200	62014/7	100	13208/4			
	40		•	1.000	05455/3			100	13168/1			
	40	26	•	1.000	05456/0	200	62015/4	100	13210/7			
	45		•	1.000	05457/7							
	45	31	•	1.000	05458/4	200	62016/1	100	13212/1			
	50		•	500	05459/1							
	50	31	•	500	05460/7	200	62017/8	100	13214/5			
4,0	12					200	62018/5			TX 20	2,4	8,0
	16			1.000	05464/5	200	62019/2	100	13170/4			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



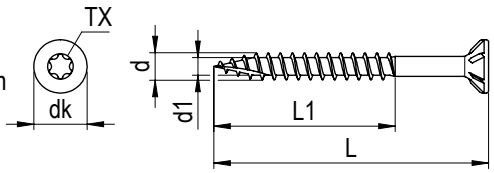



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	20		•	1.000	05466/9	200	62020/8	100	13172/8	TX 20	2,4	8,0
	25		•	1.000	05467/6	200	62021/5	100	13174/2			
	30		•	1.000	05468/3			100	13176/6			
	30	21	•	1.000	05469/0	200	50352/5	100	13216/9			
	35		•	1.000	05470/6							
	35	21	•	1.000	05471/3	200	62022/2	100	13218/3			
	40		•	500	05472/0							
	40	26	•	500	05473/7	200	62023/9	100	13220/6			
	45		•	500	05474/4							
	45	31	•	500	05475/1	200	62024/6	100	13222/0			
	50		•	500	05476/8							
	50	31	•	500	05477/5	200	62025/3	100	13224/4			
	60	36	•	500	05478/2	200	50261/0	50	69770/5			
	70	42	•			200	05479/9	50	13226/8			
4,5	16			1.000	05480/5					TX 20	2,6	9,0
	20			1.000	05481/2	200	62026/0	100	13178/0			
	25		•	1.000	05482/9	200	62027/7	100	13180/3			
	30		•	1.000	05483/6	200	62028/4	100	13182/7			
	35		•	1.000	05485/0	200	62029/1	100	13184/1			
	40		•	500	05487/4							
	40	26	•	500	05488/1	200	62030/7	100	13228/2			
	45		•	500	05489/8							
	45	31	•	500	05490/4	200	62031/4	100	13230/5			
	50		•	500	05491/1							
	50	31	•	500	05492/8	200	62032/1	100	13232/9			
	60		•	200	05493/5							

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



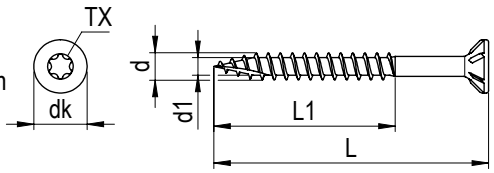



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	60	36	•			200	05494/2	50	69778/1	TX 20	2,6	9,0
	70	42	•			200	05495/9	50	13234/3			
	80	50	•			200	05496/6	50	13236/7			
5,0	20			1.000	05497/3	200	62033/8	100	13186/5	TX 20	3,0	10,0
	25		•	1.000	05498/0	200	50394/5	100	13188/9			
	30		•	1.000	05499/7	200	62034/5	100	13190/2			
	35		•	500	05500/0	200	62035/2	100	13192/6			
	40		•	500	05613/7	200	62036/9	100	13194/0			
	45		•	500	06479/8	200	50402/7	50	13196/4			
	50		•	500	06483/5							
	50	31	•	500	06484/2	200	62037/6	50	69782/8			
	60		•			200	06485/9					
	60	36	•			200	06486/6	50	69784/2			
	70		•			200	06487/3					
	70	42	•			200	06488/0	50	69786/6			
	80		•			200	06489/7					
	80	50	•			200	06893/2	50	69788/0			
	90	60	•			200	06894/9	25	13238/1			
	100	60	•			200	06895/6	25	13240/4			
	120	70	•			200	06896/3	25	13244/2			
6,0	35		•			200	06897/0			TX 30	3,6	12,0
	40		•			200	06898/7	50	13198/8			
	45		•			200	06899/4					
	50		•			200	06490/3	50	13200/8			
	60		•			100	06491/0					
	60	36	•			100	06492/7	50	69792/7			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



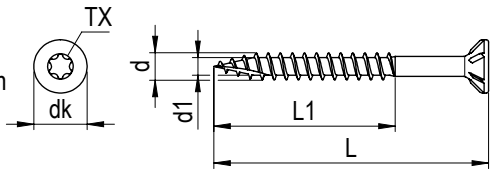



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	70		•			100	06493/4			TX 30	3,6	2,0
	70	42	•			100	06494/1	50	13246/6			
	80	50	•			100	06495/8	25	13248/0			
	90	60	•			100	06496/5	25	13250/3			
	100	60	•			100	06497/2	25	13252/7			
	110	70	•			100	06498/9					
	120	70	•			100	06499/6	25	13254/1			
	130	70	•			100	06900/7					
	140	70	•			100	06901/4	25	13256/5			
	150	70	•			100	06902/1					
	160	70	•			100	06903/8	25	13258/9			
	180	70	•			100	06904/5	25	13260/2			
	200	80	•			100	06905/2	25	13262/6			
	220	80	•			100	06906/9					
	240	80	•			100	06907/6					
	260	80	•			100	06908/3					
	280	80	•			100	06909/0					
	300	80	•			100	06910/6					

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



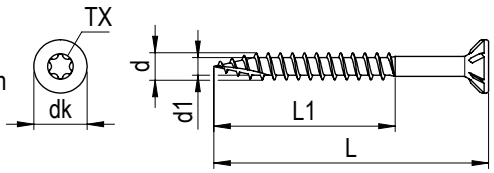



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	10			1.000	34522/4			TX 10	1,8	6,0
	12			1.000	34523/1	200	38919/8			
	16		•	1.000	34524/8	200	38920/4			
	20		•	1.000	34525/5	200	38922/8			
	25		•	1.000	34601/6	200	38924/2			
	30		•	1.000	34602/3	200	38925/9			
	35		•	1.000	34604/7					
	35	21	•	1.000	34528/6	200	38941/9			
	40		•	1.000	34620/7					
	40	26	•	1.000	34529/3	200	38942/6			
	45	31	•	1.000	34530/9	200	38943/3			
3,5	12			1.000	34531/6	200	38926/6	TX 20	2,1	7,0
	16			1.000	34532/3	200	38928/0			
	20		•	1.000	34533/0	200	03931/4			
	25		•	1.000	34621/4	200	38929/7			
	30		•	1.000	34622/1					
	30	21	•	1.000	34535/4	200	03933/8			
	35		•	1.000	34623/8					
	35	21	•	1.000	34536/1	200	38944/0			
	40		•	1.000	34624/5					
	40	26	•	1.000	34537/8	200	03934/5			
	45		•	1.000	34625/2					
	45	31	•	1.000	34538/5	200	38945/7			
	50		•	500	34654/2					
	50	31	•	500	34539/2	200	38946/4			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



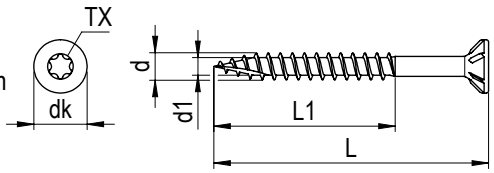



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	12			1.000	34540/8	200	38930/3	TX 20	2,4	8,0
	16			1.000	34541/5	200	03935/2			
	20		•	1.000	34542/2	200	03936/9			
	25		•	1.000	34543/9	200	03937/6			
	30		•	1.000	34626/9					
	30	21	•	1.000	34544/6	200	03938/3			
	35		•	1.000	34627/6					
	35	21	•	1.000	34545/3	200	03939/0			
	40		•	500	34628/3					
	40	26	•	500	34546/0	200	03940/6			
	45		•	500	34629/0					
	45	31	•	500	34547/7	200	03941/3			
	50		•	500	34630/6					
	50	31	•	500	34548/4	200	03942/0			
	60	36	•	500	34549/1	200	37461/3			
	70	42	•			200	34550/7			
4,5	16			1.000	34551/4			TX 20	2,6	9,0
	20			1.000	34552/1	200	38932/7			
	25		•	1.000	34553/8	200	38933/4			
	30		•	1.000	34631/3	200	38934/1			
	35		•	1.000	34632/0	200	38723/1			
	40		•	500	34633/7					
	40	26	•	500	34502/6	200	03943/7			
	45		•	500	34634/4					
	45	31	•	500	34503/3	200	03944/4			
	50		•	500	34635/1					

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



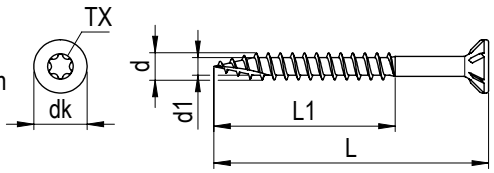



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	50	31	•	500	34504/0	200	03945/1	TX 20	2,6	9,0
	60		•			200	34636/8			
	60	36	•			200	34505/7			
	70	42	•			200	34557/6			
	80	50	•			200	34558/3			
5,0	20			1.000	34559/0	200	38935/8	TX 20	3,0	10,0
	25		•	1.000	34561/3	200	38936/5			
	30		•	1.000	34563/7	200	38937/2			
	35		•	500	34564/4	200	38938/9			
	40		•	500	34637/5	200	38939/6			
	45		•	500	34638/2	200	38940/2			
	50		•	500	34639/9					
	50	31	•	500	34507/1	200	03946/8			
	60		•			200	34640/5			
	60	36	•			200	34508/8			
	70		•			200	34641/2			
	70	42	•			200	34509/5			
	80		•			200	34642/9			
	80	50	•			200	34510/1			
	90	60	•			200	34511/8			
	100	60	•			200	34512/5			
	120	70	•			200	34567/5			
6,0	35		•			200	34568/2	TX 30	3,6	12,0
	40		•			200	34569/9			
	45		•			200	34570/5			
	50		•			200	34513/2			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



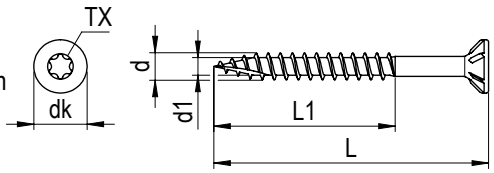



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	60		•			100	34643/6	TX 30	3,6	12,0
	60	36	•			100	34514/9			
	70		•			100	34644/3			
	70	42	•			100	34515/6			
	80	50	•			100	34516/3			
	90	60	•			100	34517/0			
	100	60	•			100	34518/7			
	110	70	•			100	34571/2			
	120	70	•			100	34519/4			
	130	70	•			100	34572/9			
	140	70	•			100	34520/0			
	150	70	•			100	34574/3			
	160	70	•			100	34521/7			
	180	70	•			100	34607/8			
	200	80	•			100	34609/2			
	220	80	•			100	34610/8			
	240	80	•			100	34611/5			
	260	80	•			100	34612/2			
	280	80	•			100	34613/9			
	300	80	•			100	34614/6			
7,0	120	70	•			100	34615/3	TX 30	4,3	14,0
	140	70	•			100	34616/0			
	160	70	•			100	34617/7			
	180	70	•			100	34618/4			
	200	80	•			100	34619/1			

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



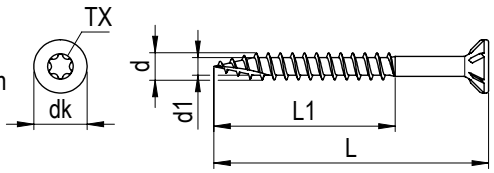



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	1.450	34556/9			TX 10	1,8	6,0
	20		•	1.320	34566/8					
3,5	20		•	1.050	34581/1			TX 20	2,1	7,0
	25		•	950	30017/9					
	30		•	860	30018/6					
	30	21	•	860	36035/7	500	■ 38491/9			
	35		•	690	30019/3					
	35	21	•	690	36036/4	350	■ 38492/6			
	40		•	590	30020/9					
	40	26	•	590	36037/1	200	■ 38493/3			
	45	31	•	370	34586/6					
	50	31	•	340	34587/3					
4,0	20		•	890	34590/3			TX 20	2,4	8,0
	25		•	780	34591/0					
	30		•	730	30022/3					
	30	21	•	730	36038/8	400	■ 06843/7			
	35	21	•	630	36039/5	340	■ 06844/4			
	40		•	530	30024/7					
	40	26	•	530	36040/1	250	■ 06845/1			
	45	31	•	450	36041/8	240	■ 42899/6			
	50		•	410	30026/1					
	50	31	•	410	36042/5	200	■ 06846/8			
	60	36	•	230	34597/2	150	■ 38497/1			
	70	42	•	140	34598/9	120	■ 38498/8			

■ Inkl. Bit

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



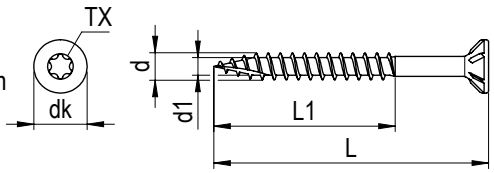



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	30		•	530	30027/8			TX 20	2,6	9,0
	35		•	480	30028/5					
	40		•	430	30029/2					
	40	26	•	430	36045/6	200	■ 38553/4			
	45		•	340	30030/8					
	45	31	•	340	36046/3	180	■ 38554/1			
	50		•	320	30031/5					
	50	31	•	320	36047/0	150	■ 38555/8			
	60		•	250	30032/2					
	60	36	•	250	36048/7	130	■ 38556/5			
	70	42	•	140	34584/2	100	■ 38557/2			
	80	50	•	130	34585/9	90	■ 38558/9			
5,0	30		•	420	34594/1			TX 20	3,0	10,0
	35		•	360	34595/8					
	40		•	330	30033/9					
	45		•	290	30035/3					
	50		•	280	30037/7					
	50	31	•	280	36051/7	150	■ 06847/5			
	60		•	230	30039/1					
	60	36	•	230	36052/4	100	■ 06848/2			
	70		•	160	30041/4					
	70	42	•	160	36053/1	90	■ 06849/9			
	80		•	130	30043/8					
	80	50	•	130	34596/5	75	■ 06851/2			
	90	60	•	90	34483/8	70	■ 38563/3			
	100	60	•	80	34484/5	65	■ 38564/0			

■ Inkl. Bit

R2 plus
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau
Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm). Durchmesser 4,5 und 5,0 mm auch mit TX Gr. 25 erhältlich (RN X09250/X09251).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



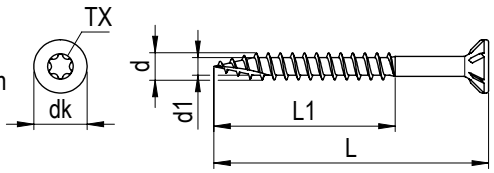



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	120	70	•	70	34485/2	60	■ 38565/7	TX 20	3,0	10,0
6,0	40		•	220	34487/6			TX 30	3,6	12,0
	50		•	190	36054/8					
	60		•	160	30045/2					
	60	36	•	160	36055/5	70	■ 38568/8			
	70	42	•	130	36056/2	60	■ 06852/9			
	80	50	•	110	36057/9	50	■ 06853/6			
	90	60	•	100	36058/6	45	■ 38569/5			
	100	60	•	80	36059/3	40	■ 06854/3			
	110	70	•	60	34495/1					
	120	70	•	50	34496/8	35	■ 38570/1			
	130	70	•	50	34497/5					
	140	70	•	40	34498/2					
	150	70	•	35	34499/9					

■ Inkl. Bit

RETINOX® 2
R2

Für die universelle Anwendung im Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

RN 9200 / 9221
Vollgewinde / Teilgewinde





PZD
- Magazinierte Verarbeitung möglich



Flachsenkkopf mit Fräsrippen
- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Schaftfräser
- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Einganggewinde
- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe
- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche
- Edelstahl A2, blank
- Stahl, blau verzinkt
- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

ETA-11/0106 *

Einsatzbereich
- Innenausbau
- Möbelbau
- Holzbau

Ausführungen
- Flachsenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- PZD
- Ø: 2,5-6,0 mm
- Längen: 10-240 mm

Verarbeitungsempfehlung
- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

*R2 Stahl mit ETA-11/0106.

RETINOX® 2
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



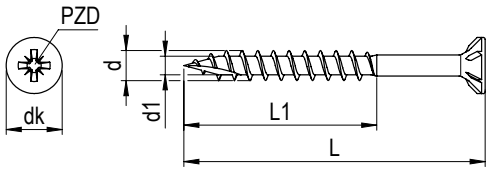



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		200	00533/3	PZD 1	1,8	6,0
	20		200	00534/0			
	25	16	200	35842/2			
	30	21	200	35843/9			
3,5	16		200	00535/7	PZD 2	2,1	7,0
	20		200	00536/4			
	25		200	00537/1			
	30	21	200	35856/9			
	35	21	200	35858/3			
	40	26	200	35844/6			
4,0	20		200	00538/8	PZD 2	2,4	8,0
	25		200	00540/1			
	30	21	200	35874/3			
	35	21	200	35876/7			
	40	26	200	35878/1			
	45	31	200	35880/4			
	50	31	200	35882/8			
	60	36	200	35845/3			
	70	42	200	03152/3			
4,5	25		200	00541/8	PZD 2	2,6	9,0
	30		200	00542/5			
	35	21	200	35898/9			
	40	26	200	35900/9			
	45	31	200	35902/3			
	50	31	200	35904/7			
	60	36	200	35906/1			

RETINOX® 2
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



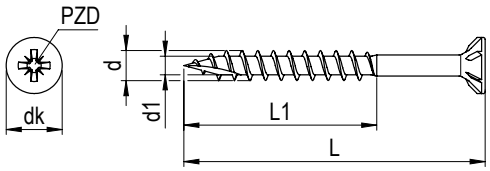



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	25		200	00550/0	PZD 2	3,0	10,0
	30		200	03105/9			
	35		200	03106/6			
	40	26	200	35922/1			
	45	31	200	35924/5			
	50	31	200	35926/9			
	60	36	200	35928/3			
	70	42	200	35930/6			
	80	50	200	35932/0			
	100	60	100	38661/6			
6,0	40		200	03107/3	PZD 3	3,6	12,0
	45		200	03108/0			
	50		200	03109/7			
	60	36	100	35948/1			
	70	42	100	35950/4			
	80	50	100	35952/8			
	90	60	100	35954/2			
	100	60	100	35956/6			
	120	70	100	35960/3			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe


Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



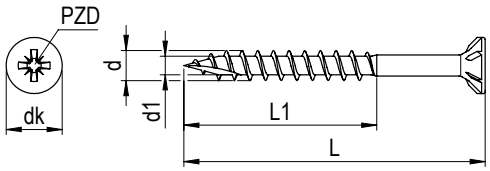



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
2,5	10			1.000	35215/4			PZD 1	1,5	5,0
	12			1.000	35201/7					
	16			1.000	35207/9					
	20			1.000	35209/3					
3,0	10			1.000	33705/2			PZD 1	1,8	6,0
	12			1.000	33706/9	200	34606/1			
	13			1.000	33710/6					
	15			1.000	33712/0					
	16		•	1.000	33708/3	200	34608/5			
	20		•	1.000	33716/8	200	34916/1			
	25		•	1.000	33718/2	200	34918/5			
	30		•	1.000	33720/5	200	34920/8			
	30	21	•	1.000	41020/5					
	35		•	1.000	33722/9	200	34922/2			
	35	21	•	1.000	41022/9					
	40		•	1.000	33724/3	200	34924/6			
	40	26	•	1.000	41024/3					
	45		•	1.000	33726/7					
	45	31	•	1.000	41026/7					
3,5	12			1.000	33734/2	200	34934/5	PZD 2	2,1	7,0
	13			1.000	33738/0					
	15			1.000	33740/3					
	16			1.000	33736/6	200	34936/9			
	17			1.000	33742/7					
	20		•	1.000	33744/1	200	34944/4			
	25		•	1.000	33746/5	200	34946/8			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe


Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



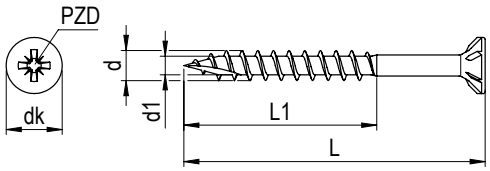



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	25	16	•	1.000	41046/5			PZD 2	2,1	7,0
	30		•	1.000	33748/9	200	34948/2			
	30	21	•	1.000	41048/9					
	35		•	1.000	33750/2	200	34950/5			
	35	21	•	1.000	41050/2					
	40		•	1.000	33752/6	200	34952/9			
	40	26	•	1.000	41052/6					
	45		•	1.000	33754/0	200	34954/3			
	45	31	•	1.000	41054/0					
	50		•	500	33755/7	200	34956/7			
	50	31	•	500	41055/7					
4,0	12			1.000	33765/6			PZD 2	2,4	8,0
	15			1.000	33768/7					
	16			1.000	33766/3	200	34966/6			
	17			1.000	33770/0					
	18			1.000	33771/7					
	20		•	1.000	33772/4	200	34972/7			
	23		•	1.000	33769/4					
	25		•	1.000	33774/8	200	34974/1			
	30		•	1.000	33776/2	200	34976/5			
	30	21	•	1.000	41076/2					
	35		•	1.000	33778/6	200	34978/9			
	35	21	•	1.000	41078/6					
	40		•	500	33779/3	200	34980/2			
	40	26	•	500	41079/3	200	97580/3			
	45		•	500	33781/6	200	34982/6			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe


Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	45	31	•	500	41081/6	200	97582/7	PZD 2	2,4	8,0
	50		•	500	33783/0	200	34984/0			
	50	31	•	500	41083/0	200	97584/1			
	55		•	500	33777/9					
	60		•	500	33775/5					
	60	36	•	500	41085/4	200	97586/5			
	70	42	•			200	97588/9			
4,5	16			1.000	33797/7			PZD 2	2,6	9,0
	20			1.000	33800/4	200	35000/6			
	25		•	1.000	33802/8	200	35002/0			
	30		•	1.000	33804/2	200	35004/4			
	30	21	•	1.000	41104/2					
	35		•	1.000	33806/6	200	35006/8			
	35	21	•	1.000	41106/6					
	40		•	500	33808/0	200	35008/2			
	40	26	•	500	41108/0					
	45		•	500	33810/3	200	35010/5			
	45	31	•	500	41110/3					
	50		•	500	33812/7	200	35012/9			
	50	31	•	500	41112/7					
	55		•	500	33813/4					
	60		•			200	35014/3			
	60	36	•			200	97614/5			
	70		•			200	35016/7			
	70	42	•			200	97616/9			
	80	50	•			200	97618/3			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe


Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



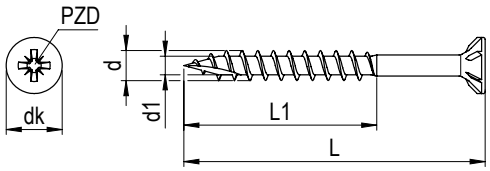



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	17			1.000	33803/5			PZD 2	3,0	10,0
	20			1.000	33830/1	200	35030/3			
	25		•	1.000	33832/5	200	35032/7			
	30		•	1.000	33834/9	200	35034/1			
	35		•	500	33836/3	200	35036/5			
	40		•	500	33838/7	200	35038/9			
	40	26	•	500	41138/7					
	45		•	500	33840/0	200	35040/2			
	45	31	•	500	41140/0					
	50		•	500	33842/4	200	35042/6			
	50	31	•	500	41142/4	200	97642/8			
	55		•			200	35029/7			
	60		•			200	35044/0			
	60	36	•			200	97644/2			
	70		•			200	33846/2			
	70	42	•			200	97646/6			
	80		•			200	33848/6			
	80	50	•			200	97648/0			
	90	60	•			200	97650/3			
	100	60	•			200	97652/7			
	120	70	•			200	97653/4			
6,0	30		•			200	35063/1	PZD 3	3,6	12,0
	35		•			200	35064/8			
	40		•			200	35066/2			
	45		•			200	35068/6			
	50		•			200	35070/9			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe


Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



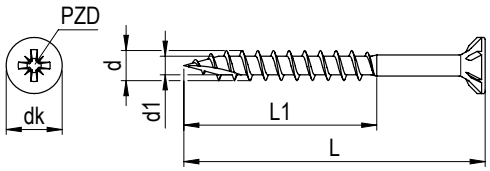



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	60		•			100	35072/3	PZD 3	3,6	2,0
	60	36	•			100	97672/5			
	70		•			100	35074/7			
	70	42	•			100	97674/9			
	80	50	•			100	97676/3			
	90	60	•			100	97678/7			
	100	60	•			100	97680/0			
	110	70	•			100	97682/4			
	120	70	•			100	97684/8			
	130	70	•			100	97686/2			
	140	70	•			100	97688/6			
	150	70	•			100	97690/9			
	160	70	•			100	41192/9			
	180	70	•			100	41194/3			
	200	80	•			100	41196/7			
	220	80	•			100	41197/4			
	240	80	•			100	41198/1			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



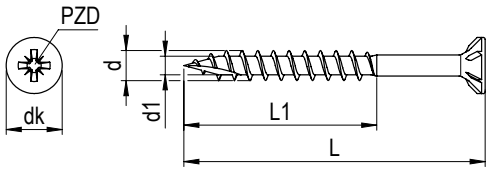



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
2,5	10			1.000	34001/4					PZD 1	1,5	5,0
	12			1.000	34002/1	200	35202/4	50	00556/2			
	16			1.000	34003/8	200	35203/1	50	00557/9			
	20			1.000	34004/5	200	35204/8	50	21928/0			
	25			1.000	03017/5	200	03016/8					
3,0	10			1.000	34005/2					PZD 1	1,8	6,0
	12			1.000	34006/9	200	35206/2	50	00558/6			
	16		•	1.000	34008/3	200	35208/6	50	00559/3			
	20		•	1.000	34016/8	200	35216/1	50	20467/5			
	25		•	1.000	34018/2	200	35218/5	50	20468/2			
	25	16	•	1.000	41218/6	200	97718/0	50	02927/8			
	30		•	1.000	34020/5	200	35220/8	50	20469/9			
	30	21	•	1.000	41220/9	200	97720/3	50	02928/5			
	35		•	1.000	34022/9	200	35222/2	50	20470/5			
	35	21	•	1.000	41222/3	200	97722/7	50	02929/2			
	40		•	1.000	34024/3	200	35224/6	50	20471/2			
	40	26	•	1.000	41224/7	200	97724/1	50	02930/8			
	45		•	1.000	34026/7	200	35226/0					
	45	31	•	1.000	41226/1	200	97726/5					
3,5	12			1.000	34034/2	200	35234/5	50	00560/9	PZD 2	2,1	7,0
	15			1.000	34040/3							
	16			1.000	34036/6	200	35236/9	50	00561/6			
	20		•	1.000	34044/1	200	35244/4	50	20475/0			
	25		•	1.000	34046/5	200	35246/8	50	20476/7			
	25	16	•	1.000	41246/9	200	97746/3	50	02931/5			
	30		•	1.000	34048/9	200	35248/2	50	20477/4			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



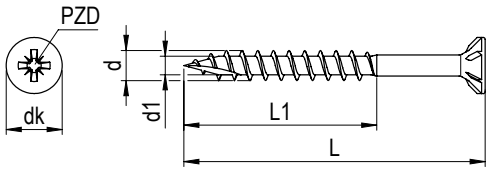



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,5	30	21	•	1.000	41248/3	200	97748/7	50	02932/2	PZD 2	2,1	7,0
	35		•	1.000	34050/2	200	35250/5	50	20478/1			
	35	21	•	1.000	41250/6	200	97750/0	50	02933/9			
	40		•	1.000	34052/6	200	35252/9	50	20479/8			
	40	26	•	1.000	41252/0	200	97752/4	50	02934/6			
	45		•	1.000	34054/0	200	35254/3	50	20480/4			
	45	31	•	1.000	41254/4	200	97754/8					
	50		•	500	34055/7	200	35256/7	50	20481/1			
	50	31	•	500	41255/1	200	97756/2	50	02936/0			
4,0	12			1.000	34065/6					PZD 2	2,4	8,0
	16			1.000	34066/3	200	35266/6	50	00562/3			
	18			1.000	34071/7							
	20		•	1.000	34072/4	200	35272/7	50	20484/2			
	25		•	1.000	34074/8	200	35274/1	50	20485/9			
	30		•	1.000	34076/2	200	35276/5	50	20486/6			
	30	21	•	1.000	41276/6	200	97776/0	50	02937/7			
	35		•	1.000	34078/6	200	35278/9	50	20487/3			
	35	21	•	1.000	41278/0	200	97778/4	50	02938/4			
	40		•	500	34079/3	200	35280/2	50	20488/0			
	40	26	•	500	41279/7	200	97780/7	50	02939/1			
	45		•	500	34081/6	200	35282/6	50	20489/7			
	45	31	•	500	41281/0	200	97782/1	50	02940/7			
	50		•	500	34083/0	200	35284/0	50	20490/3			
	50	31	•	500	41283/4	200	97784/5	50	02941/4			
	55		•	500	34077/9	200	35285/7					
	60		•	500	34075/5							

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



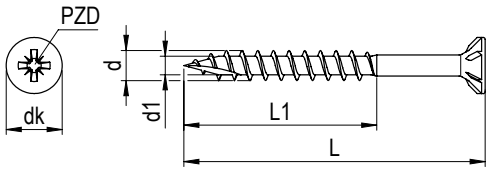



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	60	36	•	500	41285/8	200	97786/9	50	20491/0	PZD 2	2,4	8,0
	70	42	•			200	97788/3	50	20492/7			
4,5	16			1.000	34098/4	200	35295/6			PZD 2	2,6	9,0
	20			1.000	34100/4	200	35300/7	50	20493/4			
	25		•	1.000	34102/8	200	35302/1	50	20494/1			
	30		•	1.000	34104/2	200	35304/5	50	20495/8			
	30	21	•	1.000	41304/6	200	97804/0					
	35		•	1.000	34106/6	200	35306/9	50	20496/5			
	35	21	•	1.000	41306/0	200	97806/4					
	40		•	500	34108/0	200	35308/3	50	20497/2			
	40	26	•	500	41308/4	200	97808/8	50	02942/1			
	45		•	500	34110/3	200	35310/6	50	20498/9			
	45	31	•	500	41310/7	200	97810/1	50	02943/8			
	50		•	500	34112/7	200	35312/0	50	20499/6			
	50	31	•	500	41312/1	200	97812/5	50	02944/5			
	55		•	500	34113/4	200	35313/7					
	60		•			200	35314/4					
	60	36	•			200	97814/9	50	20500/9			
	70		•			200	35316/8					
	70	42	•			200	97816/3	50	20501/6			
	80	50	•			200	97818/7	50	20502/3			
5,0	20			1.000	34130/1	200	35330/4	50	21448/3	PZD 2	3,0	10,0
	25		•	1.000	34132/5	200	35332/8	50	20504/7			
	30		•	1.000	34134/9	200	35334/2	50	20505/4			
	35		•	500	34136/3	200	35336/6	50	20506/1			
	40		•	500	34138/7	200	35338/0	50	20507/8			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



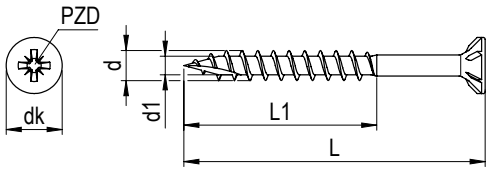



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	40	26	•	500	41338/1	200	97838/5	50	02945/2	PZD 2	3,0	10,0
	45		•	500	34140/0	200	35340/3	50	20508/5			
	45	31	•	500	41340/4	200	97840/8	50	02946/9			
	50		•	500	34142/4	200	35342/7	50	20509/2			
	50	31	•	500	41342/8	200	97842/2	50	02947/6			
	55		•			200	35343/4					
	55	36	•			200	41345/9					
	60		•			200	35344/1	50	20510/8			
	60	36	•			200	97844/6	50	02948/3			
	70		•			200	34146/2					
	70	42	•			200	97846/0	50	20511/5			
	80		•			200	34148/6					
	80	50	•			200	97848/4	50	20512/2			
	90	60	•			200	97850/7	50	20513/9			
	100	60	•			200	97852/1	50	20503/0			
	120	70	•			200	97853/8	50	21929/7			
6,0	30		•			200	35363/2			PZD 3	3,6	12,0
	35		•			200	35364/9	50	20520/7			
	40		•			200	35366/3	50	20521/4			
	45		•			200	35368/7	50	20522/1			
	50		•			200	35370/0	50	20523/8			
	55		•			100	35371/7					
	60		•			100	35372/4					
	60	36	•			100	97872/9	50	20524/5			
	70		•			100	35374/8					
	70	42	•			100	97874/3	50	20525/2			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



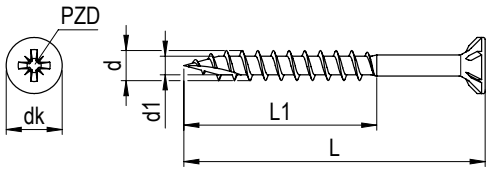



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	80	50	•			100	97876/7	50	20526/9	PZD 3	3,6	12,0
	90	60	•			100	97878/1	50	20527/6			
	100	60	•			100	97880/4	50	20514/6			
	110	70	•			100	97882/8					
	120	70	•			100	97884/2	50	20516/0			
	130	70	•			100	97886/6					
	140	70	•			100	97888/0	50	20518/4			
	150	70	•			100	97890/3					
	160	70	•			100	41392/3	50	21913/6			
	180	70	•			100	41394/7					
	200	80	•			100	41396/1					
	220	80	•			100	41397/8					
	240	80	•			100	41398/5					

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	1.450	00271/4	PZD 1	1,8	6,0
	20		•	1.320	00272/1			
	30		•	890	00274/5			
	40		•	550	00276/9			
3,5	16			1.210	00279/0	PZD 2	2,1	7,0
	20		•	1.050	00280/6			
	25	16	•	950	03145/5			
	30		•	860	00282/0			
	30	21	•	860	03146/2			
	35		•	690	00283/7			
	35	21	•	690	03147/9			
	40	26	•	590	03148/6			
	45		•	370	00285/1			
	50	31	•	340	03150/9			
4,0	16			970	00288/2	PZD 2	2,4	8,0
	20		•	890	00289/9			
	25		•	780	00290/5			
	30		•	730	00291/2			
	30	21	•	730	00464/0			
	35		•	630	00292/9			
	35	21	•	630	00465/7			
	40		•	530	00293/6			
	40	26	•	530	00466/4			
	45	31	•	450	00467/1			
	50	31	•	410	00468/8			
	60	36	•	230	00297/4			
	70	42	•	140	00298/1			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



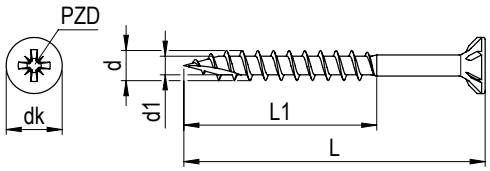



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20			640	00300/1	PZD 2	2,6	9,0
	30		•	530	00302/5			
	35		•	480	00303/2			
	40	26	•	430	00469/5			
	45		•	340	00305/6			
	45	31	•	340	00470/1			
	50	31	•	320	00471/8			
	60	36	•	250	00343/8			
	70	42	•	140	01851/7			
	80	50	•	130	00309/4			
5,0	40		•	330	00314/8	PZD 2	3,0	10,0
	40	26	•	330	00500/5			
	45		•	290	00315/5			
	50	31	•	280	00503/6			
	60	36	•	230	00510/4			
	70	42	•	160	01852/4			
	80	50	•	130	01853/1			
	90	60	•	90	00320/9			
	100	60	•	80	00321/6			
	120	70	•	70	00322/3			
6,0	40		•	220	00324/7	PZD 3	3,6	12,0
	50		•	190	00326/1			
	60	36	•	160	00511/1			
	70	42	•	130	00519/7			
	80	50	•	110	00329/2			
	90	60	•	100	00330/8			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



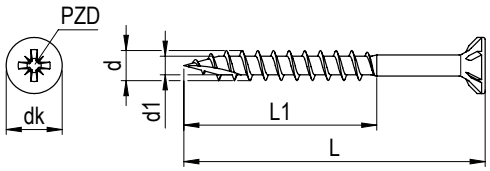



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	100	60	•	80	00331/5	PZD 3	3,6	12,0
	110	70	•	60	00332/2			
	120	70	•	50	00333/9			
	130	70	•	50	00334/6			
	140	70	•	40	00335/3			
	150	70	•	35	00336/0			

RETINOX® 2 plus
R2 plus

Für die universelle Anwendung im Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

RN 9253 / 9254

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Pan Head

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik
- Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Stahl, blau verzinkt
- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Möbelbau
- Holzbau

Ausführungen

- Pan Head
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 3,0-6,0 mm
- Längen: 16-100 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.


RETINOX® 2 plus Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9253 / 9254

Ausführung: Pan Head, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Beschlagteile,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



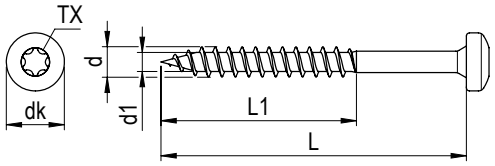



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	20		50	67491/1	TX 10	1,8	6,0
3,5	16		50	67493/5	TX 15	2,1	7,0
	20		50	67495/9			
	25		50	67497/3			
	30		50	67499/7			
4,0	16		50	67501/7	TX 15	2,4	8,0
	20		50	67503/1			
	25		50	67505/5			
	30		50	67507/9			
	35		50	67509/3			
	40		50	67511/6			
4,5	20		50	67513/0	TX 25	2,6	9,0
	25		50	67515/4			
	35		50	67519/2			
	40		50	67521/5			
	50		50	67523/9			
5,0	20		50	67525/3	TX 25	3,0	10,0
	25		50	67527/7			
	30		50	67529/1			
	35		50	67531/4			
	40		50	67533/8			
	50	31	50	67535/2			
	60	36	50	67537/6			
	70	42	50	67539/0			
6,0	40		50	67541/3	TX 25	3,6	12,0
	50		50	67543/7			


R2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9253 / 9254

Ausführung: Pan Head, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

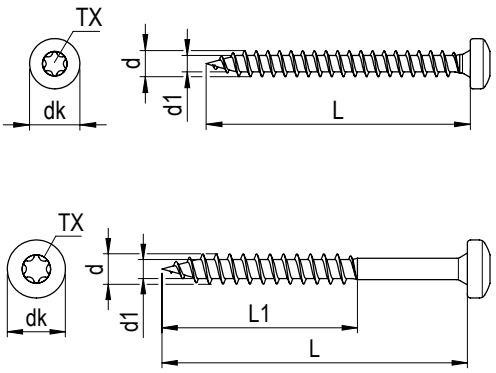



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		1.000	02236/1	TX 10	1,8	6,0
	20		1.000	02237/8			
	25	16	1.000	02238/5			
	30	21	1.000	02239/2			
3,5	16		1.000	02240/8	TX 15	2,1	7,0
	20		1.000	02241/5			
	25	16	1.000	02242/2			
	30	21	1.000	02243/9			
	35	21	1.000	02244/6			
	40	26	1.000	02245/3			
4,0	16		1.000	02246/0	TX 15	2,4	8,0
	20		1.000	02247/7			
	25		1.000	02248/4			
	30	21	1.000	02249/1			
	35	21	1.000	02250/7			
	40	26	500	02251/4			
	45	31	500	02252/1			
	50	31	200	02253/8			
	60	36	200	02254/5			
4,5	20		1.000	02255/2	TX 25	2,6	9,0
	25		1.000	02256/9			
	30	21	1.000	02257/6			
	35	21	1.000	02258/3			
	40	26	500	02259/0			
	45	31	500	02260/6			
	50	31	500	02261/3			
	60	36	200	02262/0			


R2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9253 / 9254

Ausführung: Pan Head, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

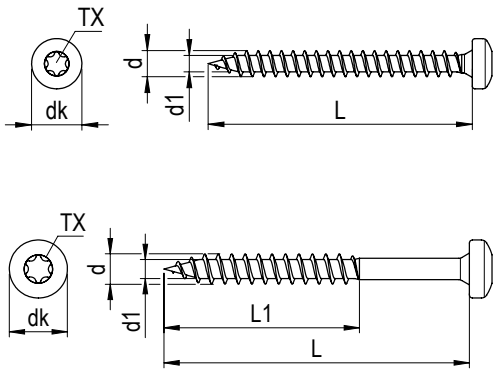




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	20		1.000	02263/7	TX 25	3,0	10,0
	25		1.000	02264/4			
	30		500	02265/1			
	35		500	02266/8			
	40	26	500	02267/5			
	45	31	500	02268/2			
	50	31	200	02269/9			
	60	36	200	02270/5			
	70	42	200	02271/2			
	80	50	200	02272/9			
6,0	40		200	02273/6	TX 25	3,6	12,0
	50		200	02274/3			
	60	36	100	02275/0			
	70	42	100	02276/7			
	80	50	100	02277/4			
	90	60	100	02278/1			
	100	60	100	02279/8			

RETINOX® 2
R2

Für die universelle Anwendung im Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

RN 9203 / 9204
Vollgewinde / Teilgewinde





PZD
- Magazinierte Verarbeitung möglich



Pan Head
- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik
- Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



Einganggewinde
- Hohe Tragfähigkeit



Material/Oberfläche
- Edelstahl A2, blank
- Stahl, blau verzinkt
- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Einsatzbereich
- Innenausbau
- Möbelbau
- Holzbau

Ausführungen
- Pan Head
- Vollgewinde / Teilgewinde
- PZD
- Ø: 3,0-6,0 mm
- Längen: 12-120 mm

Verarbeitungsempfehlung
- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.


RETINOX® 2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Beschlagteile,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

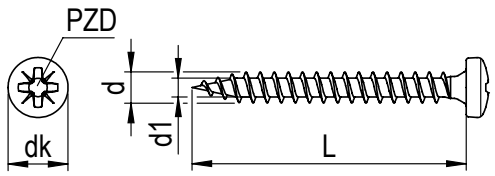

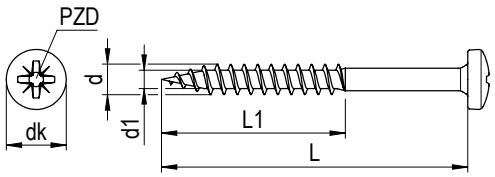



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		200	39418/5	PZD 1	1,8	6,0
3,5	16		200	39440/6	PZD 2	2,1	7,0
	20		200	39442/0			
	25		200	39443/7			
	30		200	39444/4			
4,0	20		200	39446/8	PZD 2	2,4	8,0
	25		200	39447/5			
	30		200	39448/2			
	35		200	39449/9			
	40		200	39451/2			
	50	31	200	39459/8			
4,5	30		200	39453/6	PZD 2	2,6	9,0
	40		200	36794/3			
	50	31	200	39461/1			
	60	36	200	39463/5			
5,0	20		200	39455/0	PZD 2	3,0	10,0
	25		200	39457/4			
	30		200	39299/0			
	40		200	38624/1			
	50	31	200	39465/9			
	60	36	200	39467/3			
	70	42	200	39468/0			

R2
Spanplattenschraube


CE


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

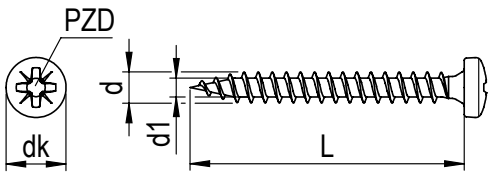





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	12		1.000	37211/4	200	37210/7	PZD 1	1,8	6,0
	16		1.000	37213/8	200	37212/1			
	20		1.000	37215/2	200	37214/5			
	25		1.000	06366/1					
	25	16			200	37216/9			
	30	21			200	37218/3			
3,5	12		1.000	37231/2	200	37230/5	PZD 2	2,1	7,0
	16		1.000	37233/6	200	37232/9			
	20		1.000	37235/0	200	37234/3			
	25		1.000	06367/8					
	25	16			200	37236/7			
	30		1.000	06368/5					
	30	21			200	37238/1			
	35		1.000	06369/2					
	35	21			200	37240/4			
	40	26			200	37242/8			
4,0	16		1.000	37255/8	200	37254/1	PZD 2	2,4	8,0
	20		1.000	37257/2	200	37256/5			
	25		1.000	37259/6	200	37258/9			
	30		1.000	03113/4	200	06989/2			
	30	21	1.000	37261/9	200	37260/2			
	35		1.000	03115/8	200	06990/8			
	35	21			200	37262/6			
	40		500	37202/2	200	03018/2			
	40	26	500	37204/6	200	37264/0			
	45		500	03118/9	200	06991/5			
	45	31			200	37266/4			


R2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

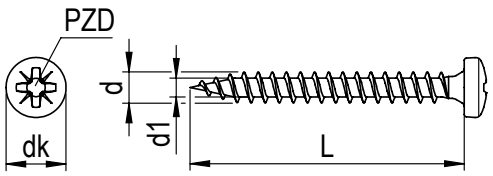





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	50				200	03019/9	PZD 2	2,4	8,0
	50	31			200	37268/8			
	60	36			200	37274/9			
4,5	16		1.000	37276/3			PZD 2	2,6	9,0
	20		1.000	37279/4	200	37278/7			
	25		1.000	37281/7	200	37280/0			
	30		1.000	03120/2	200	03111/0			
	35	21	1.000	37285/5	200	37284/8			
	40	26	500	37287/9	200	37286/2			
	45	31	500	37289/3	200	37288/6			
	50	31	500	37291/6	200	37290/9			
	60	36			200	37206/0			
5,0	16		1.000	37302/9			PZD 2	3,0	10,0
	20		1.000	37304/3					
	25		1.000	37307/4	200	37306/7			
	30		500	37203/9	200	37308/1			
	35		500	37311/1	200	37310/4			
	40		500	03122/6	200	03020/5			
	40	26	500	37313/5	200	37312/8			
	45		500	03124/0	200	06992/2			
	45	31			200	37314/2			
	50				200	03021/2			
	50	31			200	37316/6			
	60				200	06993/9			
	60	36			200	37318/0			
	70	42			200	37356/2			
	80	50			200	37358/6			

R2
Spanplattenschraube


4


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

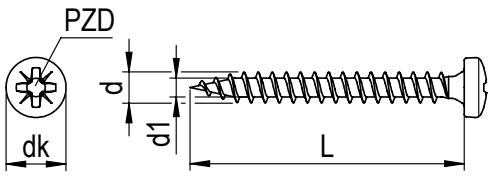





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	35				200	37329/6	PZD 3	3,6	12,0
	40				200	37330/2			
	45				200	37332/6			
	50				200	37334/0			
	60	36			100	37336/4			
	70	42			100	37338/8			
	80	50			100	37340/1			
	90	60			100	37342/5			
	100	60			100	37344/9			
	120	70			100	37345/6			


R2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

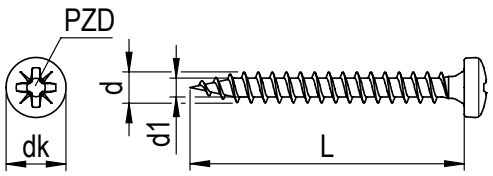





STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	12		1.000	37511/5	200	37510/8	50	00563/0	PZD 1	1,8	6,0
	16		1.000	37513/9	200	37512/2	50	00564/7			
	20		1.000	37515/3	200	37514/6	50	20588/7			
	25	16			200	37516/0	50	20589/4			
	30	21			200	37518/4	50	20590/0			
3,5	12		1.000	37531/3	200	37530/6			PZD 2	2,1	7,0
	16		1.000	37533/7	200	37532/0	50	00565/4			
	20		1.000	37535/1	200	37534/4	50	20593/1			
	25		1.000	05536/9							
	25	16			200	37536/8	50	20594/8			
	30	21	1.000	37539/9	200	37538/2	50	20595/5			
	35	21			200	37540/5	50	20596/2			
	40	26			200	37646/4	50	20597/9			
4,0	16		1.000	37555/9	200	37554/2	50	00566/1	PZD 2	2,4	8,0
	20		1.000	37557/3	200	37556/6	50	20599/3			
	25		1.000	37649/5	200	37558/0	50	20600/6			
	30		1.000	03114/1	200	37509/2					
	30	21			200	37560/3	50	20601/3			
	35		1.000	03116/5	200	06994/6					
	35	21			200	37562/7	50	20602/0			
	40		500	03117/2	200	06995/3					
	40	26	500	37553/5	200	37564/1	50	20603/7			
	45				200	37500/9					
	45	31			200	37566/5	50	20604/4			
	50				200	06996/0					
	50	31			200	37568/9	50	20605/1			

R2
Spanplattenschraube


4


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

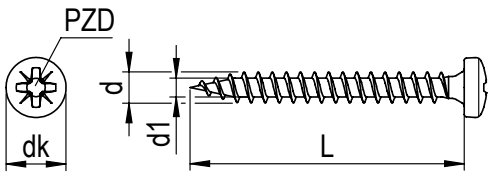





STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	60	36			200	37571/9			PZD 2	2,4	8,0
4,5	16		1.000	37576/4					PZD 2	2,6	9,0
	20		1.000	37579/5	200	37578/8	50	20606/8			
	25		1.000	37581/8	200	37580/1	50	20607/5			
	30		1.000	03121/9	200	03112/7	50	03151/6			
	35	21	1.000	37585/6	200	37584/9	50	20609/9			
	40	26	500	37587/0	200	37586/3	50	20610/5			
	45	31	500	37589/4	200	37588/7	50	20611/2			
	50	31	500	37591/7	200	37590/0	50	20612/9			
	60	36			200	37577/1					
5,0	16		1.000	37602/0					PZD 2	3,0	10,0
	20		1.000	37604/4			50	20613/6			
	25		1.000	37607/5	200	37606/8	50	20614/3			
	30		500	37605/1	200	37608/2	50	20615/0			
	35		500	37611/2	200	37610/5	50	20616/7			
	40		500	03123/3	200	06997/7					
	40	26	500	37613/6	200	37612/9	50	20617/4			
	45				200	37502/3					
	45	31	500	37615/0			50	20618/1			
	50				200	06998/4					
	50	31			200	37616/7	50	20619/8			
	60				200	06999/1					
	60	36			200	37618/1	50	20620/4			
	70	42			200	37648/8					
	80	50			200	37650/1					


R2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

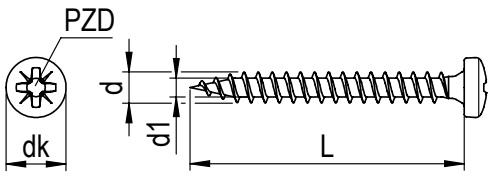






STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	An-trieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	35				200	37629/7			PZD 3	3,6	12,0
	40				200	37630/3	50	20621/1			
	50				200	37634/1	50	20623/5			
	60	36			100	37636/5	50	20624/2			
	70	42			100	37638/9					
	80	50			100	37640/2					
	100	60			100	37644/0					

RETINOX® 2
R2

RN 9201 / 9202
Vollgewinde / Teilgewinde

Für die universelle Anwendung im Innenausbau, Möbelbau, Holzbau





PZD
- Magazinierte Verarbeitung möglich



Linsensenkkopf
- Sauberes Versenken in Holz
- Perfekter Sitz und schöne Optik



Einganggewinde
- Hohe Tragfähigkeit



Material/Oberfläche
- Edelstahl A2, blank
- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Einsatzbereich
- Innenausbau
- Möbelbau
- Holzbau

Ausführungen
- Linsensenkkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- PZD
- Ø: 3,0-5,0 mm
- Längen: 16-80 mm

Verarbeitungsempfehlung
- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.


RETINOX® 2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9201 / 9202

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Beschlagteile,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

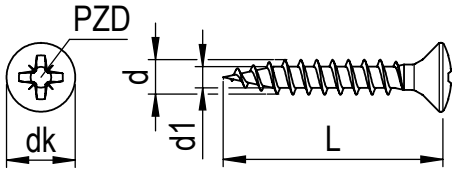

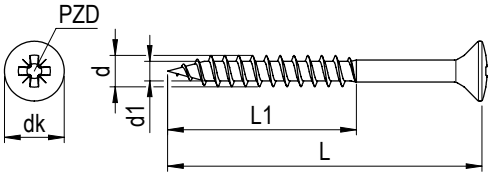



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		200	36101/9	PZD 1	1,8	6,0
	20		200	36102/6			
	25		200	36103/3			
	30	21	200	00984/3			
3,5	16		200	36105/7	PZD 2	2,1	7,0
	20		200	36106/4			
	25		200	36107/1			
	30	21	200	00986/7			
	35	21	200	00988/1			
	40	26	200	00990/4			
4,0	20		200	36109/5	PZD 2	2,4	8,0
	25		200	36110/1			
	30	21	200	00992/8			
	35	21	200	00994/2			
	40	26	200	00996/6			
	45	31	200	00998/0			
	50	31	200	01000/9			
	60	36	200	01002/3			
	70	42	200	05741/7			
4,5	30		200	36118/7	PZD 2	2,6	9,0
	40	26	200	01006/1			
	45	31	200	01007/8			
	50	31	200	01008/5			
	60	36	200	01009/2			
5,0	50	31	200	01024/5	PZD 2	3,0	10,0
	60	36	200	01026/9			
	70	42	200	01028/3			
	80	50	200	01030/6			


R2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9201 / 9202

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

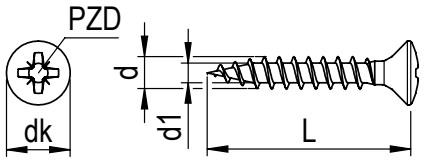

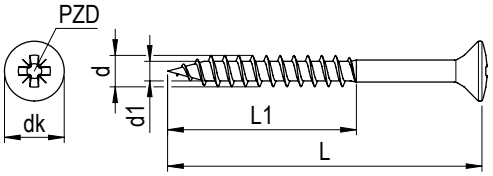



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		1.000	36313/6	PZD 1	1,8	6,0
	25	16	1.000	00651/4			
	30	21	1.000	00652/1			
3,5	16		1.000	36333/4	PZD 2	2,1	7,0
	20		1.000	36335/8			
	30	21	1.000	00700/9			
	35	21	1.000	00701/6			
	40	26	1.000	00702/3			
4,0	20		1.000	36357/0	PZD 2	2,4	8,0
	30		1.000	36361/7			
	35	21	1.000	00704/7			
	40	26	500	00706/1			
	45	31	500	00708/5			
	50	31	500	00710/8			
4,5	35		500	36304/4	PZD 2	2,6	9,0
	40	26	500	00857/0			
	45	31	500	00859/4			
	50	31	500	00860/0			
5,0	50	31	200	00922/5	PZD 2	3,0	10,0
	60	36	200	00924/9			
	70	42	200	00925/6			


Rückwandschraube
Möbelschraube

DIN/RN: RN 305

Ausführung: Linsenkopf mit angepresster Scheibe, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Möbelrückwände, dünne Platten

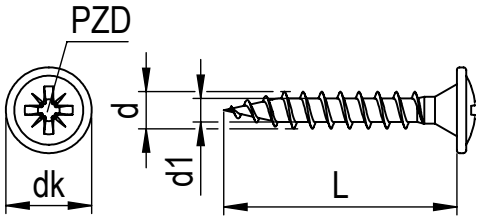



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	17			100	01758/9	PZD 1	1,9	7,3
	20	4.000	01628/5	100	01759/6			
	25	3.000	01629/2	100	01760/2			
3,5	25	3.000	01635/3	100	01761/9	PZD 2	2,4	8,3
	30	2.000	01636/0	100	01762/6			
4,0	17			100	01763/3	PZD 2	2,7	9,4
	20			100	01764/0			
	25	2.500	01645/2	100	01766/4			
	30			100	01768/8			
	35			100	01769/5			
	40			100	01770/1			


Möbelgriffschraube

DIN/RN: RN 967

Ausführung: Flachrundkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Möbelindustrie
Befestigung von Möbelgriffen mit eingearbeitetem Gewinde an Schubkästen oder Türen.

Produkthinweis: Kombi-Kreuzschlitz.

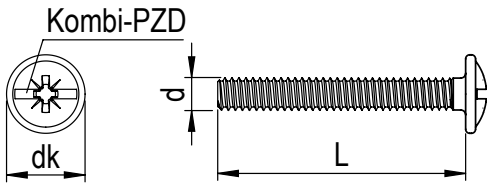



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]
M 4	12			100	01792/3	PZD 2	10,0
	15	3.000	01505/9	100	01793/0		
	20			100	01794/7		
	22,5	2.000	01513/4	100	01801/2		
	25	2.000	01516/5	100	01795/4		
	27,5	2.000	01519/6	100	01802/9		
	30	1.500	01522/6	100	01796/1		
	35	1.500	01528/8	100	01797/8		
	40	1.000	01534/9	100	01798/5		
	45	1.000	01536/3	100	01799/2		

Euroschraube

DIN/RN: RN 969

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Reparaturen
Anschrauben von Topfbändern in Spanplatten.

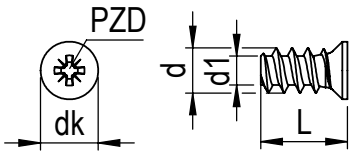



STAHL, GLÄNZEND VERNICKELT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,3	10	100	01785/5	PZD 2	4,7	7,7
	11	100	01786/2			
	12	100	01787/9			
	13	100	01788/6			
	14	100	01789/3			
	15	100	01790/9			
	16	100	01791/6			


R2 Innenlochschraube
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9300

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten, Beschlagmontage
Verbindungen aus Holz im Innenbereich.

Produkthinweis: 2,4 mm Innenloch für Zierkappen.

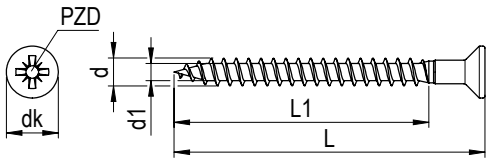



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20	11	200	03201/8	PZD 2	2,9	8,5
	25	16	200	00526/5			
	30	21	200	00527/2			
	35	26	200	00528/9			
	40	31	200	31656/9			
	45	36	200	31658/3			
	50	41	200	31660/6			
	60	51	200	31562/3			
	70	42	200	03202/5			
5,0	50	30	200	03204/9	PZD 2	3,3	9,5
	60	36	200	03205/6			
	70	42	200	03206/3			
	80	48	200	03207/0			
	90	54	200	03208/7			
	100	60	200	03209/4			




5 TERRASSE

RT UNI

Die Schraube für die professionelle Terrassenbefestigung

RN DR06

Teilgewinde





SIT®

- Schnelle Antriebsfindung
- Taumelfreies Einschrauben
- Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich



Zylinderkopf

- Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz
- Geringe Spaltwirkung
- Bündiges Versenken
- Schöne Optik



Unterkopfgewinde

- Festes Anpressen des Bauteils
- Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
- Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung



Spezialgewinde

- Verstärkter Kern
- Hohe Bruchfestigkeit



DRIBO® Bohrsegment

- Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
- Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2/A4, blank
- Edelstahl A2/A4, antik - Ideal für dunkle, helle und vergraute Terrassenhölzer
- Edelstahl A4, RDR silber
- RDR-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen")
- Geeignet für stark gerbsäurehaltige Hölzer und Thermohölzer
- Korrosions- und säurebeständig

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

CE

Einsatzbereich


- Garten- und Landschaftsbau
- Terrassenbau

Ausführungen

- Zylinderkopf
- Teilgewinde
- SIT®
- Ø: 5,0 mm
- Längen: 50-80 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen,
  Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen,
  Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen,
  Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
- Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.



Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

RT UNI
Terrassenschraube


DIN/RN: RN DR06

Ausführung: Zylinderkopf, SIT®, Teilgewinde

Besonderheit: Unterkopfgewinde, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau
Speziell für harte Hölzer im Außenbereich.

Verarbeitung: Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen,
Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen,
Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen,
Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.

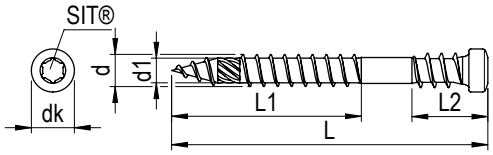



EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 68656/3	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
	60	33	180	■ 68658/7				
	70	40	150	■ 68660/0				
	80	43	130	■ 69405/6				

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A4, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Farbe	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	silber	200	■ 70133/4	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
	60	33	silber	180	■ 70135/8				
	70	40	silber	150	■ 70137/2				
	80	43	silber	130	■ 70139/6				

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A4, ANTIK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 68661/7	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
	60	33	180	■ 68663/1				
	70	40	150	■ 68665/5				
	80	43	130	■ 69413/1				

■ Inkl. Bit

RT UNI
Terrassenschraube


DIN/RN: RN DR06

Ausführung: Zylinderkopf, SIT®, Teilgewinde

Besonderheit: Unterkopfgewinde, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau
Speziell für harte Hölzer im Außenbereich.

Verarbeitung: Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen,
Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen,
Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen,
Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.

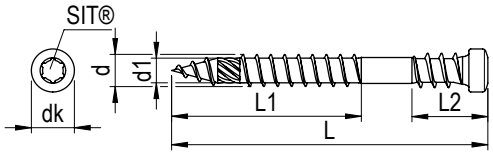



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 67631/1	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
	60	33	180	■ 67633/5				
	70	40	150	■ 67635/9				
	80	43	130	■ 69399/8				

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A2, ANTIK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 67624/3	SIT® 20	3,9	6,8	12,5
	60	33	180	■ 67626/7				
	70	40	150	■ 67628/1				
	80	43	130	■ 69401/8				


■ Inkl. Bit

RT UT

Die Schraube für die zuverlässige Terrassenbefestigung

RN 90LR06

Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Unterkopfgewinde

- Festes Anpressen des Bauteils
- Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
- Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A4/A2, blank
- Edelstahl A4/A2, antik - Ideal für dunkle, helle und vergraute Terrassenhölzer
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand
- Geeignet für stark gerbsäurehaltige Hölzer und Thermohölzer
- Korrosions- und säurebeständig

Einsatzbereich


- Garten- und Landschaftsbau
- Terrassenbau
- Fassade
- Zaun

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 5,0 mm
- Längen: 50-80 mm

Verarbeitungsempfehlung

- In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele grundsätzlich empfohlen.
- Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen, Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
- Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.




Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

RT UT
Terrassenschraube

DIN/RN: RN 90LR06

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidkerbe



Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau
Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer

Verarbeitung: In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele empfohlen.
Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen,
Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen,
Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen,
Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.



EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 12554/3	TX 20	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	■ 12566/6				
	70	40	200	■ 12568/0				
	80	43	200	■ 12570/3				

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A4, ANTIK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 12580/2	TX 20	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	■ 12582/6				
	70	40	200	■ 12584/0				
	80	43	200	■ 12586/4				


■ Inkl. Bit

RT UT
Terrassenschraube

DIN/RN: RN 90LR06

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidkerbe



Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau,
Verschraubung aller gängigen Nadel-, Laub- und Tropenhölzer

Verarbeitung: In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele empfohlen.
Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen,
Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen,
Länge 70 mm für max. 30 mm Dielen,
Länge 80 mm für max. 37 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	500	■ 12571/0	200	■ 12579/6	TX 20	3,4	7,8	12,5
	60	33	500	■ 12573/4	200	■ 12581/9				
	70	40	400	■ 12575/8	200	■ 12583/3				
	80	43			200	■ 12585/7				

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A2, ANTIK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	200	■ 12595/6	TX 20	3,4	7,8	12,5
	60	33	200	■ 12597/0				
	70	40	200	■ 12599/4				
	80	43	200	■ 12601/4				

■ Inkl. Bit

Flügelbohrschraube Alu-UK

Die Direktverbindung von Holz auf Aluminium

RN VT250
Vollgewinde





SIT®

- Schnelle Antriebsfindung
- Taumelfreies Einschrauben
- Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich



Stufenkopf

- Splitterbildung wird verhindert
- Bündiges Versenken
- Festes Anpressen des Bauteils



Flügelbohrspitze

- Ohne Vorbohren der Hölzer und Aluminiumunterkonstruktion bis 3,5 mm
- Keine Rissbildung im Holz



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2/A4, blank
- Edelstahl A2/A4, antik - Ideal für dunkle, helle und vergraute Terrassenhölzer
- Geeignet für stark gerbsäurehaltige Hölzer und Thermohölzer
- Korrosions- und säurebeständig
- Top-Coat Beschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

Einsatzbereich


- Terrassenbau
- Fassadenbau
- Fahrzeugbau

Ausführungen

- Stufenkopf
- Vollgewinde
- SIT®
- Ø: 5,5 mm
- Längen: 45 + 60 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Wir empfehlen einen Schrauber mit Tiefenanschlag oder Rutschkupplung.
- Die Schraubenspitze muss mind. 13 mm aus dem Aluminium herausragen.
- Länge 45 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 45 mm Dielen.
- Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.

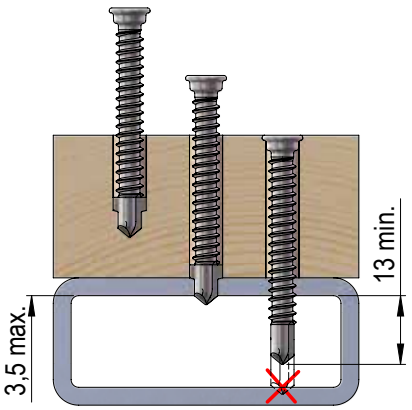


Flügelbohrschraube Alu-UK

DIN/RN: RN VT250

Ausführung: Stufenkopf, SIT®, Vollgewinde

Einsatzbereich: Terrassenbau, Fassadenbau, Fahrzeugbau

Verarbeitung: Wir empfehlen einen Schrauber mit Tiefenanschlag oder Rutschkupplung.
Die Schraubenspitze muss mind. 13 mm aus dem Aluminium herausragen.
Länge 45 mm für max. 30 mm Dielen,
Länge 60 mm für max. 45 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	45	200	■ 14374/5	SIT® 20	4,1	8,0
	60	200	■ 14376/9			

■ Inkl. Bit



EDELSTAHL A2, ANTIK

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	45	200	■ 14656/2	SIT® 20	4,1	8,0
	60	200	■ 14658/6			

■ Inkl. Bit

CABRI®

Zur direkten Verschraubung von Holz-Stahl Verbindungen

RN T250

Vollgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Stufenkopf

- Splitterbildung wird verhindert
- Bündiges Versenken
- Festes Anpressen des Bauteils



Schneidrillen

- Furcht Gewinde in Stahl-Unterkonstruktion
- Kein Festfressen der Schraube im Stahl



Gehärtete Flügelbohrspitze

- Ohne Vorbohren der Hölzer und Stahl-unterkonstruktion bis 6 mm
- Keine Rissbildung im Holz



Material/Oberfläche

- Bimetall (Edelstahl A4 mit gehärteter Stahlspitze)
- RUSPERT® silber/braun
- RUSPERT®-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen")
- Geeignet für stark gerbsäurehaltige Hölzer und Thermohölzer
- Korrosions- und säurebeständig

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

Einsatzbereich


- Terrassenbau
- Geländerbau
- Sichtwände

Ausführungen

- Stufenkopf
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 5,5 mm
- Längen: 45-75 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Die Schraube muss mindestens 23 mm aus dem Stahl herausragen.
- Länge 45 mm für max. 20 mm Dielen,
  Länge 55 mm für max. 30 mm Dielen,
  Länge 65 mm für max. 40 mm Dielen,
  Länge 75 mm für max. 50 mm Dielen.
- Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.




CABRI®
Terrassenschraube

DIN/RN: RN T250

Ausführung: Stufenkopf, TX, Vollgewinde

Besonderheit: Schneidrillen

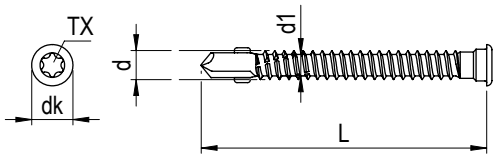

Einsatzbereich: Terrassenbau, Geländerbau, Sichtwände
Verschraubung von Hölzern auf Stahlunterkonstruktionen
bis 6 mm im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Die Schraube muss mindestens 23 mm aus dem Stahl herausragen.
Länge 45 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 55 mm für max. 30 mm Dielen
Länge 65 mm für max. 40 mm Dielen, Länge 75 mm für max. 50 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 35 Stück / m^2.



BIMETALL (EDELSTAHL A4/STAHL), RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	Farbe	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	45	silber	240	■ 55041/3	120	■ 55034/5	TX 25	4,1	8,0
	55	silber	200	■ 55042/0	100	■ 55037/6			
	65	silber	150	■ 06134/6	75	■ 06148/3			
	75	silber	130	■ 06136/0	65	■ 06150/6			

■ Inkl. Bit



BIMETALL (EDELSTAHL A4/STAHL), RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	Farbe	Einheits-paket groß	Code	Einheits-paket klein	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	45	braun	240	■ 55081/9	120	■ 55068/0	TX 25	4,1	8,0
	55	braun	200	■ 55083/3	100	■ 55069/7			
	65	braun	150	■ 06160/5	75	■ 06164/3			
	75	braun	130	■ 06162/9	65	■ 06166/7			

■ Inkl. Bit

RT Bohrsenker

DIN/RN: RN RT02

Einsatzbereich: Holzbearbeitung, Terrassenbau
Zum Bohren und Senken von Durchgangslöchern.

Verarbeitung: Der RT Bohrsenker sollte mit ca. 1.300 U/min betrieben werden.
Einstellung der Bohr- und Senktiefe und Bohrerwechsel mit Hilfe des Inbusschlüssels.

Vorteile:
- Stufenlose Tiefeneinstellung möglich.



STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
3,2	1	57190/6	4	S
4	1	61031/5	4	T

RT Unterleger

DIN/RN: RN RT11

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau

Verarbeitung: Der RT Unterleger wird unter der Unterkonstruktion platziert.
Es sollte ein Abstand von ca. 40 cm zueinander eingehalten werden.

Vorteile:
- Vermeidet Fäulnisbildung.
- Trittschalldämmung.
- Niveauausgleich.





GUMMI, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
3 x 90	schwarz	36	61039/1
8 x 90	schwarz	24	57181/4
20 x 90	schwarz	12	57185/2

RT Abstandshalter

DIN/RN: RN RT31

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau
Zur vereinfachten Terrassenmontage und Hinterlüftung von Terrassenholz zwischen Dielen und Unterkonstruktion.

Vorteile:
- Vermeidet Fäulnisbildung.
- Gleichbleibender Dielenabstand.
- Kein Abbrechen von Schrauben beim Arbeiten des Holzes.



KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
4 x 88	schwarz	50	57259/0
7 x 88	schwarz	50	57349/8

RT Nutverbinder für verdeckte Terrassenverschraubung

DIN/RN: RN RT13

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau
Verdeckte Terrassenverschraubung von genuteten Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen.

Vorteile:
- Keine Schraubenköpfe auf der Oberfläche sichtbar.
- Einfache und schnelle Montage.
- Dauerhafte und schnelle Fixierung der Terrassendielen.
- Optimale Belüftung und konstruktiver Holzschutz gewährleistet lange Lebensdauer.



GFK / EDELSTAHL C1, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
105 x 33 x 25	schwarz	125	67132/3

GFK / EDELSTAHL A4, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
105 x 33 x 25	schwarz	125	67133/0

RT Start- und Endverbinder Set für verdeckte Terrassenverschraubung

DIN/RN: RN RT14

Einsatzbereich: Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau
Befestigung der Anfangs- und Enddielen bei verdeckter Terrassenverschraubung.

Produkthinweis: Inkl. Langbit TX20

Vorteile:
- Einfache und schnelle Montage.
- Dauerhafte und sichere Fixierung der Terrassendielen.
- Optimale Belüftung und konstruktiver Holzschutz gewährleisten lange Lebensdauer.



KUNSTSTOFF / EDELSTAHL C1, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
50 x 18 x 10	schwarz	20	67134/7

KUNSTSTOFF / EDELSTAHL A4, BLANK


Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
50 x 18 x 10	schwarz	20	67135/4

RT Schraubstütze 200 x 35 - 120

DIN/RN: RN RT50

Einsatzbereich: Terrassenbau, Innenausbau
Höhenverstellbare Unterkonstruktion für Terrassen und Zwischenböden im Innen- und Außenbereich bei ruhender Belastung.

Vorteile:
- Tragfähigkeit 800 kg pro Schraubstütze.
- Einfache Montage.
- Flexible Höhenverstellung von 35 - 120 mm.





KUNSTSTOFF, BLANK


Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
200 x 35	schwarz	40	67021/0	35 - 50	150	200
200 x 50	schwarz	24	67022/7	50 - 75	150	200
200 x 75	schwarz	14	67023/4	75 - 120	150	200

RT Schraubstütze 200 x 115

DIN/RN: RN RT51

Einsatzbereich: Terrassenbau, Innenausbau
Höhenverstellbare Unterkonstruktion für Terrassen und Zwischenböden im Innen- und Außenbereich bei ruhender Belastung.

Vorteile:
- Tragfähigkeit 800 kg pro Schraubstütze.
- Einfache Montage.
- Flexible Höhenverstellung von 115 - 220 mm.





KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
200 x 115	schwarz	12	67024/1	115 - 220	150	200

RT Schraubstützenverlängerung

DIN/RN: RN RT52

Einsatzbereich: Terrassenbau, Innenausbau
Zur Verlängerung der RT Schraubstütze 200 x 115 (RN RT51) um 100 mm. Höhenausgleich bei Unterkonstruktionen für Terrassen und Zwischenböden im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Die Stützenverlängerung wird in die Schraubstütze eingeschraubt.
Bis zu acht Verlängerungen pro Schraubstütze möglich.

Vorteile:
- Tragfähigkeit 800 kg pro Schraubstütze.
- Einfache Montage.
- Flexible Höheneinstellung bis 1020 mm.




KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code
140 x 145	schwarz	22	67025/8

RT Neigungsausgleicher 1% - 3%

DIN/RN: RN RT53



Einsatzbereich: Niveauausgleich bei Unterkonstruktionen für Terrassen und Zwischenböden im Innen- und Außenbereich.
Neigungsausgleich: Senkrechte Ausrichtung der Schraubstütze ermöglicht maximale Lastaufnahme und Standsicherheit.

Vorteile:
- Tragfähigkeit 800 kg pro Schraubstütze.
- Einfache Montage.
- Flexibler Niveausauagleich bis ca. 10%.



KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung	Farbe	Großpaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
200 x 1%	schwarz	20	67031/9	5	200
200 x 2%	schwarz	20	67032/6	5	200
200 x 3%	schwarz	20	67033/3	5	200



6 HOLZBAU

Holzverbinderschraube

Die Schraube für tragende Verbindungen

RN 9259
Vollgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Pan Head

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik
- Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



Verstärkter Schaft

- Formschlüssige Verbindung



Asymmetrisches Gewinde

- Geringes Einschraubdrehmoment
- Hohe Auszugskräfte



SPI-Spitze

- Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
- Minimierung der Spaltwirkung im Holz



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-12/0197

Einsatzbereich

- Holzbau
- Schalungsbau
- Sanierung

Ausführungen

- Pan Head
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 5,0 mm
- Längen: 25-50 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Geeignet für Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Duo- und Triobalken, LVL aus Nadelholz und Laubholz (Buche und Eiche).
- Blechformteilanschlüsse und Anschlüsse mit hohen Lasten können demontiert werden.
- Ermöglicht, im Gegensatz zu Nägeln, eine Verschraubung in schwer zugänglichen Löchern.

Holzverbinderschraube


ETA-12/0197

DIN/RN: RN 9259

Ausführung: Pan Head, TX, Vollgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Schalungsbau, Sanierung

Verarbeitung: Geeignet für Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Duo- und Triobalken, LVL aus Nadelholz und Laubholz (Buche und Eiche). Blechformteilanschlüsse und Anschlüsse mit hohen Lasten können demontiert werden. Ermöglicht, im Gegensatz zu Nägeln, eine Verschraubung in schwer zugänglichen Löchern.

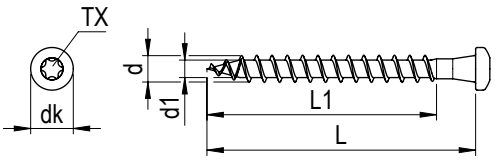



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	25	20	•	200	14346/2	TX 20	3,2	8,0
	35	30	•	200	14348/6			
	40	35	•	200	14350/9			
	50	42	•	200	14352/3			

Holz-Fassadenschraube

Für sichtbare Befestigungen im Außenbereich

RN U241

Teilgewinde





SIT®

- Schnelle Antriebsfindung
- Taumelfreies Einschrauben
- Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- Verarbeitung mit Standard TX-Bit möglich



Linsensenkkopf mit Frästaschen

- Sauberes Versenken in Holz
- Perfekter Sitz und schöne Optik



Asymmetrisches Gewinde

- Geringes Einschraubdrehmoment
- Hohe Auszugskräfte



SPI-Spitze

- Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
- Minimierung der Spaltwirkung im Holz



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Top-Coat Beschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Fassadenbau
- Holzbau
- Garten- und Landschaftsbau

Ausführungen

- Linsensenkkopf
- Teilgewinde
- SIT®
- Ø: 4,0-5,0 mm
- Längen: 30-100 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Abmessung und Holzbeschaffenheit notwendig sein.

Holz-Fassadenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN U241

Ausführung: Linsensenkkopf, SIT®, Teilgewinde

Besonderheit: Frästaschen

Einsatzbereich: Fassadenbau, Holzbau, Garten- und Landschaftsbau

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Abmessung und Holzbeschaffenheit notwendig sein.

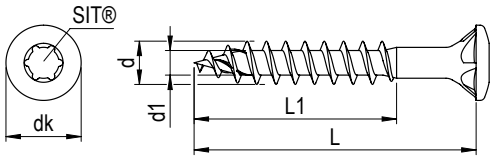



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	30	21	•	200	■ 71264/4	SIT® 20	2,4	6,8
	35	21	•	200	■ 71266/8			
	40	26	•	200	■ 71268/2			
	50	31	•	200	■ 71270/5			
4,5	35	21	•	200	■ 71272/9	SIT® 20	2,5	7,8
	40	26	•	200	■ 71274/3			
	45	31	•	200	■ 71276/7			
	50	31	•	200	■ 71278/1			
	60	36	•	200	■ 71280/4			
	70	42	•	200	■ 71282/8			
5,0	50	31	•	200	■ 71284/2	SIT® 20	3,2	8,8
	60	36	•	200	■ 71286/6			
	70	42	•	200	■ 71288/0			
	80	42	•	200	■ 71290/3			
	90	60	•	200	■ 71292/7			
	100	60	•	200	■ 71294/1			


■ Inkl. Bit

TKS A2 Ø 6,0

Die Tellerkopfschraube mit DRIBO® Bohrsegment

RN R292

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



DRIBO® Bohrsegment

- Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
- Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbauwerke
- Holzhäuser in Tafelbauart
- Carports

Ausführungen

- Tellerkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 6,0 mm
- Längen: 40-180 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

TKS A2 Ø 6,0
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN R292

Ausführung: Tellerkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

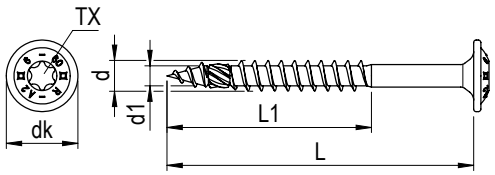



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	40		•	25	58947/5	TX 30	3,9	13,8
	50		•	25	58949/9			
	60	39	•	25	58951/2			
	80	52	•	25	58953/6			
	100	66	•	25	58955/0			
	120	66	•	25	58957/4			
	140	66	•	25	58958/1			
	160	66	•	25	58959/8			
	180	66	•	25	58960/4			

TKS A2 Ø 8,0

Die Tellerkopfschraube mit HiLo-Gewinde und Schneidkerbe

RN SN92

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



HiLo-Gewinde

- Schnelle Montage durch hohe Gewindesteigung
- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Erhöhtes Überdrehmoment



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbauwerke
- Holzhäuser in Tafelbauart
- Carports

Ausführungen

- Tellerkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0 mm
- Längen: 40-180 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

TKS A2 Ø 8,0
Holzbauschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN SN92


Ausführung: Tellerkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Produkthinweis: Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

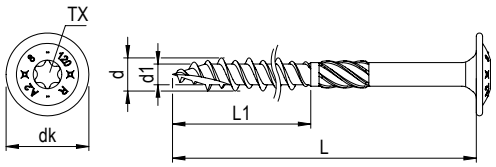



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	40		•	25	58961/1	TX 40	5,0	20,0
	50		•	25	58962/8			
	60		•	25	58963/5			
	80	50	•	25	58964/2			
	100	60	•	25	58965/9			
	120	80	•	25	58966/6			
	140	80	•	25	58967/3			
	160	80	•	25	58969/7			
	180	80	•	25	58971/0			

TKS Stahl Ø 6,0

Die Tellerkopfschraube mit Doppelganggewinde und Schneidkerbe

RN 9292


Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Doppelganggewinde

- Schnelles Einschrauben
- Hohe Auszugswerte



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbauwerke
- Holzhäuser in Tafelbauart
- Aufdachdämmung

Ausführungen

- Tellerkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 6,0 mm
- Längen: 40-300 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

TKS Stahl Ø 6,0
Holzbauschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9292


Ausführung: Tellerkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Produkthinweis: Ab Länge 80 mm mit Schaftfräser.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

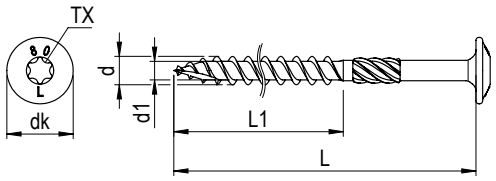



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	40		•	100	■ 64005/3	TX 30	3,6	14,0
	60		•	100	■ 64006/0			
	80	50	•	50	■ 64007/7			
	100	60	•	50	■ 64008/4			
	120	70	•	50	■ 64009/1			
	140	70	•	50	■ 64010/7			
	160	70	•	50	■ 64011/4			
	180	70	•	50	■ 64012/1			
	200	80	•	50	■ 64013/8			
	220	80	•	50	■ 64014/5			
	240	80	•	50	■ 64015/2			
	260	80	•	50	■ 64016/9			
	280	80	•	50	■ 64017/6			
	300	80	•	50	■ 64018/3			

■ Inkl. Bit

TKS Stahl Ø 8,0/10,0

Die Tellerkopfschraube mit Schneidkerbe


RN 9292
Teilgewinde

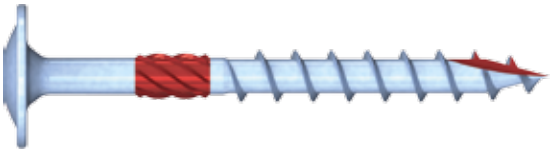



TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbauwerke
- Holzhäuser in Tafelbauart
- Aufdachdämmung

Ausführungen

- Tellerkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0-10,0 mm
- Längen: 80-500 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

TKS Stahl Ø 8,0/10,0
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9292

Ausführung: Tellerkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

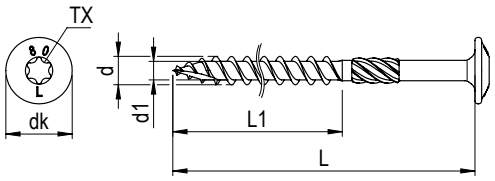



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	80	60	•	25	■ 48361/2	TX 40	5,2	22,0
	100	60	•	25	■ 48362/9			
	120	60	•	25	■ 48363/6			
	140	80	•	25	■ 48364/3			
	160	80	•	25	■ 48365/0			
	180	80	•	25	■ 48366/7			
	200	80	•	25	■ 48367/4			
	220	80	•	25	■ 48368/1			
	240	80	•	25	■ 48369/8			
	260	80	•	25	■ 48370/4			
	280	80	•	25	■ 48371/1			
	300	80	•	25	■ 48372/8			
	320	80	•	25	■ 48373/5			
	340	80	•	25	■ 48374/2			
	360	80	•	25	■ 48375/9			
10,0	100	60	•	25	■ 48381/0	TX 40	6,25	25,0
	120	60	•	25	■ 48382/7			
	140	80	•	25	■ 48383/4			
	160	80	•	25	■ 48384/1			
	180	80	•	25	■ 48385/8			
	200	80	•	25	■ 48386/5			
	220	80	•	25	■ 48387/2			
	240	80	•	25	■ 48388/9			
	260	80	•	25	■ 48389/6			
	280	80	•	25	■ 48390/2			
	300	80	•	25	■ 48391/9			

■ Inkl. Bit

TKS Stahl Ø 8,0/10,0
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9292

Ausführung: Tellerkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Aufdachdämmung
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

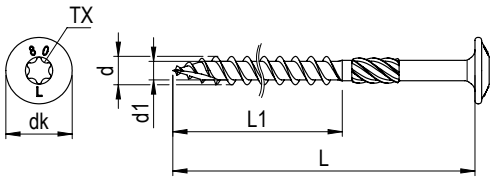



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
10,0	320	80	•	25	■ 48392/6	TX 40	6,25	25,0
	340	80	•	25	■ 48393/3			
	360	80	•	25	■ 48394/0			
	380	80	•	25	■ 48395/7			
	400	80	•	25	■ 48396/4			
	450	80	•	25	■ 48397/1			
	500	80	•	25	■ 48398/8			


■ Inkl. Bit

Pfostenschraube

Für professionelle Montage von Pfostenankern und Beschlägen

RN A09292

Vollgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Sicherer Halt
- Hoher Anpressdruck
- Flache Auflagefläche



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, RUSPERT® silber
- RUSPERT®-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen")

CE

Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Holzkonstruktionen

Ausführungen

- Tellerkopf
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 8,0-10,0 mm
- Längen: 40 + 50 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Pfostenschraube


DIN/RN: RN A09292

Ausführung: Tellerkopf, TX

Besonderheit: Schneidkerbe

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzkonstruktionen Montage von Baubeschlägen und Pfostenankern auch im Außenbereich und Spielplatzbau.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

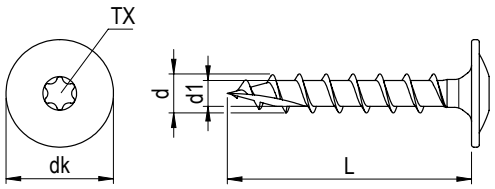



STAHL, RUSPERT®


d [mm]	L [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	40	silber	50	68758/4	TX 40	5,3	22,0
	50	silber	50	68760/7			
10,0	40	silber	50	68762/1	TX 40	6,3	25,0
	50	silber	50	68764/5			

HBS

Die Holzbauschraube

RN 9264

Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbau
- Dachbau
- Aufsparrendämmung

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0-10,0 mm
- Längen: 80-400 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

HBS
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9264


Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufsparrendämmung
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

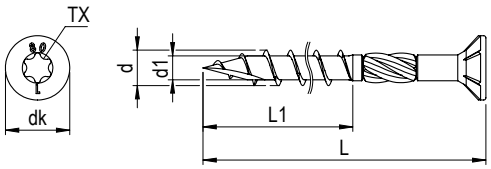



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	80	52	•	100	■ 06167/4	TX 40	5,3	15,0
	100	52	•	100	■ 06169/8			
	120	52	•	100	■ 06171/1			
	140	80	•	100	■ 06173/5			
	160	80	•	50	■ 43580/2			
	180	80	•	50	■ 43582/6			
	200	80	•	50	■ 43584/0			
	220	80	•	50	■ 05577/2			
	240	80	•	50	■ 05595/6			
	260	80	•	50	■ 05599/4			
	280	80	•	50	■ 05601/4			
	300	80	•	50	■ 05602/1			
	320	80	•	50	■ 05603/8			
	360	80	•	50	■ 05605/2			
	400	80	•	50	■ 05607/6			
10,0	80	52	•	50	■ 48460/2	TX 40	6,3	18,0
	100	52	•	50	■ 48463/3			
	120	52	•	50	■ 48465/7			
	140	80	•	50	■ 48467/1			
	160	80	•	50	■ 48469/5			
	180	80	•	50	■ 48475/6			
	200	80	•	50	■ 48477/0			
	220	80	•	50	■ 48479/4			
	240	80	•	50	■ 48480/0			
	260	80	•	50	■ 48481/7			
	280	80	•	25	■ 48482/4			

■ Inkl. Bit

HBS
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9264


Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufsparrendämmung
Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

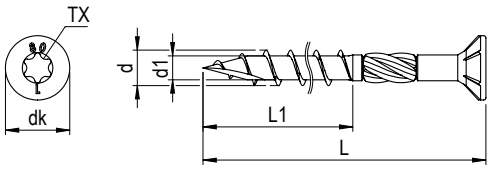



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
10,0	300	80	•	25	■ 48483/1	TX 40	6,3	18,0
	320	80	•	25	■ 48484/8			
	340	80	•	25	■ 48485/5			
	360	80	•	25	■ 48486/2			
	380	80	•	25	■ 48487/9			
	400	80	•	25	■ 48488/6			


■ Inkl. Bit

Vollrosette für Holzbauschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9411

Einsatzbereich: Holzbau
Unterlage für HBS Holzbauschraube zur Reduzierung der Kopfdurchzugsgefahr.





STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT


Abmessung [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
D 8,4 x 28	•	50	48451/0	5,0	28,0
D 10,5 x 35	•	50	48452/7	6,0	35,0

HBS-6-kant

Die Holzbauschraube mit 6-kant Kopf

RN T571

Vollgewinde / Teilgewinde





Außensechskant + TX

- Große Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Sechskantkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbau
- Dachbau
- Aufdachdämmung
- Spielplätze

Ausführungen

- Sechskantkopf
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0-12,0 mm
- Längen: 60-100 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

HBS-6-kant
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN T571

Ausführung: Sechskantkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung, Spielplätze
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

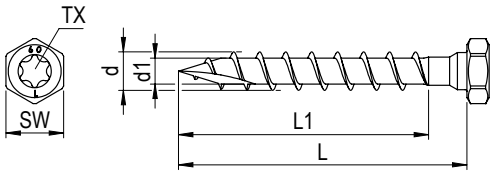



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]
8,0	60		•	50	■ 48004/8	TX 40 / SW 12	5,3
10,0	80	52	•	50	■ 48033/8	TX 40 / SW 15	6,3
12,0	100	52	•	25	■ 48053/6	TX 40 / SW 17	7,3

■ Inkl. Bit

HBS-6-kant

Die Holzbauschaube mit Schaftfräser

RN T572
Teilgewinde





Außensechskant + TX

- Große Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Sechskantkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck



Schaftfräser

- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Spannungsreduzierung der Bauteile



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbau
- Dachbau
- Aufdachdämmung

Ausführungen

- Sechskantkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0-12,0 mm
- Längen: 80-300 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

HBS-6-kant
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN T572

Ausführung: Sechskantkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

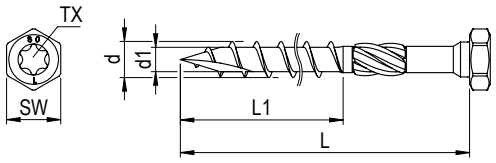



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]
8,0	80	52	•	50	■ 48071/0	TX 40 / SW 12	5,3
	100	52	•	50	■ 48072/7		
	120	52	•	50	■ 48073/4		
	140	80	•	50	■ 48074/1		
	160	80	•	50	■ 48075/8		
	180	80	•	50	■ 48076/5		
	200	80	•	50	■ 48077/2		
	220	80	•	50	■ 48078/9		
	240	80	•	50	■ 48079/6		
	260	80	•	50	■ 48080/2		
	280	80	•	50	■ 48081/9		
	300	80	•	50	■ 48082/6		
10,0	100	52	•	50	■ 48091/8	TX 40 / SW 15	6,3
	120	52	•	50	■ 48092/5		
	140	80	•	50	■ 48093/2		
	160	80	•	50	■ 48094/9		
	180	80	•	50	■ 48095/6		
	200	80	•	50	■ 48096/3		
	220	80	•	50	■ 48097/0		
	240	80	•	50	■ 48098/7		
	260	80	•	25	■ 48099/4		
	280	80	•	25	■ 48345/2		
	300	80	•	25	■ 48101/4		
12,0	120	52	•	25	■ 48111/3	TX 40 / SW 17	7,3
	140	80	•	25	■ 48112/0		

■ Inkl. Bit

HBS-6-kant
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN T572

Ausführung: Sechskantkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Aufdachdämmung
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

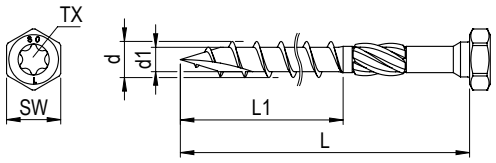



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]
12,0	160	80	•	25	■ 48113/7	TX 40 / SW 17	7,3
	180	80	•	25	■ 48114/4		
	200	80	•	25	■ 48115/1		
	220	80	•	25	■ 48116/8		
	240	80	•	25	■ 48117/5		
	260	80	•	25	■ 48118/2		
	280	80	•	25	■ 48119/9		
	300	80	•	25	■ 48120/5		

■ Inkl. Bit

HBS VG

Die Vollgewindeschraube für den Holzbau

RN 9294

Vollgewinde








TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Zylinderkopf

- Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz
- Geringe Spaltwirkung
- Bündiges Versenken
- Schöne Optik



Eingangggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Schneidkerbe

- Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
- Sofortiger Schraubstart



Material/Oberfläche

- Stahl, gelb verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Einsatzbereich

- Aufsparrendämmung
- Holzständerbau
- Querdruck- und Zugverstärkung

Ausführungen

- Zylinderkopf
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 8,0 mm
- Längen: 160-400 mm

Verarbeitungsempfehlung


- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

HBS
Vollgewindeschraube

ETA-11/0106



DIN/RN: RN 9294

Ausführung: Zylinderkopf, TX, Vollgewinde

Besonderheit: Schneidkerbe

Einsatzbereich: Aufsparrendämmung, Holzständerbau,
Querdruck- und Zugverstärkung
Statisch tragende Holzverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

6



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	160	•	50	56516/5	TX 40	5,3	10,0
	180	•	50	56518/9			
	200	•	50	56520/2			
	220	•	50	56522/6			
	240	•	50	56524/0			
	260	•	50	56526/4			
	280	•	50	56528/8			
	300	•	50	56530/1			
	320	•	50	68621/1			
	360	•	50	69832/0			
	400	•	50	69834/4			

UHB

Die Unterkopfgewinde-Holzbauschraube

RN 9296

Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung




Zylinderkopf

- Kleiner Durchmesser für leichtes Versenken im Holz
- Geringe Spaltwirkung
- Bündiges Versenken
- Schöne Optik



Unterkopfgewinde

- Festes Anpressen des Bauteils
- Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung
- Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung



Reibflügel

- Verringerung des Einschraubwiderstandes
- Spannungsreduzierung der Bauteile



SPI-Spitze

- Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
- Minimierung der Spaltwirkung im Holz



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand



Einsatzbereich

- Holzbau
- Aufsparrendämmungen
- Fassadenbau

Ausführungen

- Zylinderkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0 mm
- Längen: 200-480 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Hinweise

- Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

UHB
Unterkopfgewinde-Holzbauschraube

ETA-12/0197


DIN/RN: RN 9296

Ausführung: Zylinderkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Unterkopfgewinde, Reibflügel

Einsatzbereich: Holzbau, Aufsparrendämmungen, Fassadenbau Befestigung von Holzbauteilen bei druckfesten und nicht druckfesten Dämmstoffsystemen bei sparrengedämmten Dächern und Fassaden auf Dämmsystemen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]
8,0	200	59	•	50	13131/5	TX 40	5,3	11,0	79	10,0
	230	59	•	50	13133/9					
	250	59	•	50	13135/3					
	270	59	•	50	13137/7					
	300	59	•	50	13139/1					
	330	59	•	50	13141/4					
	360	59	•	50	13143/8					
	400	59	•	50	13145/2					
	440	59	•	50	13147/6					
	480	59	•	50	13149/0					

KBS

Die Kleinbeschlagschraube

RN 9258

Vollgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Halbrundkopf

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Material/Oberfläche

- Edelstahl A2, blank
- Stahl, RUSPERT® silber
- Stahl, RUSPERT® schwarz
- RUSPERT®-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen“)
- Stahl, gelb verzinkt

Einsatzbereich

- Torbeschläge
- Zaunbau
- Fensterläden

Ausführungen

- Halbrundkopf
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 6,0 mm
- Längen: 30-50 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Anwendungsfall notwendig sein.


Edelstahl Ausführung im Blistersortiment erhältlich.

KBS
Kleinbeschlagschraube

DIN/RN: RN 9258

Ausführung: Halbrundkopf, TX, Vollgewinde

Einsatzbereich: Torbeschläge, Zaunbau, Fensterläden
Befestigung von größeren Beschlägen im Innen- und Außenbereich.

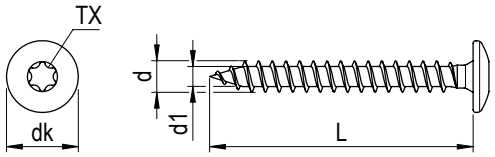

Produkthinweis: Edelstahl Ausführung im Blistersortiment erhältlich.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Anwendungsfall notwendig sein.



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	30	silber	100	08841/1	TX 30	3,7	15,0
	35	silber	100	08842/8			
	40	silber	100	08843/5			
	45	silber	100	08844/2			
	50	silber	100	08845/9			



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	30	schwarz	100	09611/9	TX 30	3,7	15,0
	35	schwarz	100	09613/3			
	40	schwarz	100	09615/7			
	45	schwarz	100	09617/1			
	50	schwarz	100	09619/5			



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	30	100	08812/1	TX 30	3,7	15,0
	35	100	08813/8			
	40	100	08814/5			
	45	100	08815/2			
	50	100	08816/9			

STRONGI®

Die starke Schraube für den Holzbau

RN 9252

Vollgewinde / Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Tellerkopf mit Unterkopfverstärkung

- Saubere Kanten
- Integrierte Scheibe mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck



W-Cut-Gewinde

- Aufschneiden der Holzfaser
- Verringerung der Reibwerte des nachfolgenden Gewindes



Material/Oberfläche

- Stahl, RUSPERT® schwarz
- Stahl, RUSPERT® silber
- RUSPERT®-Beschichtung reduziert den Reibwiderstand beim Eindrehen und verhindert das Verkleben („Festbrennen“)
- Stahl, gelb verzinkt

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Holzbau
- Dachbau
- Spielplatzbau

Ausführungen

- Tellerkopf mit Unterkopfverstärkung
- Vollgewinde / Teilgewinde
- TX
- Ø: 7,0-8,0 mm
- Längen: 40-300 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

STRONGI®
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9252


Ausführung: Tellerkopf mit Unterkopfverstärkung, TX, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: W-Cut-Gewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Spielplatzbau
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



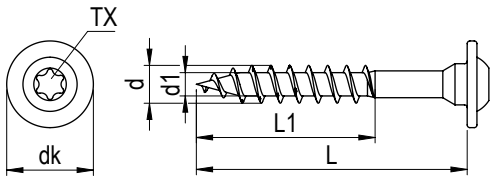



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,0	40		•	silber	100	08799/5	TX 30	4,4	16,0
	50		•	silber	100	08800/8			
	60	40	•	silber	100	09256/2			
	80	53	•	silber	100	09257/9			
	90	60	•	silber	100	09258/6			
	100	66	•	silber	100	09259/3			
	120	80	•	silber	100	09261/6			
	140	93	•	silber	100	09263/0			
	160	100	•	silber	100	09265/4			



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,0	40	•	schwarz	100	39925/8	TX 30	4,4	16,0
	50	•	schwarz	100	39937/1			

STRONGI®
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9252


Ausführung: Tellerkopf mit Unterkopfverstärkung, TX, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Besonderheit: W-Cut-Gewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Spielplatzbau
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



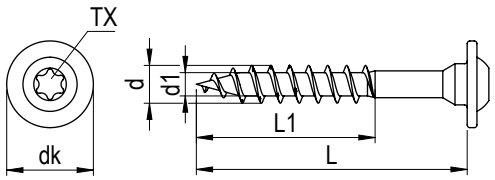



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,0	40		•	100	08408/6	TX 30	4,4	16,0
	50		•	100	08409/3			
	60	40	•	100	07170/3			
	80	53	•	100	07171/0			
	90	60	•	100	07172/7			
	100	66	•	100	07173/4			
	120	80	•	100	07174/1			
	140	93	•	100	07175/8			
	160	100	•	100	07176/5			
8,0	180	112	•	50	07177/2	TX 30	4,9	17,0
	200	112	•	50	07301/1			
	220	112	•	50	07302/8			
	240	112	•	50	07303/5			
	260	130	•	50	07304/2			
	280	130	•	50	07305/9			
	300	150	•	50	07306/6			

Notizen



7 HOLZSCHRAUBEN


Holzschraube DIN 95

DIN/RN: DIN 95

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
1,6	8	5	200	04010/5	Schlitz	0,4	0,65	3,0
	10	6	200	04012/9				
	12	7	200	04014/3				
2,0	10	6	200	04030/3	Schlitz	0,5	0,8	3,8
	12	7	200	04032/7				
	16	10	200	04034/1				
	20	12	200	04038/9				
2,5	10	6	200	04050/1	Schlitz	0,6	1,0	4,7
	12	7	200	04052/5				
	16	10	200	04056/3				
	20	12	200	04060/0				
	25	15	200	04062/4				
	30	18	200	04064/8				
3,0	10	6	200	04078/5	Schlitz	0,8	1,2	5,6
	12	7	200	04080/8				
	16	10	200	04084/6				
	20	12	200	04088/4				
	25	15	200	04090/7				
	30	18	200	04092/1				
	35	21	200	04094/5				
	40	24	200	04096/9				
3,5	12	7	200	04112/6	Schlitz	0,8	1,4	6,5
	16	10	200	04116/4				
	20	12	200	04120/1				
	25	15	200	04122/5				
	30	18	200	04124/9				
	35	21	200	04126/3				


Holzschraube DIN 95

DIN/RN: DIN 95

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
3,5	40	24	200	04128/7	Schlitz	0,8	1,4	6,5
	50	30	200	04132/4				
4,0	16	10	200	04154/6	Schlitz	1,0	1,6	7,5
	20	12	200	04160/7				
	25	15	200	04162/1				
	30	18	200	04164/5				
	35	21	200	04166/9				
	40	24	200	04168/3				
	45	27	200	04170/6				
	50	30	200	04172/0				
	60	36	200	04176/8				
	70	42	200	04180/5				
4,5	20	12	200	04200/0	Schlitz	1,0	1,8	8,3
	25	15	200	04202/4				
	30	18	200	04204/8				
	35	21	200	04206/2				
	40	24	200	04208/6				
	45	27	200	04210/9				
	50	30	200	04212/3				
	60	36	200	04216/1				
	70	42	200	04220/8				
5,0	20	12	200	04242/0	Schlitz	1,2	2,0	9,2
	25	15	200	04244/4				
	30	18	200	04246/8				
	35	21	200	04248/2				
	40	24	200	04250/5				
	50	30	200	04254/3				


Holzschraube DIN 95

DIN/RN: DIN 95

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
5,0	60	36	200	04258/1	Schlitz	1,2	2,0	9,2
	70	42	200	04262/8				
	80	48	200	04266/6				
6,0	40	24	200	04330/4	Schlitz	1,6	2,4	11,0
	50	30	200	04334/2				



MESSING, GLÄNZEND VERCHROMT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
3,5	16	10	200	05116/3	Schlitz	0,8	1,4	6,5
	20	12	200	05120/0				
	25	15	200	05122/4				
4,0	20	12	200	05160/6	Schlitz	1,0	1,6	7,5
	30	18	200	05164/4				
	40	24	200	05168/2				
	50	30	200	05172/9				
4,5	40	24	200	05208/5	Schlitz	1,0	1,8	8,3
	50	30	200	05212/2				
5,0	40	24	200	05250/4	Schlitz	1,2	2,0	9,2
	50	30	200	05254/2				


Holzschraube DIN 95

DIN/RN: DIN 95

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
2,0	10	6	200	04530/8	Schlitz	0,5	0,8	3,8
	12	7	200	04532/2				
2,5	12	7	200	04552/0	Schlitz	0,6	1,0	4,7
	16	10	200	04556/8				
3,0	12	7	200	04580/3	Schlitz	0,8	1,2	5,6
	16	10	200	04584/1				
	20	12	200	04588/9				
	25	15	200	04590/2				
3,5	12	7	200	04612/1	Schlitz	0,8	1,4	6,5
	16	10	200	04616/9				
	20	12	200	04620/6				
	25	15	200	04622/0				
	30	18	200	04624/4				
4,0	16	10	200	04654/1	Schlitz	1,0	1,6	7,5
	20	12	200	04660/2				
	25	15	200	04662/6				
	30	18	200	04664/0				
	35	21	200	04666/4				
	40	24	200	04668/8				
	50	30	200	04672/5				
4,5	50	30	200	04712/8	Schlitz	1,0	1,8	8,3
5,0	40	24	200	04750/0	Schlitz	1,2	2,0	9,2
	50	30	200	04754/8				
	60	36	200	04758/6				


REMOLUX® DIN 7995
Holzschraube


DIN/RN: DIN 7995

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
2,5	12	7	200	15010/1	PZD 1	4,7
	16	10	200	15012/5		
	20	12	200	15014/9		
	25	15	200	15016/3		
3,0	12	7	200	15030/9	PZD 1	5,6
	16	10	200	15032/3		
	20	12	200	15034/7		
	25	15	200	15036/1		
	30	18	200	15038/5		
	35	21	200	15040/8		
	40	24	200	15042/2		
3,5	16	10	200	15056/9	PZD 2	6,5
	20	12	200	15058/3		
	25	15	200	15060/6		
	30	18	200	15062/0		
	35	21	200	15064/4		
	40	24	200	15066/8		
	45	27	200	15068/2		
	50	30	200	15070/5		
4,0	16	10	200	15082/8	PZD 2	7,5
	20	12	200	15084/2		
	25	15	200	15086/6		
	30	18	200	15088/0		
	35	21	200	15090/3		
	40	24	200	15092/7		
	45	27	200	15094/1		
	50	30	200	15096/5		


REMOLUX® DIN 7995
Holzschraube


DIN/RN: DIN 7995

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
4,0	60	36	200	15100/9	PZD 2	7,5
	70	42	200	15104/7		
4,5	30	18	200	15122/1	PZD 2	8,3
	35	21	200	15124/5		
	40	24	200	15126/9		
	45	27	200	15128/3		
	50	30	200	15130/6		
	60	36	200	15134/4		
	70	42	200	15138/2		
5,0	25	15	200	15152/8	PZD 2	9,2
	30	18	200	15154/2		
	35	21	200	15156/6		
	40	24	200	15158/0		
	50	30	200	15162/7		
	60	36	200	15166/5		
	70	42	200	15170/2		
	80	48	200	15174/0		
6,0	50	30	200	15202/0	PZD 3	11,0
	60	36	100	15206/8		
	70	42	100	15210/5		
	80	48	100	15214/3		


REMOLUX® DIN 7995
Holzschraube

DIN/RN: DIN 7995

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
2,5	12	7	200	15310/2	PZD 1	4,7
	16	10	200	15312/6		
3,0	20	12	200	15334/8	PZD 1	5,6
	25	15	200	15336/2		
	30	18	200	15338/6		
	40	24	200	15342/3		
3,5	16	10	200	15356/0	PZD 2	6,5
	20	12	200	15358/4		
	25	15	200	15360/7		
	30	18	200	15362/1		
	35	21	200	15364/5		
	40	24	200	15366/9		
	50	30	200	15370/6		
4,0	20	12	200	15384/3	PZD 2	7,5
	25	15	200	15386/7		
	30	18	200	15388/1		
	35	21	200	15390/4		
	40	24	200	15392/8		
	45	27	200	15394/2		
	50	30	200	15396/6		
	60	36	200	15400/0		
4,5	40	24	200	15426/0	PZD 2	8,3
	50	30	200	15430/7		
	60	36	200	15434/5		


REMOLUX® DIN 7995
Holzschraube

DIN/RN: DIN 7995

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
5,0	40	24	200	15458/1	PZD 2	9,2
	50	30	200	15462/8		
	60	36	200	15466/6		
	70	42	200	15470/3		
6,0	60	36	100	15506/9	PZD 3	11,0
	80	48	100	15514/4		



MESSING, BRÜNIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
3,5	20	12	F4 mittelbraun	200	15958/6	PZD 2	6,5
	25	15	F4 mittelbraun	200	15960/9		
	30	18	F4 mittelbraun	200	15962/3		
	40	24	F4 mittelbraun	200	15966/1		
4,0	40	24	F4 mittelbraun	200	15992/0	PZD 2	7,5


Holzschraube DIN 96

DIN/RN: DIN 96

Ausführung: Halbrundkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

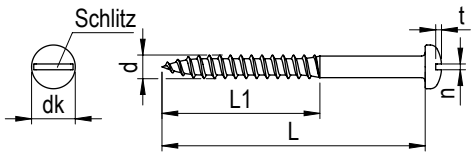



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
1,6	8	5	200	09000/1	Schlitz	0,4	0,55	3,2
	10	6	200	09002/5				
	12	7	200	09004/9				
2,0	8	5	200	09018/6	Schlitz	0,5	0,7	4,0
	10	6	200	09020/9				
	12	7	200	09022/3				
	16	10	200	09026/1				
	20	12	200	09028/5				
2,5	10	6	200	09042/1	Schlitz	0,6	0,85	5,0
	12	7	200	09044/5				
	16	10	200	09048/3				
	20	12	200	09050/6				
3,0	10	6	200	09070/4	Schlitz	0,8	1,05	6,0
	12	7	200	09072/8				
	16	10	200	09074/2				
	20	12	200	09076/6				
	25	15	200	09078/0				
	30	18	200	09080/3				
3,5	16	10	200	09104/6	Schlitz	0,8	1,2	7,0
	20	12	200	09106/0				
	25	15	200	09108/4				
4,0	16	10	200	09140/4	Schlitz	1,0	1,4	8,0
	20	12	200	09142/8				
	25	15	200	09144/2				
	30	18	200	09146/6				
	35	21	200	09148/0				
	40	24	200	09150/3				


Holzschraube DIN 96

DIN/RN: DIN 96

Ausführung: Halbrundkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

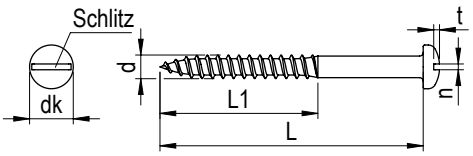



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
4,5	30	18	200	09186/2	Schlitz	1,0	1,55	9,0
	40	24	200	09190/9				
	50	30	200	09194/7				
5,0	30	18	200	09224/1	Schlitz	1,2	1,8	10,0
	35	21	200	09226/5				
	40	24	200	09228/9				
	50	30	200	09232/6				
	60	36	200	09236/4				


REMOLUX® DIN 7996
Holzschraube

DIN/RN: DIN 7996

Ausführung: Halbrundkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

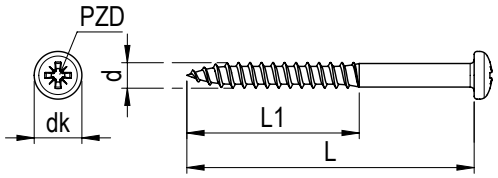



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
3,0	12	7	200	16530/3	PZD 1	6,0
	16	10	200	16532/7		
	20	12	200	16534/1		
	25	15	200	16536/5		
3,5	16	10	200	16556/3	PZD 2	7,0
	20	12	200	16558/7		
	25	15	200	16560/0		
	30	18	200	16562/4		
4,0	20	12	200	16584/6	PZD 2	8,0
	25	15	200	16586/0		
	30	18	200	16588/4		
	40	24	200	16592/1		
	50	30	200	16596/9		
5,0	30	18	200	16650/8	PZD 2	10,0
	40	24	200	16654/6		
	50	30	200	16658/4		


Holzschraube DIN 97

DIN/RN: DIN 97

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

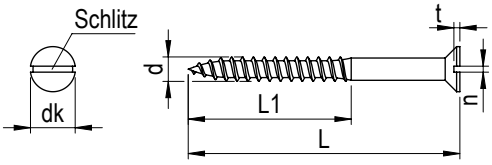



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
1,6	8	5	200	11010/5	Schlitz	0,4	0,32	3,0
	10	6	200	11012/9				
	12	7	200	00407/7				
2,0	8	5	200	00408/4	Schlitz	0,5	0,4	3,8
	10	6	200	00409/1				
	12	7	200	00410/7				
	16	10	200	00411/4				
	20	12	200	00412/1				
2,5	8	5	200	11052/5	Schlitz	0,6	0,5	4,7
	10	6	200	11054/9				
	12	7	200	11056/3				
	16	10	200	11060/0				
	20	12	200	11062/4				
	30	18	200	11066/2				
3,0	10	6	200	11082/2	Schlitz	0,8	0,6	5,6
	12	7	200	11084/6				
	16	10	200	11088/4				
	20	12	200	11090/7				
	25	15	200	11092/1				
	30	18	200	11094/5				
	40	24	200	11098/3				
3,5	12	7	200	11116/4	Schlitz	0,8	0,7	6,5
	16	10	200	11118/8				
	20	12	200	11120/1				
	25	15	200	11122/5				
	30	18	200	11124/9				
	40	24	200	11128/7				


Holzschraube DIN 97

DIN/RN: DIN 97

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

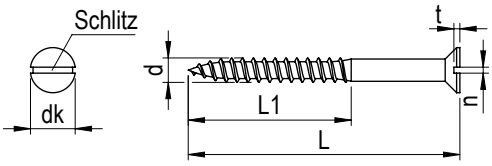



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
4,0	12	7	200	00413/8	Schlitz	1,0	0,8	4,0
	16	10	200	00414/5				
	20	12	200	00415/2				
	25	15	200	00416/9				
	30	18	200	00417/6				
	35	21	200	00418/3				
	40	24	200	00419/0				
	50	30	200	00421/3				
4,5	20	12	200	11196/6	Schlitz	1,0	0,9	8,3
	25	15	200	11198/0				
	30	18	200	11200/0				
	35	21	200	11202/4				
	40	24	200	00422/0				
5,0	20	12	200	00425/1	Schlitz	1,2	1,0	9,2
	25	15	200	00426/8				
	30	18	200	00427/5				
	40	24	200	11246/8				
	50	30	200	00429/9				
	60	36	200	00431/2				
	70	42	200	00432/9				
6,0	30	18	200	11322/9	Schlitz	1,6	1,2	11,0
	40	24	200	11326/7				
	50	30	200	11330/4				
	60	36	100	11334/2				
	70	42	100	00443/5				
	80	48	100	00444/2				


REMOLUX® DIN 7997
Holzschraube

DIN/RN: DIN 7997

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.

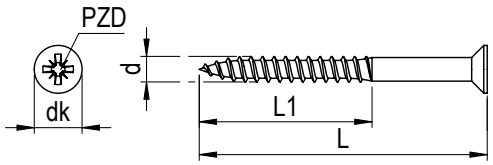



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
2,5	12	7	200	17710/8	PZD 1	4,7
	16	10	200	17712/2		
	20	12	200	17714/6		
3,0	12	7	200	17730/6	PZD 1	5,6
	16	10	200	17732/0		
	20	12	200	17734/4		
	25	15	200	17736/8		
	30	18	200	17738/2		
	40	24	200	17742/9		
3,5	16	10	200	17756/6	PZD 2	6,5
	20	12	200	17758/0		
	25	15	200	17760/3		
	30	18	200	17762/7		
	40	24	200	17766/5		
4,0	16	10	200	17782/5	PZD 2	7,5
	20	12	200	17784/9		
	25	15	200	17786/3		
	30	18	200	17788/7		
	35	21	200	17790/0		
	40	24	200	17792/4		
	50	30	200	17796/2		
4,5	20	12	200	17814/3	PZD 2	8,3
	25	15	200	17816/7		
	30	18	200	17818/1		
	35	21	200	17820/4		
	40	24	200	17822/8		
	50	30	200	17826/6		


REMOLUX® DIN 7997
Holzschraube

DIN/RN: DIN 7997

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit
Dübeln.

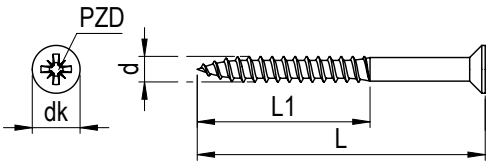



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
5,0	25	15	200	17848/8	PZD 2	9,2
	30	18	200	17850/1		
	35	21	200	17852/5		
	40	24	200	17854/9		
	50	30	200	17858/7		
	60	36	200	17862/4		
	70	42	200	17866/2		


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
6,0	30	18	200	22440/6	50	22402/4	SW 10	4,0
	35	21	200	22442/0				
	40	24	200	22444/4	50	22403/1		
	50	30	200	22448/2	50	22404/8		
	60	36	100	22450/5	50	22401/7		
	70	42	100	22452/9				
	80	48	100	22454/3				
	100	60	100	22458/1				
8,0	40	24	100	22504/5	50	22406/2	SW 13	5,5
	50	30	100	22508/3	25	22407/9		
	60	36	100	22510/6	25	22411/6		
	70	42	100	22512/0	25	03010/6		
	80	48	100	22514/4	25	22413/0		
	90	54	100	22516/8				
	100	60	100	22518/2	25	22517/5		
	120	72	50	22521/2				
10,0	50	30	100	22536/6			SW 17	7,0
	60	36	50	43538/3	20	22501/4		
	70	42	50	22539/7				
	80	48	50	22541/0	10	22502/1		
	90	54	50	22543/4				
	100	60	50	22545/8	10	22503/8		
	120	72	50	22549/6				


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
5,0	20	12	200	28310/6	50	20139/1	SW 8	3,5
	30	18	200	28312/0	50	20140/7		
	40	24	200	28314/4	50	20141/4		
	50	30	200	28316/8	50	20142/1		
	60	36	200	28318/2	50	20143/8		
6,0	20	12	200	28307/6			SW 10	4,0
	25	15	200	28302/1	50	20152/0		
	30	18	200	28334/2	50	20153/7		
	35	21	200	28335/9	50	20154/4		
	40	24	200	28336/6	50	20155/1		
	45	27	200	28337/3	50	20156/8		
	50	30	200	28338/0	50	20157/5		
	60	36	200	28341/0	50	20158/2		
	70	42	200	28343/4	40	20159/9		
	80	48	200	28345/8	40	20160/5		
	90	54	100	28346/5	40	20161/2		
	100	60	100	28348/9	40	20146/9		
	120	72	100	28352/6	30	20148/3		
7,0	40	24	200	07079/9			SW 12	5,0
	50	30	200	07080/5				
	60	36	100	07081/2				
	70	42	100	07082/9				
	80	48	100	07083/6				
	100	60	100	07084/3				
	110	66	100	07085/0				
8,0	25	15	200	28329/8			SW 13	5,5
	30	18	200	28371/7	50	20169/8		


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
8,0	35	21	200	28330/4	50	20170/4	SW 13	5,5
	40	24	200	28373/1	50	20171/1		
	45	27	200	28331/1	50	20172/8		
	50	30	100	28374/8	50	20173/5		
	60	36	100	28376/2	50	20174/2		
	70	42	100	28378/6	40	20175/9		
	80	48	100	28380/9	40	20176/6		
	90	54	100	28382/3	40	20177/3		
	100	60	100	28384/7	40	20162/9		
	110	66			30	20163/6		
	120	72	50	28388/5	30	20164/3		
	130	78			30	20165/0		
	140	84	50	28392/2	30	20166/7		
	150	90			30	20167/4		
	160	96	50	28301/4	20	21382/0		
	180	108	50	28304/5	20	21383/7		
	200	120	50	21381/3	20	21384/4		
10,0	40	24	100	28406/6	50	20132/2	SW 17	7,0
	45	27	100	28407/3	50	20133/9		
	50	30	100	28408/0	50	20134/6		
	60	36	100	28410/3	50	20135/3		
	70	42	50	28412/7	40	20136/0		
	80	48	50	28414/1	40	20137/7		
	90	54	50	28416/5	40	20138/4		
	100	60	50	28418/9	30	20126/1		
	110	66			30	20127/8		
	120	72	50	28422/6	30	20128/5		


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
10,0	130	78	50	28424/0	30	20129/2	SW 17	7,0
	140	84	50	28426/4	30	20130/8		
	150	90			30	20131/5		
	160	96	25	43534/5	20	21364/6		
	180	108	25	06473/6	20	21365/3		
	200	120	25	06474/3	20	21366/0		
	220	132	25	28313/7	20	21367/7		
	240	144	25	28317/5				
12,0	40	24	50	28440/0			SW 19	8,0
	50	30	50	28442/4				
	60	36	25	28444/8	20	21377/6		
	70	42	25	28446/2				
	80	48	25	28448/6	20	21378/3		
	90	54	25	28450/9				
	100	60	25	28452/3	20	21369/1		
	110	66	25	28454/7				
	120	72	25	28456/1	20	21370/7		
	130	78	25	28458/5				
	140	84	25	28460/8	15	21371/4		
	150	90	25	28462/2				
	160	96	25	28464/6	15	21372/1		
	180	108	25	28466/0	15	21373/8		
	200	120	25	28468/4	15	21374/5		
	220	132	20	43536/9	15	21375/2		
	240	144	20	06475/0	10	21376/9		
	260	156	20	06476/7				
	280	168	10	45360/8				


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
12,0	300	180	10	45362/2			SW 19	8,0
	320	192	10	45364/6				
	340	204	10	45366/0				
	360	216	10	45368/4				
	380	228	10	45370/7				
	400	240	10	45372/1				



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	k [mm]
6,0	40	24	230	03814/0	SW 10	4,0
	50	30	190	03816/4		
	60	36	170	03817/1		
	70	42	135	03818/8		
	80	48	120	03819/5		
8,0	40	24	140	03826/3	SW 13	5,5
	50	30	125	03828/7		
	60	36	110	03829/4		
	70	42	100	03830/0		
	80	48	90	03831/7		
	100	60	65	03833/1		
	120	72	50	03834/8		
	140	84	40	03835/5		


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	k [mm]
10,0	40	24	75	03836/2	SW 17	7,0
	45	27	75	03837/9		
	50	30	75	03838/6		
	60	36	70	03839/3		
	70	42	60	03840/9		
	80	48	50	03841/6		
	90	54	45	03842/3		
	100	60	45	03843/0		
	120	72	35	03844/7		
	140	84	30	03846/1		
12,0	60	36	35	03849/2	SW 19	8,0
	80	48	35	03851/5		
	100	60	30	03853/9		
	120	72	20	03855/3		
	140	84	20	03857/7		



STAHL, FEUERVERZINKT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
7,0	90	54	100	05993/0	SW 12	5,0
	100	60	100	05994/7		
	110	66	100	05995/4		
	120	72	100	05996/1		
	130	78	100	05997/8		

Kombi-Dichtung (Regenhütchen)

DIN/RN: RN 570

Einsatzbereich: Landwirtschaft, Garten, Dachplatten aus Kunststoff und Eternit
Schutz von Holzschraube DIN 571 gegen Feuchtigkeit durch Niederschläge.

Produkthinweis: Passend für Holzschraube DIN 571 mit Durchmesser 7,0 mm.

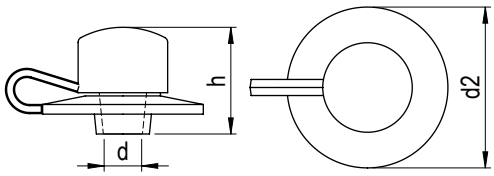



KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
7	100	06000/4	17	30

Sicherheitsschraube mit Stopfen


DIN/RN: RN 574


Ausführung: Zierkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Sicherheitsbereiche, Industrieanlagen Sicherung von Gegenständen gegen Einbruch und Vandalismus.

Produkthinweis: Inkl. Sicherheitsstopfen

Verarbeitung: Nach dem Verschrauben wird ein Aluminium-Stopfen in den Antrieb geschlagen bzw. eingenietet Ein Lösen ist nur möglich, wenn der Stopfen herausgebohrt wird.

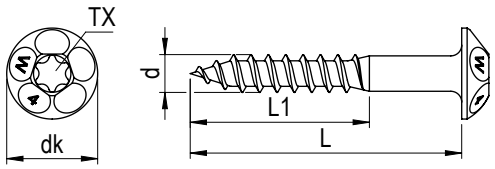



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
7,0	50	30	25	■ 06118/6	TX 40	17,0
	85	51	25	■ 06119/3		
	105	63	25	■ 06121/6		
10,0	85	51	25	■ 06125/4	TX 40	19,0

■ Inkl. Bit

Sicherheitsschraube mit Stopfen


DIN/RN: RN 574

Ausführung: Zierkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Sicherheitsbereiche, Industrieanlagen
Sicherung von Gegenständen gegen Einbruch und Vandalismus.

Produkthinweis: Inkl. Sicherheitsstopfen

Verarbeitung: Nach dem Verschrauben wird ein Aluminium-Stopfen in den Antrieb geschlagen bzw. eingenietet. Ein Lösen ist nur möglich, wenn der Stopfen herausgebohrt wird.

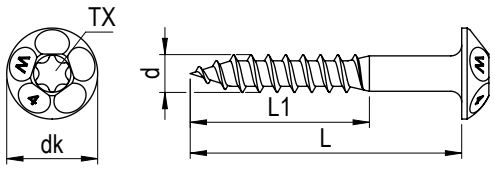




STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
7,0	50	30	silber	25	■ 07104/8	TX 40	17,0
	85	51	silber	25	■ 07105/5		
	105	63	silber	25	■ 07106/2		
	120	72	silber	25	■ 07107/9		

■ Inkl. Bit



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	40	24	25	■ 51148/3	TX 25	13,0
	50	30	25	■ 51149/0		
	65	39	25	■ 51150/6		
7,0	40	24	25	■ 07096/6	TX 40	17,0
	50	30	25	■ 07097/3		
	65	39	25	■ 51161/2		
	85	51	25	■ 07098/0		
	105	63	25	■ 07099/7		
	120	72	25	■ 07100/0		
10,0	85	51	25	■ 07101/7	TX 40	19,0
	105	63	25	■ 07102/4		

■ Inkl. Bit

Distanzschraube Holz-Holz


DIN/RN: RN 197

Ausführung: Flachsenkkopf, TX

Besonderheit: Reguliersegment, Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen Distanzregulierung bei Holzverbindungen und Unterkonstruktionen im Innenbereich.

Verarbeitung: Regulierung erfolgt nach dem Einschrauben durch Zurückdrehen.

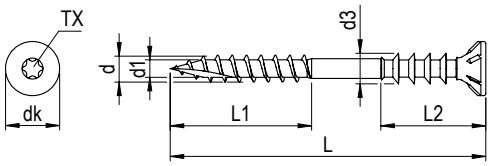



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]
6,0	50	23	100	01345/1	TX 25	3,9	10,0	25	6,8
	60	34	100	40327/6					
	70	42	100	01346/8					
	80	50	100	01347/5					
	90	56	100	01348/2					
	100	60	50	01349/9					
	110	72	50	01350/5					
	120	72	50	01351/2					
	130	72	50	01352/9					
	145	72	50	01353/6					
	160	72	50	01354/3					

Distanzschraube Holz-Beton


DIN/RN: RN 198

Ausführung: Flachsenkkopf, TX

Besonderheit: Reguliersegment

Einsatzbereich: Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen Distanzregulierung bei Verbindungen von Holz und Beton in Verbindung mit Dübeln im Innenbereich.

Verarbeitung: Regulierung erfolgt nach dem Einschrauben durch Zurückdrehen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]
6,0	70	40	100	03223/0	TX 30	3,9	12,0	20	9,5
	80	50	100	03224/7					
	90	60	100	03225/4					
	100	70	100	06176/6					
	110	70	100	06177/3					
	120	70	100	06179/7					
	130	70	100	06181/0					


Distanzschraube Innensechskant

DIN/RN: RN 199

Ausführung: SW

Besonderheit: Unterkopfgewinde

Einsatzbereich: Dachausbau, Innenausbau, Renovierungen
Distanzverschraubung bei Holzverbindungen im Innenbereich.

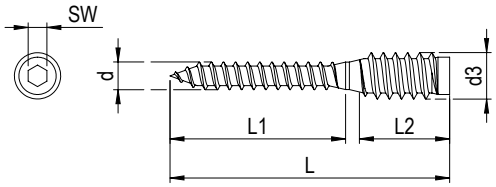



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	L2 [mm]	d3 [mm]
6,0	60	33	100	03243/8	SW 4	20	10,0
	80	50	100	03244/5			
	100	50	50	03245/2			
	120	50	50	03246/9			
	150	50	50	03247/6			
	180	50	50	03248/3			



8 FASSADE UND DACH

Abstandsset für Holz-UK

Ein-Mann-Montage in der Hälfte der Zeit

RN DSH2
Teilgewinde



SIT®



- Schnelle Antriebsfindung
- Taumelfreies Einschrauben
- Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- Verarbeitung mit Standard TX-Bit möglich

Flachrundkopf



- Mit EPDM Schirmdichtung Ø 19 mm
- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik

Schirmdichtung



- Langlebig
- UV-stabil
- Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

Patentierte Distanzspreizhülse



- Ein-Mann-Montage komplett von oben
- Glasfaserverstärkt
- Ersetzt herkömmlichen Abstandshalter

DRIBO® Bohrsegment



- Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
- Mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
- Sofortiger Schraubstart

Material/Oberfläche



- Edelstahl A2, gleitbeschichtet
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

ETA-11/0106

Einsatzbereich


- Carport
- Überdachung

Ausführungen

- Flachrundkopf
- Teilgewinde
- SIT®
- Ø: 4,8 mm
- Längen: 50 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren der Profiltafeln mit Stufenbohrer Ø 10 mm.
- Einführen des Abstandsset in die Profiltafel bis die Schraube und die Hülse auf der Unterkonstruktion aufsitzen.
- Beim Einschrauben in die Unterkonstruktion muss der Hülsenbund unter der Profiltafel liegen, damit sie sich aufspreizen kann.
- Anziehen bis die Scheibe leicht komprimiert ist.

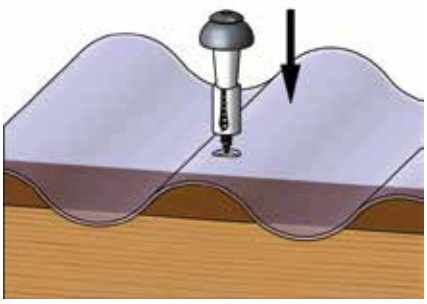

Abstandsset für Holz-UK

ETA-11/0106


DIN/RN: RN DSH2

Ausführung: Flachrundkopf, SIT®

Besonderheit: DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Carport, Überdachung
Für Kunststoffwell- und Trapezplatten mit einer Höhe von 18 mm bis ca. 2 mm Materialstärke auf Holzunterkonstruktionen.

Produkthinweis: Auszug aus der Holz-UK nach ETA-11/0106, Befestigung der Lichtplatten gemäß Angaben der jeweiligen Hersteller.

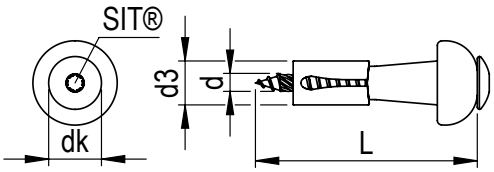



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]	d3 [mm]
4,8	50	•	100	61465/8	SIT® 20	12,0	10,0


HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag

DIN/RN: RN A423

Einsatzbereich: Zur abgestuften Lochbohrung,
geeignet für Kunststoff und Stahl bis 2 mm.

Verarbeitung: Vorbohren für REISSER Abstandsset (RN DSH2).
Aufnahme 1/4" Sechskant, Bohrdrehzahl max. 800-1.500 U/min.

Vorteile:
- Integrierter Tiefenanschlag verhindert das Durchsacken des Bohrers und vermeidet lästiges Herausmanövrieren aus dem gebohrten Loch.






STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
D 4,0 - 10	1	61500/6	10	S

Farm-S

Die Fassadenbohrschraube - Farblich perfekt angepasst

RN 5164
Vollgewinde

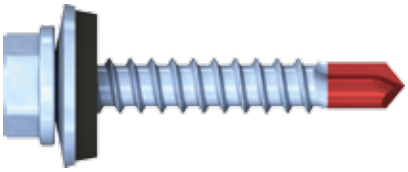



Sechskantkopf

- Mit Unterkopfverstärkung
- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck



EPDM Dichtung

- Langlebig
- UV-stabil
- Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Bohrspitze

- Bohrt Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium und Stahlbleche
- Verhindert das Spalten des Holzes



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Stahl, kopflackiert

ETA-13/0817

Einsatzbereich

- Dachbau
- Fassadenbau

Ausführungen

- Sechskantkopf
- Vollgewinde
- SW
- Ø: 4,8 mm
- Längen: 20-60 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.

Wunschfarbe auf Anfrage.

Farm-S
Bohrschraube

ETA-13/0817


DIN/RN: RN 5164


Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Dachbau, Fassadenbau
Direkte Verschraubung und Abdichtung von Trapez- und Wellblechen aus Stahl, bis 2 mm Dicke auf Holzunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Inkl. Werkzeug

Verarbeitung: Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.

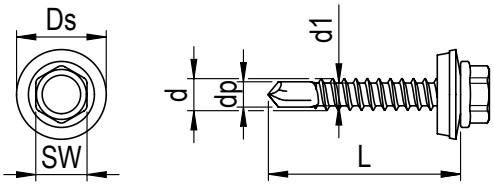



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,8	20	•	blank	100	47857/1	SW 8	14	3,4	2,9	0,2 - 2,0
	20	•	RAL 3009 Oxidrot	100	47872/4					
	20	•	RAL 3011 Braunrot	100	47140/4					
	20	•	RAL 3013 Tomatenrot	100	47812/0					
	20	•	RAL 6003 Olivgrün	100	47308/8					
	20	•	RAL 6011 Resedagrün	100	46947/0					
	20	•	RAL 6020 Chromoxidgrün	100	47141/1					
	20	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	46949/4					
	20	•	RAL 7024 Graphitgrau	100	51226/8					
	20	•	RAL 7035 Lichtgrau	100	46935/7					
	20	•	RAL 7040 Fenstergrau	100	51646/4					
	20	•	RAL 8004 Kupferbraun	100	46932/6					
	20	•	RAL 8011 Nussbraun	100	46933/3					
	20	•	RAL 8012 Rotbraun	100	46934/0					
	20	•	RAL 8017 Schokoladenbraun	100	46936/4					

Farm-S
Bohrschraube

ETA-13/0817


DIN/RN: RN 5164


Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Dachbau, Fassadenbau
Direkte Verschraubung und Abdichtung von Trapez- und Wellblechen aus Stahl, bis 2 mm Dicke auf Holzunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Inkl. Werkzeug

Verarbeitung: Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.

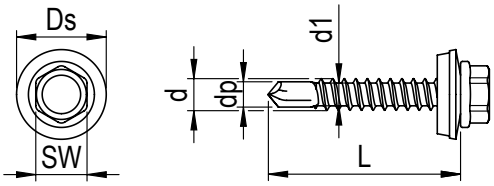



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,8	20	•	RAL 9002 Grauweiß	100	46937/1	SW 8	14	3,4	2,9	0,2 - 2,0
	20	•	RAL 9005 Tiefschwarz	100	47581/5					
	20	•	RAL 9006 Weißaluminium	100	47447/4					
	20	•	RAL 9011 Graphitschwarz	100	46948/7					
	35	•	blank	100	47319/4					
	35	•	RAL 3009 Oxidrot	100	47875/5					
	35	•	RAL 3011 Braunrot	100	47139/8					
	35	•	RAL 3013 Tomatenrot	100	47813/7					
	35	•	RAL 5010 Enzianblau	100	47982/0					
	35	•	RAL 6003 Olivgrün	100	47110/7					
	35	•	RAL 6011 Resedagrün	100	46938/8					
	35	•	RAL 6020 Chromoxidgrün	100	46950/0					
	35	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	46940/1					
	35	•	RAL 7024 Graphitgrau	100	48156/4					
	35	•	RAL 7035 Lichtgrau	100	46945/6					

Farm-S
Bohrschraube

ETA-13/0817


DIN/RN: RN 5164


Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde


Einsatzbereich: Dachbau, Fassadenbau
Direkte Verschraubung und Abdichtung von Trapez- und Wellblechen aus Stahl, bis 2 mm Dicke auf Holzunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Inkl. Werkzeug

Verarbeitung: Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.







STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,8	35	•	RAL 7040 Fenstergrau	100	47454/2	SW 8	14	3,4	2,9	0,2 - 2,0
	35	•	RAL 8004 Kupferbraun	100	46942/5					
	35	•	RAL 8011 Nussbraun	100	46943/2					
	35	•	RAL 8012 Rotbraun	100	46944/9					
	35	•	RAL 8017 Schokoladenbraun	100	46941/8					
	35	•	RAL 9002 Grauweiß	100	46946/3					
	35	•	RAL 9005 Tiefschwarz	100	46951/7					
	35	•	RAL 9006 Weißaluminium	100	47451/1					
	35	•	RAL 9010 Reinweiß	100	51637/2					
	35	•	RAL 9011 Graphitschwarz	100	46939/5					
	60	•	blank	100	68585/6					
	60	•	RAL 6003 Olivgrün	100	47883/0					
	60	•	RAL 6011 Resedagrün	100	47885/4					
	60	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	47886/1					
	60	•	RAL 7024 Graphitgrau	100	52912/9					

Farm-S
Bohrschraube

ETA-13/0817


DIN/RN: RN 5164


Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Dachbau, Fassadenbau
Direkte Verschraubung und Abdichtung von Trapez- und Wellblechen aus Stahl, bis 2 mm Dicke auf Holzunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Produkthinweis: Inkl. Werkzeug

Verarbeitung: Bei lackierten Schraubenköpfen wird die Verwendung einer Magnet-Stecknuss zum Schutz der Lackierung empfohlen.

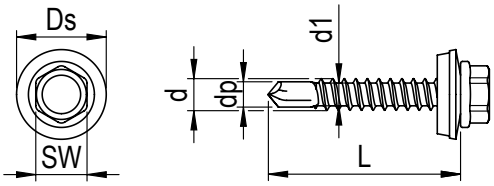




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,8	60	•	RAL 8004 Kupferbraun	100	47888/5	SW 8	14	3,4	2,9	0,2 - 2,0
	60	•	RAL 9005 Tiefschwarz	100	47890/8					

FPS


Die Fassadenplattenschraube - Farbvielfalt für die perfekte Anpassung

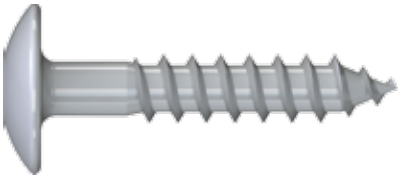



TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachrundkopf

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik



Einganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit



Material/Oberfläche

- Edelstahl A4, blank
- Edelstahl A4, kopflackiert
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

ETA-11/0106

Einsatzbereich

- Fassadenverkleidung

Ausführungen

- Flachrundkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 4,2-5,5 mm
- Längen: 25-55 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Die Fassadenverkleidung vorbohren:
  Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm,
  Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm.
- Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.

Wunschfarbe auf Anfrage.


FPS
Fassadenplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 812

Ausführung: Flachrundkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Fassadenverkleidung
Befestigung von Fassadenverkleidungen
auf Holzunterkonstruktionen.

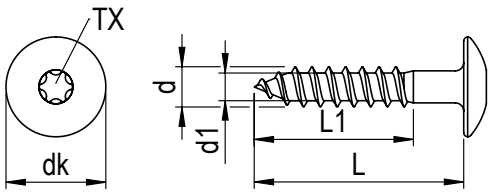

Verarbeitung: Die Fassadenverkleidung vorbohren:
Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm, Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm.
Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.



EDELSTAHL A4, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,2	32	19	•	blank	100	■ 51655/6	TX 15	2,5	10,0
	32	19	•	RAL 9010 Reinweiß	100	■ 51555/9			
5,5	25	15	•	blank	100	■ 51561/0	TX 20	3,5	12,0
	25	15	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	■ 51563/4			
	25	15	•	RAL 7037 Staubgrau	100	■ 13500/9			
	25	15	•	RAL 8014 Sepiabraun	100	■ 51651/8			
	25	15	•	RAL 9010 Reinweiß	100	■ 51509/2			
	35	21	•	blank	100	■ 51565/8			
	35	21	•	RAL 3009 Oxidrot	100	■ 54185/5			
	35	21	•	RAL 6005 Moosgrün	100	■ 51566/5			
	35	21	•	RAL 7004 Signalgrau	100	■ 51568/9			
	35	21	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	■ 51546/7			
	35	21	•	RAL 7035 Lichtgrau	100	■ 51569/6			
	35	21	•	RAL 7037 Staubgrau	100	■ 54132/9			
	35	21	•	RAL 7038 Achatgrau	100	■ 51570/2			
	35	21	•	RAL 8014 Sepiabraun	100	■ 51572/6			

■ Inkl. Bit


FPS
Fassadenplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 812

Ausführung: Flachrundkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Fassadenverkleidung
Befestigung von Fassadenverkleidungen auf Holzunterkonstruktionen.

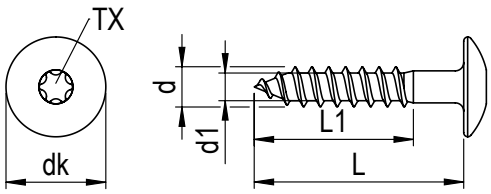

Verarbeitung: Die Fassadenverkleidung vorbohren:
Ø Schraube 4,2 mm - Ø Bohrer 3,0 mm, Ø Schraube 5,5 mm - Ø Bohrer 4,0 mm.
Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller.



EDELSTAHL A4, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	35	21	•	RAL 8028 Terrabraun	100	■ 53585/4	TX 20	3,5	12,0
	35	21	•	RAL 9001 Cremeweiß	100	■ 54005/6			
	35	21	•	RAL 9005 Tiefschwarz	100	■ 51507/8			
	35	21	•	RAL 9010 Reinweiß	100	■ 51511/5			
	45	27	•	blank	100	■ 51652/5			
	45	27	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	■ 51653/2			
	45	27	•	RAL 7037 Staubgrau	100	■ 13502/3			
	45	27	•	RAL 8003 Lehmbraun	100	■ 53104/7			
	45	27	•	RAL 8014 Sepiabraun	100	■ 51573/3			
	45	27	•	RAL 9001 Cremeweiß	100	■ 54500/6			
	45	27	•	RAL 9010 Reinweiß	100	■ 51575/7			
	55	33	•	blank	100	■ 51576/4			
	55	33	•	RAL 7016 Anthrazitgrau	100	■ 51648/8			
	55	33	•	RAL 7037 Staubgrau	100	■ 13512/2			
	55	33	•	RAL 9010 Reinweiß	100	■ 51654/9			

■ Inkl. Bit


Spenglerschraube mit Dichtscheibe E15

DIN/RN: RN 120

Ausführung: Linsensenkkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau
Befestigung und Abdichtung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren der Metallbleche ≥ Schraubendurchmesser.

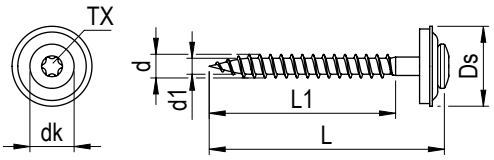



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20	12	100	43601/4	TX 20	15	2,8	8,3
	25	15	100	43602/1				
	35	21	100	43603/8				
	45	27	100	43604/5				
	55	33	100	47556/3				
	60	36	100	43605/2				
	65	39	100	47535/8				
	70	42	100	43606/9				
	80	48	100	47500/6				
	100	60	50	06646/4				
	120	72	50	06647/1				
	140	84	50	06648/8				
	160	96	50	47800/7				


Spenglerschraube mit Dichtscheibe E15

DIN/RN: RN 120

Ausführung: Linsensenkkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau
Befestigung und Abdichtung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren der Metallbleche ≥ Schraubendurchmesser.

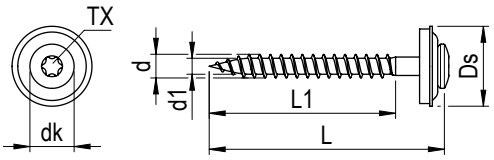



EDELSTAHL A2, VERKUPFERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20	12	100	43611/3	TX 20	15	2,8	8,3
	25	15	100	43612/0				
	35	21	100	43613/7				
	45	27	100	43614/4				
	55	33	100	47801/4				
	60	36	100	43615/1				
	70	42	100	43616/8				
	80	48	100	47811/3				
	100	60	50	06658/7				
	120	72	50	06659/4				


Spenglerschraube mit Dichtscheibe E20

DIN/RN: RN 121

Ausführung: Linsensenkkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau
Befestigung und Abdichtung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren der Metallbleche ≥ Schraubendurchmesser.

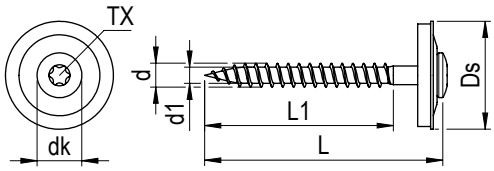



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20	12	100	43621/2	TX 20	20	2,8	8,3
	25	15	100	43622/9				
	35	21	100	43623/6				
	45	27	100	43624/3				
	55	33	100	47806/9				
	60	36	100	43625/0				
	65	39	100	47807/6				
	70	42	100	43626/7				
	80	48	100	47808/3				
	100	60	50	06650/1				
	120	72	50	06651/8				
	140	84	50	06652/5				
	160	96	50	47809/0				



EDELSTAHL A2, VERKUPFERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	25	15	100	43632/8	TX 20	20	2,8	8,3
	35	21	100	43633/5				
	45	27	100	43634/2				
	60	36	100	43635/9				
	65	39	100	47804/5				
	70	42	100	43636/6				
	80	48	100	47805/2				
	100	60	50	06664/8				
	120	72	50	06665/5				

Dichtscheibe

DIN/RN: RN 330

Einsatzbereich: Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau
Zur Befestigung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Vorteile:
- Wasserdichter Übergang zwischen Schraube und Blech.





EDELSTAHL A2, BLANK


Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	Ds [mm]
5,0 - 15	200	01163/1	15
5,0 - 20	200	01164/8	20
5,0 - 25	200	01165/5	25

Abstandhalter für Spenglerschraube, Trapezförmig, Profil 70/18

DIN/RN: RN 7018

Einsatzbereich: Carports, Pergolen, Vordächer
Einlage für Trapezprofile im Außenbereich.

Vorteile:
- Verhindert Durchdrücken des Profils der Platte beim Festziehen der Schraube.





KUNSTSTOFF, BLANK


Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	Polybeutel	Code	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
K 70/18	25	43512/3	100	47860/1	17,0	20,0	40

Abstandhalter für Spenglerschraube Halbrund, Profil 76/18

DIN/RN: RN 7618

Einsatzbereich: Carports, Pergolen, Vordächer
Einlage für Rundprofile im Außenbereich.

Vorteile:
- Verhindert Druchdrücken des Profils der Platte beim Festziehen der Schrauben.





KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	Polybeutel	Code	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
K 76/18	25	43510/9	100	48944/7	17,0	25,0	41

9 INNENAUSBAU




Montageschraube

Für dübellose Befestigungen

RN 9703

Vollgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Pan Head

- Flache Auflagefläche
- Hoher Anpressdruck
- Perfekter Sitz und schöne Optik
- Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



HiLo-Gewinde

- Schnelle Montage durch hohe Gewindesteigung
- Reduzierter Einschraubwiderstand
- Erhöhtes Überdrehmoment



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt
- Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand

Einsatzbereich

- Befestigung elektrischer Installationen
- Badezimmer- und Küchenzubehör
- Kabelkanäle

Ausführungen

- Pan Head
- Vollgewinde
- TX
- Ø: 6,3 mm
- Längen: 30 + 45 mm

Verarbeitungsempfehlung


- Geeignet für gering beanspruchte Befestigungen.
- Dübellose Verschraubungen möglich.
- Geeignet für verschiedene Untergründe wie Mauerziegel, Kalksandvollstein, Gipskarton und Beton.
- Schraube in Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen. Bohrdurchmesser in Vollstein 4 mm und in Beton 5 mm.
- Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen.
- Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben.

Montageschraube

DIN/RN: RN 9703

Ausführung: Pan Head, TX, Vollgewinde

Einsatzbereich: Befestigung elektrischer Installationen, Badezimmer- und Küchenzubehör, Kabelkanäle

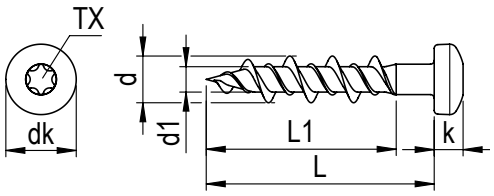



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]
6,3	30	28	100	13547/4	TX 20	3,2	9,0	3,0
	45	37	100	13549/8				

Porenbetonschraube

Schrauben fast wie in Holz

RN 9381

Teilgewinde





TX

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung



Flachsenkkopf mit Fräsrippen

- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Holz
- Bündiges Versenken



Grobganggewinde

- Hohe Tragfähigkeit durch spezielle Gewindegeometrie
- Ohne Vorbohren in Holz und Porenbeton - Die Schraube formt sich ihr tragendes Gewinde selbst
- Schnelles Einschrauben durch große Steigung



Material/Oberfläche

- Stahl, blau verzinkt

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Trockenausbau
- Renovierung

Ausführungen

- Flachsenkkopf
- Teilgewinde
- TX
- Ø: 8,0-10,0 mm
- Längen: 110-160 mm

Verarbeitungsempfehlung

- Vorbohren mit 1/2 Schraubendurchmesser und 1/2 Einschraubtiefe erhöht die Tragfähigkeit.
- Drehmoment so einstellen, dass die Schraube nicht überdreht wird.
- Keinen Schlagschrauber oder Schlagbohrer verwenden.

Mit Prüfbericht
LGA Nr. MK 3900123,
LGA Nr. MK 3902277.

Porenbetonschraube


DIN/RN: RN 9381

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Zur Befestigung von Bauteilen aus Holz, Metall oder Kunststoffen auf Porenbeton mit den Festigkeitsklassen ≥ PP2-0,5 im Innenbereich.

Produkthinweis: Mit Prüfbericht LGA Nr. MK 3900123, LGA Nr. MK 3902277.

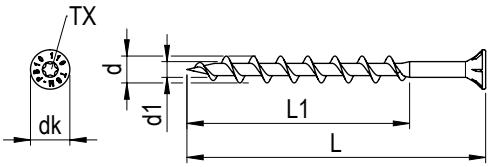



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	110	80	50	61995/0	TX 25	4,2	12,0
10,0	110	80	50	61997/4	TX 30	4,9	14,0
	160	80	50	61999/8			


Schnellbauschraube mit Feingewinde

DIN/RN: RN 9600

Ausführung: Trompetenkopf, PH, Vollgewinde / Teilgewinde

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallständer bis 0,6 mm im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.

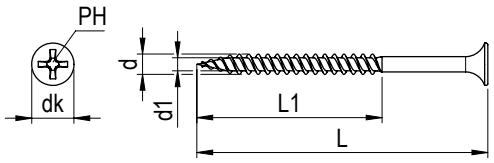



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,9	25		1.000	40117/3	100	20740/9	PH 2	2,6	8,4
	30		1.000	39635/6	100	39623/3			
	35		1.000	40118/0	100	20741/6			
	45	31	500	06425/5	100	20742/3			
	55	35	500	40120/3	100	20743/0			
4,2	65	40	200	40121/0	100	20744/7	PH 2	2,7	8,4
	75	50	200	01058/0	100	20704/1			
5,0	90	60	200	40123/4	100	20746/1	PH 2	3,4	8,4


Schnellbauschraube mit Grobgewinde

DIN/RN: RN 9601

Ausführung: Trompetenkopf, PH, Vollgewinde / Teilgewinde

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.

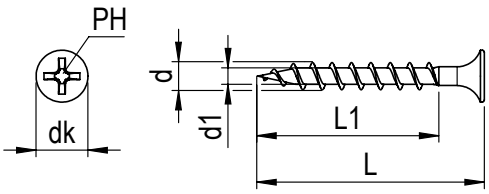



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,9	25		1.000	01059/7	100	38724/8	PH 2	2,6	8,4
	30		1.000	39636/3	100	39624/0			
	35		1.000	01060/3	100	38725/5			
	45	31	500	06427/9	100	38726/2			
	55	35	500	07014/0	100	38727/9			
4,2	65	40	200	07015/7	100	38728/6	PH 2	2,7	8,4
	75	50	200	03025/0	100	38729/3			
5,0	90	60	200	07016/4	100	03304/6	PH 2	3,4	8,4

REISSER SCHRAUBENTECHNIK


Gips-auf-Gips Schraube

DIN/RN: RN 9602

Ausführung: Flachsenkkopf, PH

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Verschraubung mehrerer Gipskartonplatten aufeinander, zur Erhöhung der Feuerwiderstandsklassen oder Dämmung im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.

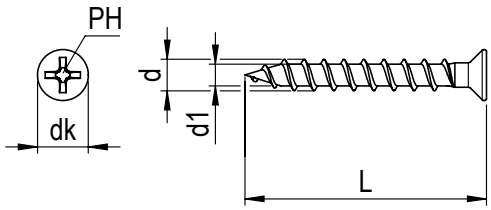



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	38	500	06626/6	PH 2	3,4	8,4

9

Profilverbindungsschraube


DIN/RN: RN 9603

Ausführung: Trapezkopf, PH

Besonderheit: Sperrverzahnung

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Direkte Verschraubung von Leichtbau-Profilen bis 0,6 mm Dicke miteinander, im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.

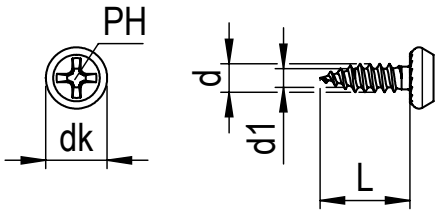



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,9	11	200	53150/4	PH 2	2,5	7,7


Schnellbauschraube mit Teks-Bohrspitze

DIN/RN: RN 9620

Ausführung: Trompetenkopf, PH, Vollgewinde / Teilgewinde

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 2,25 mm Dicke im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.

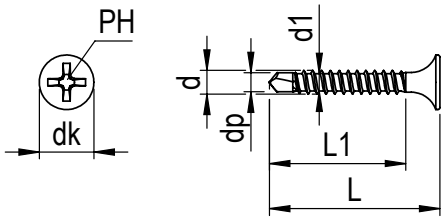



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	25		1.000	40635/2	100	21922/8	PH 2	2,6	8,4	2,8	bis 2,25
	35	25	1.000	40636/9	100	21923/5					
	45	30	500	06886/4	100	21924/2					

Gipsfaserplattenschraube mit Hi-Lo Gewinde


DIN/RN: RN 9630

Ausführung: Flachsenkkopf, PH, Vollgewinde / Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung
Direkte Verschraubung von Zementfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.

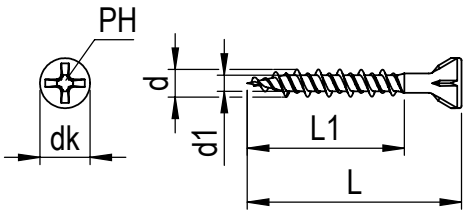



STAHL, PHOSPHATIERT GRAU

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,9	19		1.000	00877/8	200	00869/3	PH 2	2,6	8,4
	22		1.000	00879/2	200	00871/6			
	30		1.000	00881/5	200	00873/0			
	45	31	500	06429/3	200	00875/4			

Notizen



10 FENSTERBAU


Fensterbohrschraube Linsensenkkopf

DIN/RN: RN RF01

Ausführung: Vollgewinde

Besonderheit: Bremsrippen

Einsatzbereich: Fensterproduktion
Direktverschraubung von Rahmenprofilen bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

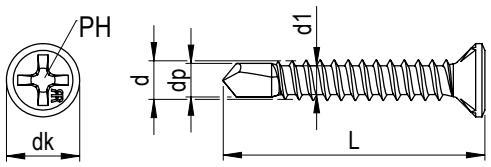

Produkthinweis: Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.
Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Verarbeitung: Rollensortiert für Automatenverarbeitung.



STAHL, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]
3,9	25	2.000	70395/6	PH 2	2,8	7,0	3,2
	32	1.000	70397/0				
	38	1.000	70399/4				

10


Fensterbohrschraube Flachsenkkopf

DIN/RN: RN RF02

Ausführung: Vollgewinde

Besonderheit: Fräsrippen

Einsatzbereich: Fensterproduktion
Direktverschraubung von Rahmenprofilen bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

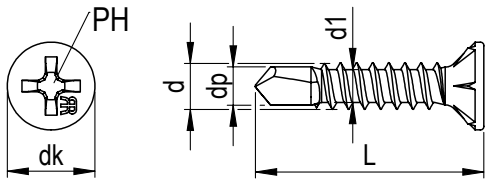

Produkthinweis: Länge 13 mm: Bohrspitzenlänge min. 4,0 mm. Längen 16-22 mm: Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.
Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Verarbeitung: Rollensortiert für Automatenverarbeitung.



STAHL, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]
3,9	13	2.000	70409/0	PH 2	2,8	7,4	3,2
	16	2.000	70411/3				
	19	2.000	70413/7				
	22	2.000	70415/1				


Fensterbeschlagschraube Speed

DIN/RN: RN RF21

Ausführung: Vollgewinde

Besonderheit: Bremsrippen

Einsatzbereich: Fensterproduktion
Beschlagschraube für Rahmen- und Flügelprofile.

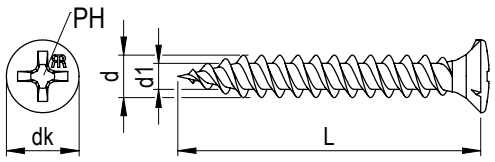

Produkthinweis: Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Verarbeitung: Rollensortiert für Automatenverarbeitung.
Verschraubung in Metall: Vorbohren mit Durchmesser 3,2 mm.



STAHL, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,2	16	2.000	70417/5	PH 2	2,4	7,0
	19	2.000	70419/9			
	22	2.000	70421/2			
	25	2.000	70423/6			
	30	1.000	70425/0			
	40	1.000	70427/4			
	45	500	70429/8			
	65	500	70431/1			


Fensterbeschlagschraube mit Grobgewinde

DIN/RN: RN RF31

Ausführung: Vollgewinde

Besonderheit: Bremsrippen

Einsatzbereich: Fensterproduktion
Beschlagschraube für Rahmen- und Flügelprofile.

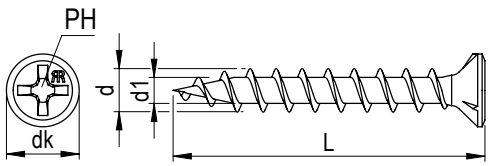

Produkthinweis: Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Verarbeitung: Rollensortiert für Automatenverarbeitung.
Verschraubung in Metall: Vorbohren mit Durchmesser 3,2 mm.



STAHL, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,1	13	2.000	70433/5	PH 2	2,4	7,0
	16	2.000	70435/9			
	22	2.000	70437/3			
	25	2.000	70439/7			
	30	1.000	70441/0			
	35	1.000	70443/4			
	40	1.000	70445/8			
	45	500	70447/2			
	55	500	70449/6			


Eck- und Scherenlagerschraube

DIN/RN: RN RF41

Ausführung: Vollgewinde

Besonderheit: Bremsrippen

Einsatzbereich: Fensterproduktion
Beschlagmontage von Eck- und Scherenlager
bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

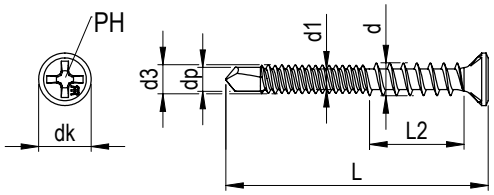

Produkthinweis: Duplex Gewinde: Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm + Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm.
Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.
Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Verarbeitung: Rollensortiert für Automatenverarbeitung.



STAHL, RDR BESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]	dp [mm]
4,2	28	1.000	70451/9	PH 2	2,5	7,0	13	3,5	3,2
	35	1.000	70453/3						
	47	500	70455/7						


GLS Glasleistenschraube


DIN/RN: RN 9268

Ausführung: Pan Head, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Fensterbau, Türen
Befestigung von Leisten bei
Trocken- und Schallschutzverglasung.

Verarbeitung: Kein Vorsenken notwendig.

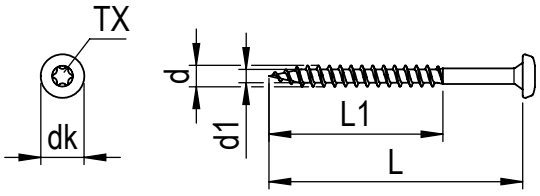



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Farbe	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	35	23	RAL 9010 Reinweiß	500	35533/9	TX 10	1,8	5,8



STAHL, BRÜNIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	35	23	500	35530/8	TX 10	1,8	5,8



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	35	23	500	35531/5	TX 10	1,8	5,8


Fensterbankschraube mit Feingewinde

DIN/RN: RN 119

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Fensterbänke
Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Kunststofffenstern.

Produkthinweis: Blechschraube DIN 7981 mit aufgesteckter Scheibe.

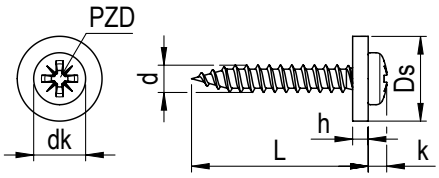



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]
3,9	16	200	03220/9	PZD 2	12	7,5	2,8	2
	19	200	03221/6					
	22	200	03228/5					
	25	200	03229/2					



EDELSTAHL A2, BRÜNIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]
3,9	22	200	03232/2	PZD 2	12	7,5	2,8	2
	25	200	03233/9					




EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]
3,9	19	RAL 9010 Reinweiß	200	03235/3	PZD 2	12	7,5	2,8	2
	22	RAL 9010 Reinweiß	200	03236/0					
	25	RAL 9010 Reinweiß	200	03237/7					

REISSER SCHRAUBENTECHNIK

Rahmenanker



DIN/RN: RN 194

Ausführung: Zylinderkopf, TX, Vollgewinde

Einsatzbereich: Fenster- und Türmontage
Selbstschneidende Schraube für spannungsfreie Abstandsmontage.

Produkthinweis: Passende Zierkappen in Kapitel 17.

Verarbeitung: Vorbohren mit 6,5 mm bei Montage in Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims etc.
Montage in Gasbeton und Weichholz ohne Vorbohren.



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,5	72	100	54283/8	TX 30	5,3	8,0
	92	100	54284/5			
	112	50	54285/2			
	132	50	54286/9			
	152	50	54287/6			
	182	50	54288/3			
	212	50	68756/0			
	252	50	69487/2			
	302	50	69489/6			

Rahmenanker

DIN/RN: RN 195

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Vollgewinde

Besonderheit: Fräsrippen



Einsatzbereich: Fenster- und Türmontage
Selbstschneidende Schraube für spannungsfreie Abstandsmontage.

Produkthinweis: Passende Zierkappen in Kapitel 17.


Verarbeitung: Vorbohren mit 6,5 mm bei Montage in Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims etc.
Montage in Gasbeton und Weichholz ohne Vorbohren.



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,5	52	100	47408/5	TX 30	5,3	12,0
	72	100	47409/2			
	92	100	44281/7			
	112	50	44283/1			
	132	50	44285/5			
	152	50	44287/9			
	182	50	44289/3			
	212	50	47410/8			
	252	50	69490/2			
	302	50	69492/6			

Notizen

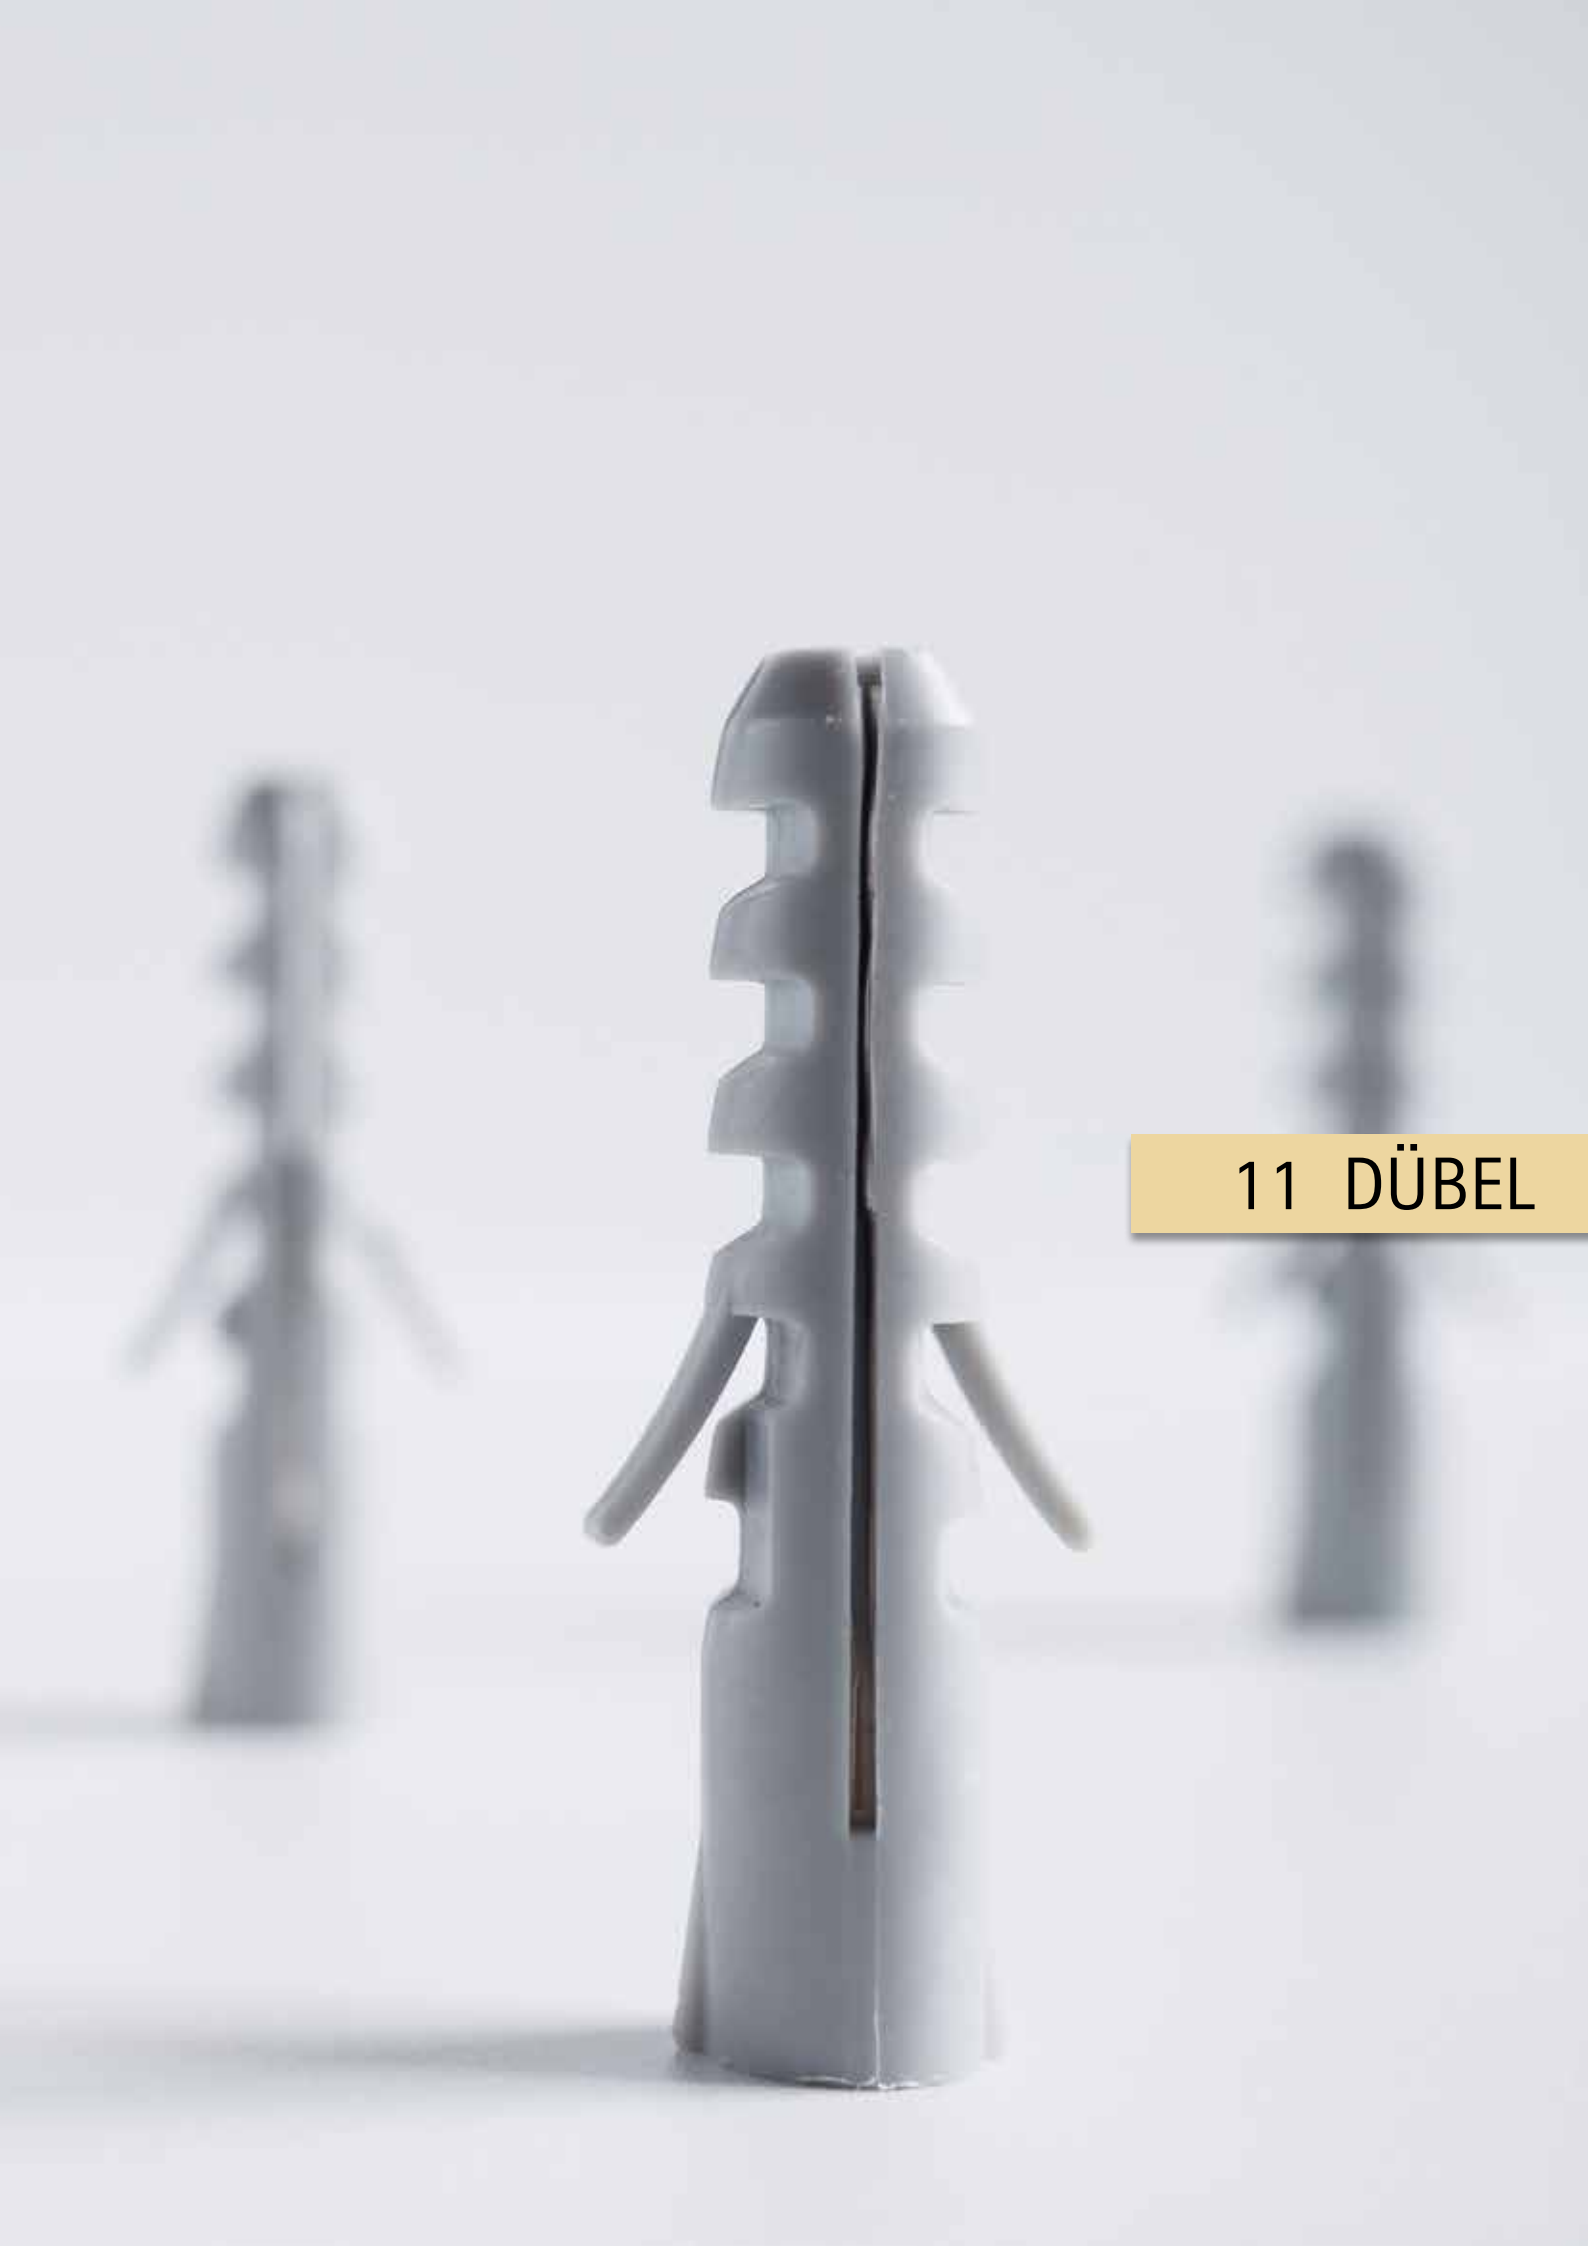


11 DÜBEL

Nylondübel

DIN/RN: RN 106

Einsatzbereich: Unterkonstruktionen, Verschalungen, Innenausbau
Spreizdübel zur Befestigung von Holzschrauben in Stein oder Beton.

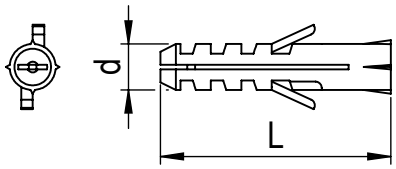



NYLON/NEOPREN, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Für Schrauben Ø
D 5 x 25	50	01714/5	2,5 - 3,5
D 6 x 30	50	01715/2	3,5 - 4,5
D 8 x 40	50	01716/9	4,5 - 6,0
D 10 x 50	25	01717/6	6,0 - 8,0
D 12 x 60	15	01718/3	8,0 - 10,0
D 14 x 75	15	06374/6	12,0

11

Universaldübel

DIN/RN: RN D030

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich
Für Befestigung in Voll- und Hohlbaustoffen geeignet.

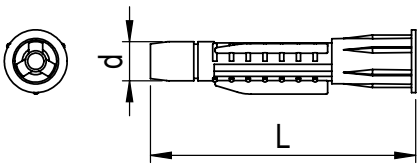



KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Für Schrauben Ø
D 5 x 30	50	61467/2	2,5 - 3,5
D 6 x 34	50	61468/9	3,5 - 4,5
D 8 x 47	50	61469/6	4,5 - 6,0
D 10 x 57	25	61470/2	6,0 - 8,0
D 12 x 68	15	61471/9	8,0 - 10,0
D 14 x 73	15	61472/6	12,0


Nageldübel

DIN/RN: RN 336

Ausführung: Senkkopf, PZD

Einsatzbereich: Unterkonstruktionen, Verschalungen, Innenausbau

Produkthinweis: Mit aufgestecktem Nylondübel und Schlagrand.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]
5,0 x 30			100	50501/7	PZD 2	8,0
5,0 x 40			100	50503/1	PZD 2	8,0
5,0 x 50			100	50505/5	PZD 2	8,0
6,0 x 40	100	58695/5	50	50507/9	PZD 2	9,5
6,0 x 60	100	58697/9	50	50509/3	PZD 2	9,5
6,0 x 80	100	69033/1	50	50511/6	PZD 2	9,5
8,0 x 60	100	69035/5	50	50513/0	PZD 2	11,5
8,0 x 80	100	69037/9	50	50515/4	PZD 2	11,5
8,0 x 100	100	69039/3	50	50517/8	PZD 2	11,5
8,0 x 120	75	69041/6	50	50519/2	PZD 2	11,5

Deckennageldübel

ETA-06/0259

DIN/RN: RN D010

Einsatzbereich: Innenausbau
Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken. Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton.

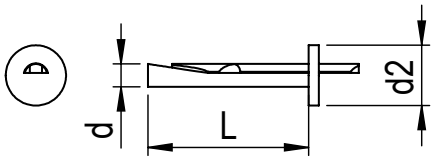




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	ETA	Minipaket	Code	d2 [mm]
6,0 x 35	•	100	61080/3	15
6,0 x 65	•	100	61099/5	15

Dämmstoffisolierdübel

DIN/RN: RN D020

Einsatzbereich: Installationen an Gebäudehüllen.
Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten sowie Bauteilen in Verbindung mit Holz- und metrischen Schrauben.

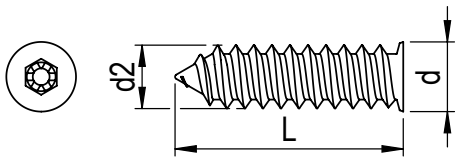

Produkthinweis: Inkl. Setzwerkzeug

Vorteile:
- Verhindert Kältebrücken



KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
18,0 x 50	100	61135/0	15,7
30,0 x 95	20	61137/4	27,6



12 BETONSCHRAUBEN

RBS-C
Betonschraube

R 30 - R 120

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL


ETA-15/0872
ETA-15/0922

DIN/RN: RN RBS01

Ausführung: Senkkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Geländerbefestigung, Absturzsicherungen, Beschläge

Verarbeitung: Schraubennenndurchmesser gleich Bohrdurchmesser.
Detaillierte Anwendungsinformationen im Downloadbereich unter www.reisser-screws.com.

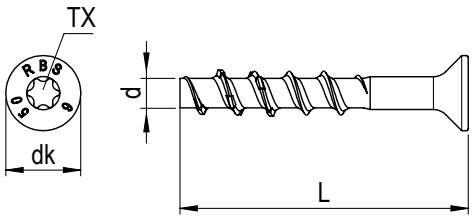



EDELSTAHL A4, BLANK

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	50	•	100	71121/0	TX 30	13,0
	65	•	100	71123/4		

12

RBS-HW
Betonschraube

R 30 - R 120

ETA-15/0872
ETA-15/0922


DIN/RN: RN RBS02

Ausführung: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Stützen, Regalsysteme, Absturzsicherungen, Pfosten, Abhängungen

Produkthinweis: Die Zuordnung der Abmessungen zu den Zulassungen sind der ETA zu entnehmen.

Verarbeitung: Schraubennenndurchmesser gleich Bohrdurchmesser.
Detaillierte Anwendungsinformationen im Downloadbereich unter www.reisser-screws.com.

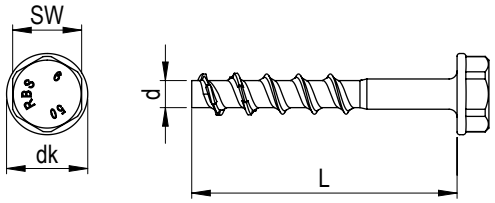



EDELSTAHL A4, BLANK

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	50	•	100	14229/8	SW 13	15,3
	60	•	100	71157/9		
8,0	70	•	50	14309/7	SW 13	16,0
	80	•	50	71159/3		
10,0	90	•	25	71161/6	SW 15	20,0
	100	•	25	71163/0		
	120	•	25	14311/0		



STAHL, RDR BESCHICHTET


d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	40	•	100	71125/8	SW 13	15,3
	50	•	100	71127/2		
	60	•	100	71129/6		
8,0	50	•	50	71131/9	SW 13	16,0
	70	•	50	71133/3		
	80	•	50	71135/7		
	90	•	50	71137/1		
10,0	60	•	50	71139/5	SW 15	20,0
	90	•	25	71143/2		
	100	•	25	71145/6		
	120	•	25	71147/0		
	150	•	25	71149/4		
	160	•	25	71151/7		
14,0	80	•	20	71153/1	SW 21	28,3
	110	•	20	71155/5		

RBS-P
Betonschraube

R 30 - R 120

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

ETA-15/0872
ETA-15/0922

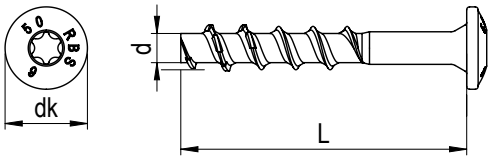

DIN/RN: RN RBS03

Ausführung: Linsenkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Kabelkanäle, Abhängungen, Beschläge, Lochschienen

Produkthinweis: Die Zuordnung der Abmessungen zu den Zulassungen sind der ETA zu entnehmen.

Verarbeitung: Schraubennenndurchmesser gleich Bohrdurchmesser. Detaillierte Anwendungsinformationen im Downloadbereich unter www.reisser-screws.com.



EDELSTAHL A4, BLANK

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	50	•	100	71171/5	TX 30	14,4
	60	•	100	71173/9		



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	40	•	100	71165/4	TX 30	14,4
	50	•	100	71167/8		
	60	•	100	71169/2		

RBS-LP
Betonschraube

R 30 - R 120


ETA-15/0922

DIN/RN: RN RBS04

Ausführung: Großer Linsenkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Kabelkanäle, Abhängungen, Beschläge, Lochschienen

Verarbeitung: Schraubennenndurchmesser gleich Bohrdurchmesser.
Detaillierte Anwendungsinformationen im Downloadbereich unter www.reisser-screws.com.

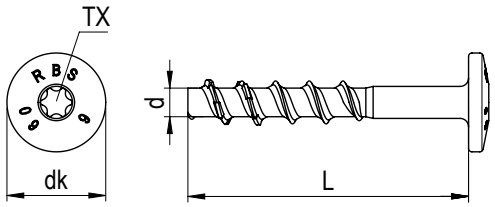



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	40	•	100	71175/3	TX 30	17,6

RBS-IM
Betonschraube mit Innengewinde

ETA-15/0872
ETA-15/0922


DIN/RN: RN RBS05

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Rohrschellen und Halterungen mit metrischem Anschluss, Sanitär, Elektroinstallationen

Produkthinweis: Metrisches Kombi-Innengewinde M 8 / M 10.
Die Zuordnung der Abmessungen zu den Zulassungen sind der ETA zu entnehmen.

Verarbeitung: Schraubennenndurchmesser gleich Bohrdurchmesser.
Detaillierte Anwendungsinformationen im Downloadbereich unter www.reisser-screws.com.

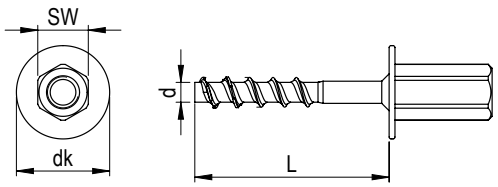



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]
6,0	35	•	50	71177/7	SW 13	25,0
	55	•	50	71179/1		

Notizen



13 BLECH- UND BOHRSCHRAUBEN


Blechschraube DIN 7981-C

DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

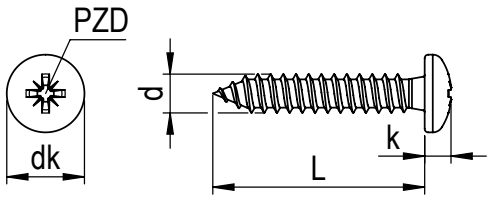



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	9,5	100	32274/4	PZD 1	5,6	2,2
	13	100	32268/3			
	16	100	32269/0			
	19	100	32270/6			
3,5	9,5	100	32283/6	PZD 2	6,9	2,6
	13	100	32275/1			
	16	100	32276/8			
	19	100	32277/5			
	22	100	32278/2			
	25	100	32279/9			
	32	100	32280/5			
3,9	9,5	100	32293/5	PZD 2	7,5	2,8
	13	100	32284/3			
	16	100	32285/0			
	19	100	32286/7			
	22	100	32287/4			
	25	100	32288/1			
	32	100	32289/8			
	38	100	32290/4			
4,2	9,5	100	32303/1	PZD 2	8,2	3,05
	13	100	32294/2			
	16	100	32295/9			
	19	100	32296/6			
	22	100	32297/3			
	25	100	32298/0			
	32	100	32299/7			
	38	100	32300/0			


Blechschraube DIN 7981-C

DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

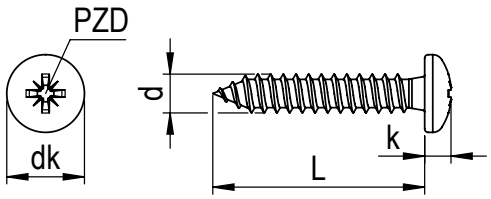



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
4,2	45	100	32301/7	PZD 2	8,2	3,05
	50	100	32302/4			
4,8	13	100	32304/8	PZD 2	9,5	3,55
	16	100	32305/5			
	19	100	32306/2			
	22	100	32307/9			
	25	100	32308/6			
	32	100	32309/3			
	38	100	32310/9			
	45	100	32311/6			
	50	50	32312/3			
5,5	16	100	32315/4	PZD 3	10,8	3,95
	19	100	32316/1			
	22	100	32317/8			
	25	100	32318/5			
	32	100	32319/2			
	38	100	32320/8			
	45	50	32321/5			
	50	50	32322/2			


Blechschraube DIN 7981-C


DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

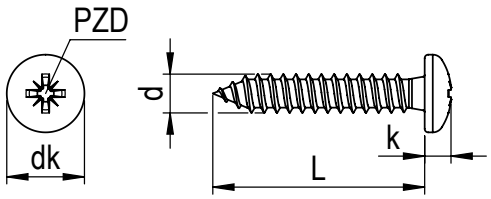



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	6,5	100	30958/5	PZD 1	5,6	2,2
	9,5	100	30959/2			
	13	100	30953/0			
	16	100	30954/7			
	19	100	30955/4			
	22	100	30956/1			
3,5	6,5	100	30967/7	PZD 2	6,9	2,6
	9,5	100	30968/4			
	13	100	30960/8			
	16	100	30961/5			
	19	100	30962/2			
	22	100	30963/9			
	25	100	30964/6			
	32	100	30965/3			
	38	100	30966/0			
3,9	9,5	100	30977/6	PZD 2	7,5	2,8
	13	100	30969/1			
	16	100	30970/7			
	19	100	30971/4			
	22	100	30972/1			
	25	100	30973/8			
	32	100	30974/5			
	38	100	30975/2			
4,2	9,5	100	30987/5	PZD 2	8,2	3,05
	13	100	30978/3			
	16	100	30979/0			
	19	100	30980/6			


Blechschraube DIN 7981-C


DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

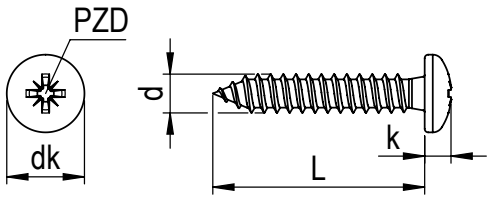



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
4,2	22	100	30981/3	PZD 2	8,2	3,05
	25	100	30982/0			
	32	100	30983/7			
	38	100	30984/4			
	45	100	30985/1			
	50	100	30986/8			
4,8	9,5	100	30997/4	PZD 2	9,5	3,55
	13	100	30988/2			
	16	100	30989/9			
	19	100	30990/5			
	22	100	30991/2			
	25	100	30992/9			
	32	100	30993/6			
	38	100	30994/3			
	45	100	30995/0			
	50	50	30996/7			
	60	50	00581/4			
5,5	13	100	30998/1	PZD 3	10,8	3,95
	16	100	30999/8			
	19	100	31000/0			
	22	100	31001/7			
	25	100	31002/4			
	32	100	31003/1			
	38	100	31004/8			
	45	50	31005/5			
	50	50	31006/2			


Blechschraube DIN 7981-C


DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

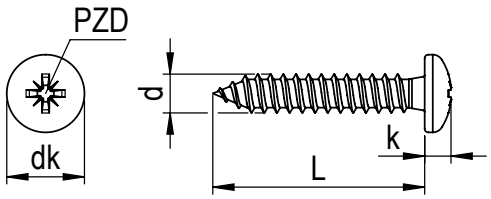



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
6,3	16	100	31008/6	PZD 3	12,5	4,55
	19	100	31009/3			
	22	100	31010/9			
	25	100	31011/6			
	32	50	31012/3			
	38	50	31013/0			
	45	50	31014/7			
	50	50	31015/4			


Blechschraube DIN 7982-C

DIN/RN: DIN 7982

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
3,5	13	100	32339/0	PZD 2	6,8	2,1
	16	100	32340/6			
	19	100	32341/3			
3,9	16	100	32349/9	PZD 2	7,5	2,3
	19	100	32350/5			
	25	100	32352/9			
	32	100	32353/6			
4,2	16	100	32359/8	PZD 2	8,1	2,5
	19	100	32360/4			
	25	100	32362/8			
4,8	19	100	32370/3	PZD 2	9,5	3,0
	25	100	32372/7			
	32	100	32373/4			


Blechschraube DIN 7982-C


DIN/RN: DIN 7982

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	9,5	100	00607/1	PZD 1	5,5	1,7
3,5	9,5	100	00616/3	PZD 2	6,8	2,1
	13	100	00608/8			
	16	100	00609/5			
	19	100	00610/1			
3,9	16	100	00618/7	PZD 2	7,5	2,3
	19	100	00619/4			
	25	100	00621/7			
	32	100	00622/4			
	38	100	00623/1			
4,2	13	100	00629/3	PZD 2	8,1	2,5
	16	100	00630/9			
	19	100	00631/6			
	22	100	00632/3			
	25	100	00633/0			
	32	100	00634/7			
	38	100	00635/4			
	50	100	00637/8			
4,8	19	100	00644/6	PZD 2	9,5	3,0
	25	100	00646/0			
	32	100	00647/7			
	38	100	00648/4			
	45	100	00649/1			
	50	50	00650/7			


Blechschraube DIN 7983-C

DIN/RN: DIN 7983

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechvearbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen (Kapitel Blister).





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	9,5	100	31085/7	PZD 1	5,5	1,7
	16	100	31080/2			
3,5	13	100	31086/4	PZD 2	6,8	2,1
	16	100	31087/1			
	19	100	31088/8			
	22	100	31089/5			
	25	100	31090/1			
3,9	16	100	31096/3	PZD 2	7,5	2,3
	19	100	31097/0			
	25	100	31099/4			
	32	100	31100/7			
4,2	13	100	31104/5	PZD 2	8,1	2,5
	16	100	31105/2			
	19	100	31106/9			
	22	100	31107/6			
	25	100	31108/3			
	32	100	31109/0			
	38	100	31110/6			
4,8	16	100	31115/1	PZD 2	9,5	3,0
	19	100	31116/8			
	22	100	31117/5			
	25	100	31118/2			
	32	100	31119/9			
	38	100	31120/5			
	50	50	31122/9			


Blechschraube DIN 7983-C

DIN/RN: DIN 7983

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechvearbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen (Kapitel Blister).





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
5,5	25	100	31128/1	PZD 3	10,8	3,4
	32	100	31129/8			
	38	100	31130/4			
	45	50	31131/1			


Bohrschraube DIN 7504-M (N)


DIN/RN: RN 7504

Ausführung: Pan Head, PH, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Metallhandwerk
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
2,9	13			100	04046/4	PH 1	5,6	2,2	2,8	0,7 - 1,9
	19			100	04069/3					
3,5	9,5	1.000	04663/3	100	04070/9	PH 2	6,9	2,6	2,8	0,7 - 2,25
	13	1.000	05658/8	100	04071/6					
	16	1.000	03950/5	100	02132/6					
	19	1.000	39784/1	100	04072/3					
	22			100	04073/0					
3,9	13	1.000	03915/4	100	43913/8	PH 2	7,5	2,8	3,1	0,7 - 2,4
	16	1.000	39786/5	100	04074/7					
	19	1.000	39787/2	100	43915/2					
	22	1.000	39788/9	100	43917/6					
	25	1.000	39789/6	100	43919/0					
	32			100	04075/4					
4,2	13	1.000	04923/8	100	04076/1	PH 2	8,2	3,05	3,6	1,75 - 3,0
	16	1.000	09267/8	100	04105/8					
	19	1.000	39791/9	100	43921/3					
	22	1.000	39792/6	100	43923/7					
	25	1.000	39793/3	100	43924/4					
	32	1.000	39794/0	100	04106/5					
4,8	13			100	04107/2	PH 2	9,5	3,55	4,1	1,75 - 4,4
	16	500	39796/4	100	04108/9					
	19	500	39797/1	100	04139/3					
	22	500	39798/8	100	04140/9					
	25	500	39799/5	100	04141/6					
	32	500	39800/8	100	43925/1					
	38	500	39801/5	100	43926/8					


Bohrschraube DIN 7504-M (N)


DIN/RN: RN 7504

Ausführung: Pan Head, PH, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Metallhandwerk
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
4,8	45	200	39802/2			PH 2	9,5	3,55	4,1	1,75 - 4,4
	50	200	39803/9							


Bohrschraube DIN 7504-O (P)


DIN/RN: RN 7505

Ausführung: Flachsenkkopf, PH, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Metallhandwerk
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.

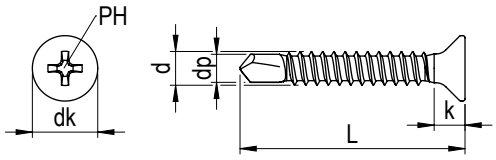



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	13	1.000	39805/3	100	05822/3	PH 2	6,8	2,1	2,8	0,7 - 2,25
	16	1.000	08141/2	100	05823/0					
	19			100	05825/4					
3,9	13			100	05829/2	PH 2	7,5	2,3	3,1	0,7 - 2,4
	16	1.000	39002/6	100	05831/5					
	19	1.000	38575/6	100	05833/9					
	25	1.000	39005/7	100	05837/7					
	32	1.000	39007/1	100	05839/1					
4,2	16	1.000	39008/8	100	05843/8	PH 2	8,1	2,5	3,6	1,75 - 3,0
	19	1.000	39810/7	100	05845/2					
	22			100	05847/6					
	25	1.000	39811/4	100	05849/0					
	32	1.000	39010/1	100	05851/3					
4,8	16			100	05855/1	PH 2	9,5	3,0	4,1	1,75 - 4,4
	19			100	05856/8					
	22			100	05857/5					
	25	500	39815/2	100	05858/2					
	32	500	39816/9	100	05859/9					
	38	500	39817/6	100	05861/2					
	45	200	39818/3							
	50	200	39819/0							


Bohrschraube DIN 7504-K


DIN/RN: RN 7506

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.

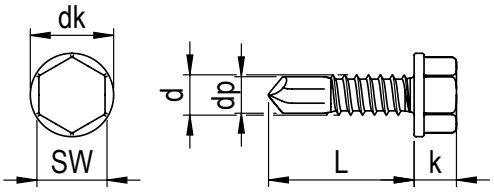



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	13			100	05865/0	SW 5,5	8,3	3,45	2,8	0,7 - 2,25
	16			100	05866/7					
3,9	13			100	05869/8	SW 5,5	8,3	3,45	3,1	0,7 - 2,4
	16			100	05871/1					
	19			100	05873/5					
	22			100	05875/9					
	25			100	05876/6					
	32			100	05877/3					
4,2	13			100	05879/7	SW 7	8,8	4,25	3,6	1,75 - 3,0
	16			100	05881/0					
	19	1.000	39826/8	100	05883/4					
	22			100	05885/8					
	25	500	39828/2	100	05887/2					
	32			100	05889/6					
4,8	16			100	05893/3	SW 8	10,5	4,45	4,1	1,75 - 4,4
	19	500	39832/9	100	05895/7					
	22			100	05896/4					
	25	500	39834/3	100	05897/1					
	32	500	39835/0	100	05898/8					
	38			100	05899/5					
	45	200	39837/4							
	50	200	39838/1							


Bohrschraube DIN 7504-K


DIN/RN: RN 7506

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.

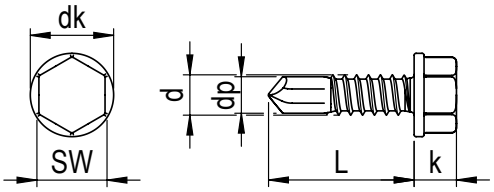




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
5,5	19	200	39839/8			SW 8	11,0	5,45	4,8	1,75 - 5,25
	22	200	39840/4							
	25	200	39841/1							
	32	200	39842/8							
	38	200	39843/5							
	45	200	39844/2							
	50	200	39845/9							

Notizen

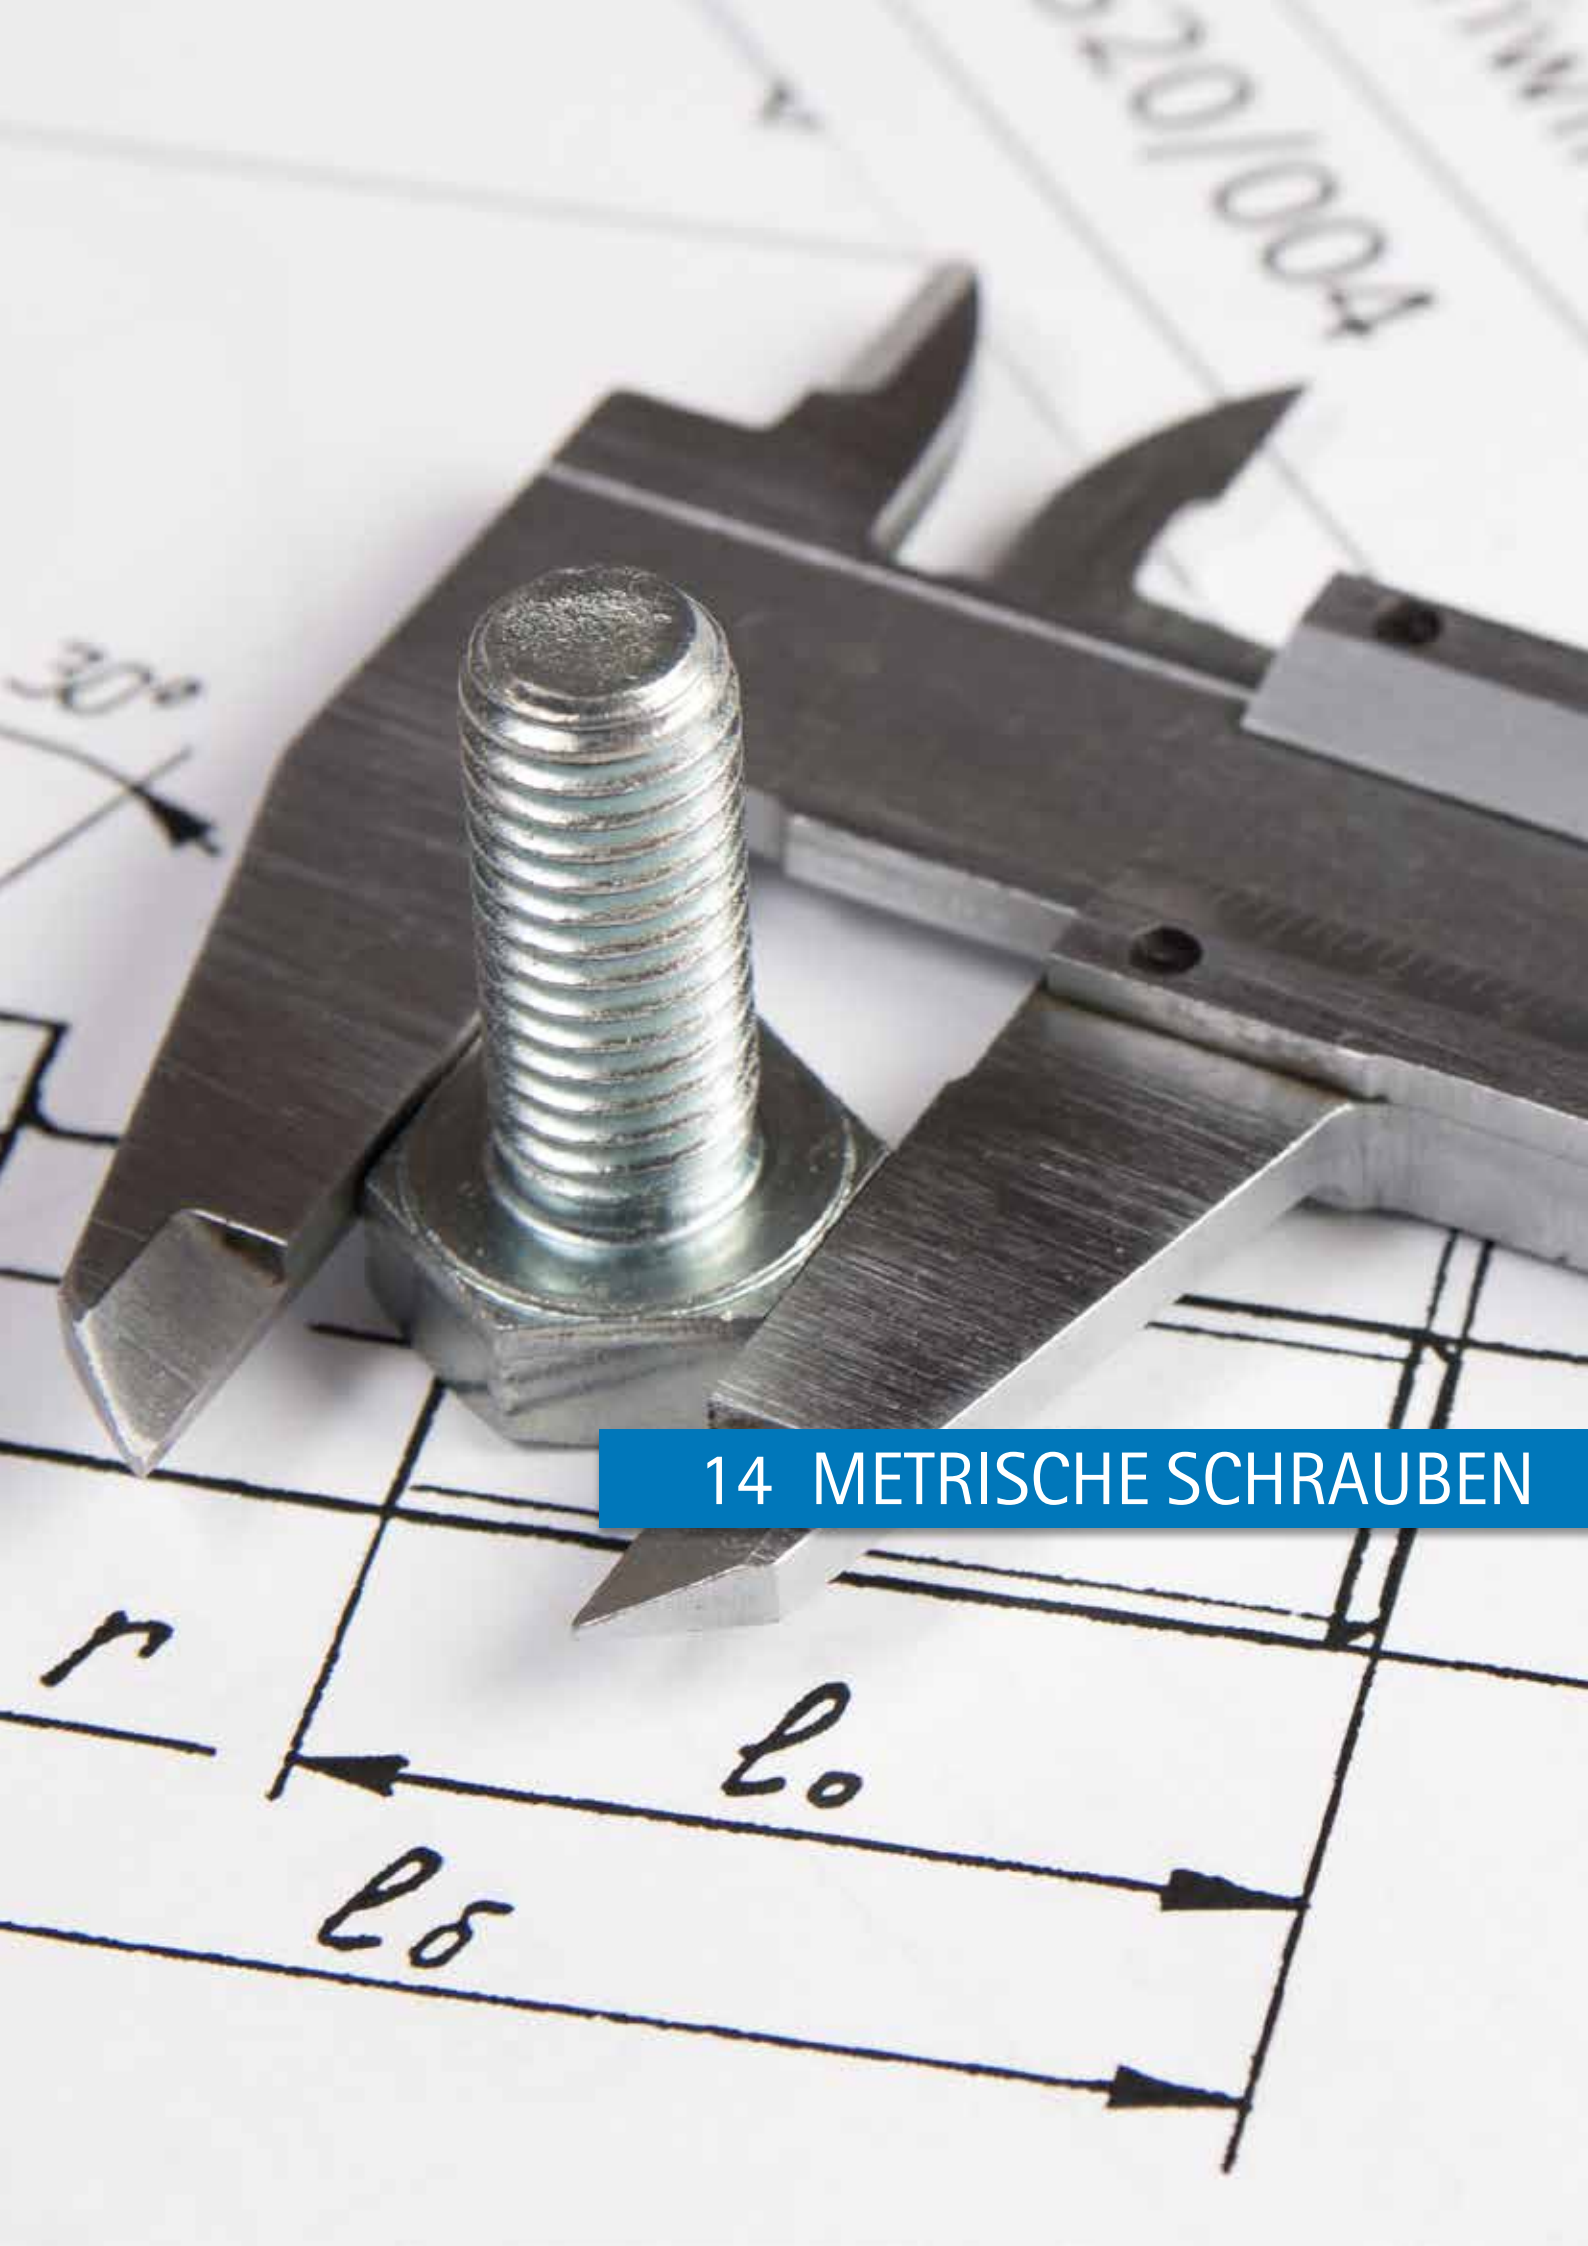


14 METRISCHE SCHRAUBEN


Gewindeschraube DIN 84

DIN/RN: DIN 84

Ausführung: Zylinderkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 2	10	200	75518/4	Schlitz	0,5	0,6	3,8	1,3
	12	200	75520/7					
	16	200	75522/1					
	20	200	75524/5					
	25	200	75526/9					
M 2,5	8	200	75546/7	Schlitz	0,6	0,7	4,5	1,6
	10	200	75548/1					
	12	200	75550/4					
	16	200	75552/8					
	20	200	75554/2					
	25	200	75556/6					
	30	200	75558/0					
M 3	6	200	75574/0	Schlitz	0,8	0,85	5,5	2,0
	8	200	75576/4					
	10	200	75578/8					
	12	200	75580/1					
	16	200	75582/5					
	20	200	75584/9					
	25	200	75586/3					
	30	200	75588/7					
	35	200	75590/0					
	40	200	75592/4					
	50	200	75596/2					
M 4	6	200	75612/9	Schlitz	1,2	1,1	7,0	2,6
	8	200	75614/3					
	10	200	75616/7					
	12	200	75618/1					


Gewindeschraube DIN 84

DIN/RN: DIN 84

Ausführung: Zylinderkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

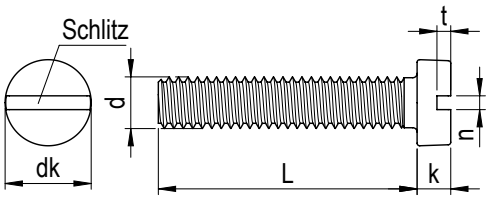



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	16	200	75620/4	Schlitz	1,2	1,1	7,0	2,6
	20	200	75622/8					
	25	200	75624/2					
	30	200	75626/6					
	35	200	75628/0					
	40	200	75630/3					
	45	200	75632/7					
	50	200	75634/1					
	60	200	75636/5					
M 5	10	200	75656/3	Schlitz	1,2	1,3	8,5	3,3
	12	200	75658/7					
	16	200	75660/0					
	20	200	75662/4					
	25	200	75664/8					
	30	200	75666/2					
	35	200	75668/6					
	40	200	75670/9					
	45	200	75672/3					
	50	200	75674/7					
	60	200	75676/1					
	70	200	75678/5					
	80	200	75680/8					
	120	200	75688/4					
M 6	10	200	75704/1	Schlitz	1,6	1,6	10,0	3,9
	12	200	75706/5					
	16	200	75708/9					
	20	200	75710/2					


REISSER SCHRAUBENTECHNIK


Gewindeschraube DIN 84

DIN/RN: DIN 84

Ausführung: Zylinderkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	25	200	75712/6	Schlitz	1,6	1,6	10,0	3,9
	30	200	75714/0					
	40	200	75718/8					
	50	200	75722/5					
	60	100	75724/9					
	70	100	75726/3					


Gewindeschraube DIN 912


DIN/RN: DIN 912

Ausführung: Zylinderkopf, Innensechskant, Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Befestigungen in metrischem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

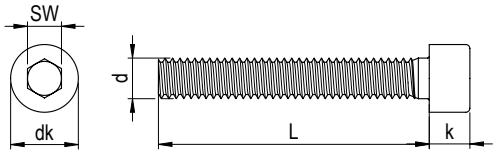





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 5	10		100	32713/8	ISK 4	8,5	5,0
	16		100	32714/5			
	20		100	32715/2			
	25		100	32716/9			
	30	22	100	32717/6			
	40	22	100	32719/0			
	50	22	50	32721/3			
M 6	16		100	32722/0	ISK 5	10,0	6,0
	20		100	32723/7			
	25		100	32724/4			
	30		100	32725/1			
	35	24	50	32726/8			
	40	24	50	32727/5			
	45	24	50	32728/2			
	50	24	50	32729/9			
	60	24	50	32730/5			
M 8	16		50	32731/2	ISK 6	13,0	8,0
	20		50	32732/9			
	25		50	32733/6			
	30		50	32734/3			
	35		50	32735/0			
	40	28	25	32736/7			
	45	28	25	32737/4			
	50	28	25	32738/1			
	60	28	25	32739/8			


Gewindeschraube DIN 912

DIN/RN: DIN 912

Ausführung: Zylinderkopf, Innensechskant,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Befestigungen in metrischem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

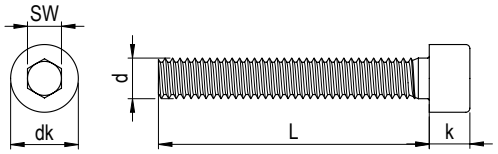





STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 4	16		200	63733/6	ISK 3	7,0	4,0
	20		200	63734/3			
	30	20	200	63735/0			
M 5	16		200	63736/7	ISK 4	8,5	5,0
	20		200	63737/4			
	25		200	63738/1			
	30	22	200	63739/8			
	40	22	100	63740/4			
	50	22	100	63741/1			
M 6	16		200	63742/8	ISK 5	10,0	6,0
	20		200	63743/5			
	25		100	63744/2			
	30		100	63745/9			
	35	24	100	63746/6			
	40	24	100	63747/3			
	50	24	50	63748/0			
	60	24	50	63749/7			
M 8	20		100	63750/3	ISK 6	13,0	8,0
	25		100	63751/0			
	30		50	63752/7			
	35		50	63753/4			
	40	28	50	63754/1			
	50	28	50	63755/8			
	60	28	25	63756/5			


Gewindeschraube DIN 912

DIN/RN: DIN 912

Ausführung: Zylinderkopf, ISK,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Befestigungen in metrischem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

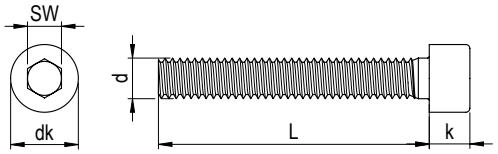





STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 10	20		50	63757/2	ISK 8	16,0	10,0
	25		50	63758/9			
	30		50	63759/6			
	40		50	38037/9			
	50	32	50	38039/3			
	60	32	25	63760/2			

Gewindeschraube DIN 931

DIN/RN: DIN 931

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Rahmengestelle
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung
mit einer Mutter.

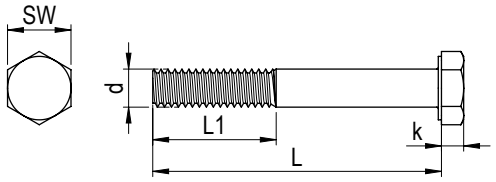



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 6	70	18	100	03747/1	SW 10	4,0
	80	18	100	03748/8		
	90	18	100	03749/5		
	100	18	100	03750/1		
M 8	100	22	50	43544/4	SW 13	5,5
	120	22	50	03763/1		
M 10	120	26	25	03776/1	SW 17	7,0
	140	32	25	03777/8		
	150	32	25	03778/5		
M 12	140	36	25	03786/0	SW 19	8,0
	160	36	20	43546/8		
	180	36	20	43548/2		
	200	36	20	06469/9		
M 16	140	44	10	06023/3	SW 24	10,0
	150	44	10	06024/0		
	160	44	10	06025/7		

Gewindeschraube DIN 933

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 5	16	100	32678/0	SW 8	3,5
	20	100	32679/7		
	30	100	32681/0		
	40	100	32683/4		
	50	50	32685/8		
	60	50	32686/5		
M 6	10	100	32688/9	SW 10	4,0
	16	100	32690/2		
	20	100	32691/9		
	25	100	32692/6		
	30	100	32693/3		
	40	50	32695/7		
	50	50	32697/1		
	60	50	32698/8		
M 8	16	100	32701/5	SW 13	5,3
	20	50	32702/2		
	25	50	32703/9		
	30	50	32704/6		
	40	25	32706/0		
	50	25	32708/4		
	60	25	32709/1		
	80	25	32711/4		
	100	25	32700/8		

Gewindeschraube DIN 933

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 10	20	50	32644/5	SW 17	6,4
	25	25	32645/2		
	30	25	32646/9		
	40	20	32648/3		
	50	20	32650/6		
	60	10	32651/3		
	80	10	32653/7		
	100	10	32642/1		


Gewindeschraube DIN 933

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

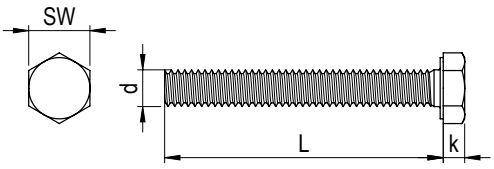



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 6	16	200	03738/9	SW 10	4,0
	20	200	03739/6		
	25	200	03740/2		
	30	200	03741/9		
	35	200	03742/6		
	40	200	03743/3		
	45	200	03744/0		
	50	200	03745/7		
	60	200	03746/4		
M 8	16	200	03751/8	SW 13	5,3
	20	200	03752/5		
	25	200	03753/2		
	30	200	03754/9		
	35	200	03755/6		
	40	100	03756/3		
	45	100	03757/0		
	50	100	03758/7		
	60	100	03759/4		
	70	100	03760/0		
	80	100	03761/7		
M 10	20	100	03764/8	SW 17	6,4
	25	100	03765/5		
	30	100	03766/2		
	35	100	03767/9		
	40	100	03768/6		
	45	100	03769/3		
	50	50	03770/9		


Gewindeschraube DIN 933

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 10	60	50	03771/6	SW 17	6,4
	70	50	03772/3		
	80	50	03773/0		
	90	50	03774/7		
	100	50	03775/4		
M 12	20	100	05694/6	SW 19	7,5
	25	100	05695/3		
	30	50	43556/7		
	35	50	05697/7		
	40	50	03779/2		
	50	50	03780/8		
	60	50	03781/5		
	70	25	03782/2		
	80	25	03783/9		
	100	25	03784/6		
	120	25	03785/3		
M 16	30	25	43558/1	SW 24	10,0
	40	25	05713/4		
	50	25	05717/2		
	60	25	05721/9		
	70	25	05725/7		
	80	25	05727/1		
	90	20	43560/4		
	100	20	43562/8		
	120	10	05733/2		
M 20	60	10	05734/9	SW 30	12,5
	80	10	05736/3		


Gewindeschraube DIN 933

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

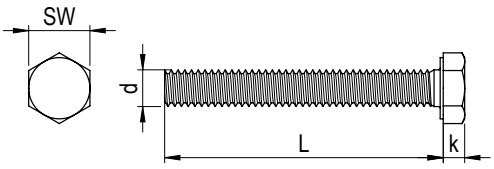



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 20	100	10	05738/7	SW 30	12,5
	120	10	05739/4		



MESSING, BLANK


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 6	16	200	69284/7	SW 10	4,0
	20	200	69286/1		
	25	200	69288/5		
	30	200	69290/8		
	40	200	69294/6		
	50	200	69296/0		
M 8	16	100	69326/4	SW 13	5,3
	20	100	69328/8		
	25	100	69330/1		
	30	100	69332/5		
	40	100	69336/3		
	50	100	69338/7		
	60	100	69340/0		
M 10	20	100	69366/0	SW 17	6,4
M 12	30	50	00775/7	SW 19	7,5
	40	50	00777/1		
	50	50	00778/8		
	60	50	00779/5		
	70	25	43554/3		
	80	25	06478/1		


Gewindeschraube DIN 963

DIN/RN: DIN 963

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 2	6	200	79014/7	Schlitz	0,5	0,6	3,8	1,2
	10	200	79018/5					
	16	200	79022/2					
	20	200	79024/6					
M 2,5	6	200	79044/4	Schlitz	0,6	0,7	4,7	1,5
	10	200	79048/2					
	16	200	79052/9					
M 3	6	200	79074/1	Schlitz	0,8	0,85	5,6	1,65
	8	200	79076/5					
	10	200	79078/9					
	16	200	79082/6					
	20	200	79084/0					
	25	200	79086/4					
	30	200	79088/8					
	40	200	79092/5					
M 4	10	200	79114/4	Schlitz	1,0	1,1	7,5	2,2
	12	200	79116/8					
	16	200	79118/2					
	20	200	79120/5					
	25	200	79122/9					
	30	200	79124/3					
	35	200	79126/7					
	40	200	79128/1					
	50	200	79132/8					
	60	200	79134/2					
	70	200	79136/6					
	80	200	79138/0					


Gewindeschraube DIN 963

DIN/RN: DIN 963

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 5	10	200	79154/0	Schlitz	1,2	1,3	9,2	2,5
	16	200	79158/8					
	20	200	79160/1					
	25	200	79162/5					
	30	200	79164/9					
	40	200	79168/7					
	50	200	79172/4					
	60	200	79174/8					
	70	200	79176/2					
	80	200	79178/6					
	100	200	79182/3					
M 6	16	200	79204/2	Schlitz	1,6	1,6	11,0	3,0
	20	200	79206/6					
	25	200	79208/0					
	30	200	79210/3					
	40	200	79214/1					
	50	200	79218/9					
	60	100	79220/2					
	70	100	79222/6					
	80	100	79224/0					
	100	100	79228/8					
	120	100	79232/5					
M 8	20	100	79250/9	Schlitz	2,0	2,1	14,5	4,0
	25	100	79252/3					
	30	100	79254/7					
	40	100	79258/5					
	50	100	79262/2					


Gewindeschraube DIN 963

DIN/RN: DIN 963

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 8	60	100	79264/6	Schlitz	2,0	2,1	14,5	4,0
	80	100	79268/4					
	100	100	79272/1					

Gewindeschraube DIN 964

DIN/RN: DIN 964

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Innen- und Außenbereich.

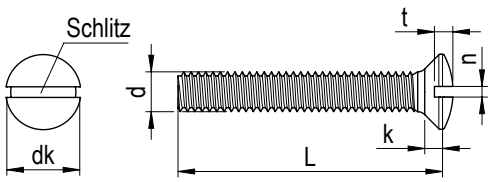



MESSING, BLANK


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	50	200	62382/7	Schlitz	1,0	1,9	7,5	2,2
	60	200	62386/5					
	70	200	62388/9					
	80	200	62390/2					
	90	200	62392/6					
M 5	35	200	62422/0	Schlitz	1,2	2,3	9,2	2,5
	40	200	62424/4					
	45	200	62426/8					
	50	200	62428/2					
	60	200	62432/9					
	70	200	62434/3					
	80	200	62436/7					
	90	200	62438/1					
	100	200	62440/4					
M 6	70	100	62484/8	Schlitz	1,6	2,8	11,0	3,0
	80	100	62486/2					
	90	100	62488/6					
	100	100	62490/9					

Gewindeschraube DIN 964

DIN/RN: DIN 964

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Innen- und Außenbereich.





MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	12	200	62866/2	Schlitz	1,0	1,9	7,5	2,2
	16	200	62868/6					
	20	200	62870/9					
	30	200	62874/7					
	35	200	62876/1					
	40	200	62878/5					
	45	200	62880/8					
	50	200	62882/2					
	60	200	62886/0					
	80	200	62890/7					
	90	200	62892/1					
M 5	10	200	62910/2	Schlitz	1,2	2,3	9,2	2,5
	12	200	62912/6					
	16	200	62914/0					
	20	200	62916/4					
	25	200	62918/8					
	30	200	62920/1					
	35	200	62922/5					
	40	200	62924/9					
	50	200	62928/7					
	60	200	62932/4					
	70	200	62934/8					
	80	200	62936/2					
	100	200	62940/9					
M 6	60	100	62982/9	Schlitz	1,6	2,8	11,0	3,0
	70	100	62984/3					
	80	100	62986/7					
	100	100	62990/4					

Gewindeschraube DIN 965

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

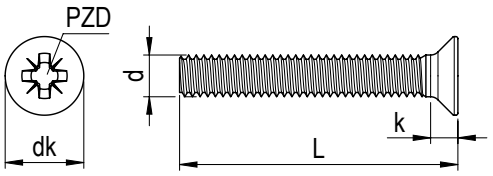



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 3	10	100	32545/5	PZD 1	5,6	1,65
	12	100	32546/2			
	16	100	32547/9			
	20	100	32548/6			
	30	100	32550/9			
M 4	10	100	32555/4	PZD 2	7,5	2,2
	12	100	32556/1			
	16	100	32557/8			
	20	100	32558/5			
	25	100	32559/2			
	30	100	32560/8			
	35	100	32561/5			
	40	100	32562/2			
	50	100	32564/6			
M 5	10	100	32567/7	PZD 2	9,2	2,5
	12	100	32568/4			
	16	100	32569/1			
	20	100	32570/7			
	25	100	32571/4			
	30	100	32572/1			
	35	100	32573/8			
	40	100	32574/5			
	45	100	32575/2			
	50	100	32576/9			

Gewindeschraube DIN 965

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

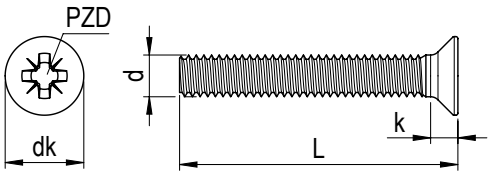



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 6	10	100	32581/3	PZD 3	11,0	3,0
	16	100	32583/7			
	20	100	32584/4			
	25	100	32585/1			
	30	100	32586/8			
	35	100	32587/5			
	40	100	32588/2			
	45	50	32589/9			
	50	50	32590/5			
	60	50	32591/2			

Gewindeschraube DIN 965

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

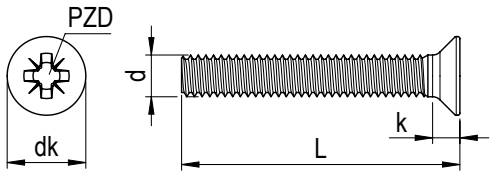



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 3	6	500	83910/5			PZD 1	5,6	1,65
	8	500	83912/9					
	10	500	83914/3	50	02314/6			
	12	500	83916/7					
	16	500	83918/1	50	02315/3			
	20	500	83920/4	50	02316/0			
	25	200	83922/8	50	02317/7			
	30	200	83924/2	50	02318/4			
M 4	6	500	83925/9			PZD 2	7,5	2,2
	8	500	83926/6					
	10	500	83928/0	50	02319/1			
	12	500	83930/3	50	02967/4			
	16	500	83932/7	50	02320/7			
	20	500	83934/1	50	02321/4			
	25	200	83936/5	50	02322/1			
	30	200	83938/9	50	02323/8			
	35	200	83940/2					
	40	200	83942/6	50	02324/5			
	45	200	83944/0					
	50	200	83946/4	50	02325/2			
	60	200	83947/1					
M 5	8	200	83948/8			PZD 2	9,2	2,5
	10	200	83950/1	50	02326/9			
	12	200	83952/5					
	16	200	83954/9	50	02327/6			
	20	200	83956/3	50	02328/3			
	25	200	83958/7	50	02329/0			

Gewindeschraube DIN 965

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

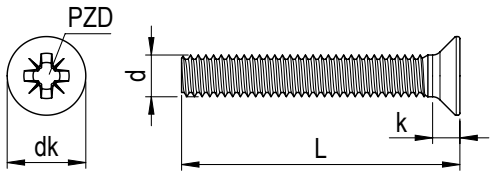



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 5	30	200	83960/0	50	02330/6	PZD 2	9,2	2,5
	35	200	83962/4					
	40	200	83964/8	50	02331/3			
	45	200	83966/2					
	50	200	83968/6	50	02332/0			
	60	200	83970/9	50	02333/7			
	70	200	83900/6					
	80	200	83901/3	50	02334/4			
M 6	10	200	83972/3			PZD 3	11,0	3,0
	12	200	83974/7					
	16	200	83976/1	50	02335/1			
	20	200	83978/5	50	02336/8			
	25	200	83980/8					
	30	200	83982/2	50	02337/5			
	35	200	83984/6					
	40	200	83986/0	50	02338/2			
	45	200	83988/4					
	50	200	83990/7	50	02339/9			
	60	100	83992/1	50	02340/5			
	70	100	83994/5					
	80	100	83996/9	50	02341/2			
	90	100	83902/0					
	100	100	83903/7	25	02342/9			
M 8	20	100	84000/2			PZD 4	14,5	4,0
	25	100	84002/6					
	30	100	84004/0					
	35	100	84005/7					

Gewindeschraube DIN 965

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

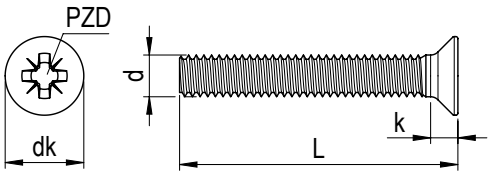



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 8	40	100	84006/4			PZD 4	14,5	4,0
	50	100	84008/8					
	60	100	84010/1					
	70	100	83904/4					
	80	100	83905/1					

Gewindeschraube DIN 966

DIN/RN: DIN 966

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

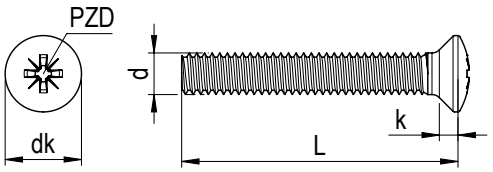



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 4	10	100	32611/7	PZD 2	7,5	2,2
	14	100	55098/7			
	20	100	32614/8			
	30	100	32616/2			
M 5	12	100	32622/3	PZD 2	9,2	2,5
	16	100	32623/0			
	20	100	32624/7			
	30	100	32626/1			
	40	100	32628/5			
M 6	16	100	32634/6	PZD 3	11,0	3,0
	20	100	32635/3			
	30	100	32637/7			
	40	100	32639/1			
	50	50	32640/7			
	80	50	55100/7			

Gewindeschraube DIN 7985

DIN/RN: DIN 7985

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Rahmengestelle, Modellbau
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 3	10	100	00684/2	PZD 1	6,0	2,4
	12	100	00751/1			
	16	100	00685/9			
	20	100	00686/6			
M 4	10	100	00688/0	PZD 2	8,0	3,1
	12	100	00689/7			
	16	100	00690/3			
	20	100	00691/0			
	25	100	00692/7			
	30	100	00693/4			
	40	100	00694/1			
M 5	10	100	00696/5	PZD 2	10,0	3,8
	12	100	00697/2			
	16	100	00698/9			
	20	100	00699/6			
	25	100	00705/4			
	30	100	00707/8			
	40	100	00711/5			
	50	100	00712/2			
M 6	10	100	00714/6	PZD 3	12,0	4,6
	16	100	00715/3			
	20	100	00716/0			
	25	100	00717/7			
	30	100	00718/4			
	50	50	00720/7			
	60	50	00721/4			

Gewindeschraube DIN 7985

DIN/RN: DIN 7985

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Rahmengestelle, Modellbau
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 3	6	500	84210/5			PZD 1	6,0	2,4
	8	500	84212/9					
	10	500	84214/3	50	02284/2			
	12	500	84216/7					
	16	500	84218/1	50	02285/9			
	20	500	84220/4	50	02286/6			
	25	200	84222/8	50	02287/3			
	30	200	84224/2	50	02288/0			
M 4	6	500	84226/6			PZD 2	8,0	3,1
	8	500	84228/0					
	10	500	84230/3	50	02290/3			
	12	500	84232/7					
	16	500	84234/1	50	02291/0			
	20	500	84236/5	50	02292/7			
	25	200	84238/9	50	02293/4			
	30	200	84240/2	50	02294/1			
	35	200	84242/6					
	40	200	84244/0	50	02295/8			
	45	200	84246/4					
	50	200	84248/8	50	02296/5			
M 5	8	200	84250/1			PZD 2	10,0	3,8
	10	200	84252/5	50	02297/2			
	12	200	84254/9					
	16	200	84256/3	50	02298/9			
	20	200	84258/7	50	02299/6			
	25	200	84260/0	50	02300/9			
	30	200	84262/4	50	02301/6			

Gewindeschraube DIN 7985

DIN/RN: DIN 7985

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Rahmengestelle, Modellbau
Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 5	35	200	84264/8			PZD 2	10,0	3,8
	40	200	84266/2	50	02302/3			
	50	200	84270/9	50	02303/0			
	60	200	84272/3	50	02304/7			
M 6	10	200	84276/1			PZD 3	12,0	4,6
	12	200	84278/5					
	16	200	84280/8	50	02306/1			
	20	200	84282/2	50	02307/8			
	25	200	84284/6					
	30	200	84286/0	50	02308/5			
	35	200	84288/4					
	40	200	84290/7	50	02309/2			
	45	200	84292/1					
	50	200	84294/5	50	02310/8			
	60	100	84296/9	50	02311/5			
	70	100	84297/6					
	80	100	84298/3	50	02312/2			
	90	100	84299/0					
	100	100	84300/3	25	02313/9			

Gewindeschraube DIN 7991

DIN/RN: DIN 7991

Ausführung: Senkkopf, Innensechskant, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	10	100	54201/2	ISK 2,5	3,1	8,0	2,3
	12	100	54202/9				
	16	100	54203/6				
	20	100	54204/3				
	25	100	54205/0				
	30	100	54206/7				
	35	100	54207/4				
	40	100	54208/1				
M 5	12	100	54209/8	ISK 3	4,0	10,0	2,8
	16	100	54210/4				
	20	100	54211/1				
	25	100	54212/8				
	30	100	57747/2				
	40	100	57757/1				
	50	100	57759/5				
M 6	12	100	54213/5	ISK 4	4,7	12,0	3,3
	16	100	54214/2				
	20	100	54215/9				
	25	100	54216/6				
	30	100	54217/3				
	35	100	57893/6				
	40	100	54218/0				
	50	50	57895/0				
	60	50	57897/4				
	70	50	57899/8				
	80	50	57901/8				

Gewindeschraube DIN 7991

DIN/RN: DIN 7991

Ausführung: Senkkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

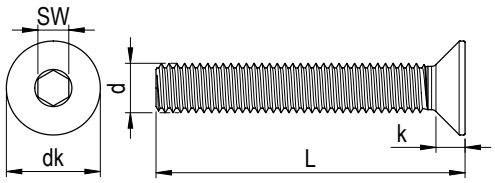



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 8	20	100	54219/7	ISK 5	6,4	16,0	4,4
	25	100	54220/3				
	30	50	54221/0				
	35	50	54222/7				
	40	50	54223/4				
	50	25	54225/8				
	60	25	57903/2				
M 10	20	50	54226/5	ISK 6	8,1	20,0	5,5
	25	50	54227/2				
	30	25	54228/9				
	40	25	54230/2				


Gewindeschraube DIN 7991

DIN/RN: DIN 7991

Ausführung: Senkkopf, Innensechskant,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter.

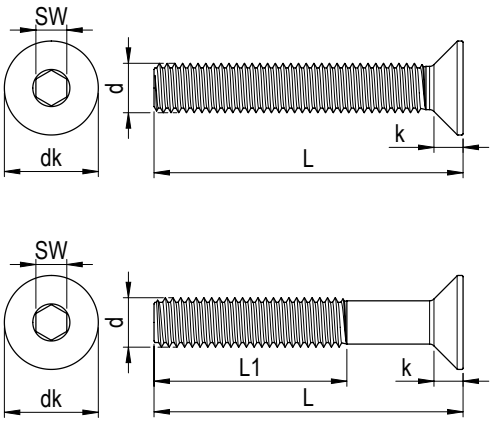



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	16		200	63762/6	ISK 2,5	3,1	8,0	2,3
	20		200	63763/3				
	25		200	63764/0				
	30	14	200	63765/7				
M 5	16		200	63767/1	ISK 3	4,0	10,0	2,8
	20		200	63768/8				
	30		200	63769/5				
	40	16	100	63770/1				
M 6	16		200	63771/8	ISK 4	4,7	12,0	3,3
	20		200	63773/2				
	25		200	63775/6				
	30		100	63776/3				
	40	18	100	63778/7				
	50	18	50	63779/4				
M 8	20		100	63780/0	ISK 5	6,4	16,0	4,4
	30		100	63781/7				
	40		50	63782/4				
	50	22	50	63783/1				
	60	22	25	63784/8				


Durchgangsschraube


DIN/RN: RN H601

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Pfostenträger, Carports, Pergolen
Für Verbindungen an Holzkonstruktionen.

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934 Ø M 10 mm
und Scheibe DIN 9021 Ø 10,5 mm.

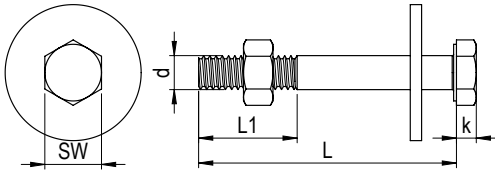



STAHL 4.6, VERZINKT, BLAU, TOP COAT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 10	90	26	25	44802/4	SW 17	6,4
	110	26	25	44556/6		
	130	32	25	44803/1		


Maschinenschraube


DIN/RN: RN M601

Ausführung: Sechskantkopf, SW,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Metallbau, Holzbau, Industrie

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934.
Bis 50 mm Länge mit Vollgewinde-Schraube DIN 933.
Ab 60 mm Länge mit Teilgewinde-Schraube DIN 931.







STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 5	10		200	40716/8	50	20084/4	SW 8	3,5
	16		200	40717/5	50	20085/1		
	20		200	40718/2	50	20086/8		
	25		200	40719/9	50	20087/5		
	30		200	40720/5	50	20088/2		
	40		200	40721/2	50	20090/5		
	50		200	40722/9	50	20092/9		
M 6	16		200	20200/8	50	20096/7	SW 10	4,0
	20		200	20209/1	50	20097/4		
	25		200	20232/9	50	20098/1		
	30		200	20234/3	50	20099/8		
	35		200	20237/4	50	20100/1		
	40		200	20240/4	50	20101/8		
	45		200	20242/8	50	20102/5		
	50		200	20244/2	50	20103/2		
	60	18	200	20248/0	50	20104/9		
	70	18	100	20250/3	40	20105/6		
	80	18	100	20253/4	40	20106/3		
	100	18			40	20095/0		
M 8	16		200	20257/2	50	20114/8	SW 13	5,3
	20		200	20263/3	50	20115/5		
	25		200	20265/7	50	20116/2		
	30		100	06437/8	50	20117/9		
	35		100	06439/2	50	20118/6		
	40		100	20268/8	50	20119/3		
	45		100	20269/5	50	20120/9		
	50		100	20270/1	50	20121/6		


Maschinenschraube


DIN/RN: RN M601

Ausführung: Sechskantkopf, SW,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Metallbau, Holzbau, Industrie

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934.
Bis 50 mm Länge mit Vollgewinde-Schraube DIN 933.
Ab 60 mm Länge mit Teilgewinde-Schraube DIN 931.



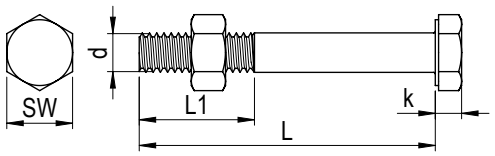



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 8	60	22	100	20271/8	50	20122/3	SW 13	5,5
	70	22	100	20272/5	40	20123/0		
	80	22	100	20273/2	40	20124/7		
	90	22	50	06441/5	40	20125/4		
	100	22	50	06443/9	40	20108/7		
	120	22	50	20276/3	30	20110/0		
	140	28	25	04407/3				
	160	28	25	04409/7				
M 10	20		100	20277/0	50	20073/8	SW 17	6,4
	25		100	20278/7	50	20074/5		
	30		100	20279/4	50	20075/2		
	35		100	20280/0	50	20076/9		
	40		50	06445/3	50	20077/6		
	45		50	06447/7				
	50		50	20283/1	50	20079/0		
	60	26	50	20284/8	40	20080/6		
	70	26	50	20285/5	40	20081/3		
	80	26	50	20286/2	40	20082/0		
	90	26	50	20287/9	40	20083/7		
	100	26	50	20288/6	30	20067/7		
	110	26	25	07019/5				
	120	26	25	20289/3	30	20069/1		
	140	32	25	20290/9	30	20071/4		
	150	32	25	20291/6				
	160	32			20	21346/2		
	180	32			20	21347/9		

REISSER SCHRAUBENTECHNIK


Maschinenschraube


DIN/RN: RN M601

Ausführung: Sechskantkopf, SW,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Metallbau, Holzbau, Industrie

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934.
Bis 50 mm Länge mit Vollgewinde-Schraube DIN 933.
Ab 60 mm Länge mit Teilgewinde-Schraube DIN 931.







STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	k [mm]
M 12	20		50	04427/1			SW 19	7,5
	25		50	20292/3				
	30		50	20293/0				
	35		50	20294/7				
	40		50	20295/4				
	45		50	20300/5				
	50		50	20301/2				
	60	30	50	20307/4	20	21356/1		
	70	30	25	20308/1				
	80	30	25	20316/6	20	21357/8		
	100	30	25	20317/3	15	21349/3		
	120	30	25	20318/0	15	21350/9		
	140	36	25	20324/1	15	21351/6		
	160	36	20	06449/1	15	21352/3		
	180	36	20	06451/4	15	21353/0		
	200	36	20	06457/6				
	260	36	10	04691/6				
	280	36	10	04692/3				
M 14	60	34	25	04404/2			SW 22	9,0
	70	34	25	04405/9				
	80	34	25	04401/1				
	100	34	20	43514/7				

Schlossschraube RN 603

DIN/RN: RN 603

Ausführung: Halbrundkopf, Vollgewinde

Einsatzbereich: Türbänder, Ladenbänder
Durchgangsbefestigung von Beschlägen und Bauteilen auf Holz im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	dk [mm]	k [mm]
M 6	20	200	73010/5	50	02997/1	16,5	3,88
	25	200	73012/9				
	30	200	73014/3	50	02998/8		
	35	200	73016/7	50	02999/5		
	40	200	73018/1	50	03000/7		
	45	200	73020/4	50	03001/4		
	50	200	73022/8	50	03002/1		
	60	100	73024/2	25	03003/8		
	70	100	73026/6	25	03004/5		
	80	100	73028/0				
	100	100	73032/7				
M 8	20	100	73044/0			20,5	4,88
	25	100	73046/4				
	30	100	73048/8				
	35	100	73050/1				
	40	100	73052/5	25	03005/2		
	50	100	73056/3	25	03006/9		
	60	100	73058/7	25	03007/6		
	70	100	73060/0				
	80	50	73061/7	20	03008/3		
	90	50	73063/1				
	100	50	73065/5	20	03009/0		
	120	50	73059/4				


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934

DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13 / M 10 mit Mutter SW 17 /
M 12 mit Mutter SW 19.

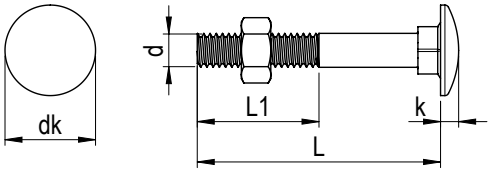



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	dk [mm]	k [mm]
M 5	20	16	200	03126/4	50	20020/2	13,5	3,3
	25	16	200	03127/1	50	20021/9		
	30	16	200	03128/8	50	20022/6		
	35	16			50	20023/3		
	40	16	200	03129/5	50	20024/0		
	50	16	200	03130/1	50	20026/4		
	60	16	200	03131/8	50	20027/1		
M 6	16	11	200	20017/2			16,5	3,88
	20	15	200	20019/6	50	20038/7		
	25	18	200	20025/7	50	20039/4		
	30	18	200	20029/5	50	20040/0		
	35	18	200	20035/6	50	20041/7		
	40	18	200	20037/0	50	20042/4		
	45	18	200	20055/4	50	20043/1		
	50	18	200	20068/4	50	20044/8		
	55	18	200	07031/7				
	60	18	200	20078/3	50	20045/5		
	70	18	100	20091/2	40	20046/2		
	80	18	100	20093/6	40	20047/9		
	90	18	100	20094/3	40	20048/6		
	100	18	100	20112/4	40	20031/8		
	110	18	100	07032/4				
	120	18	100	03132/5	30	20033/2		
	140	24	100	03133/2				
M 8	20	14	100	43516/1	50	20056/1	20,5	4,88
	25	19	100	43518/5	50	20057/8		
	30	22	100	06459/0	50	20058/5		


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934

DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13 / M 10 mit Mutter SW 17 /
M 12 mit Mutter SW 19.

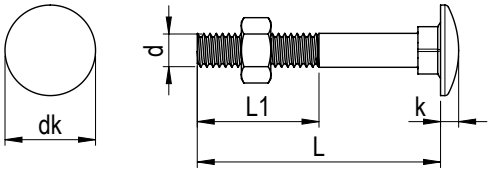



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	dk [mm]	k [mm]
M 8	35	22	100	06461/3	50	20059/2	20,5	4,88
	40	22	100	20151/3	50	20060/8		
	45	22	100	20182/7	50	20061/5		
	50	22	100	20183/4	50	20062/2		
	60	22	100	20199/5	50	20063/9		
	70	22	100	20207/7	40	20064/6		
	80	22	50	06435/4	40	20065/3		
	90	22	50	06433/0	40	20066/0		
	100	22	50	06431/6	40	20049/3		
	110	22			30	20050/9		
	120	22	50	20223/7	30	20051/6		
	130	28			30	20052/3		
	140	28	50	20224/4	30	20053/0		
	150	28			30	20054/7		
	160	28	50	20225/1	20	21343/1		
	180	28	50	20231/2				
	200	28			20	21345/5		
M 10	30	23	100	20233/6	50	20008/0	24,5	5,38
	40	26	50	06462/0	50	20010/3		
	45	26			50	04805/7		
	50	26	50	20239/8	50	20012/7		
	60	26	50	20241/1	40	20013/4		
	70	26	50	20243/5	40	20014/1		
	80	26	50	20245/9	40	20015/8		
	90	26	50	20246/6	30	20016/5		
	100	26	50	20247/3	30	20000/4		
	110	26	25	38299/1				


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934

DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13 / M 10 mit Mutter SW 17 /
M 12 mit Mutter SW 19.

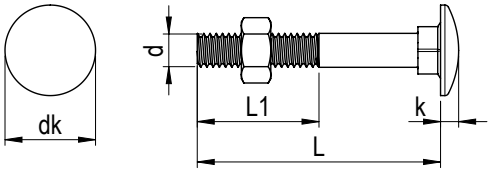



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kleinpaket	Code	Minipaket	Code	dk [mm]	k [mm]
M 10	120	26	25	20249/7	30	20002/8	24,5	5,38
	130	32			25	20003/5		
	140	32	25	20251/0	25	20004/2		
	150	32			25	20005/9		
	160	32	25	20252/7	20	21325/7		
	180	32	25	20070/7	20	21326/4		
	200	32	25	20089/9	15	21327/1		
M 12	40	30	50	20254/1			30,5	6,95
	50	30	25	43524/6				
	60	30	25	06463/7	20	21338/7		
	70	30	25	20258/9				
	80	30	25	20259/6	15	21339/4		
	90	30	25	20260/2				
	100	30	25	20261/9	15	21330/1		
	120	30	25	20262/6	15	21331/8		
	140	36	20	54544/0	15	21332/5		
	160	36	20	54546/4	15	21333/2		
	180	36	10	06513/9	5	21334/9		
	200	36	10	06514/6	5	21335/6		
	220	49	10	06515/3				
	240	49	10	06516/0	5	21337/0		


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934

DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13 / M 10 mit Mutter SW 17 /
M 12 mit Mutter SW 19.

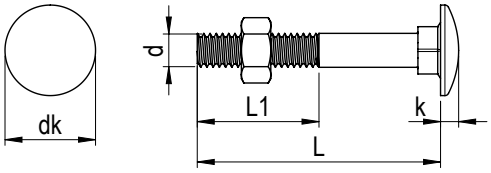



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	dk [mm]	k [mm]
M 6	20	15	185	03866/9	16,5	3,88
	25	18	175	03867/6		
	30	18	170	03868/3		
	35	18	150	03869/0		
	40	18	140	03870/6		
	50	18	130	03872/0		
	60	18	115	03874/4		
	70	18	70	03875/1		
	80	18	45	03876/8		
	90	18	45	03877/5		
	100	18	35	03878/2		
	120	18	30	03880/5		
	140	24	15	03881/2		
M 8	20	14	110	03882/9	20,5	4,88
	30	22	100	03884/3		
	35	22	95	03885/0		
	40	22	90	03886/7		
	45	22	85	03887/4		
	50	22	80	03888/1		
	60	22	70	03889/8		
	70	22	60	03890/4		
	80	22	55	03891/1		
	90	22	40	03892/8		
	100	22	35	03893/5		
	120	22	20	03894/2		
	140	28	20	03895/9		


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934


DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13 / M 10 mit Mutter SW 17 /
M 12 mit Mutter SW 19.



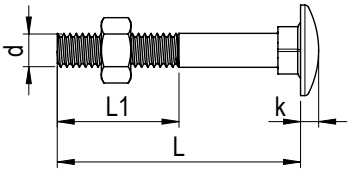



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Einheits-paket groß	Code	dk [mm]	k [mm]
M 10	30	23	60	03896/6	24,5	5,38
	40	26	55	03897/3		
	50	26	50	03898/0		
	60	26	45	03899/7		
	70	26	40	03900/0		
	80	26	35	03901/7		
	90	26	25	03902/4		
	100	26	20	03903/1		
	120	26	15	03904/8		
	140	32	15	03905/5		
M 12	60	30	15	03908/6	30,5	6,95
	80	30	10	03910/9		
	100	30	8	03912/3		
	120	30	8	03913/0		
	140	36	8	03914/7		

Stockschraube

DIN/RN: RN 306

Ausführung: TX

Einsatzbereich: Möbelbau, Abhängungen
Befestigungen in Holz oder in Stein (mit Dübel).





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d3 [mm]
M 4	40	100	05998/5		4,3
M 5	50	100	05999/2		5,3
M 6	60	100	06001/1	TX 15	5,6
M 8	50	50	32923/1	TX 25 / SW 6	7,2
	60	50	32943/9		
	70	25	06002/8		
	80	25	06003/5		
	100	25	32944/6		
	120	25	32945/3		
	140	25	06004/2		
M 10	80	25	06005/9	TX 25 / SW 8	9,0
	100	25	06006/6		
	120	25	06007/3		
	140	25	06008/0		

Balkonzierschraube

DIN/RN: RN 801

Ausführung: Schmiedekopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Balkonkonstruktionen, Brüstungen, Zäune
Befestigung von Balkonbrettern in Verbindung mit Distanzringen RN 124 und Hutmuttern DIN 1587 (Kapitel 15).

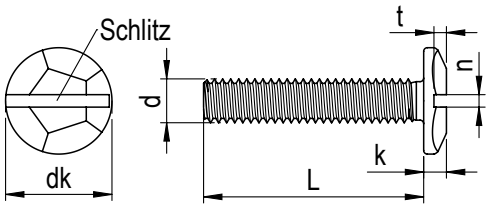



EDELSTAHL A2, ANTIK

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	25	100	86716/0	Schlitz	1,6	1,5	14,5	3,2
	30	100	86718/4					
	35	100	86720/7					
	40	100	86722/1					
	45	100	86724/5					
	50	100	86726/9					
	55	100	86728/3					
	60	100	86730/6					
	65	100	86732/0					
	70	100	86734/4					
	75	100	86736/8					
	80	100	86738/2					



EDELSTAHL A2, GESCHWÄRZT


d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	25	100	86516/6	Schlitz	1,6	1,5	14,5	3,2
	30	100	86518/0					
	35	100	86520/3					
	40	100	86522/7					
	45	100	86524/1					
	50	100	86526/5					
	55	100	86528/9					
	60	100	86530/2					
	65	100	86532/6					
	70	100	86534/0					
	75	100	86536/4					
	80	100	86538/8					

Balkonzierschraube

DIN/RN: RN 801

Ausführung: Schmiedekopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Balkonkonstruktionen, Brüstungen, Zäune
Befestigung von Balkonbrettern in Verbindung mit Distanzringen RN 124 und Hutmuttern DIN 1587 (Kapitel 15).

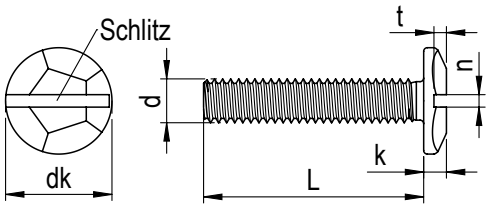




STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	30	100	87718/3	Schlitz	1,6	1,5	14,5	3,2
	35	100	87720/6					
	40	100	87722/0					
	45	100	87724/4					
	50	100	87726/8					
	55	100	87728/2					
	60	100	87730/5					
	65	100	87732/9					
	70	100	87734/3					
	80	100	87738/1					

Distanzring für Balkonzierschraube

DIN/RN: RN 124

Einsatzbereich: Balkonkonstruktionen, Brüstungen, Zäune
Zubehör für Balkonzierschraube RN 801.





KUNSTSTOFF, BLANK


Abmessung	Kleinpaket	Code	Ds	h
D 8	100	87900/2	15	8

DIN 975 Gewindestange

DIN/RN: DIN 975

Einsatzbereich: Innenausbau, Sanitär, Installation
Nach Bedarf kürzen oder in Verbindung mit Verbindungsmuffen RN 3 oder RN 4 verlängern.

Produkthinweis: Gewindestangen nach Durchmesser farbig markiert.








EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Lose	Code
M 4 x 1000	1	02950/6
M 5 x 1000	1	02951/3
M 6 x 1000	1	02952/0
M 8 x 1000	1	02953/7
M 10 x 1000	1	02954/4
M 12 x 1000	1	02955/1




STAHL 4.6, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Lose	Code
M 3 x 1000	20	02956/8
M 4 x 1000	20	02957/5
M 5 x 1000	20	02958/2
M 6 x 1000	10	02959/9
M 8 x 1000	10	02960/5
M 10 x 1000	10	02961/2
M 12 x 1000	10	02962/9
M 14 x 1000	5	02963/6
M 16 x 1000	5	02964/3
M 18 x 1000	5	02965/0
M 20 x 1000	5	02966/7

Verbindungsmuffe rund

DIN/RN: RN 3

Einsatzbereich: Innenausbau, Renovierungen, Installationen
Verlängerung von mehreren Gewindestangen in Kombination mit Stockschraube.

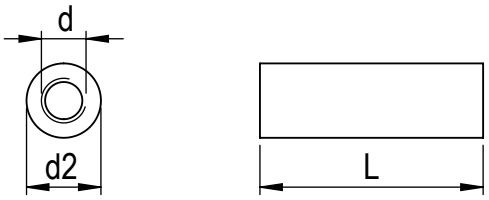




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	d2 [mm]
M 6 x 25	100	06021/9	10
M 6 x 30	100	06022/6	10
M 8 x 30	100	06031/8	11
M 10 x 30	100	06037/0	13
M 10 x 40	50	06039/4	13
M 12 x 40	50	06042/4	15
M 16 x 40	25	06044/8	24

Verbindungsmuffe 6-kant

DIN/RN: RN 4

Einsatzbereich: Innenausbau, Renovierungen, Installationen
Verlängerung von mehreren Gewindestangen zur Sicherung mit Mutter.

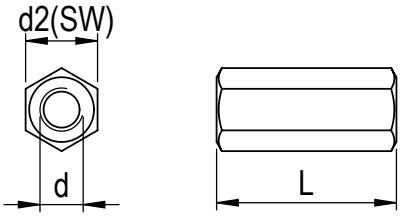



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
M 6 x 25	100	06009/7	SW 10	10
M 8 x 30	100	06011/0	SW 11	11
M 10 x 30	100	06013/4	SW 13	13
M 12 x 40	50	06015/8	SW 17	17
M 16 x 50	25	06016/5	SW 24	24
M 20 x 50	25	06017/2	SW 30	30

Notizen



15 MUTTERN UND SCHEIBEN


Flügelmutter

DIN/RN: RN A00315

Einsatzbereich: Möbelbau, Regalbau
Leichte Metallverbindungen, die von Hand angezogen werden.

Produkthinweis: Ähnlich DIN 315, amerikanische Ausführung mit aufgeschweißten Flügeln.

Vorteile:
- Schnell lösbar.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	32808/1	10	19
M 5	100	32809/8	13	24
M 6	100	32810/4	15	26
M 8	50	32811/1	18	35
M 10	25	32804/3	19	38



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 3	100	31794/8	8,5	18,5
M 4	100	31795/5	10	19
M 5	100	31796/2	13	24
M 6	100	31797/9	15	26
M 8	50	31798/6	18	35
M 10	25	31792/4	19	38
M 12	10	31793/1	24	50
M 16	10	05545/1	35	65

Sechskant-Mutter DIN 934

DIN/RN: DIN 934

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Produkthinweis: Entspricht der EN ISO 4032, ausgenommen M 10, M 12, M 14.



EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 3	100	32783/1	2,4	5,5
M 4	100	32784/8	3,2	7
M 5	100	32785/5	4	8
M 6	100	32786/2	5	10
M 8	100	32787/9	6,5	13
M 10	50	32779/4	8	17
M 12	50	32780/0	10	19
M 16	25	89201/8	13	24

STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 2	1.000	89610/8			1,6	4
M 3	1.000	89614/6	100	31772/6	2,4	5,5
M 4	1.000	89616/0	100	31773/3	3,2	7
M 5	1.000	89618/4	100	31774/0	4	8
M 6	1.000	89620/7	100	31775/7	5	10
M 8	500	06506/1	100	31776/4	6,5	13
M 10	200	43564/2	50	31767/2	8	17
M 12	200	89626/9	50	31768/9	10	19
M 14	100	05691/5	25	31780/1	11	22
M 16	100	89928/4	25	31770/2	13	24
M 18	50	05692/2	25	31865/5	15	27
M 20	50	89930/7	20	31864/8	16	30

Sechskant-Mutter DIN 934

DIN/RN: DIN 934

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Produkthinweis: Entspricht der EN ISO 4032, ausgenommen M 10 und M 12.





MESSING, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 2	100	31856/3	1,6	4
M 2,5	100	31857/0	2	5
M 3	100	31858/7	2,4	5,5
M 4	100	31859/4	3,2	7
M 5	100	31860/0	4	8
M 6	100	31861/7	5	10
M 8	100	31862/4	6,5	13
M 10	50	31853/2	8	17
M 12	50	31854/9	10	19
M 16	25	31855/6	13	24

Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985

DIN/RN: DIN 985

Einsatzbereich: Universelle Schraubensicherung bei allen Verbindungen mit metrischem Gewinde.

Produkthinweis: Mit Kunststoffeinsatz.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	32792/3	5	7
M 5	100	32793/0	5	8
M 6	100	32794/7	8	10
M 8	100	32795/4	8	13
M 10	50	32788/6	10	17
M 12	50	32789/3	12	19



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 3	100	31781/8	4	5,5
M 4	100	31782/5	5	7
M 5	100	31783/2	5	8
M 6	100	31784/9	8	10
M 8	100	31785/6	8	13
M 10	50	31777/1	10	17
M 12	50	31778/8	12	19
M 14	40	58699/3	14	22
M 16	25	31779/5	16	24


Einschlagmutter

DIN/RN: RN 990

Einsatzbereich: Möbelbau, Holzbau
Stabilisierung von wieder lösbaren Schraubverbindungen im Holzbereich. In Verbindung mit metrischem Gewinde.

Vorteile:
- Die vier Zacken verhindern das Verdrehen der Mutter.







STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	32895/1	6,0	15,0
M 5	100	32896/8	9,0	17,0
M 6	100	32897/5	9,0	19,0
M 8	50	32898/2	11,0	22,5
M 10	50	32894/4	13,0	25,0

Hutmutter DIN 1587

DIN/RN: DIN 1587

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Vorteile:
- Abdeckung von Gewindeenden für besseren Korrosionsschutz.
- Geringere Verletzungsgefahr.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	32800/5	8	7
M 5	100	32801/2	10	8
M 6	100	32802/9	12	10
M 8	100	32803/6	15	13
M 10	50	32796/1	18	17
M 12	25	32797/8	22	19



EDELSTAHL A2, ANTIK

Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 6	100	90604/3	12	10



EDELSTAHL A2, GESCHWÄRZT


Abmessung [mm]	Kleinpaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 6	100	90602/9	12	10

Hutmutter DIN 1587

DIN/RN: DIN 1587

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Vorteile:
- Abdeckung von Gewindeenden für besseren Korrosionsschutz.
- Geringere Verletzungsgefahr.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	31788/7	8	7
M 5	100	31789/4	10	8
M 6	100	31790/0	12	10
M 8	100	31791/7	15	13
M 10	50	31786/3	18	17
M 12	25	31787/0	22	19
M 16	10	05546/8	28	24



MESSING, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	31872/3	8	7
M 5	100	31873/0	10	8
M 6	100	31874/7	12	10
M 8	100	31875/4	15	13
M 10	50	31868/6	18	17

Einschraubmutter DIN 7965

DIN/RN: DIN 7965

Einsatzbereich: Möbelbau, Holzbau
Stabilisierung von wieder lösbaren Schraubverbindungen im Holzbereich.

Vorteile:
- Mit integriertem metrischem Gewinde.

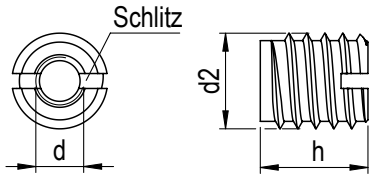



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	h [mm]	d2 [mm]	Vorbohr-Ø [mm]
M 4	100	31800/6	Schlitz	8	8,0	5,5
M 5	100	31801/3	Schlitz	12	10,0	7,5
M 6	100	31802/0	Schlitz	15	12,0	9,5
M 8	50	31803/7	Schlitz	18	14,0	12,5
M 10	25	31799/3	Schlitz	20	18,5	15,0

Einschraubmutter

DIN/RN: RN 7966

Einsatzbereich: Möbelbau, Holzbau
Stabilisierung von wieder lösbaren Schraubverbindungen im Holzbereich.

Vorteile:
- Mit integriertem metrischem Gewinde und Innensechskant.

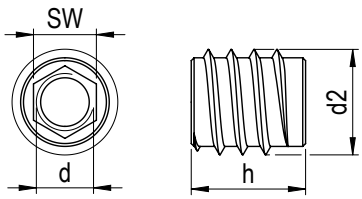



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	h [mm]	d2 [mm]	Vorbohr-Ø [mm]
M 4 x 8	100	61336/1	SW 4	8	8,0	5,5
M 5 x 12	100	61338/5	SW 5	12	10,0	7,5
M 6 x 15	100	61340/8	SW 6	15	12,0	9,5
M 8 x 18	50	61342/2	SW 8	18	14,0	12,5
M 10 x 20	25	61344/6	SW 10	20	18,5	15,0

REISSER SCHRAUBENTECHNIK

Hülsenmutter mit Schlitz

DIN/RN: RN 9400

Einsatzbereich: Möbelbau
Verbindungen von Möbelteilen in Kombination mit Gewindeschraube.

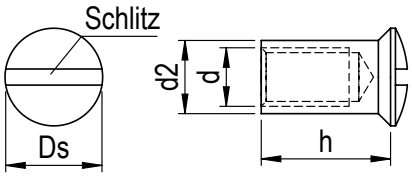



MESSING, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	31883/9	Schlitz	7,0	12,0	5,0
M 5	100	31884/6	Schlitz	9,0	14,0	6,2
M 6	100	31885/3	Schlitz	10,0	15,0	7,5
M 8	100	31886/0	Schlitz	15,0	15,0	10,0




MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	Ds [mm]	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	31934/8	Schlitz	7,0	12,0	5,0
M 5	100	31935/5	Schlitz	9,0	14,0	6,2
M 6	100	31936/2	Schlitz	10,0	15,0	7,5
M 8	100	31937/9	Schlitz	15,0	15,0	10,0

Hülsenmutter ohne Schlitz

DIN/RN: RN 9401

Einsatzbereich: Möbelbau
Verbindungen von Möbelteilen in Kombination mit Gewindeschraube.

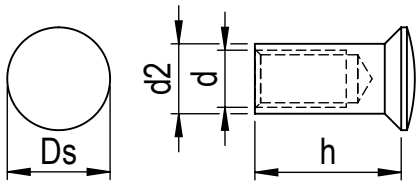



MESSING, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	00756/6	7,0	12,0	5,0
M 5	100	00757/3	9,0	14,0	6,2



MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]	d2 [mm]
M 4	100	02130/2	7,0	12,0	5,0
M 5	100	02131/9	9,0	14,0	6,2

Unterlegscheibe DIN 125

DIN/RN: DIN 125

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr.



EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2	100	32824/1	7,0	0,5
D 4,3	100	32825/8	9,0	0,8
D 5,3	100	32826/5	10,0	1,0
D 6,4	100	32827/2	12,0	1,6
D 8,4	100	32828/9	16,0	1,6
D 10,5	100	32820/3	20,0	2,0
D 13,0	100	32806/7	24,0	2,5

STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2	100	31828/0	7,0	0,5
D 4,3	100	31829/7	9,0	0,8
D 5,3	100	31830/3	10,0	1,0
D 6,4	100	31831/0	12,0	1,6
D 8,4	100	31832/7	16,0	1,6
D 10,5	100	31822/8	20,0	2,0
D 13,0	100	31823/5	24,0	2,5
D 15,0	100	31824/2	28,0	2,5
D 17,0	50	31825/9	30,0	3,0
D 19,0	50	31826/6	34,0	3,0
D 21,0	50	31827/3	37,0	3,0

Unterlegscheibe DIN 125

DIN/RN: DIN 125

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr.





KUNSTSTOFF, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3	100	93901/0	9,0	0,8
D 5,3	100	93902/7	10,0	1,0
D 6,4	100	93903/4	12,0	1,6
D 8,4	100	93904/1	16,0	1,6
D 10,5	100	93905/8	20,0	2,0

Unterlegscheibe, Form A DIN 125

DIN/RN: DIN 125

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr.





MESSING, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2	100	31902/7	7,0	0,5
D 4,3	100	31903/4	9,0	0,8
D 5,3	100	31904/1	10,0	1,0
D 6,4	100	31905/8	12,0	1,6
D 8,4	100	31906/5	16,0	1,6

Unterlegscheibe, Form B DIN 125

DIN/RN: DIN 125

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr.






MESSING, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 10,5	100	31898/3	20,0	2,0
D 13,0	100	31899/0	24,0	2,5

Federring, Form B DIN 127

DIN/RN: DIN 127

Einsatzbereich: Sicherung von Schraube und Mutter.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
B 3	100	32831/9	6,2	0,8
B 4	100	32815/9	7,6	0,9
B 5	100	32821/0	9,2	1,2
B 6	100	32822/7	11,8	1,6
B 8	100	32823/4	14,8	2,0
B 10	100	32829/6	18,1	2,2
B 12	100	32814/2	21,1	2,5




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
B 3	100	31838/9	6,2	0,8
B 4	100	31839/6	7,6	0,9
B 5	100	31840/2	9,2	1,2
B 6	100	31841/9	11,8	1,6
B 8	100	31842/6	14,8	2,0
B 10	100	31833/4	18,1	2,2
B 12	100	31834/1	21,1	2,5
B 14	100	31835/8	24,1	3,0
B 16	50	31836/5	27,4	3,5
B 18	50	05544/4	29,4	3,5
B 20	50	31837/2	33,6	4,0

Fitschenring

DIN/RN: RN 324

Einsatzbereich: Haushalt, Innenausbau, Renovierungen
Ausgleichsringe zum Anheben von Türen,
die sonst auf Bodenbelägen schleifen.






STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 9,2	100	08887/9	13,2	1,8
D 10,2	100	08888/6	15,8	1,8
D 11,2	100	08889/3	15,8	1,8
D 12,2	100	08890/9	17,8	1,8
D 13,2	100	08891/6	18,8	1,8

Bauscheibe, Form R DIN 440

DIN/RN: DIN 440

Einsatzbereich: Holzbau, Carports, Pergolen
Zur Erhöhung des Anpressdrucks in Verbindung
mit Holzbauschraube.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
9,0 x 28 x 3	50	05681/6	28,0	3,0
11,0 x 34 x 3	50	05685/4	34,0	3,0
13,5 x 44 x 4	50	05687/8	44,0	4,0
17,5 x 56 x 5	30	43530/7	56,0	5,0
22,0 x 72 x 6	20	43532/1	72,0	6,0

Fächerscheibe, Form A DIN 6798

DIN/RN: DIN 6798

Einsatzbereich: Metallbau, Maschinenbau
Außengezahnte Scheibe zur Sicherung von Metallverbindungen.



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2	100	31848/8	6,0	0,4
D 4,3	100	31849/5	8,0	0,5
D 5,3	100	31850/1	10,0	0,6
D 6,4	100	31851/8	11,0	0,7
D 8,4	100	31852/5	15,0	0,8
D 10,5	100	31843/3	18,0	0,9
D 12,5	100	31844/0	20,5	1,0

Karosseriescheibe DIN 9021

DIN/RN: DIN 9021

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3 x 12	100	32816/6	12,0	1,0
D 5,3 x 15	100	32817/3	15,0	1,2
D 6,4 x 18	100	32818/0	18,0	1,6
D 8,4 x 24	100	32819/7	24,0	2,0
D 10,5 x 30	100	32812/8	30,0	2,5
D 13,0 x 37	50	32813/5	37,0	3,0
D 17,0 x 50	50	54032/2	50,0	3,0



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2 x 9 x 0,8	100	36936/7	9,0	0,8
D 4,3 x 12 x 1,0	100	36937/4	12,0	1,0
D 5,3 x 15 x 1,2	100	36938/1	15,0	1,2
D 6,4 x 18 x 1,6	100	36939/8	18,0	1,6
D 8,4 x 24 x 2,0	100	36940/4	24,0	2,0
D 10,5 x 30 x 2,5	100	36941/1	30,0	2,5
D 13,0 x 37 x 3,0	100	36942/8	37,0	3,0
D 15,0 x 44 x 3,0	100	36943/5	44,0	3,0
D 17,0 x 50 x 3,0	50	36944/2	50,0	3,0

Karosseriescheibe DIN 9021

DIN/RN: DIN 9021

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen.





MESSING, BLANK


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2 x 9	100	31893/8	9,0	0,8
D 4,3 x 12	100	31894/5	12,0	1,0
D 5,3 x 15	100	31895/2	15,0	1,2
D 6,4 x 18	100	31896/9	18,0	1,6
D 8,4 x 25	100	31897/6	24,0	2,0
D 10,5 x 30	100	31892/1	30,0	2,5

Karosseriescheibe

DIN/RN: RN A09021

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen.




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3 x 15	1.000	94880/7	100	31808/2	15,0	1,25
D 4,3 x 20	1.000	94882/1	100	31809/9	20,0	1,25
D 4,3 x 30			100	31810/5	30,0	1,25
D 5,3 x 20	1.000	94886/9	100	31811/2	20,0	1,25
D 5,3 x 25	500	43572/7	100	31812/9	25,0	1,25
D 5,3 x 30	500	94889/0	100	31813/6	30,0	1,25
D 6,4 x 20	1.000	94894/4	100	31814/3	20,0	1,25
D 6,4 x 25	500	06508/5	100	31815/0	25,0	1,25
D 6,4 x 30	500	94897/5	100	31816/7	30,0	1,25
D 6,4 x 40			50	31817/4	40,0	1,25
D 8,4 x 20	1.000	94902/6	100	31818/1	20,0	1,25
D 8,4 x 25	500	43574/1	100	31819/8	25,0	1,25
D 8,4 x 30	500	94905/7	100	31820/4	30,0	1,25
D 8,4 x 40	200	95138/8	50	31821/1	40,0	1,25
D 10,5 x 30	500	94909/5	100	31804/4	30,0	1,25
D 10,5 x 40			50	31805/1	40,0	1,25
D 13,0 x 30	500	94913/2	100	31806/8	30,0	1,25
D 13,0 x 40			50	31807/5	40,0	1,25

Rosette 90°

DIN/RN: RN 9410

Einsatzbereich: Unterlage für festen Sitz von Linsenkopf- und Senkkopfschrauben auf weichen Materialien.





MESSING, BLANK

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]	Für Schrauben Ø
D 4,1 x 9,0	100	31913/3	9,0	1,4	3,0 - 3,5
D 5,0 x 11,0	100	31908/9	11,0	1,8	3,5 - 4,0
D 5,0 x 12,5	100	31909/6	12,5	1,9	4,0 - 4,5
D 6,0 x 13,0	100	31910/2	13,0	1,9	4,5 - 5,0
D 7,0 x 15,0	100	31911/9	15,0	2,3	5,0 - 6,0
D 8,6 x 18,0	100	31912/6	18,0	3,0	6,0 - 7,0



MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	Ds [mm]	h [mm]	Für Schrauben Ø
D 4,1 x 9,0	100	31957/7	9,0	1,4	3,0 - 3,5
D 5,0 x 11,0	100	31952/2	11,0	1,8	3,5 - 4,0
D 5,0 x 12,5	100	31953/9	12,5	1,9	4,0 - 4,5
D 6,0 x 13,0	100	31954/6	13,0	1,9	4,5 - 5,0
D 7,0 x 15,0	100	31955/3	15,0	2,3	5,0 - 6,0
D 8,6 x 18,0	100	31956/0	18,0	3,0	6,0 - 7,0

Notizen




16 HAKEN/NÄGEL/STIFTE

Original L-Haken

DIN/RN: RN 158

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Heimwerker, Hobby
Aufhängen von Gegenständen etc. in Stein oder Beton mit Dübel, in Holz direkt oder mit Vorbohren.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code	Antrieb	h [mm]
5,2	40	25	01719/0	PH 2	15,4
	50	25	01720/6		
5,6	65	25	01721/3	PH 2	18,5
	80	15	01722/0		
	100	15	01723/7		




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Einheitspaket groß	Code	Antrieb	h [mm]
5,2	40	150	84001/9	PH 2	15,4
	50	140	84003/3		
5,6	65	120	84009/5	PH 2	18,5
	80	110	84011/8		
	100	90	84013/2		

Gerader Schraubhaken

DIN/RN: RN 320

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von mittelschweren Gegenständen
etc. in Stein oder Beton mit Dübel, in Holz direkt
oder mit Vorbohren.

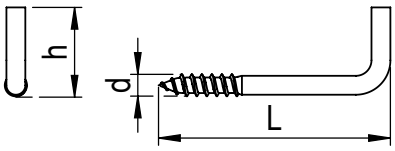



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	h [mm]
2,4 x 20	25	01724/4	10,0
2,4 x 25	25	01725/1	10,0
2,8 x 30	25	01726/8	13,0
3,4 x 40	25	01727/5	15,0
4,0 x 50	25	01729/9	15,5
4,0 x 60	25	01732/9	15,5
4,7 x 80	15	01733/6	23,0

Gebogener Schraubhaken

DIN/RN: RN 321

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von Gegenständen oder Verspannen von Seilen, Drähten etc.
Wird direkt in Holz oder Dübel eingeschraubt.

Produkthinweis: Haken mit Holzgewinde und kleiner Öse.

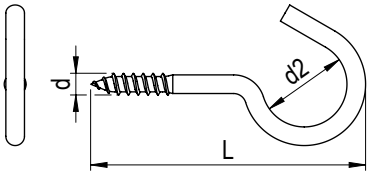



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
2,8 x 30	25	01734/3	10,0
3,4 x 40	25	01735/0	11,0
3,6 x 50	25	01736/7	15,5
3,8 x 60	25	01737/4	16,0
4,4 x 80	15	01738/1	25,0



STAHL, KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Abmessung [mm]	Farbe	Minipaket	Code	d2 [mm]
2,8 x 30	weiß	25	01743/5	10,0
3,4 x 40	weiß	25	01744/2	11,0
3,6 x 50	weiß	25	01745/9	15,5
3,8 x 60	weiß	25	01746/6	16,0
4,4 x 80	weiß	15	01747/3	25,0

Wäscheleinehaken

DIN/RN: RN 322

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von Gegenständen, Wäscheleinen, Seilen, Drähten, etc.

Produkthinweis: Haken mit Holzgewinde und großer Öse.

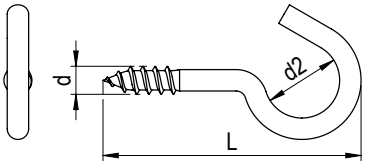



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
4,4 x 50	15	01752/7	17,0
5,1 x 60	15	01753/4	20,0
5,5 x 80	15	01754/1	25,0



STAHL, KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Abmessung [mm]	Farbe	Minipaket	Code	d2 [mm]
4,4 x 50	weiß	15	01755/8	17,0
5,1 x 65	weiß	15	01756/5	20,0
5,5 x 80	weiß	15	01757/2	25,0

Ringschraube

DIN/RN: RN 323

Einsatzbereich: Haushalt, Raumausstattung, Elektriker
Verspannung von Seilen, Drähten, etc.
Wird direkt in Holz oder Dübel eingeschraubt.

Produkthinweis: Haken mit Holzgewinde und geschlossener Öse.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
6,0 x 10	25	01710/7	2,9
8,0 x 16	25	01711/4	3,2
8,0 x 20	25	21561/9	3,2
10,0 x 30	25	21919/8	3,2
14,0 x 40	25	21920/4	3,8
20,0 x 40	25	21921/1	5,2

Deckenhaken

DIN/RN: RN 334

Einsatzbereich: Hobby, Haushalt
Aufhängen von Lampen und leichten Gegenständen im Innenbereich.

Produkthinweis: Holzgewinde, Ø 3,5 mm für Dübel Ø 5 mm, Ø 4,0 mm für Dübel Ø 6 mm.

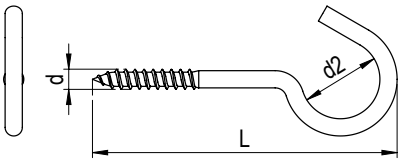



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
3,5 x 60	25	05608/3	16,0
4,0 x 70	25	05609/0	17,5
4,0 x 80	25	05611/3	17,5

Kronleuchterhaken

DIN/RN: RN 335

Einsatzbereich: Haushalt
Aufhängen von Lampen und schwereren Gegenständen im Innenbereich.

Produkthinweis: Holzgewinde, für Dübel Ø 8 mm.

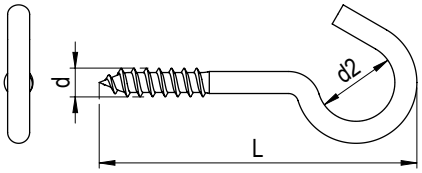



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
5,2 x 80	25	05617/5	20,0
6,2 x 100	25	05619/9	25,0

Gebogener Haken

DIN/RN: RN 351

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby
Aufhängen diverser Gegenstände in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

Produkthinweis: Metrisches Gewinde.

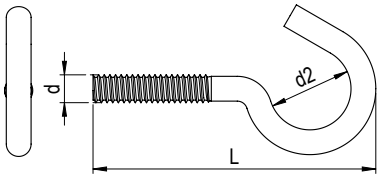




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
M 5 x 50	40	02968/1	15,5
M 6 x 60	30	02969/8	18,0
M 8 x 100	10	02970/4	25,0

Ringschraube

DIN/RN: RN 353

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby
Befestigung oder Fixierung diverser Gegenstände in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.



Produkthinweis: Metrische Schraube mit geschlossener Öse.




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Minipaket	Code	d2 [mm]
M 4 x 20	65	02971/1	6,5
M 4 x 30	60	02972/8	6,5
M 4 x 40	55	02973/5	6,5
M 5 x 30	50	02974/2	8,0
M 5 x 40	45	02975/9	8,0
M 5 x 50	40	02976/6	8,0
M 6 x 40	40	02977/3	10,0
M 6 x 50	35	02978/0	10,0
M 6 x 60	30	02979/7	10,0
M 8 x 60	15	02980/3	12,0

Drahtstift DIN 1151

DIN/RN: DIN 1151

Einsatzbereich: Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

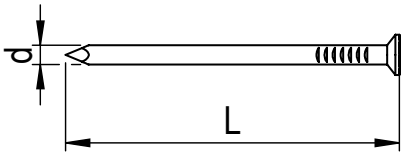




STAHL, BLANK

d [mm]	L [mm]	Großpaket Gramm	ca. St.	Code	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
1,2	20				500	2.500	21056/0
1,4	25				500	1.300	21057/7
1,6	30				500	1.000	21058/4
1,8	35				500	630	21059/1
2,0	40	2.500	2.500	21385/1	1.000	980	21060/7
2,2	45				1.000	660	21121/5
	50	2.500	1.500	21387/5	1.000	600	21122/2
2,5	55	2.500	1.000	21388/2	1.000	430	21123/9
2,8	60	2.500	780	21389/9	1.000	320	21124/6
	65	2.500	740	21390/5	1.000	310	21125/3
3,1	70	2.500	560	21391/2	1.000	220	21126/0
	80	2.500	520	21392/9	1.000	210	21127/7
3,4	90	2.500	340	21393/6	1.000	130	21128/4
3,8	100	2.500	250	21394/3	1.000	95	21129/1
4,2	120	2.500	170	21396/7	1.000	75	21131/4
4,5	130	2.500	140	21397/4			
5,5	140	2.500	85	03165/3	1.000	55	03011/3
6,0	160	2.500	80	21399/8	1.000	34	03012/0
	180	2.500	50	21400/1	1.000	25	21135/2
7,2	210	2.500	45	21401/8	1.000	20	03013/7

Drahtstift DIN 1151

DIN/RN: DIN 1151

Einsatzbereich: Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

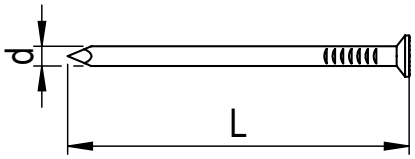



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
1,2	20	500	2.500	05547/5
1,4	25	500	1.300	05549/9
1,6	30	500	1.000	05559/8
1,8	35	500	630	05571/0
2,0	40	1.000	980	21157/4
2,2	45	1.000	660	21158/1
	50	1.000	600	21159/8
2,5	55	1.000	430	21160/4
2,8	60	1.000	320	21161/1
	65	1.000	310	21162/8
3,1	70	1.000	220	21163/5
	80	1.000	210	21164/2
3,4	90	1.000	130	05572/7
3,8	100	1.000	95	21166/6
4,2	120	1.000	75	05573/4

Drahtstift DIN 1152

DIN/RN: DIN 1152

Einsatzbereich: Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

Vorteile:
- Der Stauchkopf ermöglicht ein Versenken. So kann anschließend verspachtelt oder mit Wachs verkittet werden.

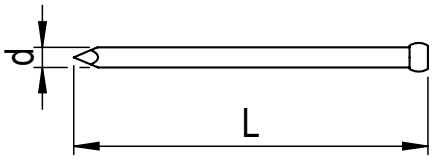



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
1,2	20	500	2.600	00040/6
1,4	25	500	1.500	00041/3
1,6	30	500	940	00042/0
1,8	35	500	720	00043/7
2,0	40	500	490	00044/4
2,2	45	500	380	00045/1
	50	500	320	00046/8
2,5	55	1.000	490	00047/5
2,8	60	1.000	400	00048/2
	65	1.000	300	00049/9
3,1	70	1.000	240	00050/5
	80	1.000	210	00051/2
3,4	90	1.000	140	00264/6
3,8	100	1.000	110	00265/3

Dachpappstift DIN 1160

DIN/RN: DIN 1160

Einsatzbereich: Befestigung von Dachpappe, Pappe, Folie, etc. im Außenbereich.

Vorteile:
- Der breite Kopf verhindert ein Ausreißen des befestigten Materials.






STAHL, FEUERVERZINKT

d [mm]	L [mm]	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
2,0	13	1.000	2.300	61181/7
	20	1.000	1.400	21205/2
2,5	25	1.000	800	21206/9
3,2	32	1.000	600	05574/1

Leistenstift

DIN/RN: RN 301

Einsatzbereich: Sockel- und Wandleisten, Innenausbau, Raumausstattung Verbindungen von Holz- oder Kunststoffleisten im Innenbereich.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code
1,4	20	500	40622/2
	25	500	40623/9
	30	500	40624/6
	35	500	40625/3
	40	500	40626/0
	50	500	40627/7

Krampe

DIN/RN: RN 312

Einsatzbereich: Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau
Befestigung von Drähten, Drahtzäunen oder Metallgeflechten in Holz.

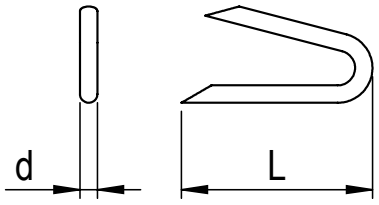




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
1,6	16	500	809	21189/5
2,0	20	500	536	21190/1
2,5	25	500	247	21191/8
3,1	31	500	138	21192/5

Drallhaftschraube

DIN/RN: RN 326

Einsatzbereich: Handwerk, Bau
Befestigung von Holzbauteilen, Span- und Holzplatten.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket Gramm	ca. St.	Code
3,5	40	1.000	430	21209/0
	50	1.000	340	21210/6
	60	1.000	280	21211/3
4,2	70	1.000	180	21212/0
	80	1.000	150	21213/7
	100	1.000	100	05533/8

Stahlnagel

DIN/RN: RN 327

Einsatzbereich: Bau, Handwerk
Anschlagen von Latten (Unterkonstruktionen), Rahmen-, Bauplatten, etc. in Stein und Ziegelstein.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Minipaket	Code
3,5	35	100	21216/8
	45	100	21217/5
	55	100	21218/2
4,5	50	100	21223/6
	60	100	21224/3
	70	100	21225/0
	80	100	21226/7
	100	100	21221/2




17 BITS/WERKZEUGE/ZUBEHÖR

PH Bit

DIN/RN: RN 9228

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.

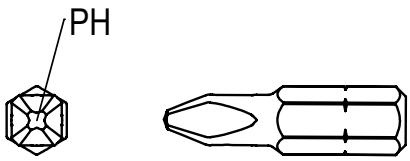



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
PH 1	25	03014/4
PH 2	25	01999/6

PZD Bit

DIN/RN: RN 9225

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.

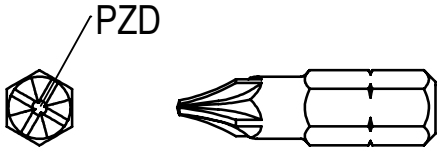



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
PZD 1	25	00726/9
PZD 2	25	00727/6
PZD 3	25	00728/3

TX Bit

DIN/RN: RN 9262

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.





STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
TX 10	25	00729/0
TX 15	25	00730/6
TX 20	25	04950/4
TX 25	25	00731/3
TX 30	25	00732/0

TORX® ttap® Bit

DIN/RN: RN 9279

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge. Universell einsetzbar für alle TORX® ttap® Antriebe.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.

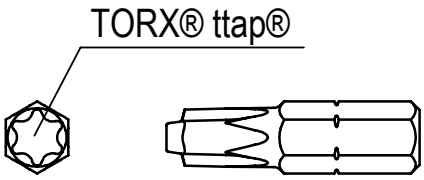



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
TORX® ttap® 10	25	06088/2
TORX® ttap® 20	25	06090/5
TORX® ttap® 30	25	06092/9

Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PH) 851/ TH

DIN/RN: RN 9229H

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" mit Torsionsbereich für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.
- Besonders geeignet für den weichen Schraubfall in Holz.

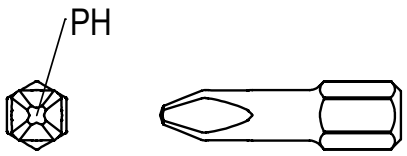



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
PH 1	10	06971/7
PH 2	10	06972/4

Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PZD) 855/1 TH

DIN/RN: RN 9229P

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" mit Torsionsbereich für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.
- Besonders geeignet für den weichen Schraubfall in Holz.

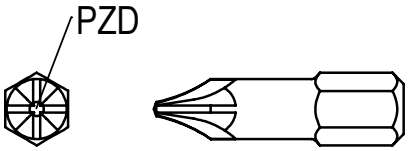



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
PZD 1	10	06968/7
PZD 2	10	06969/4
PZD 3	10	06970/0

Wera Torsion TORX® Bit 867/1 TH

DIN/RN: RN 9229T

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" mit Torsionsbereich für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.
- Besonders geeignet für den weichen Schraubfall in Holz.

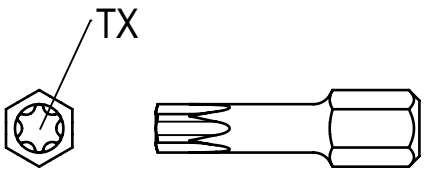



STAHL, BLANK


Abmessung	Minipaket	Code
TX 10	10	06977/9
TX 15	10	06978/6
TX 20	10	06979/3
TX 25	10	06980/9
TX 30	10	06981/6
TX 40	10	06982/3
TX 50	10	48510/4

Wera Wedge TORX® Bit 867/1 ZW

DIN/RN: RN 9229W

Einsatzbereich: Geeignet für Verbindungsmittel mit TX-Antrieb. Werkzeuge mit ¼" -Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.

Vorteile:
- Stahl gehärtet.
- TORX® Wedge mit konischem Profilverlauf für besseren Sitz in der Schraube.
- Klemmeffekt und maximale Eindringtiefe unterstützen einhändiges Verschrauben.

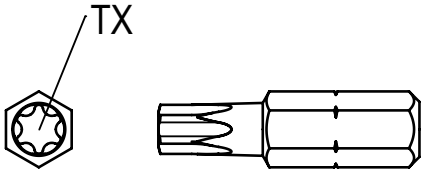



STAHL, BLANK

Abmessung	Minipaket	Code
TX 10	10	69694/4
TX 15	10	69696/8
TX 20	10	69698/2
TX 25	10	69700/2
TX 30	10	69702/6

Bitbox 32-teilig

DIN/RN: RN AKTI

Produkthinweis: 32-teilige Bitbox inklusive 1x Magnet-Sicherheitsbithalter

Vorteile:
- Farbig markierte Bits aus S2-Stahl erleichtern das Suchen
- der richtigen Antriebsgröße.
- Erhältlich im Thekendisplay a 12 Stück (Code 56200/3).



STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code
70 x 105 x 43	12	56200/3	1	54359/0

Sicherheitsbitbox 81-teilig

DIN/RN: RN 9271

Produkthinweis: 81-teilige Bitbox mit Bits aus S2-Stahl.
Inklusive 1x Magnet Bithalter aus Edelstahl.

Vorteile:
- Erhältlich im Thekendisplay a 12 Stück (Code 44569/6).



STAHL, BLANK

Abmessung	Großpaket	Code	Lose	Code
113 x 175 x 35	12	44569/6	1	10024/3

Langbitbox 75 mm, 18-teilig

DIN/RN: RN 9271

Vorteile:
- Farbig markierte Bits aus S2-Stahl erleichtern das Suchen der richtigen Antriebsgröße.



STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Lose	Code
115 x 155 x 33	1	59110/2

Universal Wedge Bit-Set

DIN/RN: RN CM01

Produkthinweis: 11-teilig mit Magnet-Bithalter 1 x 1/4" x 60 mm und TX Wedge Bits, inkl. Regalaufhänger.

Vorteile:
- Konischer Profilverlauf erzielt einen besseren Sitz in der Schraube.
- Klemmeffekt und maximale Eindringtiefe unterstützen einhändiges taumelfreies Verschrauben.
- Geringer Verschleiß.




Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code
65 x 65 x 29	25	72012/0	5	71193/7

Universal-Bithalter mit Tiefeneinstellung

DIN/RN: RN CM01

Produkthinweis: 1/4" x 60 mm, Ø D 14 mm.

Vorteile:
- Mit Magnet für einen optimalen Halt auf dem Bithalter.
- Manuelle Schraubtiefeneinstellung für bündiges Versenken der Schraube.

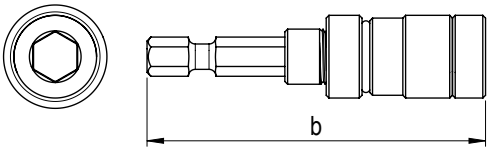




Abmessung	Großpaket	Code	Lose	Code	b [mm]
1/4" 60 mm	15	72008/3	1	71189/0	60

Wera Schnellwechsel-Magnethalter

DIN/RN: RN 9229

Einsatzbereich: Aufnahme für Schraubklingen 3/8"

Vorteile:
- Sicherung des Bits durch Magnet und Halterung.

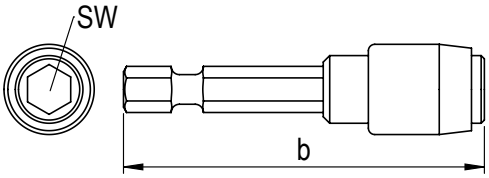



STAHL


Abmessung	Minipaket	Code	b [mm]
3/8", 52 mm	10	06983/0	52

Wera Magnethalter mit Sprengring und Edelstahlhülse

DIN/RN: RN 9229

Einsatzbereich: Aufnahme für Schraubklingen 3/8"

Vorteile:
- Unverlierbare Sicherung des Bits durch Sprengring.
- Starker Dauermagnet.






STAHL

Abmessung	Minipaket	Code	b [mm]
3/8", 50 mm	10	06984/7	50

Magnet-Stecknuss

DIN/RN: RN CM01

Produkthinweis: 8 mm, 1/4" 6kt. DIN 3126-E 6,3; ISO 1173-E 6,3; mit Magnet, S2.

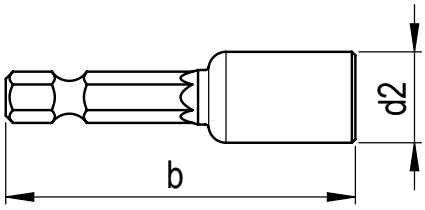



STAHL


Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code	b [mm]	d2 [mm]
SW 8, 50 mm	15	72006/9	1	71187/6	50	11

HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag

DIN/RN: RN A423

Einsatzbereich: Zur abgestuften Lochbohrung, geeignet für Kunststoff und Stahl bis 2 mm.

Verarbeitung: Vorbohren für REISSER Abstandsset (RN DSH2).
Aufnahme 1/4" Sechskant, Bohrdrehzahl max. 800-1.500 U/min.



Vorteile:
- Integrierter Tiefenanschlag verhindert das Durchsacken des Bohrers und vermeidet lästiges Herausmanövrieren aus dem gebohrten Loch.



STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
D 4,0 - 10	1	61500/6	10	S

T-Griff-Ratschenschraubendreher

DIN/RN: RN CM01

Vorteile:
- Ergonomisch geformter Griff für optimale Kraftübertragung.
- Magnet-Bithalter, Ratschenfunktion rechts/links.
- Integriertes Magazin mit 6 Bits:
  1 x TX 10, 1 x TX 20, 1 x TX 30, 1 x PZ 1, 1 x P2, 1 x PZ 3.



Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code
95 x 120	15	72010/6	1	71191/3

Universalmesser

DIN/RN: RN CM03

Produkthinweis: Inkl. Trapezwendeklinge SK5.

Vorteile:
- Robustes Leichtmetallgehäuse, rutschfester und ergonomischer Griff.
- Aufbewahrungsfach für Ersatzklingen, werkzeugfreier Klingenwechsel.



Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code
25 x 170	15	72002/1	1	71183/8

LED Taschenlampe

DIN/RN: RN CM04

Produkthinweis: 10 LEDs, ca. 150 Lumen Lichtstrom, ca. 25.000 h Leuchtdauer.

Vorteile:
- Schlagfester Kunststoff.
- Ergonomischer und rutschhemmender Griff.
- Verstellbarer magnetischer Taschenclip.
- Inkl. Batterien 3 x AAA.



Abmessung [mm]	Großpaket	Code	Lose	Code
17 x 157	15	72004/5	1	71185/2

Montagehandschuh

DIN/RN: RN CM06

Produkthinweis: Feinstrickhandschuh, grau/schwarz, Nitrilschaum-Beschichtung, Polyamid/Spandex-Träger-Fingerkuppen und Handinnenfläche beschichtet. CE Kategorie II, EN 388 Level 4.1.2.1.

Vorteile:

- Sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung.
- Nahtlos rundgestrickt für einen angenehmen Tragekomfort.
- Flexible und atmungsaktive Passform.
- Hervorragendes Tastgefühl.
- Gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten.




Abmessung [mm]	Großpaket	Code
Größe 8 (M)	12	12590/1
Größe 9 (L)	12	12594/9

Zierkappe für PZD 2

DIN/RN: RN 9220

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
PZD 2 - 12	RAL 1011 Braunbeige	200	36230/6	PZD 2	12,0
	RAL 7035 Lichtgrau	200	36224/5		
	RAL 8001 Ockerbraun	200	36214/6		
	RAL 8007 Rehbraun	200	36218/4		
	RAL 8011 Nussbraun	200	36220/7		
	RAL 9005 Tiefschwarz	200	36212/2		
	RAL 9010 Reinweiß	200	36210/8		

Zierkappe für TX 15

DIN/RN: RN 1512

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK


Abmessung [mm]	Farbe	Minipaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
TX 15 - 12	RAL 1011 Braunbeige	100	02535/5	TX 15	12,0
	RAL 7035 Lichtgrau	100	02538/6		
	RAL 8001 Ockerbraun	100	02542/3		
	RAL 8011 Nussbraun	100	02539/3		
	RAL 9005 Tiefschwarz	100	02543/0		
	RAL 9010 Reinweiß	100	02544/7		

Zierkappe für TX 20

DIN/RN: RN 902012

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
TX 20 - 12	RAL 1011 Braunbeige	1.000	71216/3	100	71218/7	TX 20	12,0
	RAL 7035 Lichtgrau			100	71220/0		
	RAL 8001 Ockerbraun			100	71222/4		
	RAL 8011 Nussbraun			100	71224/8		
	RAL 9010 Reinweiß	1.000	71214/9	100	71226/2		

Zierkappe für TX 25

DIN/RN: RN 2515

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Großpaket	Code	Minipaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
TX 25 - 15	RAL 1011 Braunbeige	1.000	00839/6	100	02494/5	TX 25	15,0
	RAL 7035 Lichtgrau			100	02528/7		
	RAL 8001 Ockerbraun			100	02529/4		
	RAL 8011 Nussbraun			100	02532/4		
	RAL 9010 Reinweiß	1.000	00838/9	100	02534/8		

Zierkappe für Rahmenanker mit TX 25

DIN/RN: RN SW09

Einsatzbereich: Fensterbau, Schreiner
Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
TX 25 - 13,5	RAL 8011 Nussbraun	50	06159/9	TX 25	13,5
	RAL 9010 Reinweiß	50	06163/6		

Zierkappe
für Rahmenanker mit TX 30

DIN/RN: RN SW08

Einsatzbereich: Fensterbau, Schreiner
Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	Antrieb	d2 [mm]
TX 30 - 16,5	RAL 8011 Nussbraun	50	06152/0	TX 30	16,5
	RAL 9010 Reinweiß	50	06155/1		

Zierkappe für Innenlochschraube

DIN/RN: RN 2512

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.
Mit Innenloch 2,4 mm.





KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Kleinpaket	Code	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
2,5 - 12	RAL 7035 Lichtgrau	200	00844/0	5,5	2,5	12,0
	RAL 8001 Ockerbraun	200	00507/4			
	RAL 8007 Rehbraun	200	31017/8			
	RAL 8011 Nussbraun	200	31016/1			
	RAL 9005 Tiefschwarz	200	00508/1			
	RAL 9010 Reinweiß	200	00843/3			

Silikon Blitz

DIN/RN: RN 200

Einsatzbereich: Innenausbau, Renovierung
Abzieh-Spachtel für Silikonfugen. Glätten von Fugen verschiedener Silikonarten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile:
- Perfekte Fugen in nur einem Zug.
- Erhältlich im Thekendisplay a 26 Einzelverpackungen.
- Thekendisplay Deutsch Code 62121/2.





GUMMI, BLANK

Abmessung	Großpaket	Code	Lose	Code
4, 7, 10	26	40461/7	1	08293/8


TX 40
10,0 x 40
Preis Price Prix
K
Pfostenschraube
Post screw
Vis de poteaux
10 Stk./pcs.
Stahl Steel Acier
RUSPERT® silber RUSPERT® silver RUSPERT® argent
TX 25
5,0 x 80
RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube
Chipboard screw
Vis à panneaux
6 Stk./pcs.
M 4
DIN 934
Sechskantmutter
Hexagon nut
Écrou hexagonal
25 Stk./pcs.
PZD 2
4,2 x 25
DIN 7981
Blechschraube
Self-tapping screw
Vis à tôle
12 Stk./pcs.
REISSER

18 BLISTER

DRIBO®
Spanplattenschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN R241

Ausführung: Flachsenkkopf, TX, Teilgewinde

Besonderheit: Fräsrippen, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzbau Verschraubungen im Randbereich sowie Konstruktionen aus härteren Holzarten.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

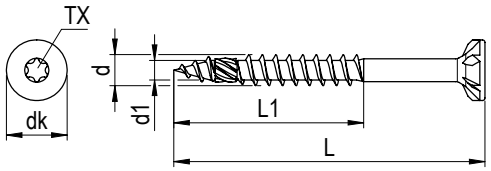



EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	50	31	•	35	■ 41001/4	5	M	TX 25	3,0	10,0
	60	36	•	30	■ 41002/1	5	M			
	80	50	•	20	■ 41003/8	5	M			

■ Inkl. Bit

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und
Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.



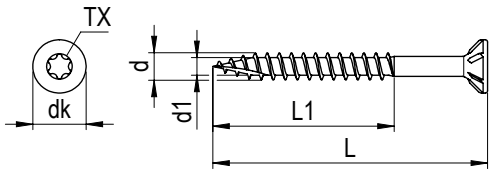



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		30	56001/6	10	I	TX 10	1,8	6,0
	20		25	56002/3	10	I			
	25		25	56003/0	10	I			
	30	21	20	56004/7	10	I			
3,5	16		20	56005/4	10	I	TX 10	2,1	7,0
	20		20	56006/1	10	I			
	25		16	47972/1	10	I			
	30	21	16	56007/8	10	I			
4,0	20		20	56008/5	10	I	TX 20	2,4	8,0
	25		16	56009/2	10	I			
	30	21	15	56011/5	10	I			
	35	21	15	56013/9	10	I			
	40	26	15	56015/3	10	I			
	50	31	12	56017/7	10	I			
	60	36	8	56019/1	10	I			
4,5	30		12	56021/4	10	I	TX 20	2,6	9,0
	35	21	10	56023/8	10	I			
	40	26	10	56025/2	10	I			
	50	31	10	56027/6	10	I			
5,0	30		12	56029/0	10	I	TX 25	3,0	10,0
	40	26	10	56031/3	10	I			
	50	31	10	56032/0	10	I			
	60	36	10	56033/7	10	I			
	70	42	8	56034/4	4	I			
	80	50	6	56035/1	10	I			

RETINOX® 2 plus
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9250 / 9251


Ausführung: Flachsenkkopf, TX,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und
Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.



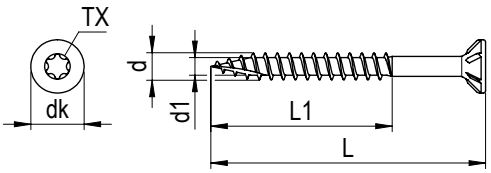



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	40		8	56036/8	10	I	TX 25	3,6	12,0
	50		6	56037/5	10	I			
	60	36	6	56038/2	10	I			
	70	42	4	56039/9	4	I			

RETINOX® 2
Spanplattenschraube

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Innenausbau,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und
Außenbereich.

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen und Schneidkerbe.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.



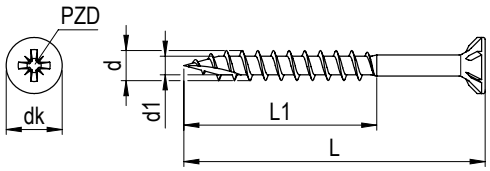




EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	20		20	37733/1	10	I	PZD 2	2,4	8,0
	25		16	36953/4	10	I			
	30	21	15	37734/8	10	I			
	35	21	15	37736/2	10	I			
	40	26	15	37737/9	10	I			

Zierkappe für PZD 2

DIN/RN: RN 9220

Einsatzbereich: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.





KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d2 [mm]
PZD 2 - 12	RAL 1011 Braunbeige	50	03976/5	10	I	PZD 2	12,0
	RAL 8001 Ockerbraun	50	40978/0	10	I		
	RAL 9005 Tiefschwarz	50	03979/6	10	I		
	RAL 9010 Reinweiß	50	03980/2	10	I		

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.







STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		•	38	03984/0	10	B	PZD 1	1,8	6,0
	20		•	36	03985/7	10	B			
	25	16	•	33	03986/4	10	B			
	30	21	•	30	03987/1	10	B			
	40	26	•	25	03989/5	10	B			
3,5	20		•	33	03990/1	10	B	PZD 2	2,1	7,0
	25	16	•	28	03991/8	10	B			
	30	21	•	26	03992/5	10	B			
	35	21	•	20	03993/2	10	B			
	40	26	•	16	03994/9	10	B			
4,0	16			36	03995/6	10	B	PZD 2	2,4	8,0
	20		•	34	03996/3	10	B			
	25		•	26	03997/0	10	B			
	30	21	•	24	03998/7	10	B			
	35	21	•	21	03999/4	10	B			
	40	26	•	12	04001/3	10	B			
	45	31	•	12	04002/0	10	B			
	50	31	•	12	04003/7	10	B			
	60	36	•	10	04004/4	10	B			
4,5	16			28	04006/8	10	B	PZD 2	2,6	9,0
	20			20	04007/5	10	B			
	25		•	20	04008/2	10	B			
	30		•	18	04015/0	10	B			
	35		•	16	04016/7	10	B			
	40	26	•	16	04017/4	10	B			
	45	31	•	14	04036/5	10	B			

R2
Spanplattenschraube

ETA-11/0106

DIN/RN: RN 9200 / 9221


Ausführung: Flachsenkkopf, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)


Besonderheit: Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidkerbe

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Produkthinweis: Teilgewinde mit Fräsrippen, Schneidkerbe und Schaftfräser (ab 6,0 x 120 mm).

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.



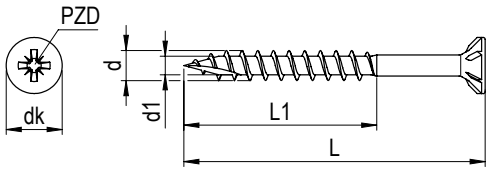



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	50	31	•	16	04037/2	4	B	PZD 2	2,6	9,0
	60	36	•	12	04039/6	10	B			
	70	42	•	10	04040/2	4	B			
	80	50	•	8	04067/9	10	B			
5,0	25		•	16	04087/7	10	B	PZD 2	3,0	10,0
	30		•	17	04135/5	10	B			
	35		•	16	04137/9	4	B			
	40	26	•	15	04190/4	4	B			
	50	31	•	15	04191/1	4	B			
	60	36	•	10	04192/8	10	B			
	70	42	•	8	04193/5	4	B			
	80	50	•	8	04194/2	10	B			
	90	60	•	8	04195/9	10	B			
	100	60	•	8	04196/6	10	B			
6,0	40		•	16	04221/5	4	B	PZD 3	3,6	12,0
	50		•	12	04225/3	4	B			
	60	36	•	10	04227/7	4	B			
	70	42	•	8	04229/1	10	C			
	80	50	•	6	04230/7	10	B			
	90	60	•	6	04231/4	10	B			
	100	60	•	6	04232/1	10	C			
	120	70	•	6	04233/8	10	C			


RETINOX® 2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Holzkonstruktionen, Beschlagteile,
Garten- und Landschaftsbau
Für Holzverbindungen im Innen- und
Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und
Verarbeitungssituation notwendig sein.

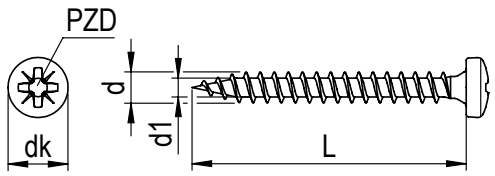

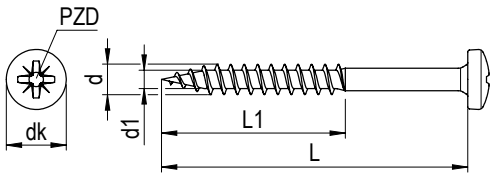



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,0	16		27	56806/7	10	I	PZD 1	1,8	6,0
3,5	20		18	56808/1	10	I	PZD 2	2,1	7,0
	30		14	56810/4	10	I			
4,0	20		18	56812/8	10	I	PZD 2	2,4	8,0
	25		14	56814/2	10	I			
	30		14	56843/2	10	I			
	35		14	56845/6	10	I			
	40		14	56847/0	10	I			
4,5	50	31	9	56849/4	10	I	PZD 2	2,6	9,0
5,0	25		14	56851/7	10	I	PZD 2	3,0	10,0
	40		9	56853/1	10	I			
	50	31	9	56855/5	10	I			
	60	36	9	56887/6	4	I			
	70	42	7	56889/0	10	I			


R2
Spanplattenschraube


DIN/RN: RN 9203 / 9204

Ausführung: Pan Head, PZD,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Innenausbau, Möbelbau, Beschlagteile

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

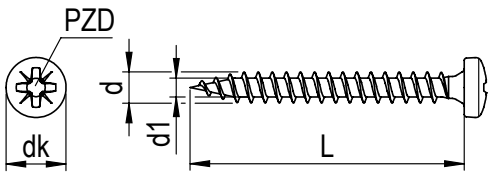





STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
4,0	20		50	04897/2	4	J	PZD 2	2,4	8,0
	25		42	04898/9	4	J			
	30		40	37713/3	4	J			
	35	21	34	04900/9	4	J			
	40	26	25	04901/6	4	J			
4,5	40	26	25	37715/7	4	J	PZD 2	2,6	9,0
	45	31	20	37716/4	4	J			
	50	31	18	37717/1	4	J			
5,0	50	31	15	37718/8	4	J	PZD 2	3,0	10,0
	60	36	10	37719/5	4	J			
6,0	70	42	10	37720/1	10	J	PZD 3	3,6	12,0
	80	50	10	37721/8	10	J			

Pfostenschraube


DIN/RN: RN A09292

Ausführung: Tellerkopf, TX, Vollgewinde

Besonderheit: Schneidkerbe

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holzkonstruktionen Montage von Baubeschlägen und Pfostenankern auch im Außenbereich und Spielplatzbau.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

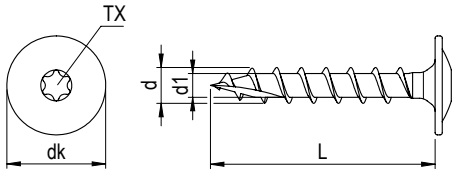



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	40	silber	10	69749/1	5	J	TX 40	5,3	22,0
	50	silber	10	69751/4	5	J			
10,0	40	silber	10	69753/8	5	K	TX 40	6,3	25,0
	50	silber	10	69755/2	5	K			


KBS
Kleinbeschlagschraube

DIN/RN: RN 9258

Ausführung: Halbrundkopf, TX, Vollgewinde

Einsatzbereich: Torbeschläge, Zaunbau, Fensterläden
Befestigung von größeren Beschlägen.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Anwendungsfall notwendig sein.

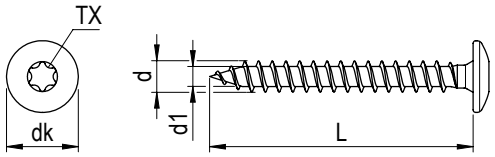



EDELSTAHL A2, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	30	4	42890/3	4	I	TX 30	3,7	15,0
	40	4	42894/1	4	J			
	50	4	42896/5	4	J			



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	30	4	42818/7	4	B	TX 30	3,7	15,0
	35	4	42820/0	4	B			
	40	4	42822/4	4	C			
	45	4	42824/8	4	C			
	50	4	42834/7	4	E			

STRONGI®
Holzbauschraube

ETA-11/0106


DIN/RN: RN 9252

Ausführung: Tellerkopf mit Unterkopfverstärkung, TX, Vollgewinde

Besonderheit: W-Cut-Gewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Dachbau, Spielplatzbau
Konstruktionen aus Voll - und Brettschichtholz.

Verarbeitung: Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.





STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,0	40	•	silber	4	42863/7	4	E	TX 30	4,4	16,0
	50	•	silber	4	42865/1	4	G			



STAHL, RUSPERT®

d [mm]	L [mm]	ETA	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1[mm]	dk[mm]
7,0	40	•	schwarz	4	42850/7	4	E	TX 30	4,4	16,0
	50	•	schwarz	4	42852/1	4	G			



STAHL, VERZINKT, GELB CHROMATIERT

d [mm]	L [mm]	ETA	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
7,0	40	•	4	42836/1	4	B	TX 30	4,4	16,0
	50	•	4	42838/5	4	C			


Holzschraube DIN 95

DIN/RN: DIN 95

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz, Teilgewinde

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Bootsbau
Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.
Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln.





MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]
2,5	16	10	19	40939/1	10	B	Schlitz	0,6	1,0	4,7
3,0	16	10	18	40940/7	10	B	Schlitz	0,8	1,2	5,6
	20	12	17	40941/4	10	B				
	25	15	15	40942/1	10	B				
	30	18	13	40943/8	10	B				
3,5	16	10	17	40944/5	10	B	Schlitz	0,8	1,4	6,5
	20	12	15	40945/2	10	B				
	30	18	11	40946/9	10	B				
	40	24	8	40947/6	10	B				
4,0	30	18	14	40948/3	10	G	Schlitz	1,0	1,6	7,5
	40	24	11	40950/6	10	G				
	50	30	9	40951/3	10	G				
4,5	30	18	9	40952/0	10	G	Schlitz	1,0	1,8	8,3
	40	24	8	40954/4	10	G				
	50	30	8	40956/8	10	G				
5,0	50	30	7	40957/5	10	G	Schlitz	1,2	2,0	9,2
	60	36	7	40958/2	10	G				


Holzschraube DIN 571

DIN/RN: DIN 571

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Carportbau, Garten- und Landschaftsbau, Befestigung von Bodenhülsen
Für nicht zulassungspflichtige Bereiche im Holzbau.

Verarbeitung: Vorbohren mit Kerndurchmesser empfohlen.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	k [mm]
6,0	30	18	10	37370/8	4	G	SW 10	4,0
	40	24	8	37371/5	4	G		
	50	30	8	37373/9	4	G		
	60	36	7	37374/6	4	G		
	70	42	13	37375/3	10	I		
	80	48	12	07765/1	10	I		
	100	60	10	07766/8	10	J		
8,0	40	24	7	37376/0	4	G	SW 13	5,5
	50	30	6	07769/9	4	G		
	60	36	4	37377/7	4	G		
	70	42	8	37378/4	10	I		
	80	48	7	37379/1	10	I		
	100	60	8	07772/9	5	J		

Sicherheitsschraube mit Stopfen Holzschraube


DIN/RN: RN 574

Ausführung: Zierkopf, TX, Teilgewinde

Einsatzbereich: Sicherheitsbereiche, Industrieanlagen Sicherung von Gegenständen gegen Einbruch und Vandalismus.

Produkthinweis: Inkl. Sicherheitsstopfen

Verarbeitung: Nach dem Verschrauben wird ein Aluminium-Stopfen in den Antrieb geschlagen bzw. eingenietet. Ein Lösen ist nur möglich, wenn der Stopfen herausgebohrt wird.

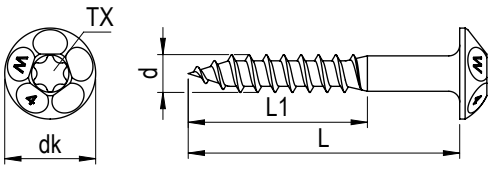



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]
7,0	50	30	4	55668/2	4	N	TX 40	17,0
	85	51	4	55670/5	10	O		
	105	63	4	55672/9	10	P		


Blechschraube DIN 7981-C

DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

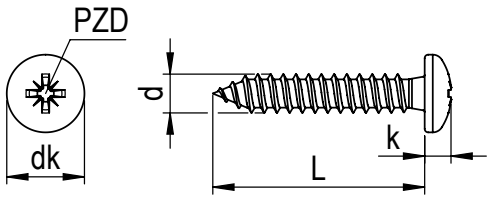



EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	9,5	20	55841/9	10	I	PZD 1	5,6	2,2
	13	20	55842/6	10	I			
3,5	9,5	20	55843/3	10	I	PZD 2	6,9	2,6
	13	20	55844/0	10	I			
	16	20	55845/7	10	I			
	22	20	55846/4	10	I			
3,9	16	17	55847/1	10	I	PZD 2	7,5	2,8
	22	15	55848/8	10	I			
	25	15	55849/5	10	I			
	32	14	55850/1	10	I			
4,2	13	20	55851/8	10	I	PZD 2	8,2	3,05
	16	16	55852/5	10	I			
	19	13	55853/2	10	I			
	25	12	55855/6	10	I			
	38	10	55857/0	10	I			
	50	8	55859/4	10	I			
4,8	16	15	55861/7	10	I	PZD 2	9,5	3,55
	22	15	55863/1	10	I			
	25	14	55865/5	10	I			
	38	10	55867/9	10	I			
	45	8	55869/3	10	I			
5,5	25	8	55871/6	10	I	PZD 3	10,8	3,95
	32	8	55873/0	10	I			
	38	6	55875/4	10	I			
	50	4	55877/8	10	I			


Blechschraube DIN 7981-C


DIN/RN: DIN 7981

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.

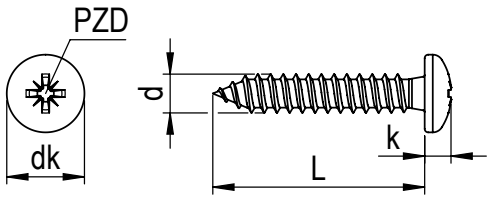



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	9,5	24	40922/3	10	B	PZD 1	5,6	2,2
3,5	13	20	40923/0	10	B	PZD 2	6,9	2,6
3,9	16	17	37380/7	10	B	PZD 2	7,5	2,8
	19	15	40924/7	10	B			
	22	13	37381/4	10	B			
4,2	16	16	37382/1	10	B	PZD 2	8,2	3,05
	19	13	37384/5	10	B			
	22	12	37385/2	10	B			
	25	12	37386/9	10	B			
	32	16	40925/4	10	G			
4,8	19	19	37387/6	10	G	PZD 2	9,5	3,55
	25	14	37388/3	10	G			
	32	12	37389/0	10	G			


Blechschraube DIN 7983-C

DIN/RN: DIN 7983

Ausführung: Linsensenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechvearbeitung
Mit selbstschneidendem Gewinde für Metallverbindungen.

Verarbeitung: Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).
Bei der Verarbeitung im Außenbereich, in Feuchträumen oder der Verschraubung von Edelstahlblechen wird Edelstahl empfohlen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
2,9	13	20	55881/5	10	I	PZD 1	5,5	1,7
	16	20	55883/9	10	I			
	19	20	55885/3	10	I			
3,5	13	20	55887/7	10	I	PZD 2	6,8	2,1
	19	20	55889/1	10	I			
	25	20	55891/4	10	I			
3,9	13	20	55893/8	10	I	PZD 2	7,5	2,3
	19	15	55895/2	10	I			
	22	15	55897/6	10	I			
	25	15	55899/0	10	I			
	32	15	55901/0	10	I			
4,2	16	16	55903/4	10	I	PZD 2	8,1	2,5
	19	13	55905/8	10	I			
	22	13	55907/2	10	I			
	25	12	55909/6	10	I			
	32	11	55911/9	10	I			
	38	10	55913/3	10	I			
	50	8	55915/7	10	I			
4,8	19	15	55917/1	10	I	PZD 2	9,5	3,0
	25	13	55919/5	10	I			
	32	11	55921/8	10	I			
	38	10	55923/2	10	I			
	50	8	55925/6	10	I			
5,5	32	8	55927/0	10	I	PZD 3	10,8	3,4
	38	6	55929/4	10	I			
	45	5	55931/7	10	I			
	50	4	55933/1	10	I			


Bohrschraube DIN 7504-M (N)


DIN/RN: RN 7504

Ausführung: Pan Head, PH, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Metallhandwerk
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	16	17	37699/0	10	G	PH 2	6,9	2,6	2,8	0,7 - 2,25
	22	13	37704/1	10	G					
3,9	16	17	37698/3	10	G	PH 2	7,5	2,8	3,1	0,7 - 2,4
	22	13	37681/5	10	G					
	25	12	37707/2	10	G					
4,2	13	16	37703/4	10	G	PH 2	8,2	3,05	3,6	1,75 - 3,0
	16	16	37697/6	10	G					
	19	13	37679/2	10	G					
	22	12	37685/3	10	G					
4,8	19	19	37684/6	10	I	PH 2	9,5	3,55	4,1	1,75 - 4,4
	25	14	37691/4	10	I					
	32	12	37690/7	10	I					
	38	12	37711/9	4	I					


Bohrschraube DIN 7504-O (P)


DIN/RN: RN 7505

Ausführung: Flachsenkkopf, PH, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung, Metallhandwerk
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	22	13	37701/0	10	G	PH 2	6,8	2,1	2,8	0,7 - 2,25
3,9	16	17	37678/5	10	G	PH 2	7,5	2,3	3,1	0,7 - 2,4
	22	13	37694/5	10	G					
	25	12	37709/6	10	G					
4,2	16	16	37696/9	10	G	PH 2	8,1	2,5	3,6	1,75 - 3,0
	19	13	37682/2	10	G					
	22	12	37683/9	10	G					
4,8	19	19	37675/4	10	I	PH 2	9,5	3,0	4,1	1,75 - 4,4
	25	14	37688/4	10	I					
	32	12	37676/1	10	I					
	38	12	37710/2	10	I					


Bohrschraube DIN 7504-K


DIN/RN: RN 7506

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Blechverarbeitung
Selbstbohrende Schraube für
Metallverbindungen im Innenbereich.

Verarbeitung: Kein Vorbohren notwendig.

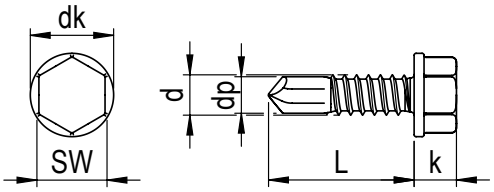



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Blechstärke [mm]
3,5	16	17	37705/8	10	G	SW 5,5	8,3	3,45	2,8	0,7 - 2,25
3,9	16	17	37695/2	10	G	SW 5,5	8,3	3,45	3,1	0,7 - 2,4
	22	13	37677/8	10	G					
4,2	13	16	37706/5	10	G	SW 7	8,8	4,25	3,6	1,75 - 3,0
	16	16	37680/8	10	G					
	19	13	37689/1	10	G					
	22	12	37686/0	10	G					
	25	12	37692/1	10	G					
4,8	19	19	37687/7	10	I	SW 8	10,5	4,45	4,1	1,75 - 4,4
	32	12	37693/8	10	I					
	38	12	37712/6	4	I					


REISSER SCHRAUBENTECHNIK


Gewindeschraube DIN 84
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 84

Ausführung: Zylinderkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Montage in vorgefertigtem Gewinde
oder in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 3	10	26	40916/2	10	B	Schlitz	0,8	0,85	5,5	2,0
	16	23	37390/6	10	B					
	20	21	37391/3	10	B					
	25	20	37392/0	10	B					
	30	18	37393/7	10	B					
M 4	10	22	40917/9	10	B	Schlitz	1,2	1,1	7,0	2,6
	16	18	37394/4	10	B					
	20	16	37395/1	10	B					
	25	14	37396/8	10	B					
	30	12	37397/5	10	B					
	35	10	37398/2	10	B					
	40	16	37399/9	10	G					
	50	13	40918/6	10	G					
M 5	10	18	40919/3	10	G	Schlitz	1,2	1,3	8,5	3,3
	16	16	37400/2	10	G					
	20	15	37404/0	10	G					
	25	14	37405/7	10	G					
	30	13	37406/4	4	G					
	35	12	37507/8	4	G					
	40	10	37408/8	10	G					
	50	9	37409/5	10	G					
	60	9	37410/1	4	G					
M 6	10	16	40920/9	10	G	Schlitz	1,6	1,6	10,0	3,9
	16	15	37412/5	10	G					
	20	14	37413/2	4	G					
	25	13	37414/9	4	G					


Gewindeschraube DIN 84
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 84

Ausführung: Zylinderkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Montage in vorgefertigtem Gewinde
oder in Verbindung mit einer Mutter.

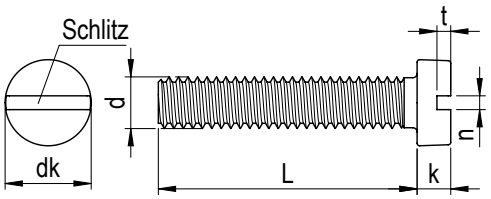



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	30	12	37415/6	4	G	Schlitz	1,6	1,6	10,0	3,9
	40	9	37416/3	4	G					
	50	9	37417/0	4	G					
	60	7	37418/7	4	G					
	70	8	37419/4	10	I					
	80	8	40921/6	10	I					


REISSER SCHRAUBENTECHNIK


Gewindeschraube DIN 912
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 912

Ausführung: Zylinderkopf, Innensechskant,
Vollgewinde / Teilgewinde (L1)

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Befestigungen in metrischem Gewinde
oder in Verbindung mit einer Mutter
im Außenbereich sowie in Feuchträumen.

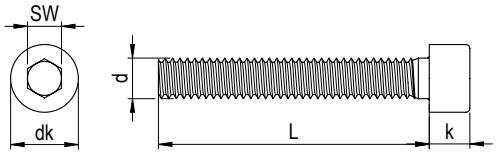





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 5	16		14	55731/3	10	I	ISK 4	8,5	5,0
	20		12	55732/0	10	I			
	25		12	55733/7	10	I			
	30	22	10	55734/4	10	I			
	40	22	8	55735/1	10	I			
	50	22	7	61700/0	10	I			
M 6	20		10	61867/0	10	I	ISK 5	10,0	6,0
	25		10	55736/8	10	I			
	30		8	55737/5	10	I			
	40	24	6	55738/2	10	I			
	50	24	5	55739/9	10	I			
M 8	20		6	55740/5	4	I	ISK 6	13,0	8,0
	25		6	55741/2	4	I			
	30		5	55742/9	4	I			
	40	28	4	55743/6	4	I			
	45	28	4	61868/7	4	I			
	50	28	3	61869/4	4	I			
	60	28	2	61870/0	4	I			

Gewindeschraube DIN 933
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 933

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Metall- und Holzkonstruktionen
in Verbindung mit Mutter.





EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	k [mm]
M 4	20	20	55708/5	10	I	SW 7	2,8
	30	15	55709/2	10	I		
	40	10	55710/8	10	I		
M 5	20	15	55711/5	10	I	SW 8	3,5
	30	12	55712/2	10	I		
	40	10	55713/9	10	I		
	50	6	55714/6	10	I		
M 6	20	8	55715/3	10	I	SW 10	4,0
	30	8	55718/4	10	I		
	40	8	55719/1	10	I		
	50	6	55720/7	10	I		
	60	4	55721/4	10	I		
M 8	20	8	55722/1	4	I	SW 13	5,3
	25	6	55723/8	4	I		
	30	6	55725/2	4	I		
	40	5	55726/9	4	I		
	50	4	61878/6	4	I		
	60	3	61879/3	4	I		
	80	2	61880/9	10	I		
M 10	30	4	55727/6	4	I	SW 17	6,4
	40	2	55728/3	4	I		
	50	2	55729/0	4	I		
	60	2	61881/6	4	I		
	80	2	61882/3	10	I		


Gewindeschraube DIN 963
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 963

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für
leichte Metall- und Holzkonstruktionen
in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 3	10	26	40904/9	10	B	Schlitz	0,8	0,85	5,6	1,65
	16	23	37420/0	10	B					
	20	21	37421/7	10	B					
M 4	10	22	40905/6	10	B	Schlitz	1,0	1,1	7,5	2,2
	16	18	37424/8	10	B					
	20	16	37425/5	10	B					
	25	14	37426/2	10	B					
	30	12	37427/9	10	B					
	35	10	37428/6	10	B					
	40	16	37429/3	10	G					
	50	13	40906/3	10	G					
M 5	10	18	40907/0	10	G	Schlitz	1,2	1,3	9,2	2,5
	16	16	37430/9	10	G					
	20	15	37431/6	10	G					
	25	14	37432/3	10	G					
	30	13	37433/0	10	G					
	35	12	37434/7	10	G					
	40	10	37435/4	10	G					
	50	9	37436/1	10	G					
	60	9	37437/8	10	G					
	70	9	40909/4	10	I					
	80	9	40910/0	10	I					
M 6	16	15	37438/5	10	G	Schlitz	1,6	1,6	11,0	3,0
	20	14	37439/2	10	G					
	25	13	37440/8	10	G					
	30	12	37441/5	4	G					


Gewindeschraube DIN 963
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 963

Ausführung: Flachsenkkopf, Schlitz, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für
leichte Metall- und Holzkonstruktionen
in Verbindung mit einer Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 6	35	10	40912/4	4	G	Schlitz	1,6	1,6	11,0	3,0
	40	9	37442/2	4	G					
	50	9	37443/9	4	G					
	60	7	37444/6	4	G					
	70	8	37445/3	10	I					
	80	8	40913/1	10	I					

Gewindeschraube DIN 965
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 965

Ausführung: Flachsenkkopf, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für
leichte Metall- und Holzkonstruktionen
in Verbindung mit einer Mutter.

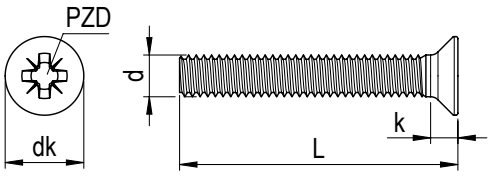



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 3	16	20	55803/7	10	I	PZD 1	5,6	1,65
	20	20	55805/1	10	I			
M 4	16	18	55809/9	10	I	PZD 2	7,5	2,2
	20	16	55811/2	10	I			
	25	15	55813/6	10	I			
	30	15	55815/0	10	I			
	35	10	55817/4	10	I			
M 5	20	12	55821/1	10	I	PZD 2	9,2	2,5
	25	10	55823/5	10	I			
	30	8	55825/9	10	I			
	40	6	55827/3	10	I			
	50	4	55829/7	10	I			
M 6	25	8	55831/0	10	I	PZD 3	11,0	3,0
	30	8	55833/4	10	I			
	40	6	55835/8	10	I			
	50	4	55837/2	10	I			

Gewindeschraube DIN 7985
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 7985

Ausführung: Pan Head, PZD, Vollgewinde

Einsatzbereich: Rahmengestelle, Modellbau
Montage in vorgefertigtem Gewinde
oder in Verbindung mit einer Mutter.

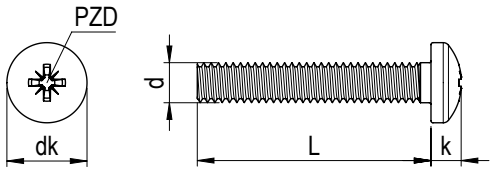



EDELSTAHL A2, BLANK


d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	dk [mm]	k [mm]
M 4	12	20	55777/1	10	I	PZD 2	8,0	3,1
	16	20	55779/5	10	I			
	20	16	55781/8	10	I			
	30	15	55783/2	10	I			
M 5	16	12	55786/3	10	I	PZD 2	10,0	3,8
	20	12	55787/0	10	I			
	25	10	55788/7	10	I			
	30	8	55789/4	10	I			
	50	4	55790/0	10	I			
M 6	20	8	55791/7	10	I	PZD 3	12,0	4,6
	25	8	55792/4	10	I			
	30	8	55793/1	10	I			
	35	7	55794/8	10	I			
	40	6	55795/5	10	I			
	50	4	55796/2	10	I			

Gewindeschraube DIN 7991
Metrische Schraube

DIN/RN: DIN 7991

Ausführung: Senkkopf, Innensechskant, Vollgewinde

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk
Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit einer Mutter im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 5	20	12	55749/8	10	I	ISK 3	4,0	10,0	2,8
	30	8	55750/4	10	I				
M 6	25	8	55751/1	10	I	ISK 4	4,7	12,0	3,3
	30	8	55752/8	10	I				
	35	6	55753/5	10	I				
	40	6	55755/9	10	I				
M 8	25	6	55757/3	4	I	ISK 5	6,4	16,0	4,4
	30	5	55759/7	4	I				
	40	4	55763/4	4	I				


Durchgangsschraube
Metrische Schraube


DIN/RN: RN H601

Ausführung: Sechskantkopf, SW, Teilgewinde

Einsatzbereich: Pfostenträger, Carports, Pergolen
Für Verbindungen an Holzkonstruktionen.

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934 Ø M 10 mm
und Scheibe DIN 9021 Ø 10,5 mm.

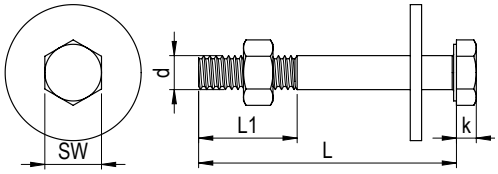



STAHL 4.6, VERZINKT, BLAU, TOP COAT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	k [mm]
M 10	90	26	2	43238/2	10	J	SW 17	6,4
	110	26	2	43239/9	10	K		
	130	32	2	43240/5	6	L		


Maschinenschraube
Metrische Schraube


DIN/RN: RN M601

Ausführung: Sechskantkopf, SW

Einsatzbereich: Metallbau, Holzbau, Industrie

Produkthinweis: Mit Mutter DIN 934.
Bis 50 mm Länge mit Vollgewinde Schraube DIN 933.
Ab 60 mm Länge mit Teilgewinde Schraube DIN 931.



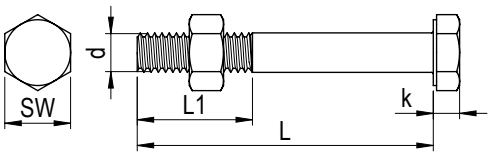



STAHL 8.8, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	k [mm]
M 6	20		8	37446/0	10	G	SW 10	4,0
	30		8	37447/7	10	G		
	40		8	37448/4	4	G		
	50		6	37449/1	4	G		
	60	18	8	37450/7	4	I		
	80	18	8	37451/4	10	I		
M 8	20		6	37452/1	4	G	SW 13	5,3
	30		6	37453/8	4	G		
	40		4	37454/5	4	G		
	50		4	37455/2	4	G		
	60	22	6	37456/9	10	I		
	80	22	5	37457/6	10	I		
	100	22	4	37458/3	10	J		

Schlossschraube RN 603
Metrische Schraube

DIN/RN: RN 603

Ausführung: Halbrundkopf, Vollgewinde

Einsatzbereich: Türbänder, Ladenbänder
Durchgangsbefestigung von Beschlägen und Bauteilen auf Holz im Außenbereich sowie in Feuchträumen.





EDELSTAHL A2, BLANK

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	dk [mm]	k [mm]
M 5	25	6	56041/2	4	I	13,0	3,3
	30	5	56043/6	4	I		
	40	4	56045/0	4	I		
	50	4	56047/4	4	I		
M 6	30	4	56049/8	4	I	16,5	3,88
	40	3	56051/1	4	I		
	50	2	56053/5	4	I		
	60	2	56055/9	4	I		
M 8	30	2	56057/3	4	I	20,5	4,88
	40	2	56059/7	4	I		
	50	2	56061/0	4	I		
	60	2	56063/4	4	I		
	70	2	56065/8	5	I		
	80	2	56067/2	5	I		


Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934
Metrische Schraube

DIN/RN: RN M603

Ausführung: Halbrundkopf, Teilgewinde

Einsatzbereich: Holzbau, Türbänder, Modellbau
Durchgangsbefestigung von Beschlägen
und Bauteilen auf Holz.

Produkthinweis: M 5 mit Mutter SW 8 / M 6 mit Mutter SW 10 /
M 8 mit Mutter SW 13.

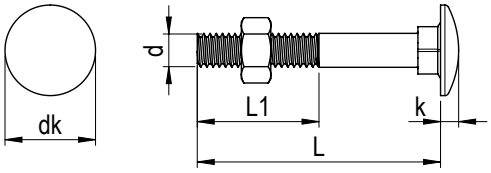



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	dk [mm]	k [mm]
M 5	20	16	10	37459/0	4	G	13,5	3,3
	30	16	8	37460/6	4	G		
	40	16	8	37462/0	4	G		
	50	16	8	37463/7	4	G		
M 6	30	18	8	37465/1	4	G	16,5	3,88
	40	18	8	37466/8	4	G		
	50	18	6	40979/7	4	G		
	60	18	8	37470/5	4	I		
	70	18	8	37471/2	5	I		
	80	18	8	37472/9	5	I		
M 8	30	22	6	37473/6	4	G	20,5	4,88
	40	22	4	37474/3	4	G		
	50	22	4	37475/0	4	G		
	60	22	6	37476/7	5	I		
	70	22	6	37477/4	5	I		
	80	22	5	37478/1	5	I		

Stockschraube
Metrische Schraube

DIN/RN: RN 306

Ausführung: TX

Einsatzbereich: Möbelbau, Abhängungen
Befestigungen in Holz oder in Stein (mit Dübel).





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	d3 [mm]
M 4	40	7	40859/2	10	B		4,3
M 5	50	6	40860/8	10	B		5,3
M 6	60	5	40861/5	10	B	TX 15	5,6
M 8	80	3	40862/2	10	B	TX 25 / SW 6	7,2


Hülsenschraube nach DIN 964
Metrische Schraube


DIN/RN: RN 9402

Ausführung: Linsensenkkopf, Schlitz

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Hobby, Heimwerker
Verbindungen von Möbelteilen.


Produkthinweis: Mit Hülsenmutter.

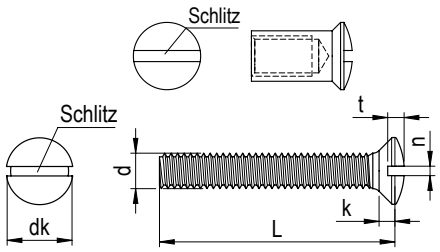



MESSING, BLANK

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	45	8	56580/6	10	J	Schlitz	1,0	1,9	7,5	2,2
	50	8	56582/0	10	J					
	60	8	56584/4	10	K					
M 5	45	8	56586/8	10	L	Schlitz	1,2	2,3	9,2	2,5
	50	8	56588/2	4	L					
	60	8	56598/1	4	L					



MESSING, GLÄNZEND VERNICKELT

d [mm]	L [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	n [mm]	t [mm]	dk [mm]	k [mm]
M 4	45	8	56608/7	10	K	Schlitz	1,0	1,9	7,5	2,2
	50	8	56610/0	10	K					
	60	8	56612/4	10	L					
M 5	45	8	56614/8	10	A	Schlitz	1,2	2,3	9,2	2,5
	50	8	56616/2	4	A					
	60	8	56618/6	4	A					


Flügelmutter

DIN/RN: RN A00315

Einsatzbereich: Möbelbau, Regalbau
Leichte Metallverbindungen, die von Hand angezogen werden.

Produkthinweis: Ähnlich DIN 315, amerikanische Ausführung mit aufgeschweißten Flügeln.

Vorteile:
- Schnell lösbar.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	6	55982/9	10	I	10	19
M 5	5	55984/3	10	I	13	24
M 6	5	55986/7	10	I	15	26
M 8	3	55988/1	4	I	18	35
M 10	3	55990/4	4	I	19	38



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 3	6	37495/8	10	B	8,5	18,5
M 4	6	37496/5	10	B	10	19
M 5	6	37497/2	10	B	13	24
M 6	6	37498/9	10	G	15	26
M 8	6	37499/6	4	G	18	35
M 10	4	37504/7	4	G	19	38
M 12	2	40902/5	4	G	24	50

Sechskant-Mutter DIN 934

DIN/RN: DIN 934

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Produkthinweis: Entspricht der EN ISO 4032, ausgenommen M 10 und M 12.



EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 3	30	55941/6	10	I	2,4	5,5
M 4	25	55942/3	10	I	3,2	7
M 5	20	55943/0	10	I	4	8
M 6	15	55944/7	10	I	5	10
M 8	12	55945/4	10	I	6,5	13
M 10	6	55946/1	10	I	8	17
M 12	4	61873/1	10	I	10	19
M 16	2	61874/8	4	I	13	24


STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 3	35	37506/1	10	B	2,4	5,5
M 4	35	37520/7	10	B	3,2	7
M 5	30	37521/4	10	B	4	8
M 6	20	37522/1	10	B	5	10
M 8	20	37523/8	4	G	6,5	13
M 10	10	37524/5	4	G	8	17
M 12	8	37525/2	4	G	10	19

Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985

DIN/RN: DIN 985

Einsatzbereich: Universelle Schraubensicherung bei allen Verbindungen mit metrischem Gewinde.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	20	55954/6	10	I	5	7
M 5	15	55955/3	10	I	5	8
M 6	12	55956/0	10	I	8	10
M 8	10	55957/7	10	I	8	13
M 10	3	55958/4	10	I	10	17
M 12	4	61871/7	10	I	12	19



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	5	37572/6	10	B	5	7
M 5	5	37573/3	10	B	5	8
M 6	4	37574/0	10	B	8	10
M 8	4	37575/7	10	G	8	13
M 10	3	42928/3	10	G	10	17
M 12	2	42932/0	10	G	12	19

Einschlagmutter

DIN/RN: RN 990

Einsatzbereich: Möbelbau, Holzbau
Stabilisierung von wieder lösbaren Schraubverbindungen im Holzbereich. In Verbindung mit metrischem Gewinde.

Vorteile:
- Die vier Zacken verhindern das Verdrehen der Mutter.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	8	40730/4	10	B	6,0	15,0
M 5	8	40731/1	10	B	9,0	17,0
M 6	8	40732/8	10	B	9,0	19,0
M 8	4	40734/2	10	B	11,0	22,5

Einschraubmutter DIN 7965

DIN/RN: DIN 7965

Einsatzbereich: Möbelbau, Holzbau
Stabilisierung von wieder lösbaren Schraubverbindungen im Holzbereich.

Vorteile:
- Mit integriertem metrischem Gewinde.

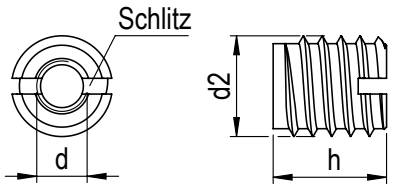



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preis-gruppe	Antrieb	h [mm]	d2 [mm]	Vorbohr-Ø [mm]
M 4	5	40735/9	10	B	Schlitz	8	8,0	5,5
M 5	5	40736/6	10	B	Schlitz	12	10,0	7,5
M 6	4	40737/3	10	B	Schlitz	15	12,0	9,5
M 8	4	40738/0	4	G	Schlitz	18	14,0	12,5

Hutmutter DIN 1587

DIN/RN: DIN 1587

Einsatzbereich: Zubehör für metrische Schraube.

Vorteile:
- Abdeckung von Gewindeenden für besseren Korrosionsschutz.
- Geringere Verletzungsgefahr.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	8	55962/1	10	I	8	7
M 5	6	55963/8	10	I	10	8
M 6	5	55964/5	10	I	12	10
M 8	4	55965/2	4	I	15	13
M 10	2	55966/9	4	I	18	17
M 12	2	61872/4	4	I	22	19



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
M 4	7	37526/9	10	B	8	7
M 5	5	37527/6	10	B	10	8
M 6	5	37528/3	10	B	12	10
M 8	5	37529/0	4	G	15	13
M 10	4	37542/9	4	G	18	17
M 12	2	37543/6	4	G	22	19

Unterlegscheibe DIN 125

DIN/RN: DIN 125

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr.





EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3	30	55973/7	10	I	9,0	0,8
D 5,3	30	55975/1	10	I	10,0	1,0
D 6,4	20	55977/5	10	I	12,0	1,6
D 8,4	20	55979/9	10	I	16,0	1,6
D 10,5	20	55981/2	10	I	20,0	2,0
D 13,0	10	61877/9	10	I	24,0	2,5




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
D 3,2	50	37481/1	10	B	7,0	0,5
D 4,3	50	37482/8	10	B	9,0	0,8
D 5,3	40	37483/5	10	B	10,0	1,0
D 6,4	25	37484/2	10	B	12,0	1,6
D 8,4	20	37485/9	10	B	16,0	1,6
D 10,5	20	37486/6	10	G	20,0	2,0
D 13,0	15	37487/3	4	G	24,0	2,5

Federring, Form B DIN 127

DIN/RN: DIN 127

Einsatzbereich: Sicherung von Schraube und Mutter.



EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
B 5	30	56547/9	10	I	9,2	1,2
B 6	25	56549/3	10	I	11,8	1,6
B 8	20	56551/6	10	I	14,8	2,0
B 10	20	56553/0	10	I	18,1	2,2
B 12	15	56555/4	10	I	21,1	2,5


STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
B 3	50	37488/0	10	B	6,2	0,8
B 4	45	37489/7	10	B	7,6	0,9
B 5	40	37490/3	10	B	9,2	1,2
B 6	25	37491/0	10	B	11,8	1,6
B 8	15	37492/7	10	B	14,8	2,0
B 10	18	37493/4	10	G	18,1	2,2
B 12	12	37494/1	10	G	21,1	2,5

Fitschenring

DIN/RN: RN 324

Einsatzbereich: Haushalt, Innenausbau, Renovierungen
Ausgleichsringe zum Anheben von Türen,
die sonst auf Bodenbelägen schleifen.



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
D 10,2	18	69574/9	10	B	15,8	1,8
D 11,2	18	69576/3	10	B	15,8	1,8
D 12,2	12	69579/4	10	B	17,8	1,8

STAHL, VERMESSINGT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
SORTIERT 4 x 4 9,2-10,2-11,2-12,2	16	45057/7	10	I		
D 9,2	18	37666/2	10	B	13,2	1,8
D 10,2	18	37667/9	10	B	15,8	1,8
D 11,2	18	37668/6	10	B	15,8	1,8
D 12,2	12	37669/3	10	B	17,8	1,8
D 13,2	12	37670/9	10	B	18,8	1,8

Karosseriescheibe DIN 9021

DIN/RN: DIN 9021

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen.





EDELSTAHL A2, BLANK


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3 x 12	30	55991/1	10	I	12,0	1,0
D 5,3 x 15	25	55992/8	10	I	15,0	1,2
D 6,4 x 18	20	55993/5	10	I	18,0	1,6
D 8,4 x 24	12	55994/2	10	I	24,0	2,0
D 10,5 x 30	8	55995/9	10	I	30,0	2,5
D 13,0 x 37	4	61875/5	4	I	37,0	3,0
D 17,0 x 50	2	61876/2	4	I	50,0	3,0

Karosseriescheibe

DIN/RN: RN A09021

Einsatzbereich: Holz- und Metallverbindungen
Zum Schutz von Werkstücken und Grundmaterialien.

Vorteile:
- Verringerung der Kopfdurchzugsgefahr bei Holzverbindungen.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]
D 4,3 x 15	35	37544/3	10	B	15,0	1,25
D 5,3 x 20	20	37545/0	10	B	20,0	1,25
D 5,3 x 25	15	40740/3	10	B	25,0	1,25
D 5,3 x 30	16	40741/0	10	G	30,0	1,25
D 6,4 x 20	16	37546/7	10	B	20,0	1,25
D 6,4 x 25	15	37547/4	10	B	25,0	1,25
D 6,4 x 30	16	40742/7	10	G	30,0	1,25
D 6,4 x 40	12	40743/4	4	I	40,0	1,25
D 8,4 x 25	15	40744/1	10	B	25,0	1,25
D 8,4 x 30	16	37548/1	10	G	30,0	1,25
D 8,4 x 40	12	40745/8	4	I	40,0	1,25
D 10,5 x 30	16	37549/8	10	G	30,0	1,25
D 10,5 x 40	12	40746/5	4	I	40,0	1,25
D 13,0 x 30	16	40747/2	4	G	30,0	1,25
D 13,0 x 40	12	37550/4	4	I	40,0	1,25

Rosette 90°

DIN/RN: RN 9410

Einsatzbereich: Unterlage für festen Sitz von Linsenkopf- und Senkkopfschrauben auf weichen Materialien.






EDELSTAHL A2, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Ds [mm]	h [mm]	Für Schrauben Ø
D 5 x 13,0	25	45049/2	10	I	13,0	1,9	4,0 - 4,5

Original L-Haken

DIN/RN: RN 158

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Heimwerker, Hobby
Aufhängen von Gegenständen etc. in Stein oder Beton mit Dübel, in Holz direkt oder mit Vorbohren.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	Antrieb	h [mm]
5,2 x 40	4	37593/1	10	G	PH 2	15,4
5,2 x 50	4	37594/8	10	G	PH 2	15,4
5,6 x 65	5	37595/5	4	I	PH 2	18,5
5,6 x 80	4	37596/2	10	I	PH 2	18,5
5,6 x 100	4	37597/9	10	J	PH 2	18,5

Wandhaken

DIN/RN: RN 313

Einsatzbereich: Heimwerker, Dekoration, Raumausstattung
Aufhängung von Bildern, Fotos und anderen dekorativen Gegenständen.






STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
GR. 0	6	37661/7	10	B	17,0	8,2
GR. 1	5	37662/4	10	B	23,0	9,2
GR. 2	5	37663/1	10	B	30,0	10,0
GR. 3	4	37664/8	10	B	30,0	22,0
GR. 4	2	37665/5	4	B	39,0	34,0

Gerader Schraubhaken

DIN/RN: RN 320

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von mittelschweren Gegenständen etc. in Stein oder Beton mit Dübel, in Holz direkt oder mit Vorbohren.

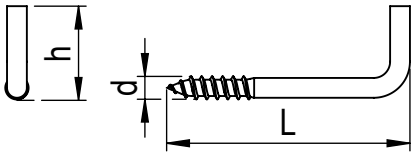



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]
2,0 x 25	14	45017/1	10	B	10,0
2,4 x 20	15	37598/6	10	B	10,0
2,4 x 25	14	37599/3	10	B	10,0
2,8 x 30	13	37600/6	10	B	13,0
3,4 x 40	10	37601/3	10	B	15,0
4,0 x 50	6	37603/7	10	B	15,5
4,0 x 60	8	37620/4	10	G	15,5
4,7 x 80	8	37621/1	10	I	23,0

Gebogener Schraubhaken

DIN/RN: RN 321

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von Gegenständen oder Verspannen von Seilen, Drähten etc. Wird direkt in Holz oder Dübel eingeschraubt.

Produkthinweis: Haken mit Holzgewinde und kleiner Öse.

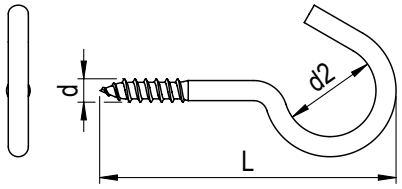



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
2,8 x 30	8	37622/8	10	B	10,0
3,4 x 40	7	37623/5	10	B	11,0
3,6 x 50	7	37624/2	10	B	15,5
3,8 x 60	7	37625/9	10	G	16,0
4,4 x 80	7	37626/6	10	I	25,0



STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
2,8 x 30	6	40836/3	10	B	10,0
3,4 x 40	6	40837/0	10	B	11,0
3,6 x 50	5	40838/7	10	B	15,5
3,8 x 60	5	40839/4	10	G	16,0



STAHL, KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
2,8 x 30	weiß	8	37627/3	10	B	10,0
3,4 x 40	weiß	6	37628/0	10	B	11,0
3,6 x 50	weiß	5	37631/0	10	B	15,5
3,8 x 60	weiß	5	37633/4	10	G	16,0
4,4 x 80	weiß	6	37635/8	10	I	25,0

Wäscheleinehaken

DIN/RN: RN 322

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Raumausstattung
Aufhängen von Gegenständen, Wäscheleinen, Seilen, Drähten, etc.

Produkthinweis: Haken mit Holzgewinde und großer Öse.

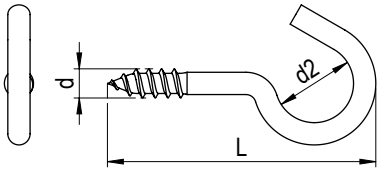




STAHL, KUNSTSTOFFBESCHICHTET

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
4,4 x 50	weiß	4	40829/5	10	G	17,0
5,1 x 65	weiß	4	40830/1	4	I	20,0
5,5 x 80	weiß	2	40831/8	10	I	25,0

Ringschraube

DIN/RN: RN 323

Einsatzbereich: Haushalt, Raumausstattung, Elektriker

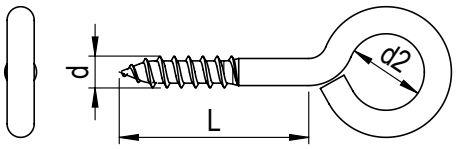




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
6,0 x 10	10	37639/6	10	B	2,9
8,0 x 16	8	37641/9	10	B	3,2
8,0 x 20	7	37643/3	10	B	3,2
10,0 x 30	6	37651/8	10	B	3,2
14,0 x 40	5	37652/5	10	G	3,8
20,0 x 40	4	37653/2	10	G	5,2

Deckenhaken

DIN/RN: RN 334

Einsatzbereich: Hobby, Haushalt
Aufhängen von Lampen und leichten Gegenständen im Innenbereich.

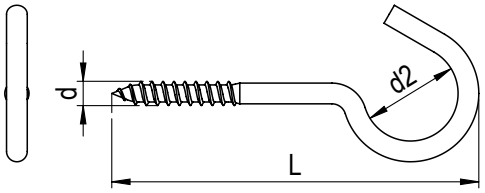




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
3,5 x 60	4	40832/5	10	B	16,0
4,0 x 70	3	40833/2	4	B	17,5
4,0 x 80	2	40834/9	10	B	17,5

Kronleuchterhaken

DIN/RN: RN 335

Einsatzbereich: Haushalt
Aufhängen von Lampen und schwereren Gegenständen im Innenbereich.

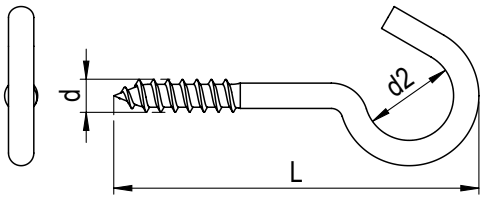



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
5,2 x 80	3	37637/2	10	B	20,0
6,2 x 100	2	40835/6	10	B	25,0

Rundstahlhaken

DIN/RN: RN 349

Einsatzbereich: Bau, Haushalt
Befestigung von leichten oder mittelschweren Gegenständen in Mauerwerk oder Holz.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
4,0 x 60	5	45011/9	10	C

Gebogener Haken

DIN/RN: RN 351

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby
Aufhängen diverser Gegenstände in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

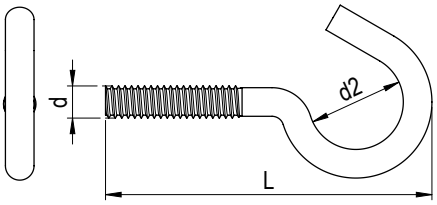



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
M 5 x 50	5	40814/1	10	G	15,5
M 6 x 60	4	40815/8	4	G	18,0
M 8 x 100	2	40816/5	10	G	25,0

Ringschraube

DIN/RN: RN 353

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby
Befestigung oder Fixierung diverser Gegenstände in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit einer Mutter.

Produkthinweis: Metrische Schraube mit geschlossener Öse.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
M 4 x 20	9	40811/0	10	G	6,5
M 4 x 30	8	37654/9	10	G	6,5
M 4 x 40	7	37655/6	10	G	6,5
M 5 x 40	6	37656/3	10	G	8,0
M 5 x 50	5	37657/0	4	G	8,0
M 6 x 40	5	37658/7	10	G	10,0
M 6 x 50	4	37659/4	4	G	10,0
M 6 x 60	4	37660/0	10	G	10,0
M 8 x 60	2	40813/4	10	G	12,0

Betonwandhaken

DIN/RN: RN 355

Einsatzbereich: Garten, Haushalt, Garderoben, Bilder
Aufhängen leichter Gegenstände. Können je nach Untergrund direkt ins Mauerwerk geschlagen werden.

Produkthinweis: Inklusive drei Stiften.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
H 25	weiß	3	45059/1	4	G	15,5

Drahtstift DIN 1151

DIN/RN: DIN 1151

Einsatzbereich: Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

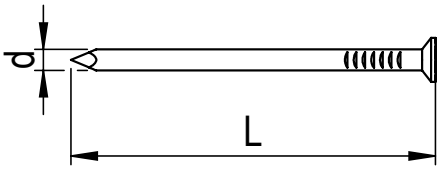



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,0 x 15	27	40879/0	10	B
1,2 x 20	100	40880/6	4	G
1,4 x 25	110	40881/3	4	G
1,6 x 30	110	40882/0	4	G
1,8 x 35	110	40883/7	4	G
2,0 x 40	90	40884/4	4	G
2,2 x 45	110	40885/1	4	G
2,2 x 50	200	40886/8	10	I
2,5 x 55	200	40887/5	5	I
2,8 x 60	250	40888/2	10	I
2,8 x 65	230	40889/9	5	I
3,1 x 70	260	40890/5	5	I
3,1 x 80	230	40891/2	5	I
3,4 x 90	350	40892/9	5	J
3,8 x 100	400	40893/6	5	J

Drahtstift DIN 1152

DIN/RN: DIN 1152

Einsatzbereich: Befestigung von weichen Hölzern in Holz.

Vorteile:
- Der Stauchkopf ermöglicht ein Versenken. So kann anschließend verspachtelt oder mit Wachs verkittet werden.

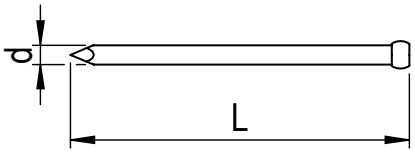



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,2 x 20	90	40895/0	4	G
1,4 x 25	100	40896/7	4	G
1,6 x 30	90	40897/4	4	G
1,8 x 35	110	40898/1	4	G
2,0 x 40	120	40899/8	4	G
2,2 x 50	210	40900/1	10	I
2,5 x 55	250	40901/8	5	I

Dachpappstift DIN 1160

DIN/RN: DIN 1160

Einsatzbereich: Befestigung von Dachpappe, Pappe, Folie, etc. im Außenbereich.

Vorteile:
- Der breite Kopf verhindert ein Ausreißen des befestigten Materials.

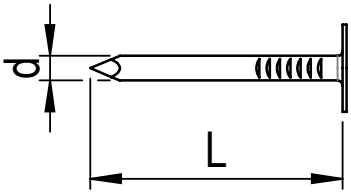




STAHL, FEUERVERZINKT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
2,0 x 20	90	40870/7	5	I
2,5 x 25	140	40871/4	5	I

Leistenstift

DIN/RN: RN 301

Einsatzbereich: Sockel- und Wandleisten, Innenausbau, Raumausstattung
Verbindungen von Holz- oder Kunststoffleisten im Innenbereich.

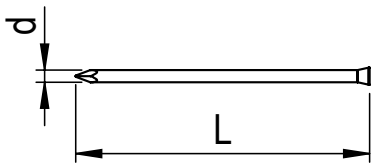




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,4 x 20	80	40970/4	10	B
1,4 x 25	80	40971/1	10	B
1,4 x 30	70	40972/8	10	B
1,4 x 35	60	40973/5	10	B
1,4 x 40	55	40974/2	10	B
1,4 x 50	50	40975/9	10	B

Color-Pin

DIN/RN: RN 307

Einsatzbereich: Innenausbau, Deckenmontage
Befestigung von Paneelen etc. im Innenbereich.






STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,75 x 32	RAL 1011 Braunbeige	16	40863/9	10	B
	RAL 8001 Ockerbraun	16	40864/6	10	B
	RAL 8011 Nussbraun	16	40866/0	10	B
	RAL 9005 Tiefschwarz	16	40867/7	10	B
	RAL 9010 Reinweiß	16	40868/4	10	B

Stahlstift

DIN/RN: RN 308

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Handwerk
Aufhängen von schweren Gegenständen, Bildern etc. in Mauerwerk, Hartholz, etc. im Innenbereich.





STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
2,0 x 16	40	40844/8	10	B
2,0 x 20	35	40845/5	10	B
2,0 x 25	30	40846/2	10	B
2,0 x 30	30	40847/9	10	B
2,0 x 40	20	40848/6	10	B
2,0 x 50	15	40849/3	10	B

Stahlstift

DIN/RN: RN 309

Einsatzbereich: Bilderrahmen, Pinnwände, Treppenstoßkanten
Ziernagel für Befestigungen in Stein oder Holz.

Produkthinweis: Mit Messingkopf.

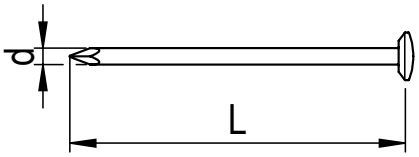




STAHL, GEBLÄUT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
2,0 x 20	12	40850/9	10	B
2,0 x 25	12	40851/6	10	B
2,0 x 30	10	40852/3	10	B
2,0 x 40	15	40853/0	10	G
2,0 x 50	8	40854/7	10	G

Rundkopfstift

DIN/RN: RN 310

Einsatzbereich: Kleinere Bilderrahmen, leichte Gegenstände, Zierbeschläge aus Messing
Leichte Verbindungen auf Holz im Innenbereich.

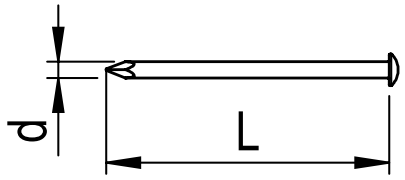




MESSING, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,2 x 15	40	40855/4	10	B
1,2 x 20	35	40856/1	10	B
1,4 x 25	30	40857/8	10	B
2,0 x 30	25	40858/5	10	B

Kammzwecken

DIN/RN: RN 311

Einsatzbereich: Sattlerei, Heimwerker, Hobby, Raumausstattung
Befestigung von leichten Belägen, Dekorstoffen, Polsterbezügen, etc. auf Holz im Innenbereich.






STAHL, GEBLÄUT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,4 x 10	30	40872/1	10	B
1,4 x 13	35	40873/8	10	B
1,6 x 16	25	40874/5	10	B

Krampe

DIN/RN: RN 312

Einsatzbereich: Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau
Befestigung von Drähten, Drahtzäunen oder Metallgeflechten in Holz.

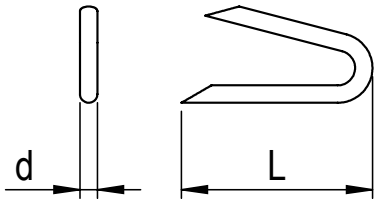



STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,6 x 16	50	40875/2	10	B
2,0 x 20	70	40876/9	4	B
2,5 x 25	130	40877/6	4	G
3,1 x 31	120	40878/3	4	G

Zylinderkopfnadel

DIN/RN: RN 314

Einsatzbereich: Heimwerker, Hobby, Raumausstattung
Für Wandhaken RN 313. Aufhängung von Bildern, Fotos und anderen dekorativen Gegenständen.

Produkthinweis: Mit Messingkopf.

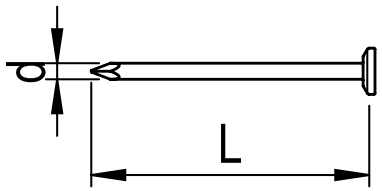




STAHL, GEBLÄUT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,4 x 25	15	40823/3	10	B

Polsternagel

DIN/RN: RN 317

Einsatzbereich: Sattlereien, Heimwerker, Raumausstattung
Ziernagel zur Befestigung von z.B. Leder oder Kunstleder auf Stühlen oder Polstermöbeln.





STAHL, GLÄNZEND VERNICKELT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
9,0 x 12,5	20	45007/2	4	G	1,4




STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
6,5 x 8,8	50	45013/3	10	G	1,4
9,0 x 12,5	20	45015/7	4	B	1,4

Goldleistenstift

DIN/RN: RN 345

Einsatzbereich: Haushalt, Holzrahmen
Stiften und Fixieren von Hölzern und Holz- und Bilderleisten.

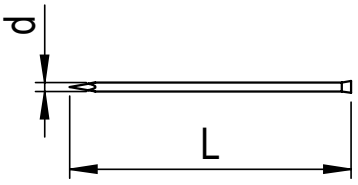




STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
0,9 x 32	100	45043/0	10	G

Ziernagel Hammerschlag

DIN/RN: RN 1157

Einsatzbereich: Sattlereien, Heimwerker, Raumausstattung
Befestigung von leichten Belägen, Dekorstoffen, Polsterbezügen, etc. auf Holz im Innenbereich.






STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	d2 [mm]
D 10,5	schwarz	25	45045/4	4	B	13,0	1,4
D 12,5	schwarz	25	45047/8	4	E	13,0	1,6

Splint DIN 94

DIN/RN: RN 94

Einsatzbereich: Handwerk, Haushalt
Sicherung von Schraube und Bolzen mit Gewindebohrung oder in Verbindung mit Kronenmutter.






STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
2,0 x 20	30	45025/6	10	E	3,6
3,2 x 32	20	45027/0	10	E	5,8
4,0 x 40	15	45029/4	10	G	7,4
5,0 x 50	8	45031/7	4	G	9,2
Set	14	45033/1	10	G	

Hohlniete

DIN/RN: RN 7331

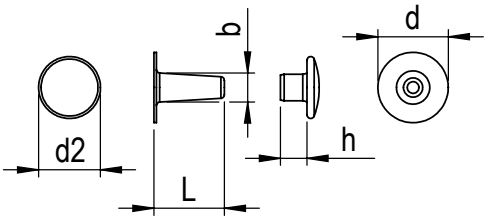





STAHL, GLÄNZEND VERNICKELT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]	b [mm]	d2 [mm]
6 x 6	20	45035/5	10	E	3,0	3,0	6,0
7 x 7	16	45037/9	10	E	4,0	4,0	8,0
9 x 10	14	45039/3	10	I	4,0	5,0	8,0
9 x 12	14	45041/6	10	I	4,0	5,0	8,0

Furniernadel

DIN/RN: RN 344






STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
1,2 x 11	farbig sortiert	30	45009/6	4	G

Reißbrettstift

DIN/RN: RN 300

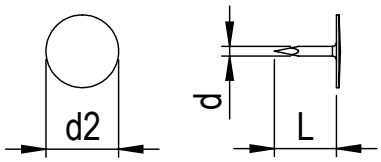




STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
1 x 8 /9	100	45001/0	10	B	9,0



STAHL, KUNSTSTOFFBESCHICHTET

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
1 x 8 /9	weiß	100	45005/8	4	B	9,0




STAHL, VERMESSINGT

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	d2 [mm]
1 x 8 /9	farbig sortiert	100	45003/4	4	B	9,0

Schlüsselring

DIN/RN: RN 1324






STAHL, VERNICKELT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
D 16,0	4	45019/5	10	B
D 20,0	4	45021/8	10	B
D 25,0	3	45023/2	10	B

Bilderaufhänger selbstklebend

DIN/RN: RN 347






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]
D 30	weiss	10	45053/9	10	G	30

Vitragenhäkchen mit Metallstift selbstklebend

DIN/RN: RN 346

Einsatzbereich: Haushalt
Einhängen von Gardinen an Fenstern und Türen
in Verbindung mit entsprechenden Stangen.






KUNSTSTOFF, BLANK

Abmessung [mm]	Farbe	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h [mm]
1,7 x 12 /24,5	weiss	4	45051/5	10	G	12

Vorreiber

DIN/RN: RN 20

Einsatzbereich: Fensterbau, Renovierungen
Sicherung von Fensterflügeln und kleinen Türen
durch Drehen des Bügels direkt auf den Rahmen.

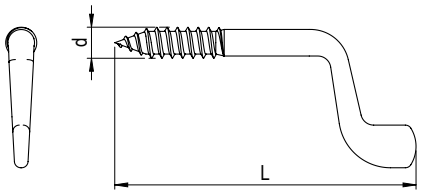




STAHL, VERZINKT, BLAU PASSIVIERT

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
4,5 x 40	2	45055/3	10	I

Klappöse mit Stiften

DIN/RN: RN 325

Einsatzbereich: Haushalt, Hobby, Handwerk
Aufhängen von leichten Bilderrahmen, Setzkästen, etc.





STAHL, VERMESSINGT

Abmessung	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe	h	b
GR. 1	15	40817/2	10	B	8,5	10,0
GR. 2	15	40818/9	10	B	13,0	13,0
GR. 3	12	40819/6	10	B	17,0	16,0
GR. 4	8	40820/2	10	B	19,0	19,0

Silikon Blitz

DIN/RN: RN 200

Einsatzbereich: Innenausbau, Renovierung
Abzieh-Spachtel für Silikonfugen. Glätten von Fugen verschiedener Silikonarten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile:
- Perfekte Fugen in nur einem Zug.



GUMMI, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
Nr. 4	1	59510/0	5	A

RT Bohrsenker

DIN/RN: RN RT02

Einsatzbereich: Holzbearbeitung, Terrassenbau
Zum Bohren und Senken von Durchgangslöchern.

Verarbeitung: Der RT Bohrsenker sollte mit ca. 1.300 U/min betrieben werden.
Einstellung der Bohr- und Senktiefe und Bohrerwechsel mit Hilfe des Inbusschlüssels.

Vorteile:
- Stufenlose Tiefeneinstellung möglich.



STAHL, BLANK


Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
3,2	1	57190/6	4	S
4,0	1	61031/5	4	T

HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag

DIN/RN: RN A423

Einsatzbereich: Geeignet für Kunststoff und Stahl bis 2 mm

Verarbeitung: Vorbohren für REISSER Abstandsset (RN DSH2).






STAHL, BLANK

Abmessung [mm]	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
D 4,0 - 10	1	61500/6	10	S

PZD Bit

DIN/RN: RN 9225

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.






STAHL, BLANK

Abmessung	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
PZD 1	3	03981/9	10	E
PZD 2	3	03982/6	10	E
PZD 3	3	03983/3	10	E

TX Bit

DIN/RN: RN 9262

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.






STAHL, BLANK

Abmessung	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
TX 10	2	06242/8	10	E
TX 15	2	06243/5	10	E
TX 20	2	37780/5	10	E
TX 25	2	06244/2	10	E
TX 30	2	06241/1	10	E

TORX® ttap® Bit

DIN/RN: RN 9279

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge. Universell einsetzbar für alle TORX® ttap® Antriebe.

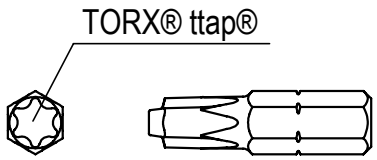




STAHL, BLANK

Abmessung	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
TORX® ttap® 10	2	09925/7	10	K
TORX® ttap® 20	2	09927/1	10	K
TORX® ttap® 30	2	09929/5	10	K

SIT Bit

DIN/RN: RN 9227

Einsatzbereich: Schraubklingen 3/8" für maschinell betätigte Schraubwerkzeuge.

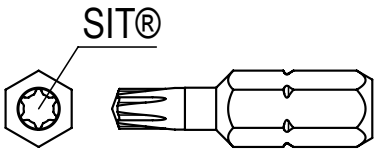



STAHL, BLANK

Abmessung	Blister	Code	Gebinde	Preisgruppe
SIT®20	1	55169/4	10	G

Notizen

19 INDEX

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
3	RN	Verbindungsmuffe rund	14	297	
4	RN	Verbindungsmuffe 6-kant	14	297	
20	RN	Vorreiber	18		415
84	DIN	Gewindeschraube DIN 84	14	254	372
90LR06	RN	RT UT	5	118	
94	RN	Splint DIN 94	18		411
95	DIN	Holzschraube DIN 95	7	164	363
96	DIN	Holzschraube DIN 96	7	172	
97	DIN	Holzschraube DIN 97	7	175	
106	RN	Nylondübel	11	228	
119	RN	Fensterbankschraube mit Feingewinde	10	223	
120	RN	Spenglerschraube, E15	8	202	
121	RN	Spenglerschraube, E20	8	204	
124	RN	Distanzring für Balkonzierschraube	14	295	
125	DIN	Unterlegscheibe, Form A DIN 125	15	312	392
127	DIN	Federring, Form B DIN 127	15	313	393
158	RN	Original L-Haken	16	322	397
194	RN	Rahmenanker	10	224	
195	RN	Rahmenanker	10	225	
197	RN	Distanzschraube Holz-Holz	7	188	
198	RN	Distanzschraube Holz-Beton	7	189	
199	RN	Distanzschraube Innensechskant	7	190	
200	RN	Silikon Blitz	17	350	416
300	RN	Reißbrettstift	18		413
301	RN	Leistenstift	16	332	406
305	RN	Rückwandschraube	4	109	
306	RN	Stockschraube	14	293	385
307	RN	Color-Pin	18		406
308	RN	Stahlstift	18		407
309	RN	Stahlstift	18		407

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
310	RN	Rundkopfstift	18		408
311	RN	Kammzwecken	18		408
312	RN	Krampe	16	333	409
313	RN	Wandhaken	18		398
314	RN	Zylinderkopfnadel	18		409
317	RN	Polsternagel	18		410
320	RN	Gerader Schraub-haken	16	323	398
321	RN	Gebogener Schraub-haken	16	324	399
322	RN	Wäscheleinehaken	16	325	400
323	RN	Ringschraube	16	326	400
324	RN	Fitschenring	15	314	394
325	RN	Klappöse mit Stiften	18		416
326	RN	Drallhaftschraube	16	333	
327	RN	Stahlnagel	16	334	
330	RN	Dichtscheibe	8	205	

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
334	RN	Deckenhaken	16	326	401
335	RN	Kronleuchterhaken	16	327	401
336	RN	Nageldübel	11	229	
344	RN	Furniernadel	18		412
345	RN	Goldleistenstift	18		410
346	RN	Vitragenhäkchen	18		415
347	RN	Bilderaufhänger selbstklebend	18		414
349	RN	Rundstahlhaken	18		402
351	RN	Gebogener Haken	16	327	402
353	RN	Ringschraube	16	328	403
355	RN	Betonwandhaken	18		403
440	DIN	Bauscheibe, Form R DIN 440	15	314	
570	RN	Kombi-Dichtung (Regenhütchen)	7	185	
571	DIN	Holzschraube DIN 571	7	179	364
574	RN	Sicherheitsschraube mit Stopfen	7	186	365

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
603	RN	Schlossschraube RN 603	14	287	383
801	RN	Balkonzierschraube	14	294	
812	RN	FPS Fassaden-plattenschraube	8	200	
912	DIN	Gewindeschraube DIN 912	14	257	374
931	DIN	Gewindeschraube DIN 931	14	260	
933	DIN	Gewindeschraube DIN 933	14	261	375
934	DIN	Sechskant-Mutter DIN 934	15	301	388
963	DIN	Gewindeschraube DIN 963	14	266	376
964	DIN	Gewindeschraube DIN 964	14	269	
965	DIN	Gewindeschraube DIN 965	14	271	378
966	DIN	Gewindeschraube DIN 966	14	276	
967	RN	Möbelgriffschraube	4	110	
969	RN	Euroschraube	4	111	
975	DIN	DIN 975 Gewin-destange	14	296	
985	DIN	Sechskant-Siche-rungsmutter DIN 985	15	303	389

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
990	RN	Einschlagmutter	15	304	390
1151	DIN	Drahtstift DIN 1151	16	329	404
1152	DIN	Drahtstift DIN 1152	16	331	405
1157	RN	Ziernagel Hammer-schlag	18		411
1160	DIN	Dachpappstift DIN 1160	16	332	405
1324	RN	Schlüsselring	18		414
1512	RN	Zierkappe für TX 15	17	347	
1587	DIN	Hutmutter DIN 1587	15	305	391
2512	RN	Zierkappe für Innen-lochschraube	17	349	
2515	RN	Zierkappe für TX 25	17	348	
5164	RN	Farm-S	8	195	
6798	DIN	Fächerscheibe, Form A DIN 6798	15	315	
7018	RN	Abstandshalter für Spenglerschrauben	8	206	
7331	RN	Hohlniete	18		412
7504	RN	Bohrschraube DIN 7504-M (N)	13	247	369

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
7505	RN	Bohrschraube DIN 7504-O (P)	13	249	370
7506	RN	Bohrschraube DIN 7504-K	13	250	371
7618	RN	Abstandhalter für Spenglerschraube	8	206	
7965	DIN	Einschraubmutter DIN 7965	15	307	390
7966	RN	Einschraubmutter	15	307	
7981	DIN	Blechschraube DIN 7981-C	13	238	366
7982	DIN	Blechschraube DIN 7982-C	13	243	
7983	DIN	Blechschraube DIN 7983-C	13	245	368
7985	DIN	Gewindeschraube DIN 7985	14	277	379
7991	DIN	Gewindeschraube DIN 7991	14	280	380
7995	DIN	REMOLUX® DIN 7995	7	168	
7996	DIN	REMOLUX® DIN 7996	7	174	
7997	DIN	REMOLUX® DIN 7997	7	177	
9021	DIN	Karosseriescheibe DIN 9021	15	316	395
9200 / 9221	RN	R2	4	81	355
9201 / 9202	RN	R2	4	108	
9203 / 9204	RN	RETINOX® 2	4	99	358
9216	RN	Dielenschraube	4	35	
9220	RN	Zierkappe für PZD 2	17	346	355
9225	RN	PZD Bit	17	336	418
9227	RN	SIT Bit	18		419
9228	RN	PH Bit	17	336	
9229	RN	Wera Magnethalter	17	343	
9229H	RN	Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PH) 851/ TH	17	338	
9229P	RN	Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PZD) 855/1 TH	17	338	
9229T	RN	Wera Torsion TORX® Bit 867/1 TH	17	339	
9229W	RN	Wera Wedge TORX® Bit 867/1 ZW	17	339	
9250 / 9251	RN	RETINOX® 2 plus	4	58	353
9251	RN	RETINOX® 4 plus	4	57	
9252	RN	STRONGI®	6	160	362

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
9253 / 9254	RN	R2 plus	4	96	
9258	RN	KBS	6	158	361
9259	RN	Holzverbinder-schraube	6	131	
9262	RN	TX Bit	17	337	418
9264	RN	HBS	6	146	
9267	RN	SPARIBO®	4	52	
9268	RN	GLS Glasleisten-schraube	10	222	
9271	RN	Langbitbox 75 mm, 18-teilig	17	341	
9279	RN	TORX® ttap® Bit	17	337	419
9292	RN	TKS Stahl Ø 6,0	6	139	
9294	RN	HBS VG	6	154	
9296	RN	UHB	6	156	
9300	RN	R2 Innenloch-schraube	4	112	
9310 / 9311	RN	DNS®	4	45	
9381	RN	Porenbetonschraube	9	211	

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
9390 / 9391	RN	DNS® plus	4	39	
9400	RN	Hülsenmutter mit Schlitz	15	308	
9401	RN	Hülsenmutter ohne Schlitz	15	309	
9402	RN	Hülsenschraube nach DIN 964	18		386
9410	RN	Rosette 90°	15	319	397
9411	RN	Vollrosette für Holz-bauschraube	6	147	
9600	RN	Schnellbauschraube mit Feingewinde	9	212	
9601	RN	Schnellbauschraube mit Grobgewinde	9	213	
9602	RN	Gips-auf-Gips Schraube	9	214	
9603	RN	Profilverbindungs-schraube	9	214	
9620	RN	Schnellbauschraube mit Teks-Bohrspitze	9	215	
9630	RN	Gipsfaserplatten-schraube mit Hi-Lo Gewinde	9	215	
9703	RN	Montageschraube	9	209	
902012	RN	Zierkappe für TX 20	17	347	
A00315	RN	Flügelmutter	15	300	387

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
A09021	RN	Karosseriescheibe	15	318	396
A09292	RN	Pfostenschraube	6	144	360
A423	RN	HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag	17	344	417
AKTI	RN	Bitbox 32-teilig	17	340	
B125	DIN	Unterlegscheibe, Form B DIN 125	15	312	
CM01	RN	Magnet-Stecknuss	17	343	
CM03	RN	Universalmesser	17	345	
CM04	RN	LED Taschenlampe	17	345	
CM06	RN	Montagehandschuh	17	346	
D010	RN	Deckennageldübel	11	229	
D020	RN	Dämmstoffisolier-dübel	11	230	
D030	RN	Universaldübel	11	228	
D241	RN	DRIBO® Holzleisten-schraube	4	33	
DR06	RN	RT UNI	5	115	
DSH2	RN	Abstandsset für Holz-UK	8	193	

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
H361	RN	Massivholzdielen-schraube	4	35	
H601	RN	Durchgangsschraube	14	283	381
M601	RN	Maschinenschraube	14	284	382
M603	RN	Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934	14	288	384
R240 / R241	RN	DRIBO®	4	29	
R241	RN	DRIBO®	18		352
R292	RN	TKS A2 Ø 6,0	6	135	
RBS01	RN	RBS-C	12	232	
RBS02	RN	RBS-HW	12	233	
RBS03	RN	RBS-P	12	234	
RBS04	RN	RBS-LP	12	235	
RBS05	RN	RBS-IM	12	235	
RF01	RN	Fensterbohrschraube Linsensenkkopf	10	218	
RF02	RN	Fensterbohrschraube Flachsenkkopf	10	218	
RF21	RN	Fensterbeschlag-schraube Speed	10	219	

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
RF31	RN	Fensterbeschlag-schraube mit Grobgewinde	10	220	
RF41	RN	Eck- und Scherenla-gerschraube	10	221	
RT02	RN	RT Bohrsenker	18		417
RT11	RN	RT Unterleger	5	124	
RT13	RN	RT Nutverbinder	5	125	
RT14	RN	RT Start- und Endver-binder Set	5	126	
RT31	RN	RT Abstandshalter	5	125	
RT50	RN	RT Schraubstütze	5	127	
RT51	RN	RT Schraubstütze	5	127	
RT52	RN	RT Schraubstützen-verlängerung	5	128	
RT53	RN	RT Neigungsaus-gleicher 1% - 3%	5	128	
SN92	RN	TKS A2 Ø 8,0	6	137	
SW08	RN	Zierkappe für TX 30	17	349	
SW09	RN	Zierkappe für TX 25	17	348	
T250	RN	CABRI®	5	123	

DIN / RN	DIN / RN	Produktname	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
T571	RN	HBS-6-kant ohne Schaftfräser	6	149	
T572	RN	HBS-6-kant mit Schaftfräser	6	151	
U241	RN	Holz-Fassaden-schraube	6	133	
V361	RN	Verlegeschraube	4	37	
VT250	RN	Flügelbohrschraube Alu-UK	5	121	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Abstandhalter für Spenglerschraube	RN	7618	8	206	
Abstandshalter für Spenglerschrauben	RN	7018	8	206	
Abstandsset für Holz-UK	RN	DSH2	8	193	
Balkonzierschraube	RN	801	14	294	
Bauscheibe, Form R DIN 440	DIN	440	15	314	
Betonwandhaken	RN	355	18		403
Bilderaufhänger selbstklebend	RN	347	18		414
Bitbox 32-teilig	RN	AKTI	17	340	
Blechschraube DIN 7981-C	DIN	7981	13	238	366
Blechschraube DIN 7982-C	DIN	7982	13	243	
Blechschraube DIN 7983-C	DIN	7983	13	245	368
Bohrschraube DIN 7504-K	RN	7506	13	250	371
Bohrschraube DIN 7504-M (N)	RN	7504	13	247	369
Bohrschraube DIN 7504-O (P)	RN	7505	13	249	370
CABRI®	RN	T250	5	123	
Color-Pin	RN	307	18		406
Dachpappstift DIN 1160	DIN	1160	16	332	405
Deckenhaken	RN	334	16	326	401
Deckennageldübel	RN	D010	11	229	
Dichtscheibe	RN	330	8	205	
Dielenschraube	RN	9216	4	35	
DIN 975 Gewindestange	DIN	975	14	296	
Distanzring für Balkonzierschraube	RN	124	14	295	
Distanzschraube Holz-Beton	RN	198	7	189	
Distanzschraube Holz-Holz	RN	197	7	188	
Distanzschraube Innensechskant	RN	199	7	190	
DNS®	RN	9310 / 9311	4	45	
DNS® plus	RN	9390 / 9391	4	39	
Drahtstift DIN 1151	DIN	1151	16	329	404
Drahtstift DIN 1152	DIN	1152	16	331	405

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Drallhaftschraube	RN	326	16	333	
DRIBO®	RN	R240 / R241	4	29	
DRIBO®	RN	R241	18		352
DRIBO® Holzleisten-schraube	RN	D241	4	33	
Durchgangsschraube	RN	H601	14	283	381
Dämmstoffisolier-dübel	RN	D020	11	230	
Eck- und Scherenla-gerschraube	RN	RF41	10	221	
Einschlagmutter	RN	990	15	304	390
Einschraubmutter	RN	7966	15	307	
Einschraubmutter DIN 7965	DIN	7965	15	307	390
Euroschraube	RN	969	4	111	
Farm-S	RN	5164	8	195	
Federring, Form B DIN 127	DIN	127	15	313	393
Fensterbankschraube mit Feingewinde	RN	119	10	223	
Fensterbeschlag-schraube mit Grobge-winde	RN	RF31	10	220	
Fensterbeschlag-schraube Speed	RN	RF21	10	219	
Fensterbohrschraube Flachsenkkopf	RN	RF02	10	218	
Fensterbohrschraube Linsensenkkopf	RN	RF01	10	218	
Fitschenring	RN	324	15	314	394
Flügelbohrschraube Alu-UK	RN	VT250	5	121	
Flügelmutter	RN	A00315	15	300	387
FPS Fassadenplatten-schraube	RN	812	8	200	
Furniernadel	RN	344	18		412
Fächerscheibe, Form A DIN 6798	DIN	6798	15	315	
Gebogener Haken	RN	351	16	327	402
Gebogener Schraub-haken	RN	321	16	324	399
Gerader Schraubha-ken	RN	320	16	323	398
Gewindeschraube DIN 84	DIN	84	14	254	372
Gewindeschraube DIN 912	DIN	912	14	257	374
Gewindeschraube DIN 931	DIN	931	14	260	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Gewindeschraube DIN 933	DIN	933	14	261	375
Gewindeschraube DIN 963	DIN	963	14	266	376
Gewindeschraube DIN 964	DIN	964	14	269	
Gewindeschraube DIN 965	DIN	965	14	271	378
Gewindeschraube DIN 966	DIN	966	14	276	
Gewindeschraube DIN 7985	DIN	7985	14	277	379
Gewindeschraube DIN 7991	DIN	7991	14	280	380
Gips-auf-Gips Schraube	RN	9602	9	214	
Gipsfaserplatten-schraube mit Hi-Lo Gewinde	RN	9630	9	215	
GLS Glasleisten-schraube	RN	9268	10	222	
Goldleistenstift	RN	345	18		410
HBS	RN	9264	6	146	
HBS-6-kant mit Schaftfräser	RN	T572	6	151	
HBS-6-kant ohne Schaftfräser	RN	T571	6	149	
HBS VG	RN	9294	6	154	
Hohlniete	RN	7331	18		412
Holz-Fassaden-schraube	RN	U241	6	133	
Holzschraube DIN 95	DIN	95	7	164	363
Holzschraube DIN 96	DIN	96	7	172	
Holzschraube DIN 97	DIN	97	7	175	
Holzschraube DIN 571	DIN	571	7	179	364
Holzverbinder-schraube	RN	9259	6	131	
HSS Stufenbohrer mit Tiefenanschlag	RN	A423	17	344	417
Hutmutter DIN 1587	DIN	1587	15	305	391
Hülsenmutter mit Schlitz	RN	9400	15	308	
Hülsenmutter ohne Schlitz	RN	9401	15	309	
Hülsenschraube nach DIN 964	RN	9402	18		386
Kammzwecken	RN	311	18		408
Karosseriescheibe	RN	A09021	15	318	396
Karosseriescheibe DIN 9021	DIN	9021	15	316	395

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
KBS	RN	9258	6	158	361
Klappöse mit Stiften	RN	325	18		416
Kombi-Dichtung (Regenhütchen)	RN	570	7	185	
Krampe	RN	312	16	333	409
Kronleuchterhaken	RN	335	16	327	401
Langbitbox 75 mm, 18-teilig	RN	9271	17	341	
LED Taschenlampe	RN	CM04	17	345	
Leistenstift	RN	301	16	332	406
Magnet-Stecknuss	RN	CM01	17	343	
Maschinenschraube	RN	M601	14	284	382
Massivholzdielen-schraube	RN	H361	4	35	
Montagehandschuh	RN	CM06	17	346	
Montageschraube	RN	9703	9	209	
Möbelgriffschraube	RN	967	4	110	
Nageldübel	RN	336	11	229	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Nylondübel	RN	106	11	228	
Original L-Haken	RN	158	16	322	397
Pfostenschraube	RN	A09292	6	144	360
PH Bit	RN	9228	17	336	
Polsternagel	RN	317	18		410
Porenbetonschraube	RN	9381	9	211	
Profilverbindungs-schraube	RN	9603	9	214	
PZD Bit	RN	9225	17	336	418
R2	RN	9200 / 9221	4	81	356
R2	RN	9201 / 9202	4	108	
R2	RN	9203 / 9204	4	100	359
R2 Innenloch-schraube	RN	9300	4	112	
R2 plus	RN	9250 / 9251	4	65	
R2 plus	RN	9253 / 9254	4	96	
Rahmenanker	RN	194	10	224	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Rahmenanker	RN	195	10	225	
RBS-C	RN	RBS01	12	232	
RBS-HW	RN	RBS02	12	233	
RBS-IM	RN	RBS05	12	235	
RBS-LP	RN	RBS04	12	235	
RBS-P	RN	RBS03	12	234	
Reißbrettstift	RN	300	18		413
REMOLUX® DIN 7995	DIN	7995	7	168	
REMOLUX® DIN 7996	DIN	7996	7	174	
REMOLUX® DIN 7997	DIN	7997	7	177	
RETINOX® 2	RN	9200 / 9221	4	79	355
RETINOX® 2	RN	9201 / 9202	4	107	
RETINOX® 2	RN	9203 / 9204	4	99	358
RETINOX® 2 plus	RN	9250 / 9251	4	58	353
RETINOX® 2 plus	RN	9253 / 9254	4	95	
RETINOX® 4 plus	RN	9251	4	57	
Ringschraube	RN	323	16	326	400
Ringschraube	RN	353	16	328	403
Rosette 90°	RN	9410	15	319	397
RT Abstandshalter	RN	RT31	5	125	
RT Bohrsenker	RN	RT02	18		417
RT Neigungsausgleicher 1% - 3%	RN	RT53	5	128	
RT Nutverbinder	RN	RT13	5	125	
RT Schraubstütze	RN	RT50	5	127	
RT Schraubstütze	RN	RT51	5	127	
RT Schraubstützenverlängerung	RN	RT52	5	128	
RT Start- und Endverbinder Set	RN	RT14	5	126	
RT UNI	RN	DR06	5	115	
RT Unterleger	RN	RT11	5	124	
RT UT	RN	90LR06	5	118	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Rundkopfstift	RN	310	18		408
Rundstahlhaken	RN	349	18		402
Rückwandschraube	RN	305	4	109	
Schlossschraube DIN 603 mit Mutter DIN 934	RN	M603	14	288	384
Schlossschraube RN 603	RN	603	14	287	383
Schlüsselring	RN	1324	18		414
Schnellbauschraube mit Feingewinde	RN	9600	9	212	
Schnellbauschraube mit Grobgewinde	RN	9601	9	213	
Schnellbauschraube mit Teks-Bohrspitze	RN	9620	9	215	
Sechskant-Mutter DIN 934	DIN	934	15	301	388
Sechskant-Sicherungsmutter DIN 985	DIN	985	15	303	389
Sicherheitsbitbox 81-teilig	RN	9271	17	340	
Sicherheitsschraube mit Stopfen	RN	574	7	186	365
Silikon Blitz	RN	200	17	350	416
SIT Bit	RN	9227	18		419
SPARIBO®	RN	9267	4	52	
Spenglerschraube, E15	RN	120	8	202	
Spenglerschraube, E20	RN	121	8	204	
Splint DIN 94	RN	94	18		411
Stahlnagel	RN	327	16	334	
Stahlstift	RN	308	18		407
Stahlstift	RN	309	18		407
Stockschraube	RN	306	14	293	385
STRONGI®	RN	9252	6	160	362
T-Griff-Ratschen-schraubendreher	RN	CM01	17	344	
TKS A2 Ø 6,0	RN	R292	6	135	
TKS A2 Ø 8,0	RN	SN92	6	137	
TKS Stahl Ø 6,0	RN	9292	6	139	
TKS Stahl Ø 8,0/10,0	RN	9292	6	141	
TORX® ttap® Bit	RN	9279	17	337	419

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
TX Bit	RN	9262	17	337	418
UHB	RN	9296	6	156	
Universal-Bithalter mit Tiefeneinstellung	RN	CM01	17	342	
Universaldübel	RN	D030	11	228	
Universalmesser	RN	CM03	17	345	
Universal Wedge Bit Set	RN	CM01	17	341	
Unterlegscheibe, Form A DIN 125	DIN	125	15	312	392
Unterlegscheibe, Form B DIN 125	DIN	B125	15	312	
Unterlegscheibe DIN 125	DIN	125	15	310	
Verbindungsmuffe 6-kant	RN	4	14	297	
Verbindungsmuffe rund	RN	3	14	297	
Verlegeschraube	RN	V361	4	37	
Vitragenhäkchen	RN	346	18		415
Vollrosette für Holzbauschraube	RN	9411	6	147	
Vorreiber	RN	20	18		415
Wandhaken	RN	313	18		398
Wera Magnethalter	RN	9229	17	343	
Wera Schnellwechsel-Magnethalter	RN	9229	17	342	
Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PH) 851/ TH	RN	9229H	17	338	
Wera Torsion Kreuzschlitz Bit (PZD) 855/1 TH	RN	9229P	17	338	
Wera Torsion TORX® Bit 867/1 TH	RN	9229T	17	339	
Wera Wedge TORX® Bit 867/1 ZW	RN	9229W	17	339	
Wäscheleinehaken	RN	322	16	325	400
Zierkappe für Innenlochschraube	RN	2512	17	349	
Zierkappe für PZD 2	RN	9220	17	346	355
Zierkappe für TX 15	RN	1512	17	347	
Zierkappe für TX 20	RN	902012	17	347	
Zierkappe für TX 25	RN	SW09	17	348	
Zierkappe für TX 25	RN	2515	17	348	
Zierkappe für TX 30	RN	SW08	17	349	

Produktname	DIN / RN	DIN / RN	Kapitel	Seite	Blisterkapitel Seite
Ziernagel Hammer-schlag	RN	1157	18		411
Zylinderkopfnadel	RN	314	18		409

Katalog REISSER Handel: Stand: 04/2019

Copyright © REISSER-Schraubentechnik GmbH 2019
Keine Haftung für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer. Abbildungen sind unverbindlich.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der REISSER-Schraubentechnik GmbH finden Sie unter www.reisser-screws.com/agb.

Bildrechte:
© REISSER-Schraubentechnik GmbH
Matusciac Alexandru © www.shutterstock.com
UfazBizPhoto © www.shutterstock.com
Lev Kropotov © www.shutterstock.com
VGstockstudio © www.shutterstock.com
Carlos Caetano © www.shutterstock.com
Damgmara_K © www.shutterstock.com
Shutter Productions © www.shutterstock.com
donatas 1205 © www.shutterstock.com
Max a Million Graphics © www.shutterstock.com
Bayurov Alexander © www.shutterstock.com
eenevski © www.shutterstock.com
Mikovasa © www.shutterstock.com

REISSER SCHRAUBENTECHNIK

REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

T + 49 7940 127-0
F + 49 7940 127-49

info@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com



REISSER SCHRAUBENTECHNIK®

4 005674 627405